
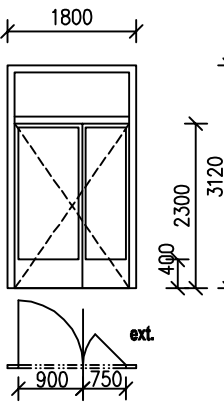
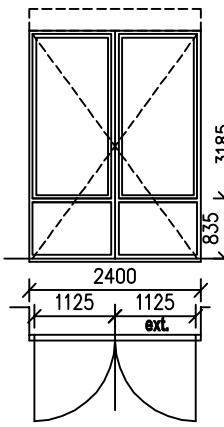


# VÝPIS DVEŘÍ (vnitřní pohled)

ČÍSLO	NÁKRES (ROZMĚRY)	POPIS	POČET
d1		<p>PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ ASYMETRICKÉ, PROFILY VYZTUŽENÉ POZINK. OCELI, TĚSNĚNÍ Z TERMOPLASTICKÉHO POLYMERU  ROZMĚR: 1500/2100 mm (VMĚJŠÍ ROZMĚR RÁMU),  KOVÁNÍ: CELOOBYVODOVÉ KLÍKA-KOULE, ZÁMEK VLOŽKOVÝ  SKLO BEZPEČNOSTNÍ, TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO S NEREZOVÝM (teplým) DISTANČNÍM RÁMEČKEM  ČISTÝ PRŮCHOD DVEŘMI JE 1350 mm, HLAVNÍ KŘÍDLO 800 mm, VEDLEJŠÍ KŘÍDLO 550 mm</p> <p>SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DVEŘÍ - <math>U_n \leq 1,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})</math>  BARVA: BILÁ BARVA Z VNITŘNÍ STRANY, ANTRACIT Z VNĚJŠÍ STRANY  PRAH HLINÍKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM  PŘI MONTÁŽI JE NUTNÉ APLIKOVAT PAROTĚSNOU A PAROPROPUSTNOU PÁSKU</p>	<p>1</p> <p>1/2</p>
d3	 <p>DVEŘE OPATŘENY MADLAM NA STRANĚ  ZAVÍRÁNÍ VE VÝŠI 850 mm V CELÉ ŠÍŘI  DVEŘÍ. VE VÝŠI 1000 a 1600 mm DVEŘE  OPATŘIT PRUHEM ZE ZNAČEK Ø 50mm  VZDÁLENÝCH OD SEBE 150 mm A JASNĚ  VIDITELNÝCH PROTI POZADÍ  EL.VRÁTNÝ S AKUSTCKOU A OPTICKOU SIGNALIZACÍ</p>	<p>HLINÍKOVÁ VSTUPNÍ STĚNA, DVOUKŘÍDLOVÉ SYMETRICKÉ DVEŘE, NADSVĚTLÍK PEVNÝ  TĚSNĚNÍ Z TERMOPLASTICKÉHO POLYMERU  ROZMĚR: 1800/3120 mm (VMĚJŠÍ ROZMĚR RÁMU),  ČISTÝ PRŮCHOD DVEŘMI JE 1650 mm, HLAVNÍ KŘÍDLO 900 mm, VEDLEJŠÍ KŘÍDLO cca 750 mm  KOVÁNÍ: KLÍKA-KLÍKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ  HLAVNÍ KŘÍDLO BUDE VYBAVENO SAMOZAVÍRAČEM, VEDLEJŠÍ KŘÍDLO PÁKOVOU ROZVOROU PRO SNADNÉ OTEVŘENÍ</p> <p>SKLO BEZPEČNOSTNÍ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO S NEREZOVÝM (teplým) DISTANČNÍM RÁMEČKEM  SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DVEŘÍ - <math>U_n \leq 1,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})</math>  BARVA: ANTRACIT  PRAH S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM  PŘI MONTÁŽI JE NUTNÉ APLIKOVAT PAROTĚSNOU A PAROPROPUSTNOU PÁSKU</p> <p>POZNÁMKA:  EL.VRÁTNÝ S AKUSTCKOU A OPTICKOU SIGNALIZACÍ - V TĚTO FÁZI POUZE ELEKTRO PŘÍPRAVA</p>	<p>1</p> <p>1/1</p>
d5	 <p>DVEŘE OPATŘENY MADLAM NA STRANĚ  ZAVÍRÁNÍ VE VÝŠI 850 mm V CELÉ ŠÍŘI  DVEŘÍ. VE VÝŠI 1000 a 1600 mm DVEŘE  OPATŘIT PRUHEM ZE ZNAČEK Ø 50mm  VZDÁLENÝCH OD SEBE 150 mm A JASNĚ  VIDITELNÝCH PROTI POZADÍ</p>	<p>PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ SYMETRICKÉ, PROFILY VYZTUŽENÉ POZINK. OCELI, TĚSNĚNÍ Z TERMOPLASTICKÉHO POLYMERU  ROZMĚR: 2400/3185 mm (VMĚJŠÍ ROZMĚR RÁMU),  ČISTÝ PRŮCHOD DVEŘMI JE 2250 mm  KOVÁNÍ: KOULE (MADLO) Z VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ STRANY, ZÁMEK VLOŽKOVÝ</p> <p>SKLO BEZPEČNOSTNÍ, IZOLAČNÍ TROJSKLO S NEREZOVÝM (teplým) DISTANČNÍM RÁMEČKEM  SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DVEŘÍ - <math>U_n \leq 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})</math>  BARVA: ANTRACIT Z VNĚJŠÍ STRANY, BILÁ Z VNITŘNÍ STRANY  PRAH S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM  PŘI MONTÁŽI JE NUTNÉ APLIKOVAT PAROTĚSNOU A PAROPROPUSTNOU PÁSKU</p> <p>DVEŘE BUDOU OSAZENY VE VNITŘNÍM LICI ZDIVA  SPODNÍ ČÁST DVEŘÍ PLNÁ (IZOLAČNÍ SENDVIČOVÁ DESKA)</p>	<p>1</p> <p>1/1</p>