

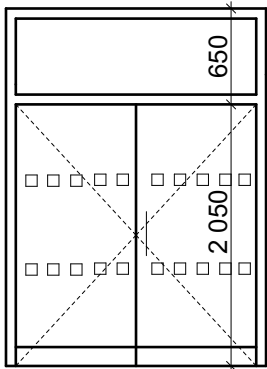




OZN.	ROZMĚR KŘÍDLA	NÁHLED	POPIS	L/P		KS CELKEM
D01	1 750 x2 050		VSTUPNÍ DVEŘE, DVOUKŘÍDLÉ, HLINÍKOVÉ PŘÍPRAVA: STÁVAJÍCÍ OTVOR 1830x2200mm KŘÍDLO: PLNÉ HLINÍKOVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM $U_D = 1,2WK^{*1}m^{-2}$ KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA HLINÍKOVÝ RÁM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM	L	0	2
				P	2	
D02	1 600 x1 970		VSTUPNÍ DVEŘE, DVOUKŘÍDLÉ, HLINÍKOVÉ PŘÍPRAVA: STÁVAJÍCÍ OTVOR 1800x2050mm KŘÍDLO: PLNÉ HLINÍKOVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM $U_D = 1,2WK^{*1}m^{-2}$ KOVÁNÍ: KLIKA/KOULE, CYLINDRICKÁ VLOŽKA HLINÍKOVÝ RÁM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM SAMOZAVÍRAČ	L	1	1
				P	0	
D03	1 700 x2 050		VSTUPNÍ DVEŘE, DVOUKŘÍDLÉ, HLINÍKOVÉ S NADSVĚTLÍKEM PŘÍPRAVA: STÁVAJÍCÍ OTVOR 1800x2700mm KŘÍDLO: HLINÍKOVÝ, PROSKLENÝ RÁM S IZOLAČNÍM TROJSKLEM $U_D = 1,2WK^{*1}m^{-2}$ KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA HLINÍKOVÝ RÁM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM VE VÝŠCE 850 A 1500mm NAD PODLAHOU ZVÝRAŽŇUJÍCÍ PÁSKY SAMOZAVÍRAČ	L	1	1
				P	0	
D04	800 x1 970		VSTUPNÍ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, HLINÍKOVÉ PŘÍPRAVA: NOVÝ OTVOR 900x2050mm KŘÍDLO: PLNÉ HLINÍKOVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM $U_D = 1,2WK^{*1}m^{-2}$ KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA HLINÍKOVÝ RÁM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM	L	1	1
				P	0	
D05	1 100 x1 970		VNITŘNÍ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, DŘEVĚNÉ PŘÍPRAVA: NOVÝ OTVOR V NOVÉ STĚNĚ KŘÍDLO: HLADKÉ, VÝPLŇ PLNÁ DTD, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL BARVA: PŘÍPLATKOVÁ SVĚTLE MODRÁ RAL 5012 KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA ZÁRUBEŇ: NOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BARVA: BÍLÁ RAL 9016	L	2	2
				P	0	