

k.ú. PARDUBICE - 717657, č.parc. 1, 2/1, 446

± 0,000 = 219,550 m n. m. (Bpv)

G e n e r á l n í p r o j e k t a n t		
S V I Ž N		
A u t o r	H I P	V y p r a c o v a l
SVIŽN s.r.o.	Ing. arch. Vlastimil Dlouhý	Ing. arch. Vlastimil Dlouhý
k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a	k o n t a k t	Ing. arch. Lenka Ignatěvová
Havlíčková 15, 110 00 Praha 1	tel.: 606 212 953	Martin Růžička
s í d l o	mail.: dlouhy@svizn.com	
Milady Horákové 298/123,	Z o d p . p r o j e k t a n t	
160 00 Praha 6	Ing. arch. Marta Ševčíková	
i č o	č í s l o a u t o r i z a c e	
033 01 087	ČKA 04 407	
k o n t a k t		
tel.: 606 062 636		
mail.: info@svizn.com		

A k c e		
Zámek Pardubice		
- využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2		
S t a v e b n í k		
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		
S t u p e ň	R e v i z e	D a t u m
DPS		07 / 2018

O z n a č e n í č á s t i	Č á s t
D.3	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.03
Č í s l o p r o f e s e	P r o f e s e
D.3.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Č í s l o p ř í l o h y	P ř í l o h a
D.3.1.c-03	KNIHA DVEŘÍ

ID prvku	Název prvku	Opatření	Podlaží	Rozměry š x v	Poznámky
D3-1.01	dvoukřídlá vrata exteriérová; dřevěné	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	1.NP	2 590x2 300	
D3-1.02	dvoukřídlá vrata exteriérová; dřevěné	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	1.NP	2 600x2 440	
D3-1.03	dvoukřídlá vrata exteriérová; dřevěné	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	1.NP	3 320x2 530	
D3-1.04	dvoukřídlá vrata exteriérová; dřevěné	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	1.NP	2 550x2 300	
D3-1.05	jednokřídlé dveře exteriérové; dřevěné se skleněnou výplní	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	1.NP	800x1 990	
D3-1.06	jednokřídlé dveře interiérové	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	1.NP	800x1 980	
D3-1.07	jednokřídlé dveře interiérové	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	1.NP	700x1 970	
D3-1.08	jednokřídlé dveře interiérové	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	1.NP	700x1 970	
D3-1.09	jednokřídlé dveře interiérové	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	1.NP	600x1 970	
D3-1.10	jednokřídlé dveře interiérové	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	1.NP	600x1 970	
D3-1.11	jednokřídlé dveře exteriérové	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	1.NP	600x2 010	
D3-1.12	dvoukřídlá vrata exteriérová; dřevěné	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	1.NP	2 750x2 790	
D3-1.13	dvoukřídlá vrata exteriérová; dřevěné	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	1.NP	2 590x2 705	
D3-1.14	dvoukřídlá vrata exteriérová; dřevěné	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	1.NP	2 600x2 705	
D3-1.15	dvoukřídlá vrata exteriérová; dřevěné	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	1.NP	3 320x2 705	
D3-1.16	dvoukřídlé dveře exteriérové	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	1.NP	1 300x2 100	
D3-1.17	dvoukřídlé dveře interiérové; dřevěné	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	1.NP	1 200x2 100	
D3-1.18	dvoukřídlé dveře exteriérové	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	1.NP	1 300x3 000	
D3-1.19	dvoukřídlé dveře exteriérové	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	1.NP	1 300x3 000	
D3-1.20	dvoukřídlé dveře exteriérové	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	1.NP	1 300x3 000	
D3-1.21	dvoukřídlé dveře exteriérové	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	1.NP	1 300x3 000	
D3-1.22	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	1.NP	700x2 100	
D3-1.23	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	1.NP	700x2 100	
D3-1.24	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	1.NP	700x2 100	
D3-1.25	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	1.NP	700x2 100	

ID prvku	Název prvku	Opatření	Podlaží	Rozměry š x v	Poznámky
D3-1.27	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	1.NP	700x2 100	
D3-1.28	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	1.NP	700x2 100	
D3-2.01	jednokřídlé dveře exteriérové; dřevěné	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	2.NP	900x1 970	
D3-2.02	jednokřídlé dveře interiérové	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	1.NP	800x1 990	
D3-2.03	jednokřídlé dveře interiérové	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	2.NP	600x1 990	
D3-2.04	jednokřídlé dveře interiérové	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	2.NP	600x1 990	
D3-2.05	jednokřídlé dveře interiérové	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	2.NP	600x1 980	
D3-2.06	jednokřídlé dveře interiérové	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	2.NP	600x1 980	
D3-2.07	jednokřídlé dveře interiérové	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	2.NP	600x1 990	

## 2.A NOVOTVAR

### OBECNÉ:

1. Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému doзору k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit na místě zhotovitelem.
2. Konkrétní vložky zámků budou koordinovány s aktuálními požadavky investora na systém klíčového hospodářství.
3. Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyvzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
4. Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou dodavatel stavby je povinen předložit k odsouhlasení autorskému doзору a investorovi před zahájením výroby.
5. Popis povrchové úpravy v tabulce či obrazové příloze je pouze orientační, konečnou podobu je nutné vyvzorkovat a odsouhlasit projektantem příslušné části dokumentace.
6. Povrchové úpravy dveří a použité tvarosloví u novotvarů vznikající jako repliky nebo vycházející vzhledově z referenčních dveří budou primárně totožné dle předlohy, pokud nebude v tabulce napsáno něco jiného.

## 2.B ODSTRANĚNÍ

### OBECNÉ:

1. Prvek bude demontován a bez náhrady odstraněn. Dodavatel zajistí jeho přepravu a likvidaci.

## 2.C RESTAUROVÁNÍ

NEVYSKYTUJE SE

## 2.D REPASE IN SITU

NEVYSKYTUJE SE

## 2.E REPASE VYBRANÝCH ČÁSTÍ

NEVYSKYTUJE SE

## 2.F DEMONTÁŽ A REPASE

NEVYSKYTUJE SE

## 2.G DEMONTÁŽ A REPLIKA


NEVYSKYTUJE SE

## 2.H DEMONTÁŽ A KONZERVACE


NEVYSKYTUJE SE


## 2.I PONECHÁNÍ BEZ ZÁSAHU

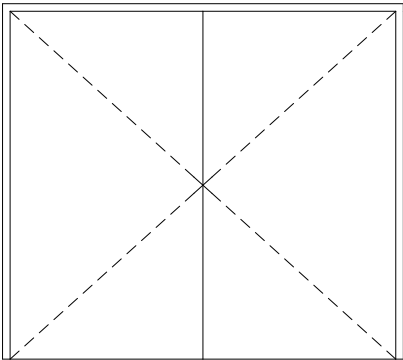
NEVYSKYTUJE SE

<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	D3-1.01
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dvoukřídla vrata exteriérová; dřevěné
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	2 590
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	2 300
<b>Otvíravost</b>	L
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	silně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dveře dřevěné svlakové; dvoukřídle; dřevěný rám; zástrč
<b>Stávající povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědý
<b>Stávající kování</b>	štítkové kování s klikou - kované; zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěs 6x
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Zárubeň: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Práh</b>	
<b>Větrání</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Poznámky</b>	
<b>Schématický pohled/foto stávajícího stavu</b>	





<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	D3-1.02
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dvoukřídla vrata exteriérová; dřevěné
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	2 600
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	2 440
<b>Otvíravost</b>	L
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	silně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dveře dřevěné svlakové; dvoukřídle; dřevěný rám; zástrč
<b>Stávající povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědý
<b>Stávající kování</b>	štítkové kování s klikou - kované; zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěs 6x
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Zárubeň: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Práh</b>	
<b>Větrání</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Poznámky</b>	
<b>Schématický pohled/foto stávajícího stavu</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	D3-1.03
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dvoukřídla vrata exteriérová; dřevěné
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	3 320
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	2 530
<b>Otvíravost</b>	L
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	původní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	silně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dveře dřevěné svlakové; dvoukřídle; dřevěný rám; zástrč; nedoléhající křídla
<b>Stávající povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá lazura; nátěr - tmavě hnědý
<b>Stávající kování</b>	štítkové kování s klikou - kované; zámek zadlabávací - FAB; rovný závěs na trn 2x; spodní závěs s čepem
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Zárubeň: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Práh</b>	
<b>Větrání</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Poznámky</b>	
<b>Schématický pohled/foto stávajícího stavu</b>	


Obecné	
ID prvku	D3-1.04
Obrazová příloha	
Název prvku	dvoukřídla vrata exteriérová; dřevěné
Opatření	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
Podlaží	1.NP
Rozměry - šířka [mm]	2 550
Rozměry - výška [mm]	2 300
Otvíravost	P
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dveře dřevěné svlakové; dvoukřídle; dřevěný rám; zástrč
Stávající povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědý
Stávající kování	štítkové kování s klikou - kované; zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěs 6x
Návrhový stav	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Zárubeň: popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	
Poznámky	
Schématický pohled/foto stávajícího stavu	

<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	D3-1.05
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	jednokřídlé dveře exteriérové; dřevěné se skleněnou výplní
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	800
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 990
<b>Otvíravost</b>	L
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky hodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený
<b>Popis prvku</b>	dveře dřevěné se skleněnou výplní; jednokřídlé; zárubeň ocelová; práh dřevěný
<b>Stávající povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědý; poloreflexní zasklení
<b>Stávající kování</b>	zámek zadlabávací - FAB; recentní štítkové kování chromové
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Zárubeň: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Práh</b>	
<b>Větrání</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Poznámky</b>	
<b>Schématický pohled/foto stávajícího stavu</b>	


Obecné	
ID prvku	D3-1.06
Obrazová příloha	
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové
Opatření	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
Podlaží	1.NP
Rozměry - šířka [mm]	800
Rozměry - výška [mm]	1 980
Otvíravost	L
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený
Popis prvku	dveře dřevotřískové se průhlednou výplní; zárubeň ocelová
Stávající povrchová úprava	poloreflexní zasklení; nátěr - dispersní barva bílá
Stávající kování	zámek zadlabávací - FAB; recentní štítkové kování chromové
Návrhový stav	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Zárubeň: popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	
Poznámky	
Schématický pohled/foto stávajícího stavu	


Obecné	
ID prvku	D3-1.07
Obrazová příloha	
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové
Opatření	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
Podlaží	1.NP
Rozměry - šířka [mm]	700
Rozměry - výška [mm]	1 970
Otvíravost	P
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený
Popis prvku	dveře dřevotřískové se průhlednou výplní; zárubeň ocelová
Stávající povrchová úprava	poloreflexní zasklení; nátěr - dispersní barva bílá
Stávající kování	zámek zadlabávací - dózický; recentní štítkové kování chromové
Návrhový stav	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Zárubeň: popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	
Poznámky	
Schématický pohled/foto stávajícího stavu	


Obecné	
ID prvku	D3-1.08
Obrazová příloha	
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové
Opatření	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
Podlaží	1.NP
Rozměry - šířka [mm]	700
Rozměry - výška [mm]	1 970
Otvíravost	L
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený
Popis prvku	dveře dřevotřískové se průhlednou výplní; zárubeň ocelová
Stávající povrchová úprava	poloreflexní zasklení; nátěr - dispersní barva bílá
Stávající kování	zámek zadlabávací - dózický; recentní štítkové kování chromové
Návrhový stav	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Zárubeň: popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	
Poznámky	
Schématický pohled/foto stávajícího stavu	

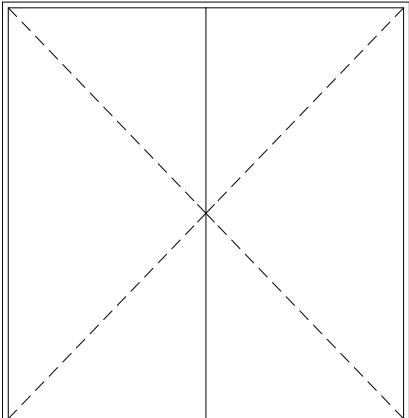
Obecné	
ID prvku	D3-1.09
Obrazová příloha	
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové
Opatření	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
Podlaží	1.NP
Rozměry - šířka [mm]	600
Rozměry - výška [mm]	1 970
Otvíravost	P
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky hodnotný
Stav	mírně poškozený
Popis prvku	dveře dřevotřískové plné; zárubeň ocelová
Stávající povrchová úprava	nátěr - dispersní barva bílá
Stávající kování	zámek zadlabávací - dózický; recentní štítkové kování chromové
Návrhový stav	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Zárubeň: popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	
Poznámky	
Schématický pohled/foto stávajícího stavu	

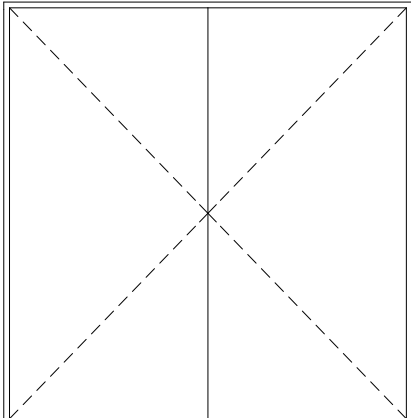


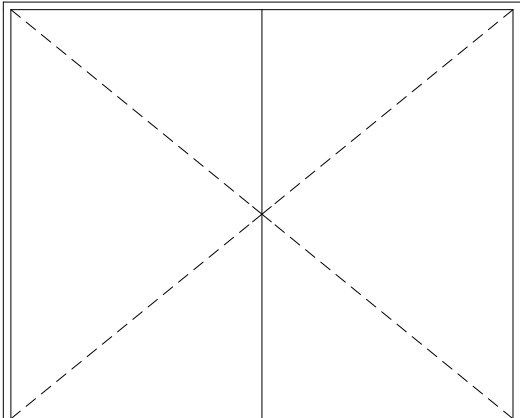
Obecné	
ID prvku	D3-1.10
Obrazová příloha	
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové
Opatření	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
Podlaží	1.NP
Rozměry - šířka [mm]	600
Rozměry - výška [mm]	1 970
Otvíravost	P
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený
Popis prvku	dveře dřevotřískové plné; zárubeň ocelová
Stávající povrchová úprava	nátěr - dispersní barva bílá
Stávající kování	zámek zadlabávací - dózický; recentní štítkové kování chromové
Návrhový stav	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Zárubeň: popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	
Poznámky	
Schématický pohled/foto stávajícího stavu	


Obecné	
ID prvku	D3-1.11
Obrazová příloha	
Název prvku	jednokřídlé dveře exteriérové
Opatření	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
Podlaží	1.NP
Rozměry - šířka [mm]	600
Rozměry - výška [mm]	2 010
Otvíravost	P
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený
Popis prvku	dveře jednokřídlé hladké; zárubeň ocelová
Stávající povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědý
Stávající kování	zámek zadlabávací - FAB; recentní štítkové kování chromové
Návrhový stav	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Zárubeň: popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	
Poznámky	
Schématický pohled/foto stávajícího stavu	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	D3-1.12
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dvoukřídla vrata exteriérová; dřevěné
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	2 750
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	2 790
<b>Otvíravost</b>	L
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený
<b>Popis prvku</b>	dveře dřevěné svlakové; dvoukřídle; dřevěný rám
<b>Stávající povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá lazura
<b>Stávající kování</b>	štítkové kování s klikou - kované; zámek zadlabávací - FAB; rovný závěs na trn 2x; spodní závěs s čepem
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Zárubeň: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Práh</b>	
<b>Větrání</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Poznámky</b>	
<b>Schématický pohled/foto stávajícího stavu</b>	

Obecné	
ID prvku	D3-1.13
Obrazová příloha	8
Název prvku	dvoukřídla vrata exteriérová; dřevěné
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry - šířka [mm]	2 590
Rozměry - výška [mm]	2 705
Otvíravost	P
Stávající stav	
Zhodnocení	
Stav	
Popis prvku	
Stávající povrchová úprava	
Stávající kování	
Návrhový stav	
Křídlo: popis / materiál / povrch	dřevěné svlakové dveře, fošnové (5 mm mezera mezi fošnami); klapačka; 1x fungicidní nátěr, 2x syntetický hnědý světlý lak na dřevo
Kování: typ / materiál / povrch	zámek zadlabávací - FAB; replika kliky z dveří D2 - 1.04; nový dveřní závěs 6x - barva kovářská čerň
Zárubeň: popis / materiál / povrch	dřevěná rámová; 1x fungicidní nátěr, 2x syntetický hnědý světlý lak na dřevo
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	
Poznámky	
Schématický pohled/foto stávajícího stavu	

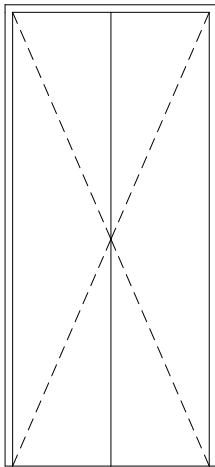
Obecné	
ID prvku	D3-1.14
Obrazová příloha	8;9
Název prvku	dvoukřídla vrata exteriérová; dřevěné
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry - šířka [mm]	2 600
Rozměry - výška [mm]	2 705
Otvíravost	L
Stávající stav	
Zhodnocení	
Stav	
Popis prvku	
Stávající povrchová úprava	
Stávající kování	
Návrhový stav	
Křídlo: popis / materiál / povrch	dřevěné svlakové dveře, fošnové (5 mm mezera mezi fošnami); klapačka; 1x fungicidní nátěr, 2x syntetický hnědý světlý lak na dřevo
Kování: typ / materiál / povrch	zámek zadlabávací - FAB; replika kliky z dveří D2 - 1.04; nový dveřní závěs 6x - barva kovářská čerň
Zárubeň: popis / materiál / povrch	dřevěná rámová; 1x fungicidní nátěr, 2x syntetický hnědý světlý lak na dřevo
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	
Poznámky	
Schématický pohled/foto stávajícího stavu	

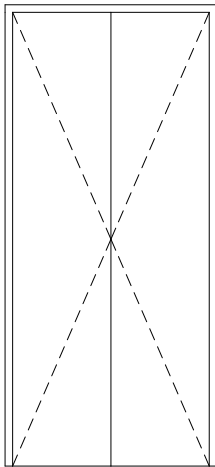
<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	D3-1.15
<b>Obrazová příloha</b>	8;9
<b>Název prvku</b>	dvoukřídla vrata exteriérová; dřevěné
<b>Opatření</b>	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	3 320
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	2 705
<b>Otvíravost</b>	P
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Popis prvku</b>	
<b>Stávající povrchová úprava</b>	
<b>Stávající kování</b>	
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	dřevěné svlakové dveře, fošnové (5 mm mezera mezi fošnami); klapačka; 1x fungicidní nátěr, 2x syntetický hnědý světlý lak na dřevo
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	zámek zadlabávací - FAB; replika kliky z dveří D2 - 1.04; zástrč; nový dvevní závěs 6x - barva kovářská čern
<b>Zárubeň: popis / materiál / povrch</b>	dřevěná rámová; 1x fungicidní nátěr, 2x syntetický hnědý světlý lak na dřevo
<b>Práh</b>	
<b>Větrání</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Poznámky</b>	
<b>Schématický pohled/foto stávajícího stavu</b>	

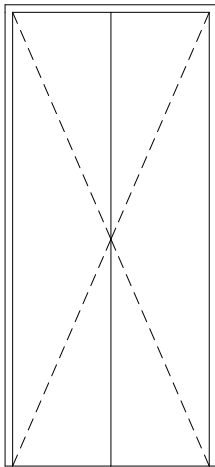
<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	D3-1.16
<b>Obrazová příloha</b>	7
<b>Název prvku</b>	dvoukřídle dveře exteriérové
<b>Opatření</b>	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 300
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	2 100
<b>Otvíravost</b>	L
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Popis prvku</b>	
<b>Stávající povrchová úprava</b>	
<b>Stávající kování</b>	
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	rám z masivního dřeva; výplň - PUR panel; opláštění překližkou - dýha dub; předsazené pevné dřevěné žaluzie; 1x fungicidní nátěr, 2x syntetický hnědý světlý lak na dřevo; těsnící dvevní kartáč spodní; okopový plech na vnitřní straně
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	zámek zadlabávací - FAB; rozetové kování klika-klika; nový dvevní závěs 6x - barva kovářská černá
<b>Zárubeň: popis / materiál / povrch</b>	dřevěná rámová; 1x fungicidní nátěr, 2x syntetický hnědý světlý lak na dřevo; gumové těsnění
<b>Práh</b>	
<b>Větrání</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Poznámky</b>	
<b>Schématický pohled/foto stávajícího stavu</b>	

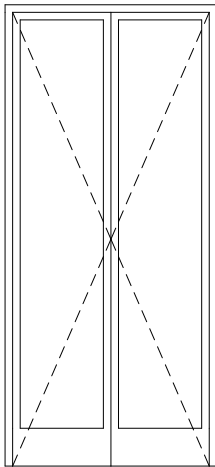
<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	D3-1.17
<b>Obrazová příloha</b>	4;5
<b>Název prvku</b>	dvoukřídle dveře interiérové; dřevěné
<b>Opatření</b>	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 200
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	2 100
<b>Otvíravost</b>	L
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Popis prvku</b>	
<b>Stávající povrchová úprava</b>	
<b>Stávající kování</b>	
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	rám z masivního dřeva; výplň - plná DTD deska; opláštění - plech nerezový dveřní kartáč 1 mm
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	zámek zadlabávací - FAB; nový dveřní závěs 3x; rozetové kování klika-klika; povrch - kovářská čern
<b>Zárubeň: popis / materiál / povrch</b>	ocelová ; gumové těsnění; povrch - kovářská čern
<b>Práh</b>	
<b>Větrání</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	EW 15DP3/C
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	samozavírač s kluzným ramínkem; eloxovaný hliník
<b>Poznámky</b>	
<b>Schématický pohled/foto stávajícího stavu</b>	





<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	D3-1.18
<b>Obrazová příloha</b>	2;7
<b>Název prvku</b>	dvoukřídle dveře exteriérové
<b>Opatření</b>	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 300
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	3 000
<b>Otvíravost</b>	P
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Popis prvku</b>	
<b>Stávající povrchová úprava</b>	
<b>Stávající kování</b>	
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	rám z masivního dřeva; výplň - PUR panel; opláštění překližkou - dýha dub; předsazené pevné dřevěné žaluzie; 1x fungicidní nátěr, 2x syntetický hnědý světlý lak na dřevo; těsnící dvevní kartáč spodní; okopový plech na vnitřní straně
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	zámek zadlabávací - FAB; rozetové kování klika-klika; nový dvevní závěs 6x - barva kovářská čern
<b>Zárubeň: popis / materiál / povrch</b>	dřevěná rámová; 1x fungicidní nátěr, 2x syntetický hnědý světlý lak na dřevo; gumové těsnění
<b>Práh</b>	
<b>Větrání</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	Uw = 1,2 W/m2K
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Poznámky</b>	
<b>Schématický pohled/foto stávajícího stavu</b>	


Obecné	
ID prvku	D3-1.19
Obrazová příloha	2;7
Název prvku	dvoukřídle dveře exteriérové
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry - šířka [mm]	1 300
Rozměry - výška [mm]	3 000
Otvíravost	L
Stávající stav	
Zhodnocení	
Stav	
Popis prvku	
Stávající povrchová úprava	
Stávající kování	
Návrhový stav	
Křídlo: popis / materiál / povrch	rám z masivního dřeva; výplň - PUR panel; opláštění překližkou - dýha dub; předsazené pevné dřevěné žaluzie; 1x fungicidní nátěr, 2x syntetický hnědý světlý lak na dřevo; těsnící dvevní kartáč spodní; okopový plech na vnitřní straně
Kování: typ / materiál / povrch	zámek zadlabávací - FAB; rozetové kování klika-klika; nový dvevní závěs 6x - barva kovářská čern
Zárubeň: popis / materiál / povrch	dřevěná rámová; 1x fungicidní nátěr, 2x syntetický hnědý světlý lak na dřevo; gumové těsnění
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	Uw = 1,2 W/m2K
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	
Poznámky	
Schématický pohled/foto stávajícího stavu	


Obecné	
ID prvku	D3-1.20
Obrazová příloha	2;7
Název prvku	dvoukřídle dveře exteriérové
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry - šířka [mm]	1 300
Rozměry - výška [mm]	3 000
Otvíravost	P
Stávající stav	
Zhodnocení	
Stav	
Popis prvku	
Stávající povrchová úprava	
Stávající kování	
Návrhový stav	
Křídlo: popis / materiál / povrch	rám z masivního dřeva; výplň - PUR panel; opláštění překližkou - dýha dub; předsazené pevné dřevěné žaluzie; 1x fungicidní nátěr, 2x syntetický hnědý světlý lak na dřevo; těsnící dvevní kartáč spodní; okopový plech na vnitřní straně
Kování: typ / materiál / povrch	zámek zadlabávací - FAB; rozetové kování klika-klika; nový dvevní závěs 6x - barva kovářská černá
Zárubeň: popis / materiál / povrch	dřevěná rámová; 1x fungicidní nátěr, 2x syntetický hnědý světlý lak na dřevo; gumové těsnění
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	
Poznámky	
Schématický pohled/foto stávajícího stavu	
	

<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	D3-1.21
<b>Obrazová příloha</b>	1;7
<b>Název prvku</b>	dvoukřídle dveře exteriérové
<b>Opatření</b>	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 300
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	3 000
<b>Otvíravost</b>	P
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Popis prvku</b>	
<b>Stávající povrchová úprava</b>	
<b>Stávající kování</b>	
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	hliníkový subtilní rám vícekomorový s přerušeným tepelným mostem, pohledová šířka 90-120 mm (rám+křídlo); celoprosklená křídla; spodní plná okopová část 250 mm; okopový plech na vnitřní straně; odstín antracit; izolační dvojsklo
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	zámek zadlabávací - FAB; rozetové kování klika-klika; nový dveřní závěs 6x - barva kovářská čern
<b>Zárubeň: popis / materiál / povrch</b>	hliníková; těsnění celobvodové; odstín antracit
<b>Práh</b>	hliníkový systémový - kovářská čern
<b>Větrání</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Poznámky</b>	
<b>Schématický pohled/foto stávajícího stavu</b>	


Obecné	
ID prvku	D3-1.22
Obrazová příloha	4;6
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry - šířka [mm]	700
Rozměry - výška [mm]	2 100
Otvíravost	L
Stávající stav	
Zhodnocení	
Stav	
Popis prvku	
Stávající povrchová úprava	
Stávající kování	
Návrhový stav	
Křídlo: popis / materiál / povrch	rám z masivního dřeva; výplň - odlehčená DTD deska; laminátový povrch - bílá hladká
Kování: typ / materiál / povrch	zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěs 3x; štítkové kování
Zárubeň: popis / materiál / povrch	ocelová ; gumové těsnění; nátěr - bílá barva
Práh	
Větrání	dveřní mřížka; 500x500 mm
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	
Poznámky	
Schématický pohled/foto stávajícího stavu	


Obecné	
ID prvku	D3-1.23
Obrazová příloha	4;6
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry - šířka [mm]	700
Rozměry - výška [mm]	2 100
Otvíravost	L
Stávající stav	
Zhodnocení	
Stav	
Popis prvku	
Stávající povrchová úprava	
Stávající kování	
Návrhový stav	
Křídlo: popis / materiál / povrch	rám z masivního dřeva; výplň - odlehčená DTD deska; laminátový povrch - bílá hladká
Kování: typ / materiál / povrch	zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěs 3x; štítkové kování
Zárubeň: popis / materiál / povrch	ocelová ; gumové těsnění; nátěr - bílá barva
Práh	
Větrání	dveřní mřížka; 500x300 mm
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	
Poznámky	
Schématický pohled/foto stávajícího stavu	


Obecné	
ID prvku	D3-1.24
Obrazová příloha	4;6
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry - šířka [mm]	700
Rozměry - výška [mm]	2 100
Otvíravost	L
Stávající stav	
Zhodnocení	
Stav	
Popis prvku	
Stávající povrchová úprava	
Stávající kování	
Návrhový stav	
Křídlo: popis / materiál / povrch	rám z masivního dřeva; výplň - odlehčená DTD deska; laminátový povrch - bílá hladká
Kování: typ / materiál / povrch	zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěs 3x; štítkové kování
Zárubeň: popis / materiál / povrch	ocelová ; gumové těsnění; nátěr - bílá barva
Práh	
Větrání	dveřní mřížka; 500x200 mm
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	
Poznámky	
Schématický pohled/foto stávajícího stavu	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	D3-1.25
<b>Obrazová příloha</b>	4;6
<b>Název prvku</b>	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné
<b>Opatření</b>	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	700
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	2 100
<b>Otvíravost</b>	P
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Popis prvku</b>	
<b>Stávající povrchová úprava</b>	
<b>Stávající kování</b>	
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	rám z masivního dřeva; výplň - odlehčená DTD deska; laminátový povrch - bílá hladká
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěs 3x; štítkové kování
<b>Zárubeň: popis / materiál / povrch</b>	ocelová ; gumové těsnění; nátěr - bílá barva
<b>Práh</b>	
<b>Větrání</b>	dveřní mřížka; 500x500 mm
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Poznámky</b>	
<b>Schématický pohled/foto stávajícího stavu</b>	





Obecné	
ID prvku	D3-1.26
Obrazová příloha	4
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Rozměry - šířka [mm]	800
Rozměry - výška [mm]	2 100
Otvíravost	P
Stávající stav	
Zhodnocení	
Stav	
Popis prvku	
Stávající povrchová úprava	
Stávající kování	
Návrhový stav	
Křídlo: popis / materiál / povrch	rám z masivního dřeva; výplň - odlehčená DTD deska; laminátový povrch - bílá hladká
Kování: typ / materiál / povrch	zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěs 3x; štítkové kování
Zárubeň: popis / materiál / povrch	ocelová ; gumové těsnění; nátěr - bílá barva
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	
Poznámky	
Schématický pohled/foto stávajícího stavu	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	D3-1.27
<b>Obrazová příloha</b>	4;6
<b>Název prvku</b>	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné
<b>Opatření</b>	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	700
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	2 100
<b>Otvíravost</b>	P
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Popis prvku</b>	
<b>Stávající povrchová úprava</b>	
<b>Stávající kování</b>	
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	rám z masivního dřeva; výplň - odlehčená DTD deska; laminátový povrch - bílá hladká
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěs 3x; štítkové kování
<b>Zárubeň: popis / materiál / povrch</b>	ocelová ; gumové těsnění; nátěr - bílá barva
<b>Práh</b>	
<b>Větrání</b>	dveřní mřížka; 500x300 mm
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Poznámky</b>	
<b>Schématický pohled/foto stávajícího stavu</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	D3-1.28
<b>Obrazová příloha</b>	4;6
<b>Název prvku</b>	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné
<b>Opatření</b>	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	700
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	2 100
<b>Otvíravost</b>	P
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Popis prvku</b>	
<b>Stávající povrchová úprava</b>	
<b>Stávající kování</b>	
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	rám z masivního dřeva; výplň - odlehčená DTD deska; laminátový povrch - bílá hladká
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěs 3x; štítkové kování
<b>Zárubeň: popis / materiál / povrch</b>	ocelová ; gumové těsnění; nátěr - bílá barva
<b>Práh</b>	
<b>Větrání</b>	dveřní mřížka; 500x200 mm
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Poznámky</b>	
<b>Schématický pohled/foto stávajícího stavu</b>	

<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	D3-2.01
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	jednokřídlé dveře exteriérové; dřevěné
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	2.NP
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	900
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 970
<b>Otvíravost</b>	P
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dveře dřevěné s kazetovou výplní; dřevěný rám
<b>Stávající povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá lazura
<b>Stávající kování</b>	zámek zadlabávací - FAB; recentní štítkové kování chromové
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Zárubeň: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Práh</b>	
<b>Větrání</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Poznámky</b>	
<b>Schématický pohled/foto stávajícího stavu</b>	


Obecné	
ID prvku	D3-2.02
Obrazová příloha	
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové
Opatření	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
Podlaží	1.NP
Rozměry - šířka [mm]	800
Rozměry - výška [mm]	1 990
Otvíravost	L
Stávající stav	
Zhodnocení	původní; architektonicky hodnotný
Stav	mírně poškozený
Popis prvku	dveře dřevotřískové plné; zárubeň ocelová
Stávající povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura
Stávající kování	zámek zadlabávací - FAB; recentní štítkové kování chromové
Návrhový stav	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Zárubeň: popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	
Poznámky	
Schématický pohled/foto stávajícího stavu	


Obecné	
ID prvku	D3-2.03
Obrazová příloha	
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové
Opatření	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
Podlaží	2.NP
Rozměry - šířka [mm]	600
Rozměry - výška [mm]	1 990
Otvíravost	L
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený
Popis prvku	dveře dřevotřískové plné; zárubeň ocelová
Stávající povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura
Stávající kování	zámek zadlabávací - FAB; recentní štítkové kování chromové
Návrhový stav	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Zárubeň: popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	
Poznámky	
Schématický pohled/foto stávajícího stavu	

Obecné	
ID prvku	D3-2.04
Obrazová příloha	
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové
Opatření	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
Podlaží	2.NP
Rozměry - šířka [mm]	600
Rozměry - výška [mm]	1 990
Otvíravost	P
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený
Popis prvku	dveře dřevotřískové plné; zárubeň ocelová
Stávající povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura
Stávající kování	zámek zadlabávací - FAB; recentní štítkové kování chromové
Návrhový stav	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Zárubeň: popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	
Poznámky	
Schématický pohled/foto stávajícího stavu	

Obecné	
ID prvku	D3-2.05
Obrazová příloha	
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové
Opatření	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
Podlaží	2.NP
Rozměry - šířka [mm]	600
Rozměry - výška [mm]	1 980
Otvíravost	P
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený
Popis prvku	dveře dřevotřískové plné; zárubeň ocelová
Stávající povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura
Stávající kování	zámek zadlabávací - FAB; recentní štítkové kování chromové
Návrhový stav	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Zárubeň: popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	
Poznámky	
Schématický pohled/foto stávajícího stavu	



Obecné	
ID prvku	D3-2.06
Obrazová příloha	
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové
Opatření	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
Podlaží	2.NP
Rozměry - šířka [mm]	600
Rozměry - výška [mm]	1 980
Otvíravost	L
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený
Popis prvku	dveře dřevotřískové plné; zárubeň ocelová
Stávající povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura
Stávající kování	zámek zadlabávací - FAB; recentní štítkové kování chromové
Návrhový stav	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Zárubeň: popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	
Poznámky	
Schématický pohled/foto stávajícího stavu	

Obecné	
ID prvku	D3-2.07
Obrazová příloha	
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové
Opatření	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
Podlaží	2.NP
Rozměry - šířka [mm]	600
Rozměry - výška [mm]	1 990
Otvíravost	P
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený
Popis prvku	dveře dřevotřískové plné; zárubeň ocelová
Stávající povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura
Stávající kování	zámek zadlabávací - FAB; recentní štítkové kování chromové
Návrhový stav	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Zárubeň: popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	
Poznámky	
Schématický pohled/foto stávajícího stavu	

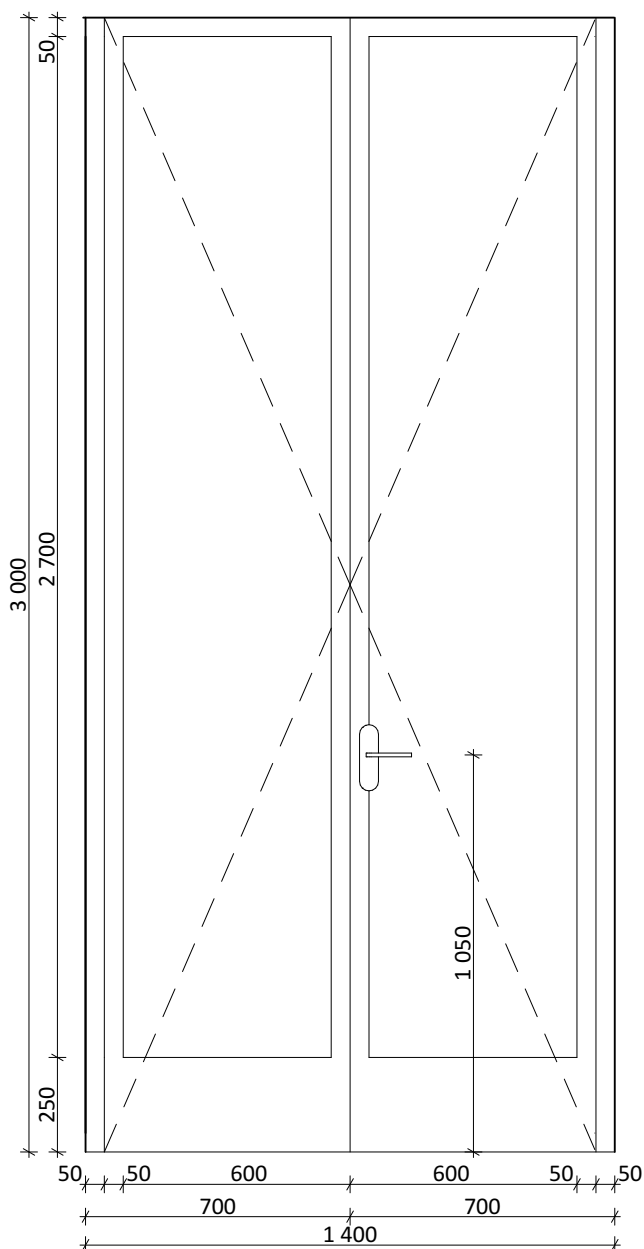
## OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

1

SCHÉMA PROVEDENÍ:

M 1:20

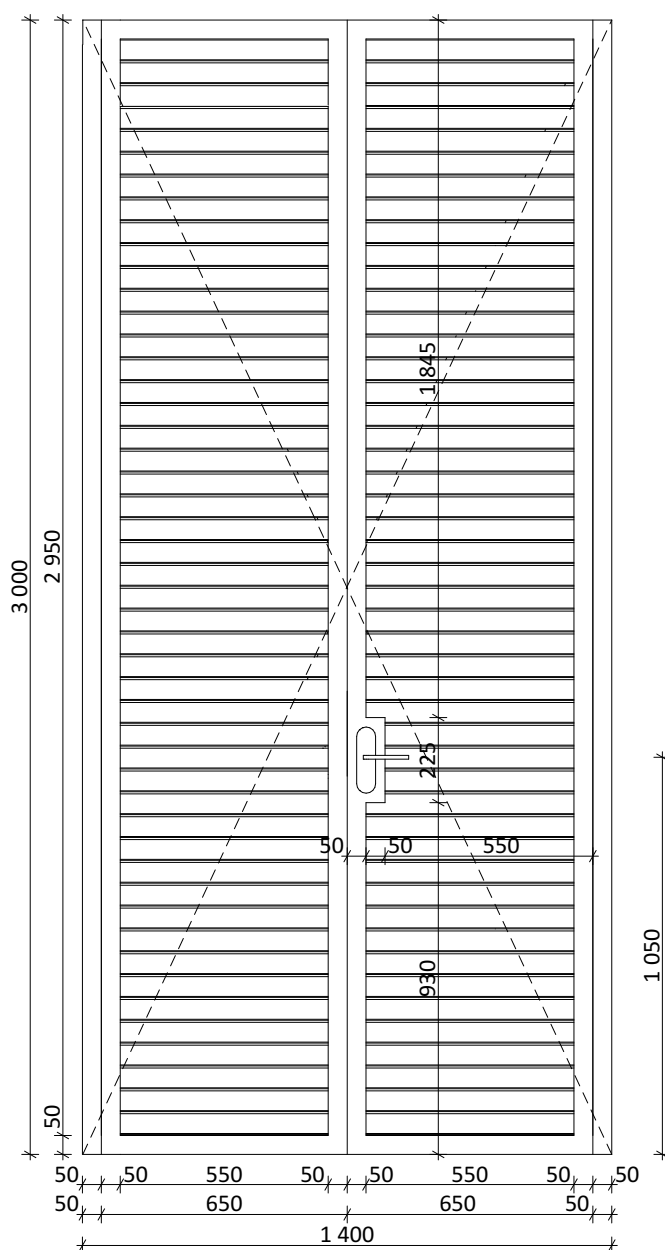
D3-1.21



M 1:20

D3-1.20

POZN: rozmístění lamel viz. obrazová příloha 3 - DET 1



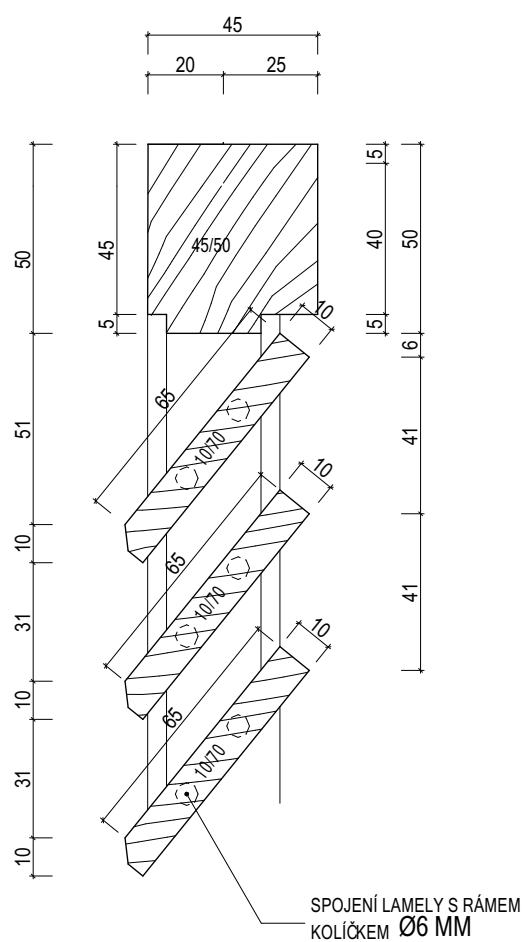
## OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

3

SCHÉMA PROVEDENÍ:

M 1:2

DET 1



## OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

4

SCHÉMA PROVEDENÍ:



## OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

5

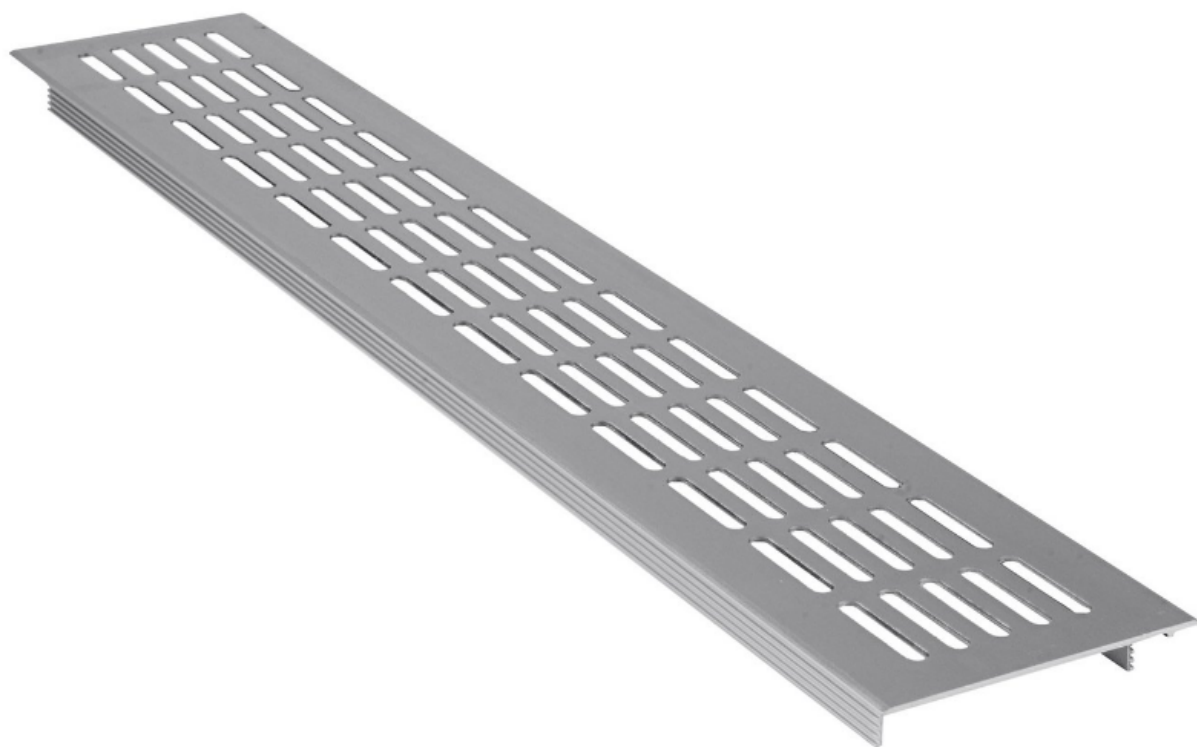
SCHÉMA PROVEDENÍ:



## OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

6

SCHÉMA PROVEDENÍ:





## OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

7

SCHÉMA PROVEDENÍ:



## OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

8

SCHÉMA PROVEDENÍ:



## OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

9

SCHÉMA PROVEDENÍ:

