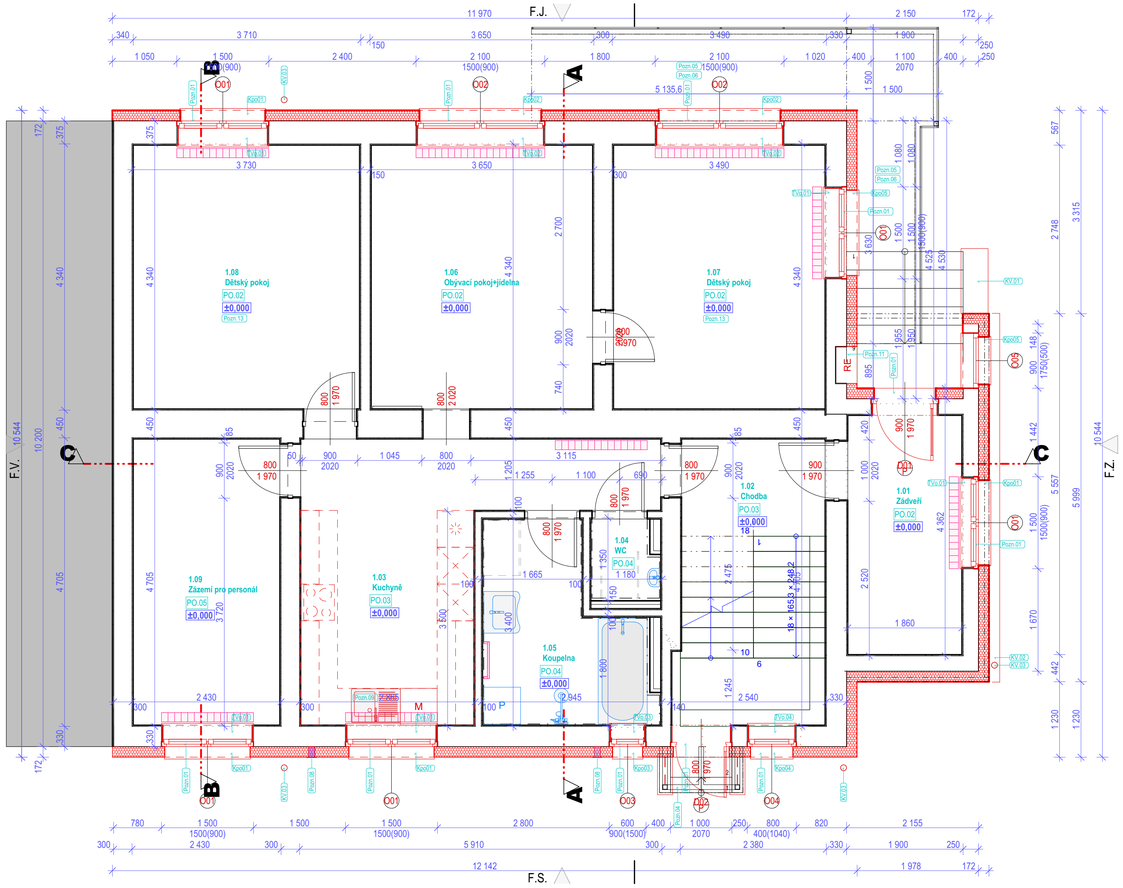

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ/UPRAVOVANÉ/ PŮVODNÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ/UPRAVOVANÉ KONSTRUKCE

Č.M.	Název místnosti	Plocha	S.V. (m)	Nášlapná vrstva	Povrch stropu	Povrch zdi	Poznámka
1.01	Zádveří	7,40	2.670	koberec	malba; omítka	omítka; malba; podlahová lišta	---
1.02	Chodba	11,44	2.670	laminátová	malba; omítka	omítka; malba; podlahová lišta	---
1.03	Kuchyně	17,26	2.670	laminátová	malba; omítka	omítka; malba; podlahová lišta	---
1.04	WC	1,66	2.670	keramická dlažba	malba; omítka	obklad keramický	---
1.05	Koupelna	7,97	2.670	keramická dlažba	malba; omítka	obklad keramický	---
1.06	Obývací pokoj+jídelna	15,80	2.670	koberec	malba; omítka	omítka; malba; podlahová lišta	---
1.07	Dětský pokoj	14,95	2.670	koberec	malba; omítka	omítka; malba; podlahová lišta	---
1.08	Dětský pokoj	16,05	2.670	koberec	malba; omítka	omítka; malba; podlahová lišta	---
1.09	Zázemí pro personál	11,27	2.670	keramická dlažba	malba; omítka	omítka; malba; podlahová lišta	---
		103,80 m²					

LEGENDA MATERIÁLŮ SVISLÝCH PRVKŮ

- PR.01-stavajici zdivo +omítka
- PR.02-stavajici zdivo+omítka
- PR.03-stavajici zdivo+omítka
- PR.04-Stávající SDK příčka 150 mm
- PR.05-Stávající SDK příčka 125 mm
- SO.01-stavajici zdivo CP 375mm+EPS 160 mm
- SO.02-stavajici zdivo CP 330 mm+EPS 160 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ SVISLÝCH PRVKŮ

- SO.03-stavajici zdivo CP 250mm+EPS
- SO.04-stavajici zdivo CP 300mm+EPS
- SO.05-Stávající kamený sokl tl. 450 mm+Nové zateplení XPS 100mm
- SO.06-Stávající kamený sokl tl. 250 mm+Nové zateplení XPS 140mm
- SO.07-Stávající kamený sokl tl. 455 mm+Nové zateplení XPS 100mm
- SV.07-stavajici zdivo +omítka

POZNÁMKY

Pozn.01-Výměna výplní otvorů, včetně zapravení vnitřního ostění a výměny klempířských výrobků.
Pozn.02-Sanace balkónu, odstranění stávajících vrstev podlahy a vybudování nových.
Pozn.03-Demontáž stávajícího zábradlí a montáž zábradlí nového.
Pozn.04-Demontáž stávajících vrstev střechy a bočnic. Obroušení stávající ocel kce, nový nátěr a montáž skleněných konstrukcí.
Pozn.05-Obroušení stávající ocel kce, nový nátěr.
Pozn.06-V případě, že prostor rampy bude nevyhovující, možný posun, včetně nových základových konstrukcí.
Pozn.07-Posun nosných konzolí pro klimatizační jednotku na fasádu objektu.
Pozn.08-Nové fasádní mřížky, vytažené na nový zateplovací systém
Pozn.09-Výměna kuchyňské linky, včetně zařizovacích předmětů. Maximální průtok baterie musí být 6 litrů/min, viz. DNSH.
Pozn.10-Výměna stávajícího plynového kotle
Pozn.11-Výměna pojistkové skříně s vytažením na lic nové fasády.
Pozn.13-Osazení čidel CO2, pro zajištění trvalé koncentrace CO2 ≤ 1500 ppm.

LEGENDA VÝROBKŮ A SKLADEB (POUŽITÉ ZKRATKY)

SP.XX	STŘEŠNÍ PLÁŠŤ	KV.XX	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	DeXX	DVEŘE VNĚJŠÍ
PO.XX	PODLAHY	ZV.XX	ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	DXX	DVEŘE VNITŘNÍ
SO.XX	STĚNY OBVODOVÉ	TV.XX	TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY	VeXX	VRATA VNĚJŠÍ
SV.XX	STĚNY VNITŘNÍ	OV.XX	OSTATNÍ VÝROBKY	VXX	VRATA VNITŘNÍ
SS.XX	STĚNY SOKLU	PK.XX	PŘEKLADY	PXX	DVEŘE V PROSKLENÉ STĚNĚ
PR.XX	PŘÍČKY	OM.XX	OMÍTKY	OXX	OKNA VNĚJŠÍ
PD.XX	PODHLEDY	OD.XX	OBKLADY	OiXX	OKNA VNITŘNÍ
V.XX	VĚNEC	HI.XX	HYDROIZOLACE	SV.XX	SVĚTLÍKY
SA.XX	ATIKA	ZA.XX	ZATEPLENÍ		

POZNÁMKY

- PŘI PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCÍ RESPEKTOVAT AKTUÁLNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBCE STAVEBNÍHO MATERIÁLU
-SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY, POKUD NEBUDE DOMLUVENO JINAK, NENÍ VYBAVENÍ INTERIÉRŮ JAKO JSOU NAPŘ. POSTELE, STOLY, SKŘÍNĚ, POLIČKY
- DO VLHKÝCH PROSTORŮ NUTNO POUŽÍT SÁDROVOU OMÍTKU K TOMU URČENOU DODAVATELEM
- DO OMÍTEK V PŘECHODU DVOU MATERIÁLŮ (BETON/CIHLA, ...) A V MÍSTECH DRÁŽEK INSTALACÍ VLOŽIT SKLOVLÁKNITOU AMRMOVACÍ TKANINU
- SPECIFIKACE ODSTÍNŮ RAL NUTNO ODSOUHLASIT NA STAVBĚ
- V RÁMCI PŘÍPRAVY PROJEKTU NEBYL PROVEDEN STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM ANI SONDY DO KONSTRUKCÍ OBJEKTU. V PD SE VYCHÁZÍ Z PŘEDPOKLADŮ, INFORMACÍ OD UŽIVATELE A POSKYTNUTÉ PD.
- VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ NEBYLO PROVEDENO. VÝŠKY STROPŮ VYCHÁZÍ Z POSKYTNUTÉ PD.
- SOUČÁSTÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE KOMPLETNÍ ZATEPLENÍ OBÁLKY BUDOVY. VÝMĚNA OKEN, VCHODOVÝCH DVEŘÍ A VŠECH SOUVISEJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ.
- VŠECHNY ZACHOVÁVANÉ VNĚJŠÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU OBROUŠENY A OŠETŘENY NOVÝM NÁTĚREM. U PŘÍSTŘEŠKU U ZADNÍCH VCHODOVÝCH DVEŘÍ BUDE ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE A NAHRAZENA TVRZENÝM SKLEM KOTVENÝM DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE.
-SOUČÁSTÍ PD JE VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO PLYNOVÉHO KOTLE V 1.PP. VÝMĚNA KUCHYŇSKÉ LINKY V 1.NP
-PO DODAVATELI STAVBY BUDE POŽADOVÁNO DOLOŽENÍ VŠECH CERTIFIKÁTŮ, TECHNICKÝCH LISTŮ, VÁZNÍCH LÍSTKŮ ODPADŮ, DOKLADŮ O PŘEVZETÍ ODPADU K EKOLOGICKÉ LIKVIDACI. TYTO INFORMACE JE NUTNÉ ZAZNAMENÁVAT VE STAVEBNÍM DENÍKU!

JM.ED	Č.ZM	ZMĚNA	DAT.ZM	DAT.VYD
DPS				29.11.2024

±0,000 = 223,000 m n. m.

ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Autor projektu : O. Vamberský	Odpovědný projektant části: Ing. D. Vostřák	Autorizace	Formát : 297x840=4xA4
Hlavní projektant: Ing. F. Jun	Vypracoval: O. Vamberský		Datum zahájení :06/2024
Investor : Pardubický kraj,Komenského náměstí 125,Pardubice,532 11			Datum vydání: **01/2025**
Městský úřad, Kraj, adresa stavby: Magistrát Pardubice, Pardubický, Pardubice			Č.Z. : číslo projektu
parcela: k.ú. Svítkov [718033] - p.č. st. 889, 945/1, 946/4			APRIS PRO od myšlenky po kolaudaci APRIS pro s.r.o. Jiráskova 2839 530 02 Pardubice IČ:09110305
Akce : **Dětské centrum Veská – rekonstrukce rodinného domu v Pardubicích ve Svítkově, Na Klínku** Rekonstrukce rodinného domu DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		PARÉ: Stupeň PD: **DPS** Měřítko :	Číslo výkresu : **SO01 D.1.1.2.02**
Název výkresu : **PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV**			