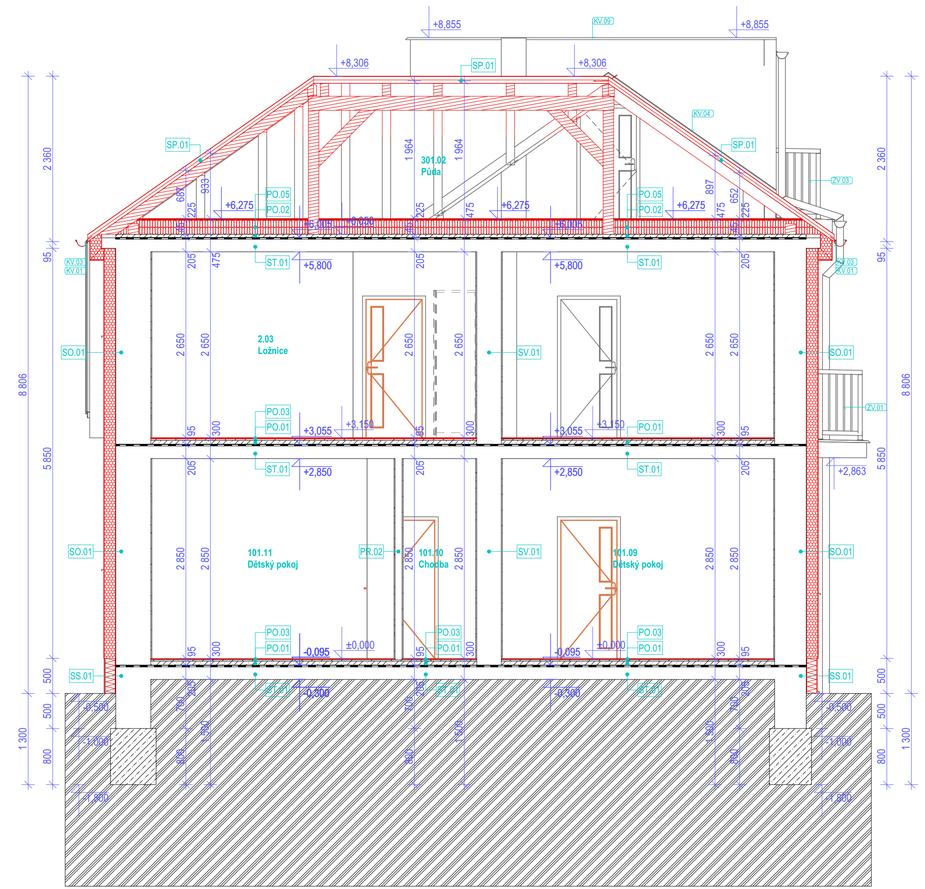

ŘEZ A-A 1:50

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE | BOURANÉ/UPRAVOVANÉ/ PŮVODNÍ KONSTRUKCE | NOVÉ/UPRAVOVANÉ KONSTRUKCE | SOUSEDNÍ OBJEKTY

650 650 650

LEGENDA MATERIÁLŮ VODOROVNÝCH PRVKŮ

- Foukaná minerální izolace
- PD.01-Zateplení stropu polystyren grafitový + omítka
- PD.02-Zateplení balkon
- PO.01-Stávající část konstrukce podlahy
- PO.02-Podlaha půda
- PO.03-Vinylová podlaha
- PO.04-Keramická dlažba
- PO.05-Zateplení stropu

LEGENDA MATERIÁLŮ VODOROVNÝCH PRVKŮ

- PO.06-Koberec
- PO.07-Laminátová plovoucí podlaha
- PO.08-Linoleum
- SP.01-STŘEŠNÍ PLÁŠŤ-keramické tašky
- SP.02-STŘEŠNÍ PLÁŠŤ- Asfaltové pásy
- SP.03-plochá střecha-fóliová krytina
- SP.04-plochá střecha spádová část-fóliová krytina
- SP.05-Zateplení střechy - schodiště

LEGENDA MATERIÁLŮ SVISLÝCH PRVKŮ

- PR.01-stavajici zdivo CP 150+omítka
- PR.02-stavajici zdivo CP 100+omítka
- PR.03-Sádrokartonová předstěna tl. 150mm
- PR.04-Nová příčka z pórobetonových tvárnic
- SA.01-Stávající cihelné zdivo tl. 150mm+oboustranně EPS 70F tl. 160 mm
- SA.02-Stávající cihelné zdivo tl. 150mm
- SO.01-Stávající cihelné zdivo tl. 450mm+EPS 70F tl. 160 mm
- SO.02-Stávající cihelné zdivo tl. 500mm+EPS 70F tl. 160 mm
- SO.03-stavajici zdivo CP 350+omítka

LEGENDA MATERIÁLŮ SVISLÝCH PRVKŮ

- SO.04-stavajici zdivo CP 450+omítka
- SO.05-stavajici zdivo CP 150+omítka
- SO.06-Stávající cihelné zdivo tl. 300mm+EPS 70F tl. 160 mm
- SS.01-Stávající kamený sokl tl. 450 mm+Nové zateplení XPS 140mm
- SS.02-Stávající kamený sokl tl. 500 mm+Nové zateplení XPS 140mm
- SS.03-Stávající kamený sokl tl. 800 mm+Nové zateplení XPS 140mm
- SV.01-stavajici zdivo CP 350+omítka
- SV.02-stavajici zdivo CP 450+omítka
- SV.03-stavajici zdivo CP 500+omítka

POZNÁMKY

Pozn.01-Výměna stávajících podlahových krytin.
Pozn.02-Výměna stávajících rozvodů a koncových úrvků elektroinstalace
Pozn.03-Výměna stávajících rozvodů vodovodu a kanalizace.
Pozn.04-Výměna stávajících otopných těles, včetně rozvodů vytápění.
Pozn.05-Výměna kuchyňské linky, včetně zařizovacích předmětů. Maximální průtok baterie musí být 6 l/min, viz. DNSH.
Pozn.06-Výměna stávajících koupelnových zařizovacích předmětů. Průtoky umyvadlové baterie 6 l/min, sprchy 8 l/min, viz DNDH. WC úplný objem max 6 l a max průměrný objem 3,5 l, viz DNSH.
Pozn.07-Výměna stávajícího plynového kotle, včetně rozvodů vytápění.
Pozn.08-Výměna výplní otvorů, včetně zapravení vnitřního ostění a výměny klempířských výrobků.
Pozn.09-Osazení čidel CO2, pro zajištění trvalé koncentrace CO2 ≤ 1500 ppm.
Pozn.10-Výměna dveřních křídel.

LEGENDA VÝROBKŮ A SKLADEB (POUŽITÉ ZKRATKY)

SP.XX	STŘEŠNÍ PLÁŠŤ	KV.XX	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	DeXX	DVEŘE VNĚJŠÍ
PO.XX	PODLAHY	ZV.XX	ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	DXX	DVEŘE VNITŘNÍ
SO.XX	STĚNY OBVODOVÉ	TV.XX	TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY	VeXX	VRATA VNĚJŠÍ
SV.XX	STĚNY VNITŘNÍ	OV.XX	OSTATNÍ VÝROBKY	VXX	VRATA VNITŘNÍ
SS.XX	STĚNY SOKLU	PK.XX	PŘEKLADY	PXX	DVEŘE V PROSKLENÉ STĚNĚ
PR.XX	PŘÍČKY	OM.XX	OMÍTKY	OXX	OKNA VNĚJŠÍ
PD.XX	PODHLEDY	OD.XX	OBKLADY	OiXX	OKNA VNITŘNÍ
V.XX	VĚNEC	HI.XX	HYDROIZOLACE	SV.XX	SVĚTLÍKY
SA.XX	ATIKA	ZA.XX	ZATEPLENÍ		

POZNÁMKY

- PŘI PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCÍ RESPEKTOVAT AKTUÁLNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBCE STAVEBNÍHO MATERIÁLU
-SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY, POKUD NEBUDE DOMLUVENO JINAK, NENÍ VYBAVENÍ INTERIÉRŮ JAKO JSOU NAPŘ. POSTELE, STOLY, SKŘÍNĚ, POLIČKY
- DO VLHKÝCH PROSTORŮ NUTNO POUŽÍT SÁDROVOU OMÍTKU K TOMU URČENOU DODAVATELEM
- DO OMÍTEK V PŘECHODU DVOU MATERIÁLŮ (BETON/CIHLA, ...) A V MÍSTECH DRÁŽEK INSTALACÍ VLOŽIT SKLOVLÁKNITOU AMRMOVACÍ TKANINU
- SPECIFIKACE ODSTÍNŮ RAL NUTNO ODSOUHLASIT NA STAVBĚ
- V RÁMCI PŘÍPRAVY PROJEKTU NEBYL PROVEDEN STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM ANI SONDY DO KONSTRUKCÍ OBJEKTU. V PD SE VYCHÁZÍ Z PŘEDPOKLADŮ, INFORMACÍ OD UŽIVATELE A POSKYTNUTÉ PD. VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ NEBYLO PROVEDENO, VÝŠKY STROPŮ VYCHÁZÍ Z POSKYTNUTÉ PD.
- BUDOU DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KRYTINY A NAHRAZENY NOVÝMI, VIZ. VÝKRES PODLAH.
- KOMPLETNÍ ZATEPLENÍ OBÁLKY BUDOVY, VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ. ZATEPLENÍ STROPU VE 2.NP SHORA MINERÁLNÍ VATOU. ZATEPLENÍ PLOCHÝCH STŘECH SHORA POMOCÍ POLYSTYRENU EPS. DEMONTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAH A NAHRAZENÍ NOVÝMI, VIZ. VÝKRES PODLAH.
-DOJDE K VYMĚNĚ POŠKOZENÝCH PRVKŮ KROVU A VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (STŘEŠNÍ TAŠKY, FÓLIE).
-V RÁMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV DOJDE K VÝMĚNĚ VŠECH ROZVODŮ ZTI, VYTÁPĚNÍ A ELEKTROINSTALACE. STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI.
-VÝMĚNA LINKY V 1.NP, VČETNĚ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ. REKONSTRUKCE KOUPELNY V 1.NP, VÝMĚNA DLAŽBY, OBKLADŮ A SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ.
-PO DODAVATELI STAVBY BUDE POŽADOVÁNO DOLOŽENÍ VŠECH CERTIFIKÁTŮ, TECHNICKÝCH LISTŮ, VÁZNÍCH LÍSTKŮ ODPADŮ, DOKLADŮ O PŘEVZETÍ ODPADU K EKOLOGICKÉ LIKVIDACI. TYTO INFORMACE JE NUTNÉ ZAZNAMENÁVAT VE STAVEBNÍM DENÍKU!

ÚM.ED	Č.ZM	ZMĚNA	DAT.ZM	DAT.VYD
DSP				10.12.2024

±0,000 = 220,500 m n. m.

ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Autor projektu :	O. Vambersky	Odpovědný projektant části:	Ing. D. Vosťák	Autorizace	Formát : 297x735=4xA4
Hlavní projektant:	Ing. F. Jun	Vypracoval:	O. Vambersky		Datum zahájení :06/2024
Investor :	Pardubický kraj,Komenského náměstí 125,Pardubice,532 11				Datum vydání: **01/2025**
Městský úřad, Kraj, adresa stavby:	Magistrát Pardubice, Pardubický, Pardubice				Č.Z. : číslo projektu
parcela: k.ú. Svítkov [718033] - p.č. st.68, 80/2					APRIS PRO od myšlenky po kolaudaci APRIS pro s.r.o. Jiráskova 2839 530 02 Pardubice IČ:09110305
Akce : **Dětské centru Veská – rekonstrukce rodinného domu v Pardubicích ve Svítkově, Žižkova** Rekonstrukce rodinného domu					
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				PARÉ: Stupeň PD:	Měřítko : Číslo výkresu :
Název výkresu : **ŘEZ A-A - NOVÝ STAV**				**DPS**	1:50 **SO01 D.1.1.02.07**