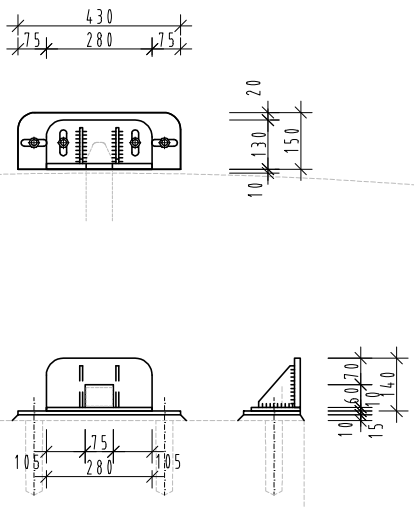
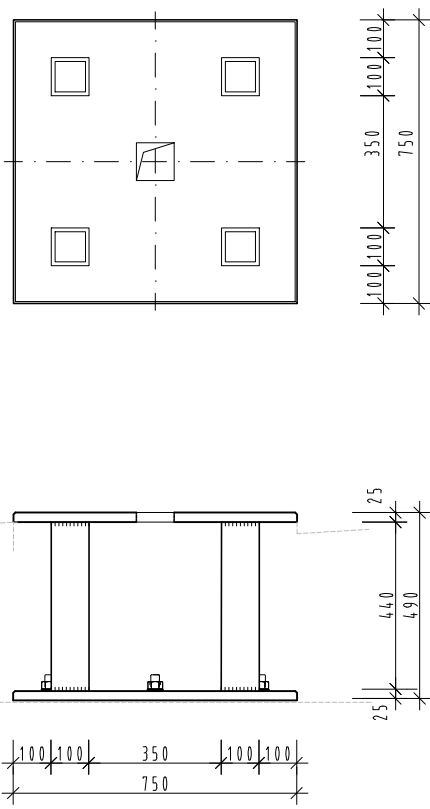


VÝPIS PRVKŮ: zámečnické prvky

ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	NÁKRES (POHLED Z EXTERIÉRU)	POPIS, POČET	KUSŮ
Z01	 <p>VIZ DETAIL b-008, b-009, b-010</p>	<p><u>ZÁVOROVACÍ OCELOVÝ PROTİKUS</u> VRCHNÍ DÍL - PROSTOROVÝ SVAŘENEC S VYSTUŽOVACÍM PROFILEM A PŘEDVRTANÝMI OTVORY PRO PROPOJENÍ SPODNÍHO A VRCHNÍHO DÍLU SPODNÍ DÍL - PODKLADNÍ OSAZOVACÍ DESKA S NAVAŘENÝMI TRNY A PODÉLNÝMI OTVORY PRO OSAZENÍ S MOŽNOSTÍ REKTIFIKACE, ocelový plech PL. tl. 10mm VRCHNÍ DÍL ROZMĚRY JAK JE UKÁZÁNO 280(d)x130(š)x140(v)mm SPODNÍ DÍL ROZMĚRY JAK JE UKÁZÁNO 430(d)x150(š)mm</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - VIZ ÚPRAVA OCELOVÉ DÍLY TOČNY PS 08 OSAZENÍ OCEL PROFILŮ DO PODKLADNÍHO LOŽE TL. 20-30 MM DLE VÝŠKOVÉHO OSAZENÍ A SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ HORNÍ HRANY (hh) SPODNÍ STAVBY OBJEKTU SO 08</p> <p>POČET 30 ks VÁHA/KS 18 Kg/Ks</p>	30 KS
Z02	 <p>VIZ DETAIL b-012</p>	<p><u>OK VÝZTUHA OPĚRNÉ PLOCHY PRO SERVISNÍ PODEPŘENÍ TOČNY</u> PROSTOROVÝ SVAŘENEC S PŘEDVRTANÝMI OTVORY PRO UKOTVENÍ VÝROBKU DO SPODNÍ BETONOVÉ STAVBY PŘED BETONÁŽÍ VRCHNÍ SPÁDOVÉ BETONOVÉ VRSTVY VRCHNÍ A SPODNÍ DESKA 750x750mm, PL tl. 12MM 4 x STOJINA jakl 100/100/10mm - 440mm</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - VIZ ÚPRAVA OCELOVÉ DÍLY TOČNY PS 08 OSAZENÍ OCEL SVAŘENCE A JEHO MECHANICKÉ KOTVENÍ CHEMICKOU KOTVOU NA SPODNÍ STAVBU OBJEKTU SO 08</p> <p>POČET 4 ks VÁHA/KS 1 ks 192.0 Kg</p>	4 KS