


3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S

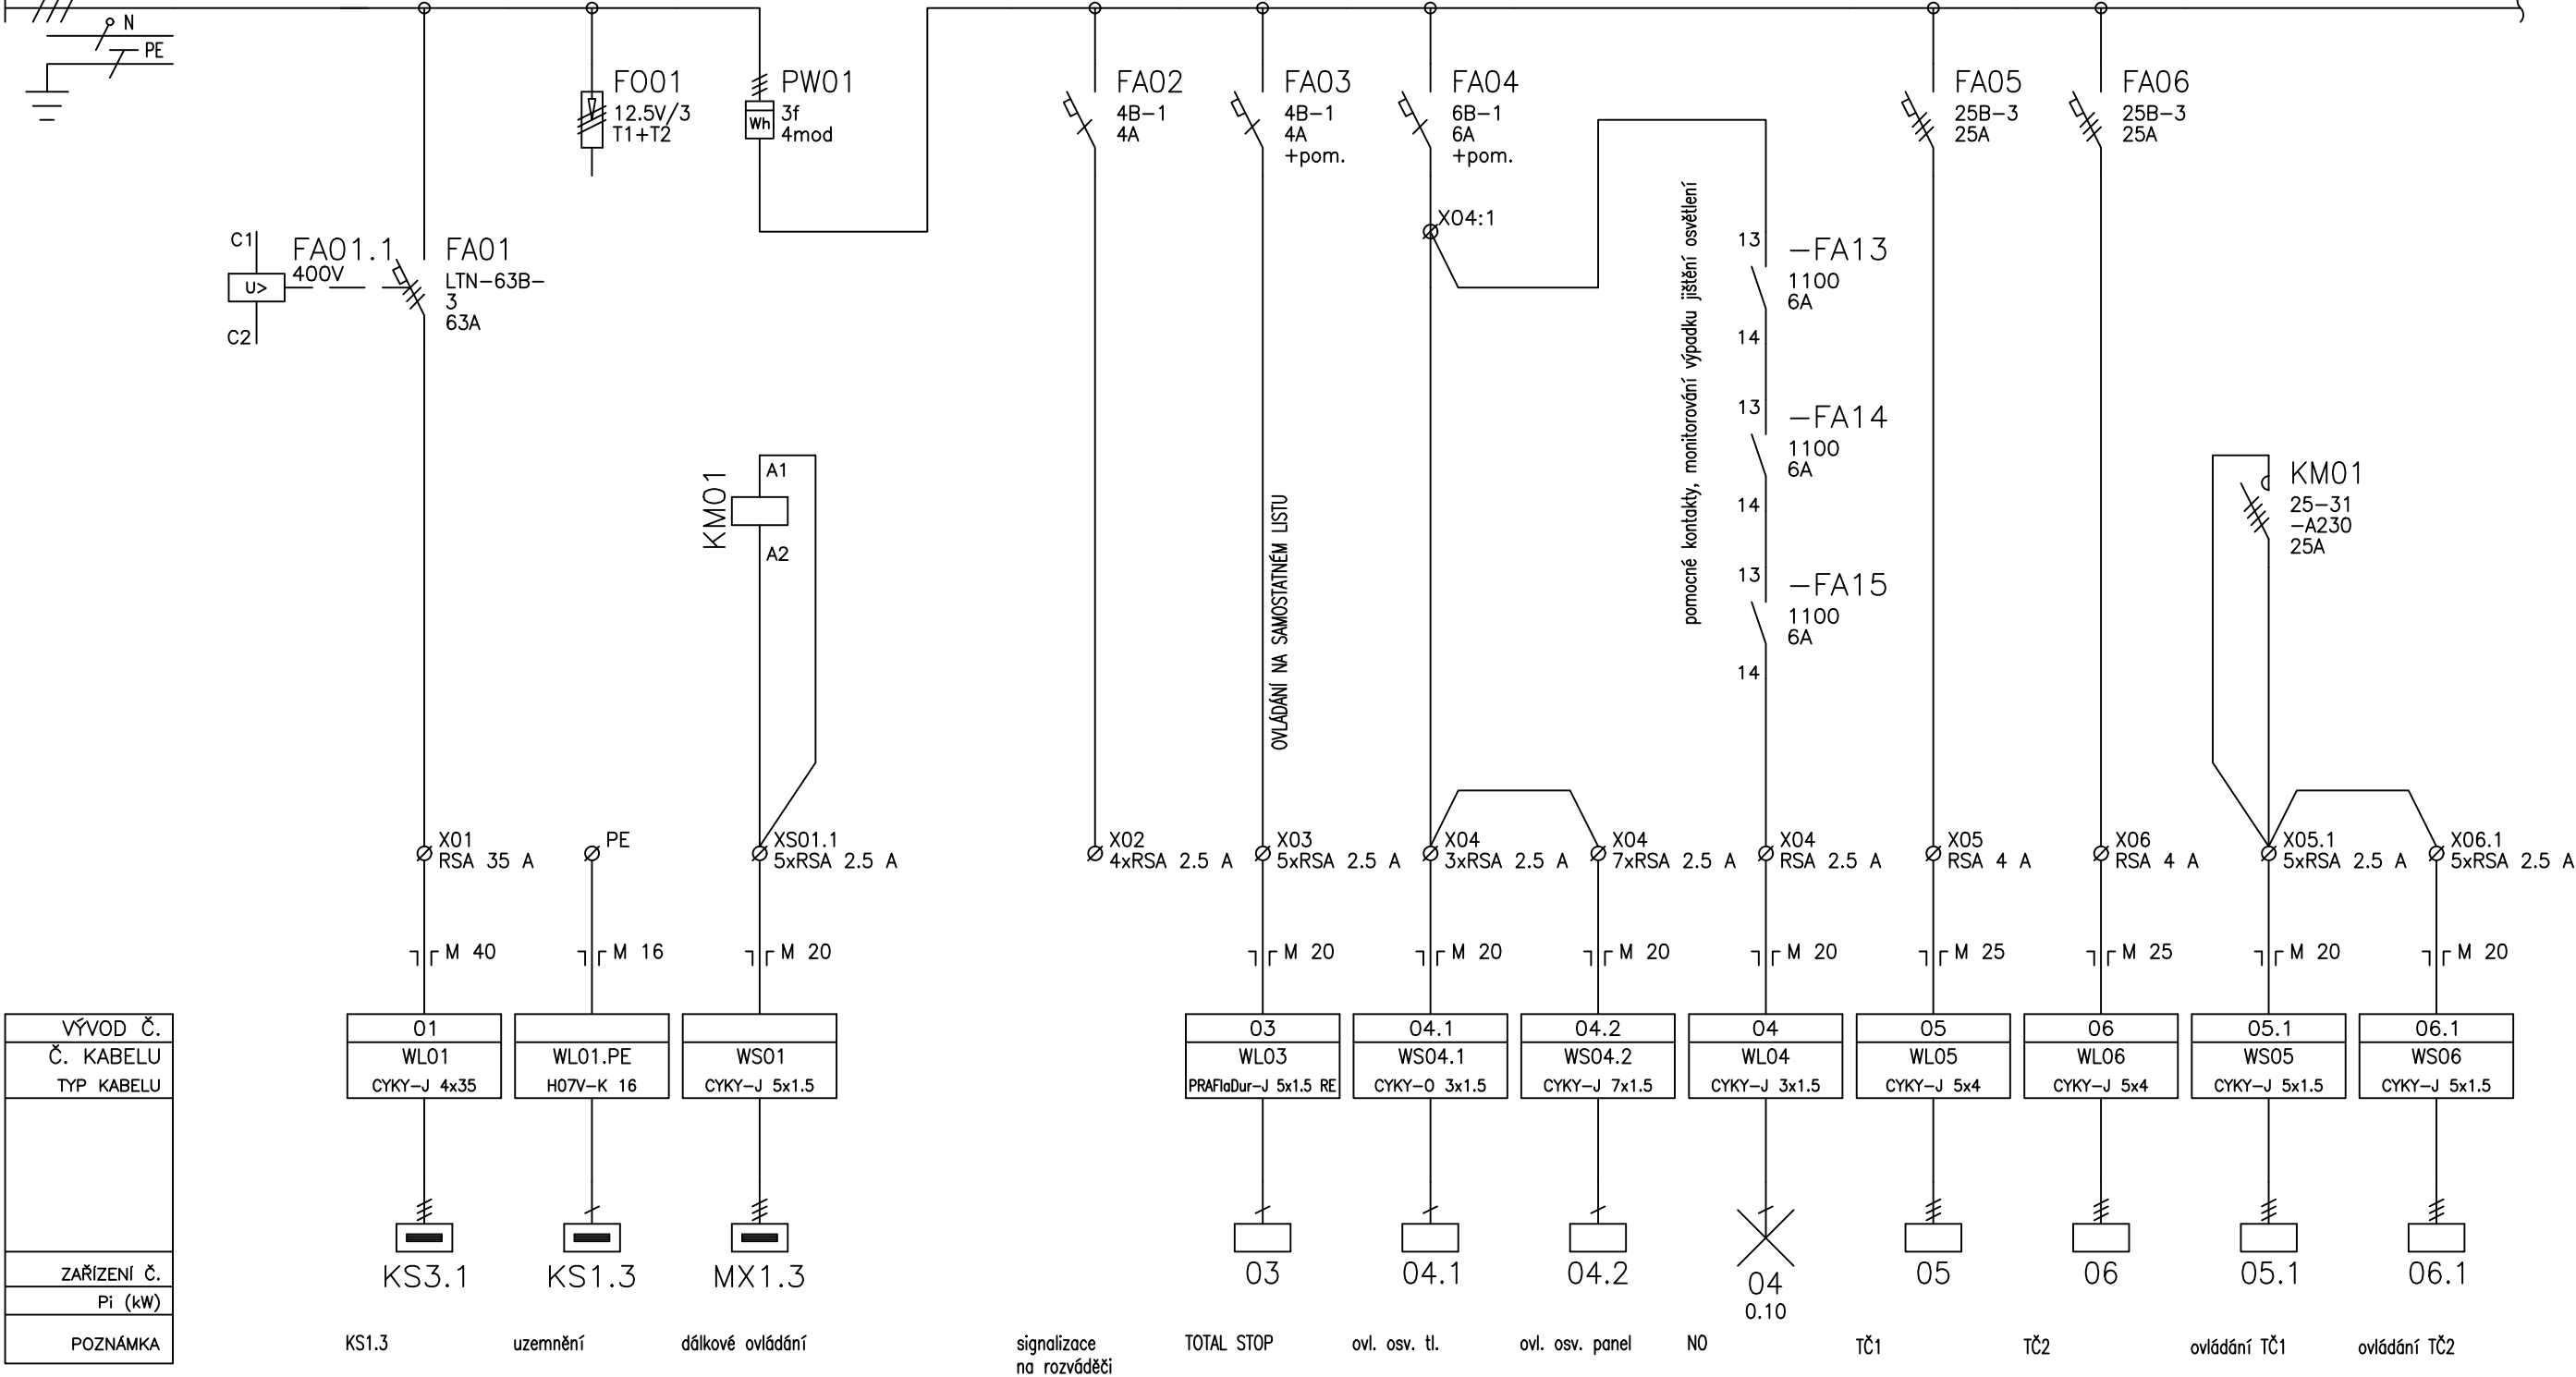

VÝVOD Č.
Č. KABELU
TYP KABELU
ZAŘÍZENÍ Č.
Pi (kW)
POZNÁMKA

ZKRATOVÁ ODOLNOST HLAVNÍHO JISTIČE 10 kA
ZKRATOVÁ ODOLNOST ZA HLAVNÍM JISTIČEM 6 kA
SOUČÁSTÍ ROZVÁDĚČE JE HLAVNÍ SVORKOVNICE PRO EKVIPOTENCIÁLNÍ POSPOJENÍ
ROZDĚLENÍ SOUSTAVY TN-C NA TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
normální - automatickým odpojením od zdroje, izolací
doplňková - pospojováním, proudovým chráničem

OZNAČENÍ:
TYP PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÝ
TYP: SKŘÍŇOVÝ + PODSTAVEC
KRYTÍ: IP40 / IP20
ROZMĚRY: 2000 x 600 x 400 mm
DĚLENÍ: -
BARVA: ŠEDÁ
OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI
PŘÍVOD (Y): ZDOLA
VÝVODY: NAHORU A DOLŮ

