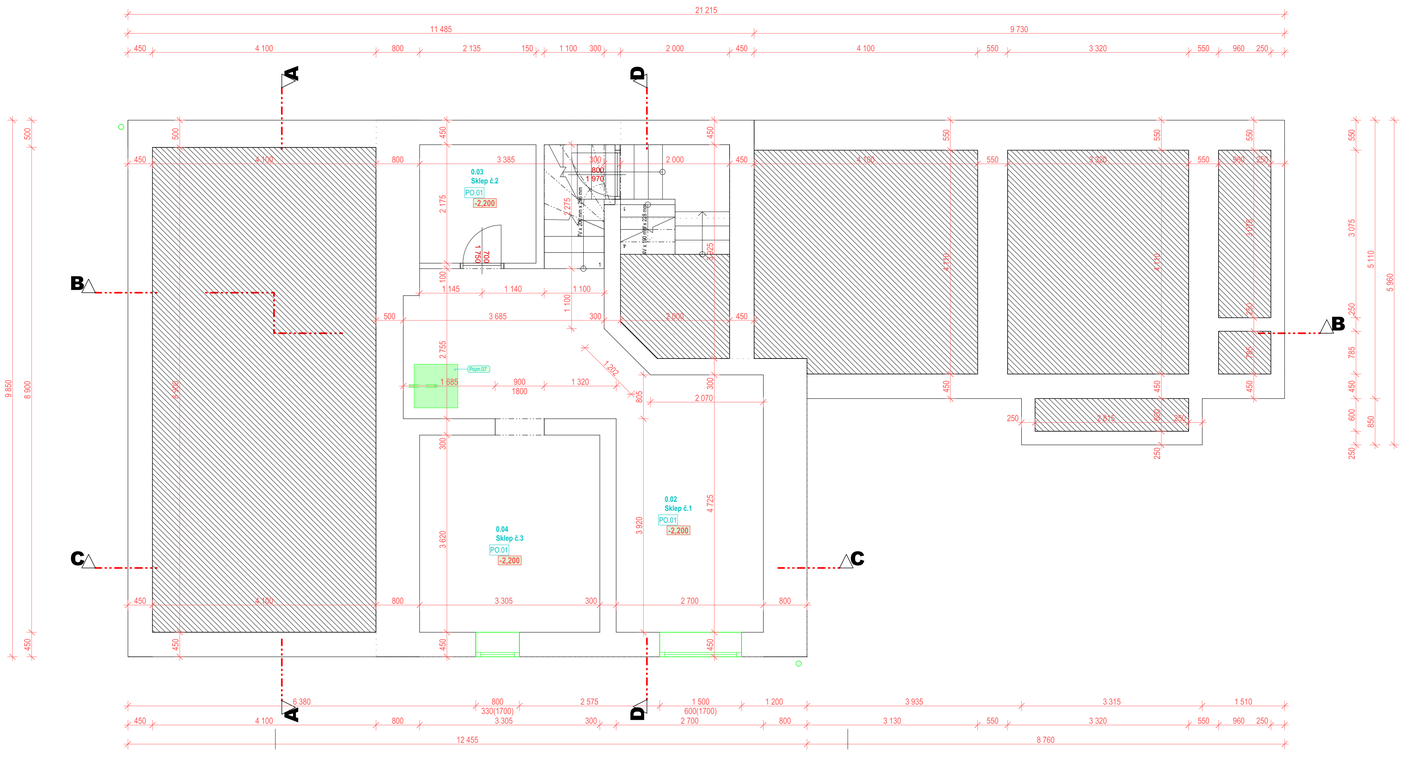

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ/UPRAVOVANÉ/ PŮVODNÍ KONSTRUKCE

NOVÉ/UPRAVOVANÉ KONSTRUKCE

SOUSEDNÍ OBJEKTY

Č.M.	název místnosti	plocha	S.V. (m)	nášlapná vrstva	povrch stropu	povrch zdi	poznámka
0.01	Schodiště	2,68	1,830	betonová	malba; SDK	omítka; malba	
0.02	Sklep č.1	23,85	1,830	betonová	malba; SDK	omítka; malba	
0.03	Sklep č.2	4,64	1,830	betonová	malba; SDK	omítka; malba	
0.04	Sklep č.3	12,26	1,830	betonová	malba; SDK	omítka; malba	
		43,44 m²					

LEGENDA MATERIÁLŮ SVISLÝCH PRVKŮ

- PR.01-stávající zdivo CP 150+omítka
- PR.02-stávající zdivo CP 100+omítka
- PR.03-Sádrokartonová předstěna tl. 150mm
- PR.04-Nová příčka z pórobetonových tvárnic
- SA.01-Stávající cihelné zdivo tl. 150mm+oboustranně EPS 70F tl. 160 mm
- SA.02-Stávající cihelné zdivo tl. 150mm
- SO.01-Stávající cihelné zdivo tl. 450mm+EPS 70F tl. 160 mm
- SO.02-Stávající cihelné zdivo tl. 500mm+EPS 70F tl. 160 mm
- SO.03-stavající zdivo CP 350+omítka

LEGENDA MATERIÁLŮ SVISLÝCH PRVKŮ

- SO.04-stavající zdivo CP 450+omítka
- SO.05-stavající zdivo CP 150+omítka
- SO.06-Stávající cihelné zdivo tl. 300mm+EPS 70F tl. 160 mm
- SS.01-Stávající kamený sokl tl. 450 mm+Nové zateplení XPS 140mm
- SS.02-Stávající kamený sokl tl. 500 mm+Nové zateplení XPS 140mm
- SS.03-Stávající kamený sokl tl. 800 mm+Nové zateplení XPS 140mm
- SV.01-stavající zdivo CP 350+omítka
- SV.02-stavající zdivo CP 450+omítka
- SV.03-stavající zdivo CP 500+omítka

POZNÁMKY

Pozn.01-Výměna stávajících podlahových krytin.
Pozn.02-Výměna stávajících rozvodů a koncových úrvků elektroinstalace
Pozn.03-Výměna stávajících rozvodů vodovodu a kanalizace.
Pozn.04-Výměna stávajících otopných těles, včetně rozvodů vytápění.
Pozn.05-Výměna kuchyňské linky, včetně zařizovacích předmětů. Maximální průtok baterie musí být 6 l/min, viz. DNSH.
Pozn.06-Výměna stávajících koupelnových zařizovacích předmětů. Průtoky umyvadlové baterie 6 l/min, sprchy 8 l/min, viz DNDH. WC úplný objem max 6 l a max průměrný objem 3,5 l, viz DNSH.
Pozn.07-Výměna stávajícího plynového kotle, včetně rozvodů vytápění.
Pozn.08-Výměna výplní otvorů, včetně zapravení vnitřního ostění a výměny klempířských výrobků.
Pozn.09-Osazení čidel CO2, pro zajištění trvalé koncentrace CO2 ≤ 1500 ppm.
Pozn.10-Výměna dveřních křídel.

LEGENDA VÝROBKŮ A SKLADEB (POUŽITÉ ZKRATKY)

SP.XX	STŘEŠNÍ PLÁŠŤ	KV.XX	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	DeXX	DVEŘE VNĚJŠÍ
PO.XX	PODLAHY	ZV.XX	ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	DXX	DVEŘE VNITŘNÍ
SO.XX	STĚNY OBVODOVÉ	TV.XX	TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY	VeXX	VRATA VNĚJŠÍ
SV.XX	STĚNY VNITŘNÍ	OV.XX	OSTATNÍ VÝROBKY	VXX	VRATA VNITŘNÍ
SS.XX	STĚNY SOKLU	PK.XX	PŘEKLADY	PXX	DVEŘE V PROSKLENÉ STĚNĚ
PR.XX	PŘÍČKY	OM.XX	OMÍTKY	OXX	OKNA VNĚJŠÍ
PD.XX	PODHLEDY	OD.XX	OBKLADY	OiXX	OKNA VNITŘNÍ
V.XX	VĚNEC	HI.XX	HYDROIZOLACE	SV.XX	SVĚTLÍKY
SA.XX	ATIKA	ZA.XX	ZATEPLENÍ		

POZNÁMKY

- PŘI PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCÍ RESPEKTOVAT AKTUÁLNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBCE STAVEBNÍHO MATERIÁLU
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY, POKUD NEBUDE DOMLUVENO JINAK, NENÍ VYBAVENÍ INTERIÉRU JAKO JSOU NAPŘ. POSTELE, STOLY, SKŘÍNĚ, POLIČKY
- DO VLHKÝCH PROSTORŮ NUTNO POUŽÍT SÁDROVOU OMÍTKU K TOMU URČENOU DODAVATELEM
- DO OMÍTEK V PŘECHODU DVOU MATERIÁLŮ (BETON/CIHLA, ...) A V MÍSTECH DRÁŽEK INSTALACÍ VLOŽIT SKLOVLÁKNITOU ARMROVACÍ TKANINU
- SPECIFIKACE ODSTÍNŮ RÁL NUTNO ODSOUHLASIT NA STAVBĚ
- V RÁMCI PŘÍPRAVY PROJEKTU NEBYL PROVEDEN STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM ANI SONDY DO KONSTRUKCÍ OBJEKTU. V PD SE VYCHÁZÍ Z PŘEDPOKLADŮ, INFORMACÍ OD UŽIVATELE A POSKYTNUTÉ PD. VYŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ NEBYLO PROVEDENO, VÝŠKY STROPŮ VYCHÁZÍ Z POSKYTNUTÉ PD.
- BUDOU DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KRYTINY A NAHRAZENY NOVÝMI, VIZ. VÝKRES PODLAH.
- KOMPLETNÍ ZATEPLENÍ OBÁLKY BUDOVY, VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ. ZATEPLENÍ STROPU VE 2.NP SHORA MINERÁLNÍ VATOU. ZATEPLENÍ PLOCHÝCH STŘECH SHORA POMOCÍ POLYSTYRENU EPS. DEMONTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAH A NAHRAZENÍ NOVÝMI, VIZ. VÝKRES PODLAH.
-DOJDE K VYMĚNĚ POSKOZENÝCH PRVKŮ KROVU A VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (STŘEŠNÍ TAŠKY, FÓLIE).
-V RÁMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV DOJDE K VÝMĚNĚ VŠECH ROZVODŮ ZTI, VYTÁPĚNÍ A ELEKTROINSTALACE. STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI.
-VYMĚNA LINKY V 1.NP, VČETNĚ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, REKONSTRUKCE KOUPELNY V 1.NP, VYMĚNA DLAŽBY, OBKLADŮ A SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ.
-PO DODAVATELI STAVBY BUDE POŽADOVÁNO DOLOŽENÍ VŠECH CERTIFIKÁTŮ, TECHNICKÝCH LISTŮ, VÁZNÍCH LÍSTKŮ ODPADŮ, DOKLADŮ O PŘEVZETÍ ODPADU K EKOLOGICKÉ LIKVIDACI. TYTO INFORMACE JE NUTNÉ ZAZNAMENÁVAT VE STAVEBNÍM DENÍKU!

JM.ED	Č.ZM	ZMĚNA	DAT.ZM	DAT.VYD
DSP				10.12.2024

±0,000 = 220,500 m n. m.

ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Autor projektu :	O. Vambersky	Odpovědný projektant části:	Ing. D. Vostřák
Hlavní projektant:	Ing. F. Jun	Vypracoval:	O. Vambersky
Investor :	Pardubický kraj,Komenského náměstí 125,Pardubice,532 11		
Městský úřad, Kraj, adresa stavby:	Magistrát Pardubice, Pardubický, Pardubice		
parcela: k.ú. Svítkov [718033] - p.č. st.68, 80/2			

Autorizace

Formát : 297x945+5xA4
Datum zahájení :06/2024
Datum vydání: **01/2025**
Č.Z. : číslo projektu

APRIS PRO
od myšlenky po kolaudaci
APRIS pro s.r.o.
Jiráskova 2839
530 02 Pardubice
IČ:09110305

Akce :
Dětské centru Veská – rekonstrukce rodinného domu v Pardubicích ve Svítkově, Žižkova
Rekonstrukce rodinného domu

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

PARÉ: Stupeň PD: Měřítko :

Číslo výkresu :

Název výkresu :
PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV

DPS **1:50**

SO01
D.1.1.03.01