
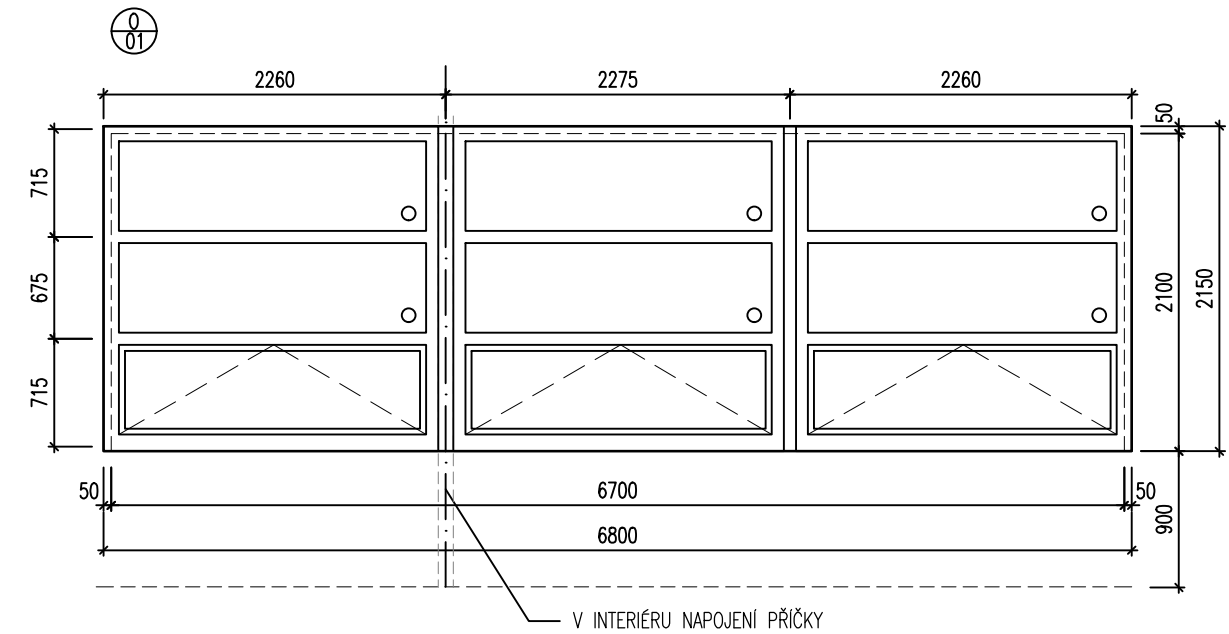
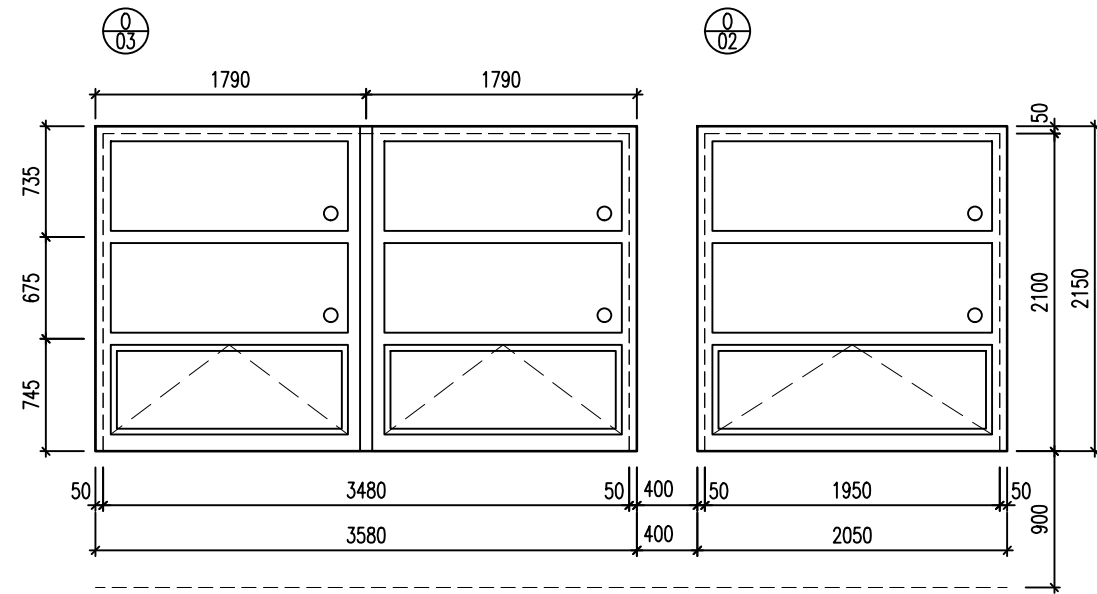
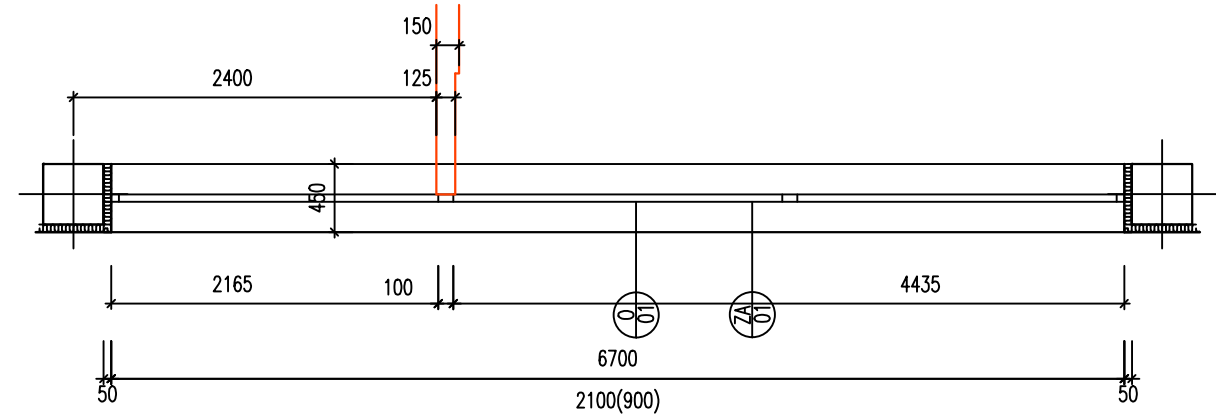


Podlaží	OZNAČENÍ		POPIS		ROZMĚRY		VLASTNOSTI														DOPLŇKY							Poznámka
	Typ okna	Číslo	Popis	Kování	Šířka	Výška	Souč. prost. tepla	Zasklení	Akust. útlum	Světelná propust.	Solární faktor	Zábradel. funkce	Klasifikace zasklení	Odolnost proti násil. vniknutí	Odolnost proti zat. větrem	Požární odolnost	Vodotěsnost	Průvzdušnost	Ovládací síly	Povrchová úprava / barva	Úložné profily	Vnější parapet		Vnitřní parapet		Ostatní doplňky	Předok. žaluzie	
																						ANO/NE	Popis	ANO/NE	Popis			
1.NP																												
1NP		O.01	hliníkové; 2sloupky (u 1 sloupku napojení kolmé stěny), 3x2paždíky, 3 sklopná dolní křídla	broušená / kartáčovaná nerez	6800	2150	0,8	čiré, izolační 3-sklo	TZI 2	> 0,70	< 0,40	Ne	oboustranně VSG ve spodním a středním horizontálním poli	RC2	C4	-	8A/7B	4	2	EXTERIÉR-modrá (odstín vzorkovat dle stávajícího) INTERIÉR-šedá(odstín vzorkovat dle stávajícího)	Ano	Ano	hliníkový	Ano	laminované MDF desky, RAL 9010	omezovač otevírání, okenní klika, celoobvodové kování; 1x profil pro napojení příčky SDK ke sloupky okna	Ano	matná okenní fólie (jako mléčné sklo) v 1.65, 1.68; před sloupky a na bocích budou osazeny pevné Al. vodící lišty žaluzií, v nadpraží okenního otvoru pohledový Al. krycí plech_viz Tabulka žaluzií
1NP		O.02	hliníkové; 2paždíky, sklopné dolní křídlo	broušená / kartáčovaná nerez	2050	2150	0,8	čiré, izolační 3-sklo	TZI 2	> 0,70	< 0,40	Ne	oboustranně VSG ve spodním a středním horizontálním poli	RC2	C4	-	8A/7B	4	2	EXTERIÉR-modrá (odstín vzorkovat dle stávajícího) INTERIÉR-šedá(odstín vzorkovat dle stávajícího)	Ano	Ano	hliníkový	Ano	laminované MDF desky, RAL 9010	omezovač otevírání, okenní klika, celoobvodové kování	Ano	boční Al. pevné vodící lišty žaluzií, v nadpraží okenního otvoru pohledový Al. krycí plech_viz Tabulka žaluzií
1NP		O.03	hliníkové; 1sloupek, 2x2paždíky, 2 sklopná dolní křídla	broušená / kartáčovaná nerez	3580	2150	0,8	čiré, izolační 3-sklo	TZI 2	> 0,70	< 0,40	Ne	oboustranně VSG ve spodním a středním horizontálním poli	RC2	C4	-	8A/7B	4	2	EXTERIÉR-modrá (odstín vzorkovat dle stávajícího) INTERIÉR-šedá(odstín vzorkovat dle stávajícího)	Ano	Ano	hliníkový	Ano	laminované MDF desky, RAL 9010	omezovač otevírání, okenní klika, celoobvodové kování	Ano	před sloupky a na bocích budou osazeny pevné Al. vodící lišty žaluzií, v nadpraží okenního otvoru pohledový Al. krycí plech_viz Tabulka žaluzií

Poznámka: Konkrétní výrobek dle vzorkování.

*) Hodnota součinitele prostupu tepla pouze okenních panelů, součinitel prostupu tepla dveří viz. TDV.

Schémata okenních sestav viz. příloha **Tabulka vnějších výplní otvorů (okna) - schémata** číslo **017**

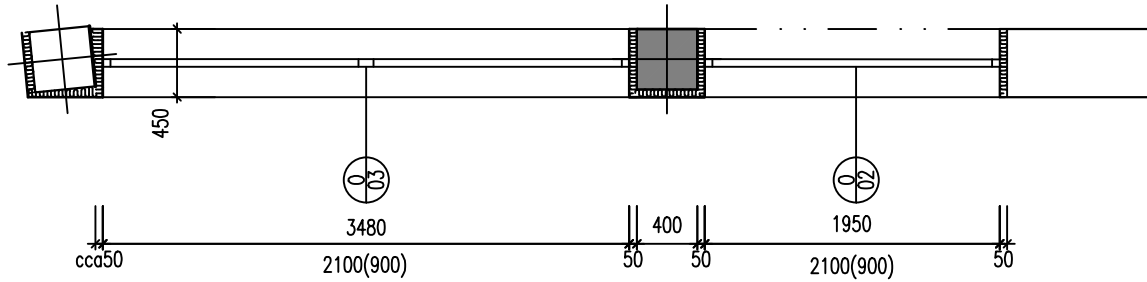

NÁZEV DOKUMENTU				KOPIE			
DOCUMENT DESCRIPTION				PAGE			
SCHÉMA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ - OKNA							
DATUM		MĚŘÍTKO		FORMÁT			
DATE		SCALE		FORMAT			
04/2025		1:50		2x A4			
ČÁST	SO	DÍL	PROF.	DĚLENÍ	ČLENĚNÍ	Č. VÝKR.	Č. REVIZE
SECTION	PS	PART	PART	DIVISION	STRUCT.	DRAWN. NO.	REVIZ. NO.
D	A		010			TOK	00
NÁZEV SOUBORU							
FILE NAME				D_A_010_ARS_1000_DET_00.pdf			