
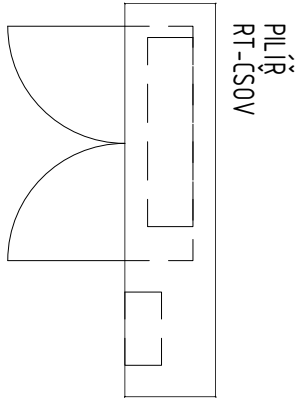


ČSOV - VNITŘNÍ PRŮMĚR 2100mm
PŮDORYS:

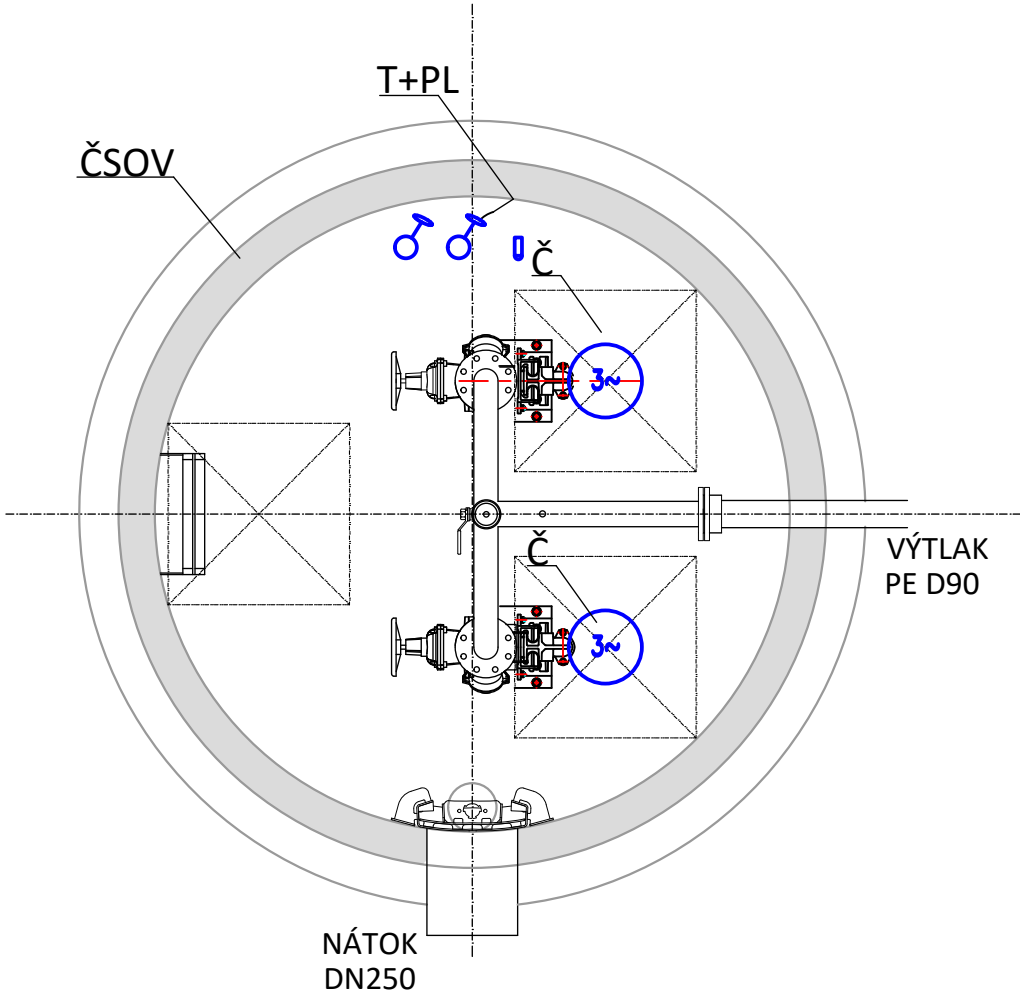

LEGENDA

- PONORNÉ ČERPADLO, P=2,0 kW
- PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ LZ1
- SNÍMAČ HLADINY TENZOMETRICKÝ, LIC1

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3PEN-50Hz, 230/400/TNC-S
OCHRANA PŘED ÚRAŽEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
OCHRANA ZÁKLADNÍ: OCHRANA ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
OCHRANA PŘI PORUŠE: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ OCHRANA: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM S REZIDUÁLNÍM PROUDEM 30mA
VNĚJŠÍ VLIVY:
VIZ PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

ZHOTOVITEL	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT
PLP Projektstav s.r.o. Rosice 336, Rosice 538 34 info@plp-projektstav.cz	Zdeněk Král 	Ing. Jan Falta
INVESTOR Obec Rohovládova Bělá, č. p. 32, 53343 Rohovládova Bělá		
PROFESE inženýrský objekt		
Rohovládová Bělá - KANALIZACE - JIH		
PS 01.1 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČSOV		
Dispozice šachty		

FORMÁT	2xA4
DATUM	03/2025
STUPEŇ	DSP
Č. ZAKÁZKY	
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.2.2.3