


PŮDORYS M 1 : 50 - PŘÍZEMÍ

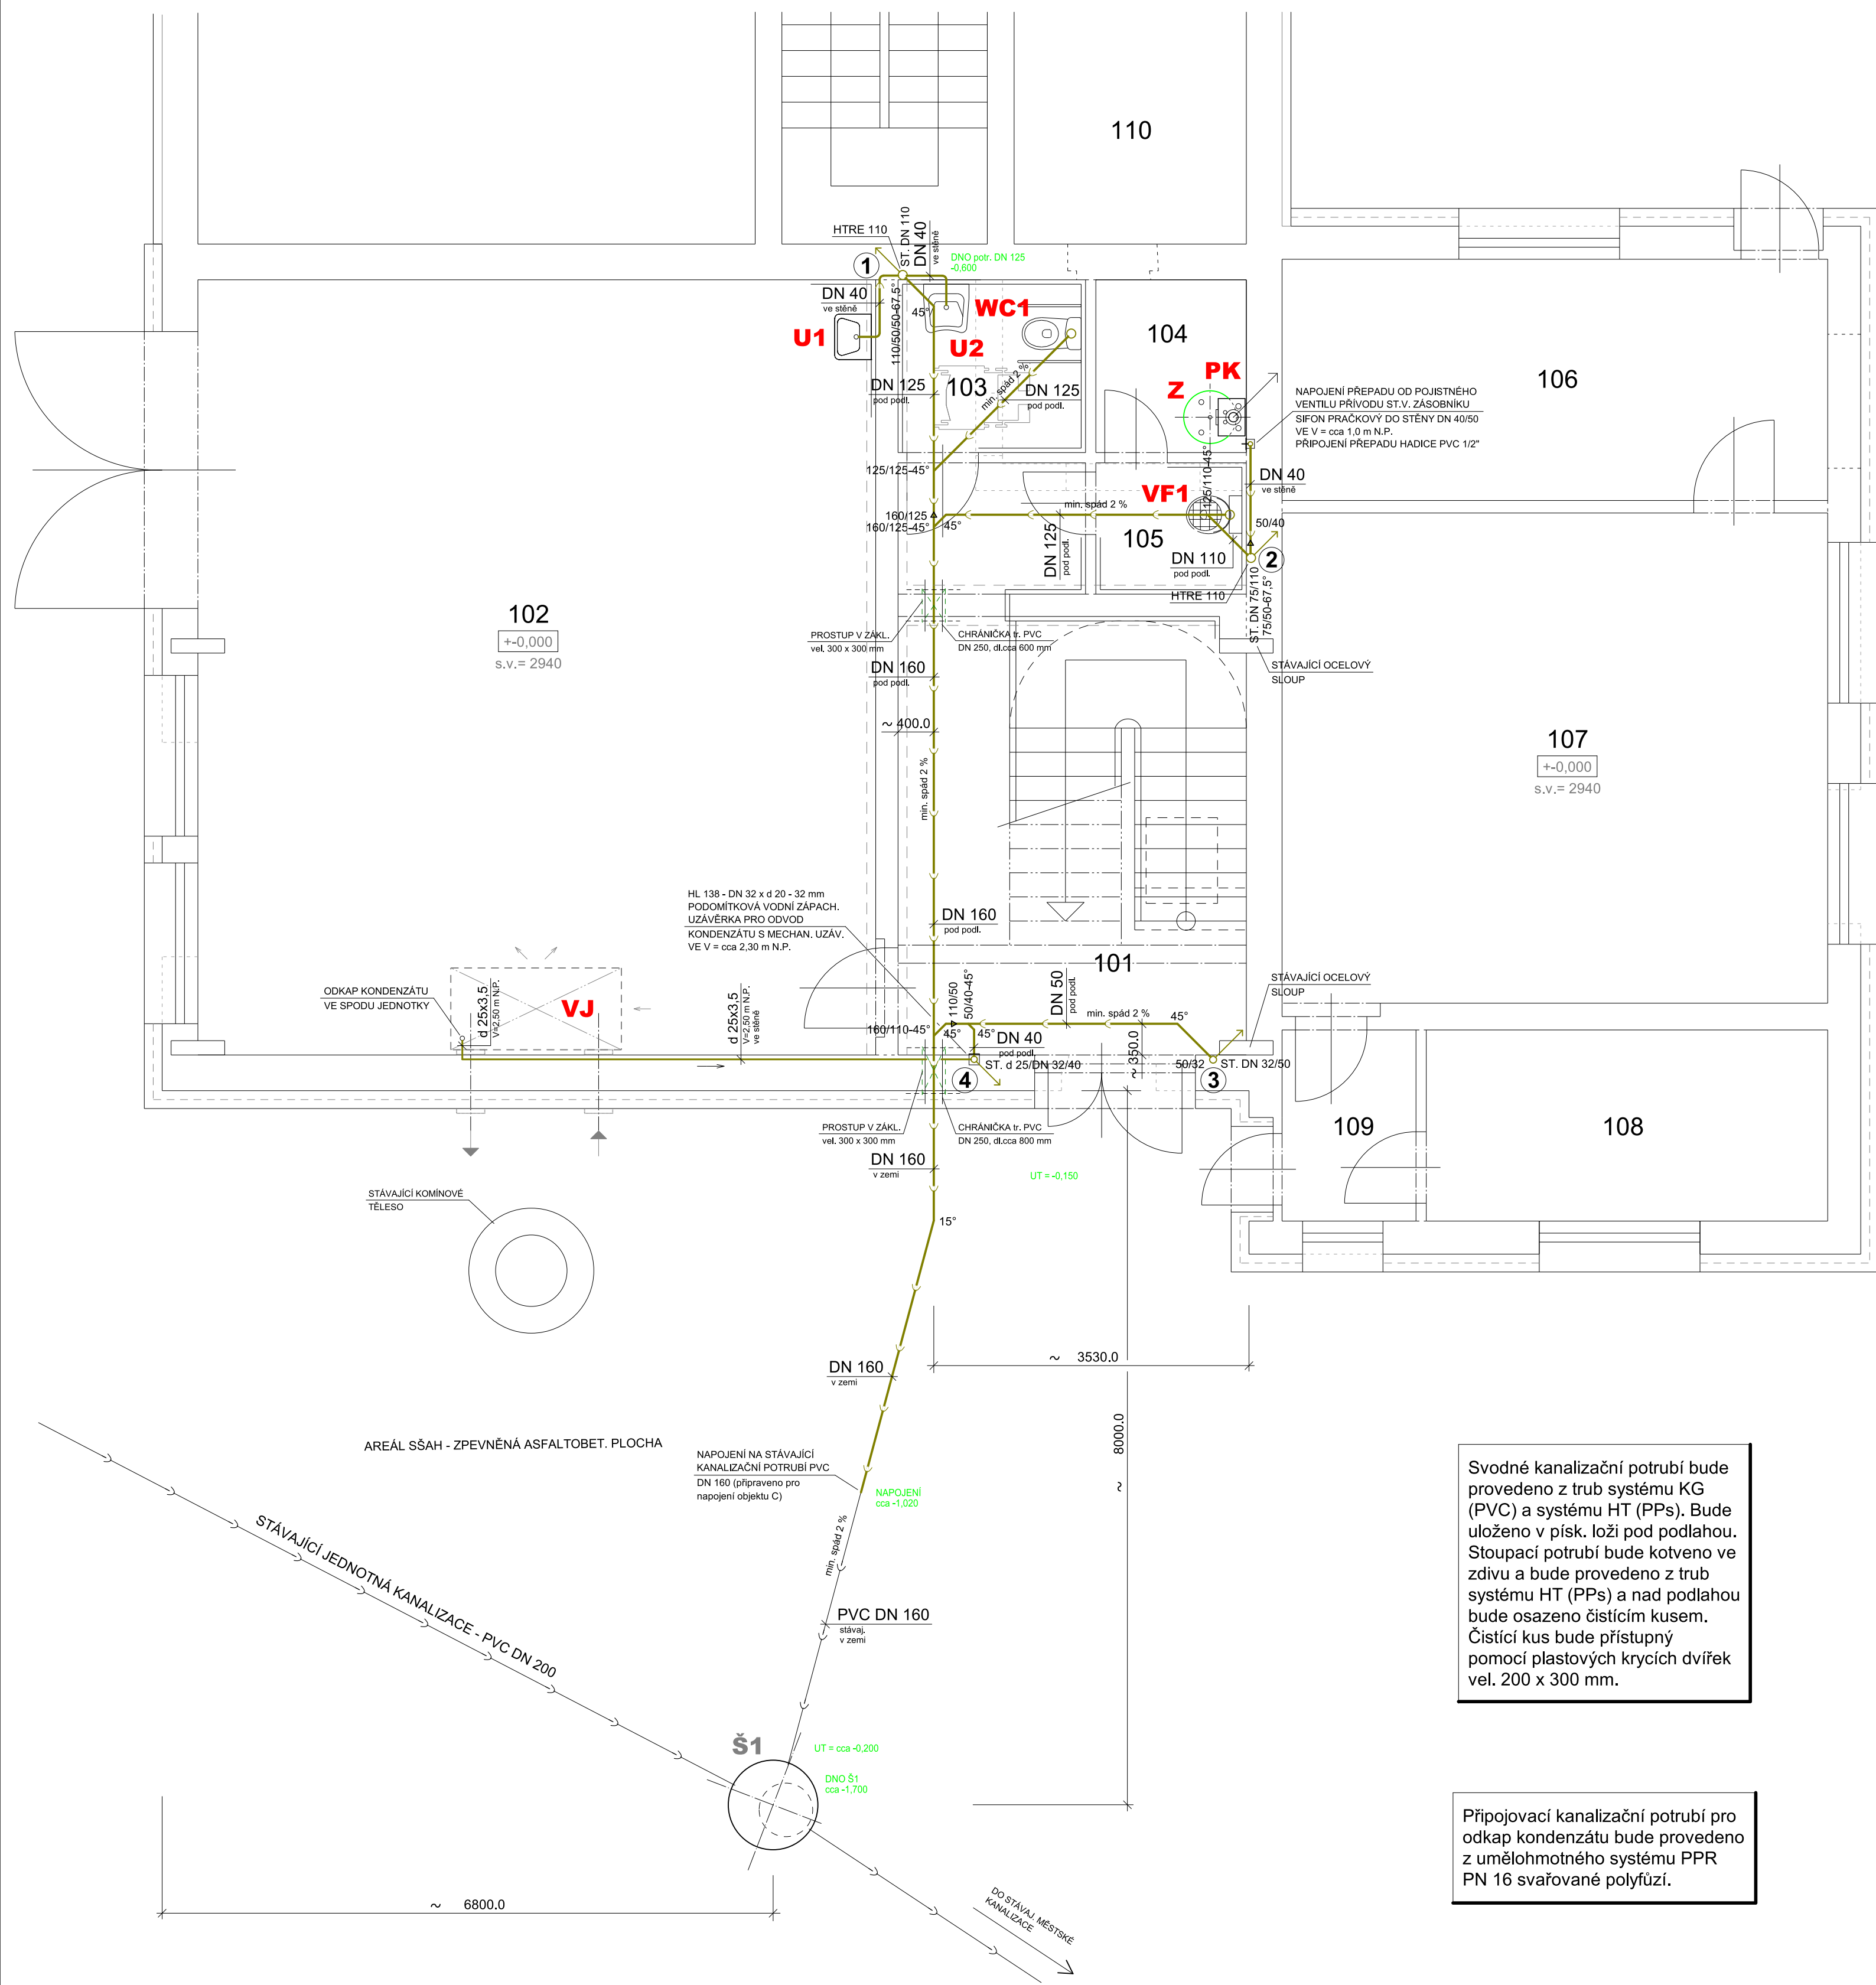

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M2
101	VSTUP SE SCHODIŠTĚM	23,69
102	UČEBNA AUTOŠKOLY	65,88
103	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ INVALIDÉ + DÍVKY	3,85
104	MÍSTNOST PRO KOTEL	3,09
105	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,77
106	DÍLNA ÚDRŽBY	16,51
107	DÍLNA ÚDRŽBY	33,54
108	KANCELÁŘ ÚDRŽBY	9,62
109	ZÁDVEŘÍ	3,21
110	WC CHLAPCI	-

LEGENDA :

- U1** - Umyvadlo keramické vel. 550 x 450 mm s otvorem pro baterii např. LYRA-JIKA (typ dle výběru investora)
- sifon umyvadlový DN 6/4" x 40 s výpustí
- směšovací baterie umyvadlová 1 páková stojánková bez ovládání odpadu (typ dle výběru investora)
- 2 x rohový ventil 1/2"x 3/8" s přípoj. flexi hadičkou 1/2"x 3/8"
- U2** - Umyvadlo zdravotní keramické 64 cm pro imobilní s otvorem pro baterii vel. 640 x 550 x 165 mm např. LYRA-JIKA (typ dle výběru investora)
- sifon umyvadlový - nábytkový DN 40 x 5/4" k umyvadlům pro imobilní
- směšovací baterie umyvadlová 1 páková stojánková bez ovládání odpadu (typ dle výběru investora)
- 2 x rohový ventil 1/2"x 3/8" s přípoj. flexi hadičkou 1/2"x 3/8"
- WC1** - Klozet kombinací se zvýšenou výškou pro imobilní - komplet s hlubokým splachováním se zadním vario odpadem (možné vodorovné, šikmé a svislé napojení), se splachovací nádrží s ventilem instalovaným z boku a úsporným splachov. mechanismem např. LYRA-JIKA (typ dle výběru investora)
- instalační sada s bílými krytkami pro WC
- duroplastové WC sedátko bílé
- 1 x rohový ventil 1/2"x 3/8" s přípojovací flexi hadičkou 1/2"x 3/8"
- VF1** - Výtlačka keramická Mira č.5104.6-JIKA se sklopnou plastovou mřížkou v dodávce, odpad zadní vodorovný (typ dle výběru investora)
- instalační sada pro VF, pryžová vložka-těsnění přívodu vody
- směšovací baterie dřezová 1 páková nástěnná s otáčivým kulatým ústím 300 mm - 1/2"x 150 mm (typ dle výběru investora)
- úsporný nádržkový splachovač např. Fontana U č.212.111 Prosan (vysokopoložený, max.1300 mm po osu plovák. ventilu od podlahy)
- 1 x rohový ventil 1/2"x 3/8" s přípojovací flexi hadičkou 1/2"x 3/8"
- Š1** - Stávající typová vstupní kanalizační revizní šachta DN 1000 s litinovým poklopem d 600 mm
- PK** - Závěsný teplovodní plynový kondenzační kotel, jmen. tepelný výkon 26,5 kW při tepelném spádu 50/30°C (rozsah nastav. 6,3 - 26,5 kW) - viz. část PD-ÚT
- kotel s uzavřenou spalovací komorou
- sousedé vertikální odkouření (tzv. turbo) d 60/100 mm - C 33 nad střechu
- kotel v sestavě se zásobníkem TV řady FE 120", jmenovitý objem 117 l
- Z** - Nepřímotopný externí zásobník TV řady FE 120", jmenovitý objem 117 l
- zásobník v sestavě se závěsným kondenzačním kotlem (viz. část PD-ÚT)
- VJ** - Podstropní VZT jednotka s rekuperací (viz. část PD-Vzduchotechnika)
- KJ** - Vnitřní nástěnná VZT klimatizační jednotka s rekuperací (viz. část PD-Vzduchotech.)

LEGENDA POTRUBÍ :

- > Kanalizace svodné potrubí - splaškové odpadní vody z objektu - potrubí systém KG (PVC)
- > Kanalizace odpadní a přípojovací potrubí - systém HT (PPs)
- > Kanalizace přípojovací potrubí - systém PPR PN 16 - odkap kondenzátu od VZT jednotek
- > Stávající jednotná kanalizace v areálu SŠAH - systém KG (PVC)

ApA ARCHITEKTONICKO - PROJEKTOVÝ ATELIER VAMBERK s.r.o. PROJEKTOVÉ A VÝTVARNÉ PRÁCE - INŽENÝRSKÁ ČINNOST 517 54 VAMBERK IČO: 64255727 DIČ: CZ44255727	HLAVNÍ INŽENÝR PROJ.: ING. S. LEJBEK ap-a.vamberk@volny.cz ZODP.PROJEKTANT PROFESÍ: S. FUKSA slavomir.fuksa@vaspo.cz	VYPRACOVAL: S. FUKSA slavomir.fuksa@vaspo.cz	
		MÚ: HOLICE MÍSTO STAVBY: k.ú. Holice v Čechách	KRAJ: PARDUBICKÝ STAV. ÚRAD: HOLICE
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, Komenského nám. č.p. 125, 530 02 Pardubice	AKCE: STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ HOLICE MODERNIZACE DÍLEN ODBOŘENÉHO VÝCVIKU A PRAXE	ÚČEL: PD	Č. PARE:
		DATUM: 05/2017 Č. ZAK.: 201701 ARCHIV: 201701 FORMÁT: 3 x A4	
OBJEKT: OBJEKT C - STAVEBNÍ PRÁCE	ČÁST: D.1.4.1 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	KÓTY V: mm	Č. VÝKRESU:
OBSAH: Půdorys kanalizace - přízemí	ZMĚNA:	M 1:50	