


PŮDORYS M 1 : 100

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M2
101	DÍLNA PRO OPRÁVY NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ A AUTOBUSŮ	168,6
102	DÍLNA PRO RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ	64,8
103	DÍLNA PRO STROJNÍ ZPRACOVÁNÍ	99,3

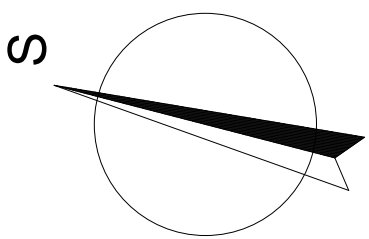


LEGENDA :

- U** - Umyvadlo keramické vel. 550 x 450 mm s otvorem pro baterii např. LYRA-JIKA (typ dle výběru investora)
- sifon umyvadlový DN 6/4" x 40 s výpustí
- směšovací baterie umyvadlová 1 páková stojánková bez ovlivnění odpadu (typ dle výběru investora)
- 2 x rohový ventil 1/2"x 3/8" s přípoj. flexí hadičkou 1/2"x 3/8"
- VF** - Vylevka plechová smaltovaná č. 232 s pozinkovaným víkem vel. 448 x 354 mm, odpad zadní vodorovný (typ dle výběru investora)
- zápachová uzávěrka k výlevce DN 70
- směšovací baterie dřezová 1 páková nástěnná s otáčivým kulatým ústím 300 mm - 1/2"x 150 mm (typ dle výběru investora)

- OV** - Malý elektrický tlakový zásobník ohřívac vody o jmen. objemu 10 l, 1 PE-N 230 V / 50 Hz, příkon p=2000 W přetlak 0,7 MPa, instalace zásobníku pod místem odběru
- instalace s bezpečnostní aenaturou (možné připojení 2-ou odběrných míst - typ dle výběru investora)

LEGENDA POTRUBÍ :

- Stávající přípojka vody do objektu "D"
- - - - - potrubí ocel pozink. 1"- iz (3/4" - iz) předpoklad !!
- - - - - Rozvod studené vody-potrubí PPR PN 16
- - - - - Rozvod teplé vody-potrubí PPR PN 16

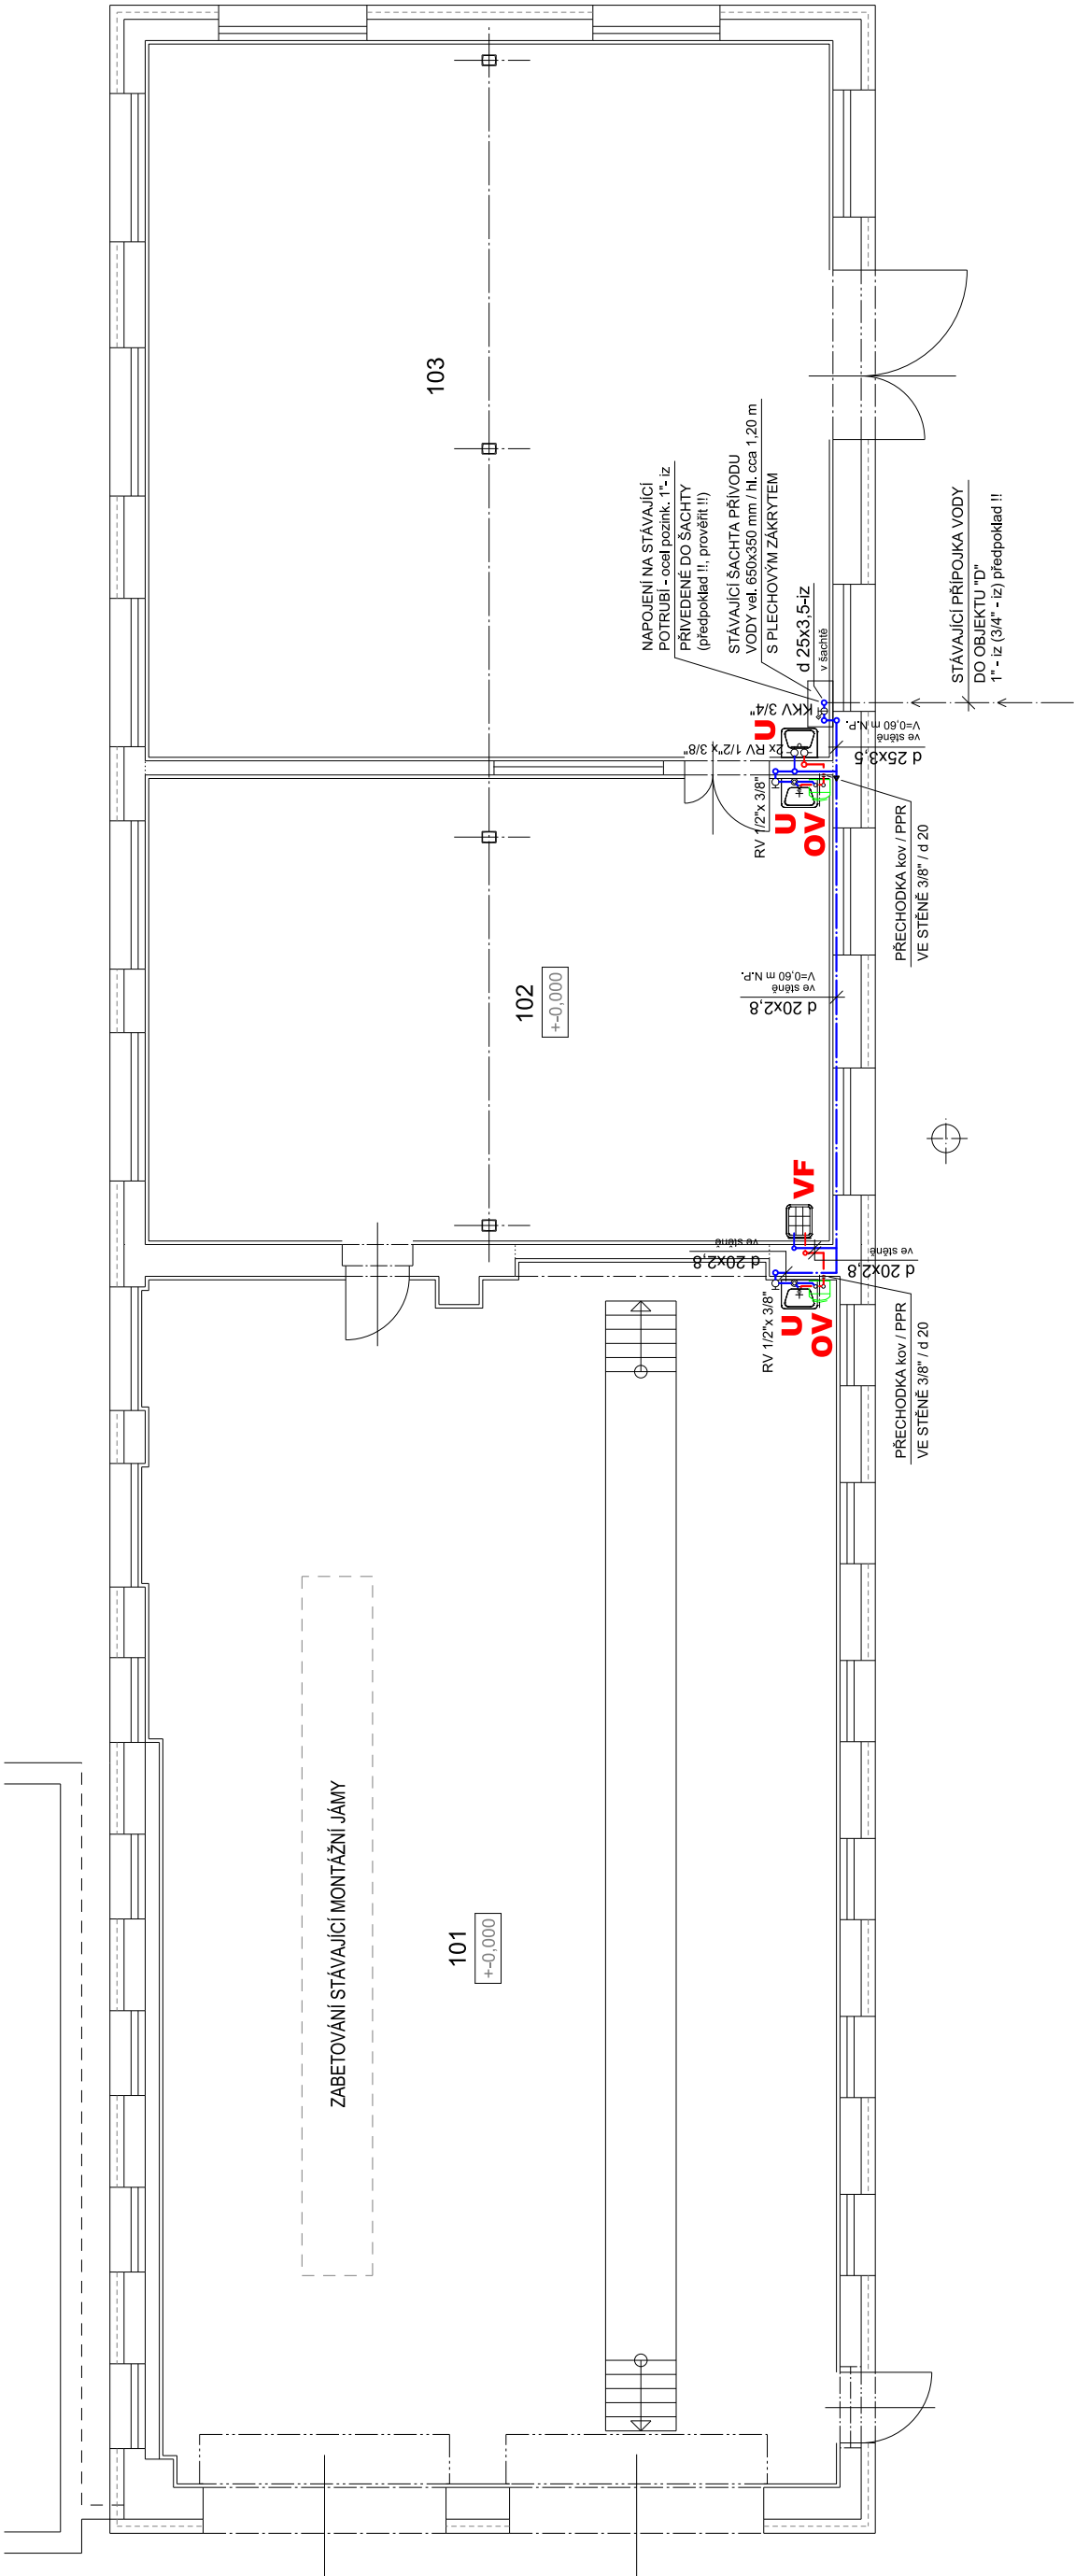

AREÁL SŠAH - ZPEVNĚNÁ ASFALTOBET. PLOCHA

Potrubí bude provedeno z trubek systému PPR PN 16. Rozvody vody budou převážně vedeny v podlaže a v drážkách ve zdivu budou opatřeny ochrannou a tepelnou návlekovou izolací např. TUBEX do tl. 10 mm, pro teplou vodu ve stěně návlekovou izolací např. TUBEX do tl. 10 mm.


LEGENDA DROBNÝCH ARMATUR :

- KK - Kulový kohout PN 35,T 185°C, chrom - závit 2 x vnitřní, páčka
RV - Rohový ventil s matkou, chrom G 1/2"x 3/8"
KKV - Kulový kohout s vypouštěním PN 42, T 185°C chrom, páčka

PŮDORYS M 1 : 100

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M2
101	DÍLNA PRO OPRÁVY NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ A AUTOBUSŮ	168,6
102	DÍLNA PRO RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ	64,8
103	DÍLNA PRO STROJNÍ ZPRACOVÁNÍ	99,3

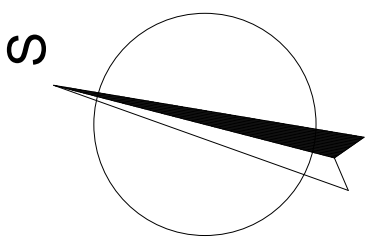


LEGENDA :

- U** - Umyvadlo keramické vel. 550 x 450 mm s otvorem pro baterii např. LYRA-JIKA (typ dle výběru investora)
- sifon umyvadlový DN 6/4" x 40 s výpustí
- směšovací baterie umyvadlová 1 páková stojánková bez ovlivnění odpadu (typ dle výběru investora)
- 2 x rohový ventil 1/2"x 3/8" s přípoj. flexí hadičkou 1/2"x 3/8"
- VF** - Vylevka plechová smaltovaná č. 232 s pozinkovaným víkem vel. 448 x 354 mm, odpad zadní vodorovný (typ dle výběru investora)
- zápachová uzávěrka k výlevce DN 70
- směšovací baterie dřezová 1 páková nástěnná s otáčivým kulatým ústím 300 mm - 1/2"x 150 mm (typ dle výběru investora)

- OV** - Malý elektrický tlakový zásobník ohřívac vody o jmen. objemu 10 l, 1 PE-N 230 V / 50 Hz, příkon p=2000 W přetlak 0,7 MPa, instalace zásobníku pod místem odběru
- instalace s bezpečnostní aenaturou (možné připojení 2-ou odběrných míst - typ dle výběru investora)

LEGENDA POTRUBÍ :

- Stávající přípojka vody do objektu "D"
- - - - - potrubí ocel pozink. 1"- iz (3/4" - iz) předpoklad !!
- - - - - Rozvod studené vody-potrubí PPR PN 16
- - - - - Rozvod teplé vody-potrubí PPR PN 16

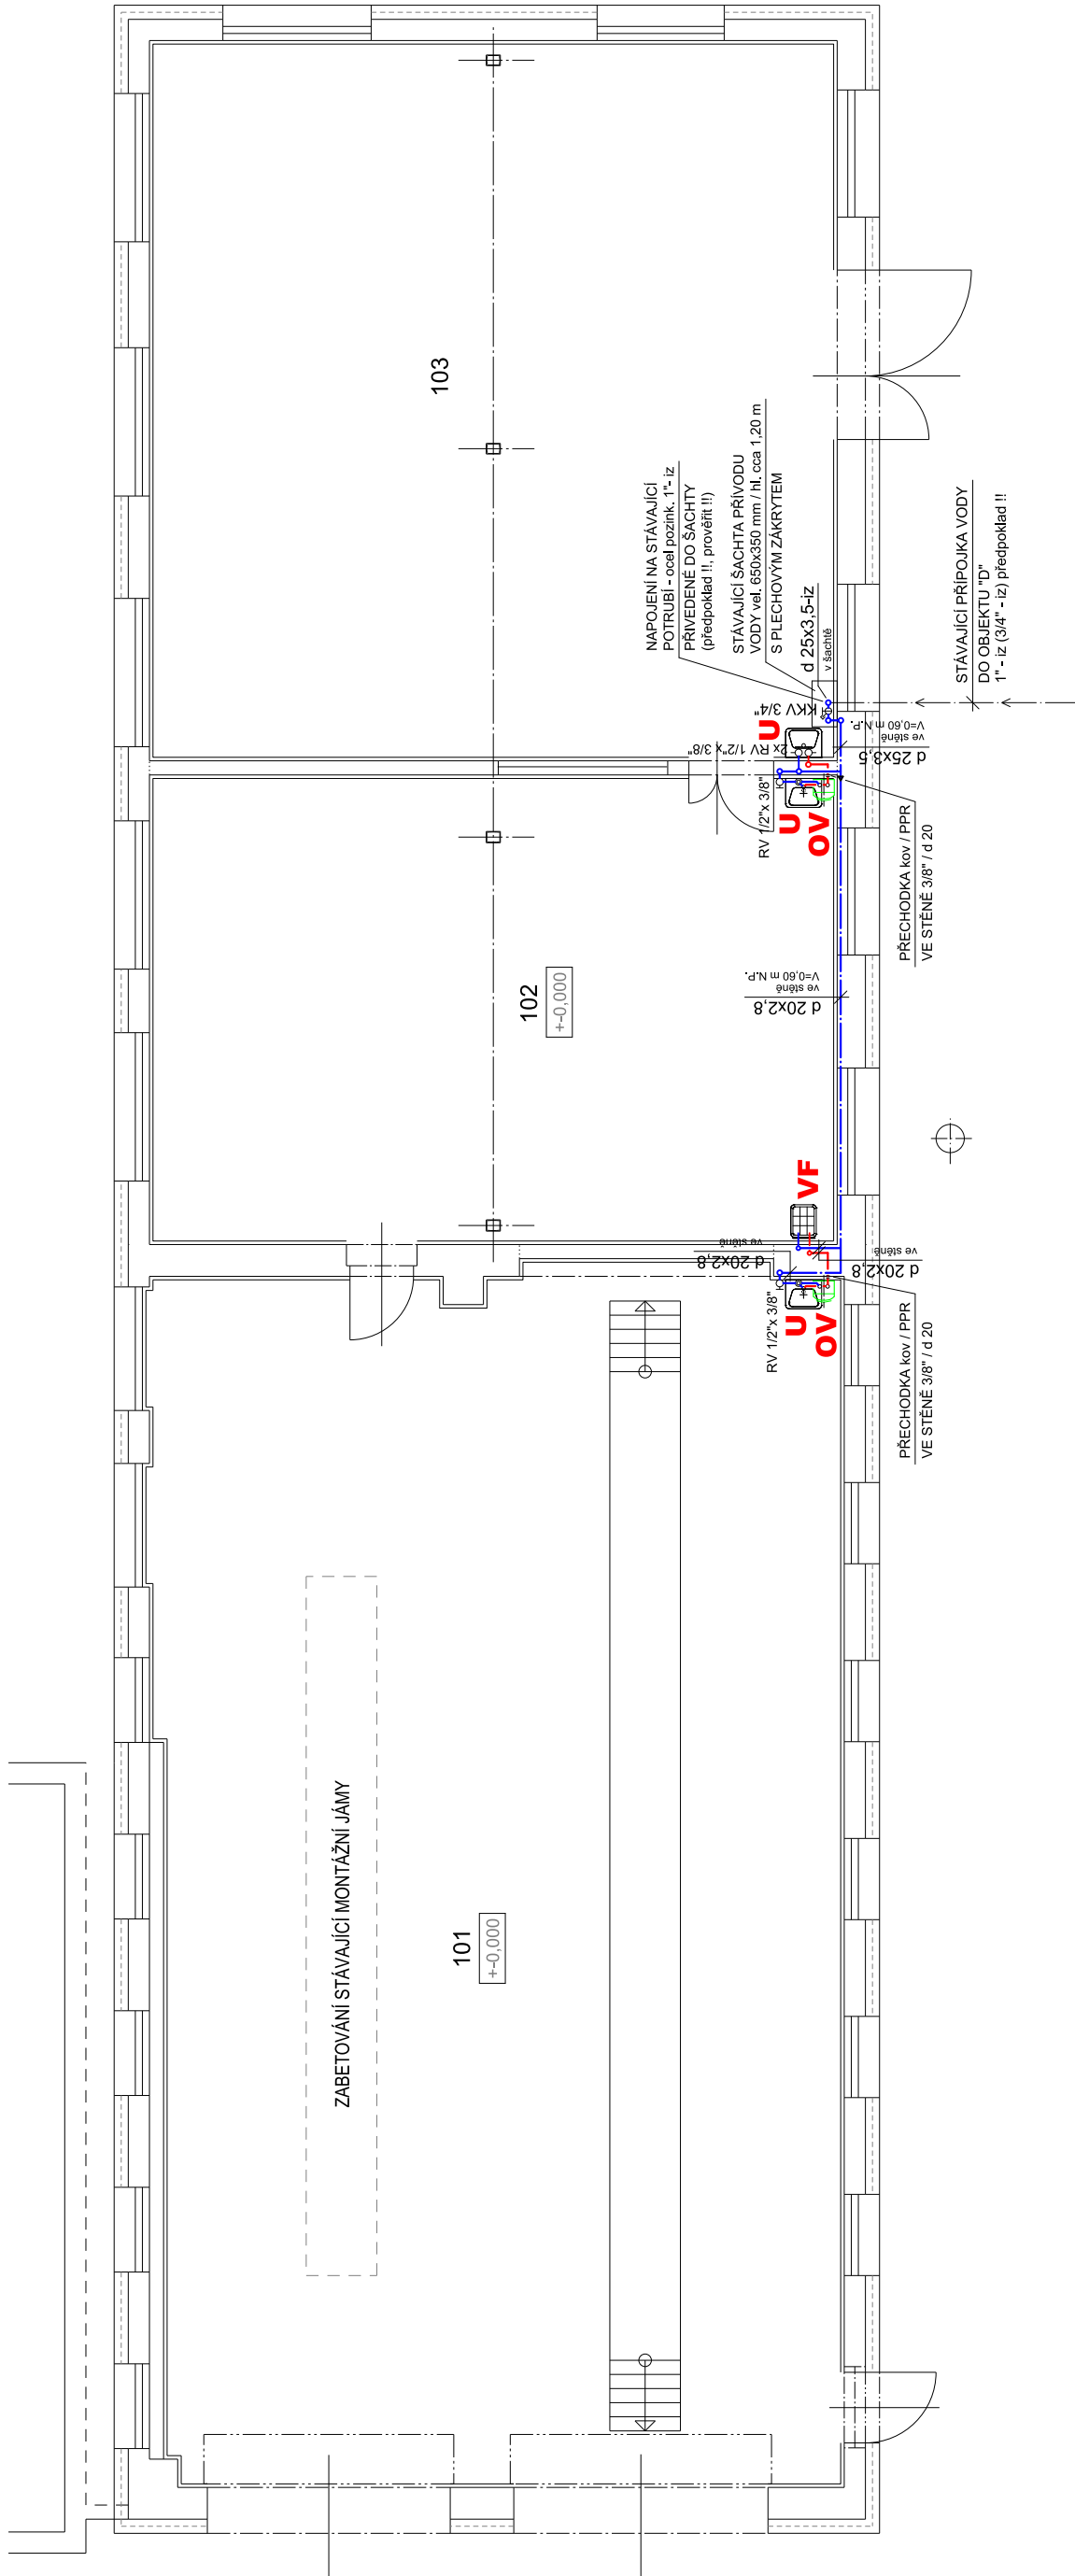

AREÁL SŠAH - ZPEVNĚNÁ ASFALTOBET. PLOCHA

Potrubí bude provedeno z trubek systému PPR PN 16. Rozvody vody budou převážně vedeny v podlaže a v drážkách ve zdivu budou opatřeny ochrannou a tepelnou návlekovou izolací např. TUBEX do tl. 10 mm, pro teplou vodu ve stěně návlekovou izolací např. TUBEX do tl. 10 mm.

LEGENDA DROBNÝCH ARMATUR :

- KK - Kulový kohout PN 35,T 185°C, chrom - závit 2 x vnitřní, páčka
RV - Rohový ventil s matkou, chrom G 1/2"x 3/8"
KKV - Kulový kohout s vypouštěním PN 42, T 185°C chrom, páčka

ApA ARCHITEKTONICKO - PROJEKTOVÝ ATÉLIER VAMBERK s.r.o. PROJEKTOVÉ A VÝTVARNÉ PRÁCE - INŽENYRSKÁ ČINNOST 517 54 V A M B E R K Smlouvaná náležitá 180 IČO: 64355727 DIČ: CZ44485727	HLAVNÍ INŽENÝR PROJ.:		ING. S. LEISEK spa-vamberk@volny.cz stavomir.fuka@vaspo.cz	S. FUKSA stavomir.fuka@vaspo.cz
	ZODP.PROJEKTANT PROFESE:		S. FUKSA stavomir.fuka@vaspo.cz	
	MŮJ: HOLICE			KRAJ: PARDUBICKÝ
	MÍSTO STAVBY: k.ú. Holice + Čechelch		ÚČEL:	STAV. ÚRAD: HOLICE
	INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, Komenského nám. č.p. 125, 530 02 Pardubice		PD	Č. PÁNE:
	AKCE: STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ HOLICE		DATAUM: 05/2017	
	MODERNIZACE DÍLEN		Č. ZAK.: 201701	
	ODBOŘNÉHO VÝCVIKU A PRAXE		ARCHIV: 201701	
	OBJEKT: OBJEKT D - STAVEBNÍ PRÁCE		FORMÁT: 3 x A4	
	ČÁST: D.1.4.1 ZDRAVOTNÉ TECHNIČKÉ INSTALACE		KÓTY V: mm	MÉRIKTO: Č. VÝKRESU:
OBSAH:		ZMĚNA:	M 1:100	
Půdorys rozvodu vody			D.1.4.1-4	