

k.ú. PARDUBICE - 717657, č.parc. 1, 2/1, 446

± 0,000 = 219,550 m n. m. (Bpv)

| | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|
| G e n e r á l n í p r o j e k t a n t | | |
| S V I Ž N | | |
| A u t o r | H I P | V y p r a c o v a l |
| SVIŽN s.r.o. | Ing. arch. Vlastimil Dlouhý | Ing. arch. Vlastimil Dlouhý |
| k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a | k o n t a k t | Ing. arch. Lenka Ignatěvová |
| Havlíčková 15, 110 00 Praha 1 | tel.: 606 212 953 | Martin Růžička |
| s í d l o | mail.: dlouhy@svizn.com | |
| Milady Horákové 298/123, | Z o d p . p r o j e k t a n t | |
| 160 00 Praha 6 | Ing. arch. Marta Ševčíková | |
| i č o | č í s l o a u t o r i z a c e | |
| 033 01 087 | ČKA 04 407 | |
| k o n t a k t | | |
| tel.: 606 062 636 | | |
| mail.: info@svizn.com | | |

| | | |
|--|-------------|-----------|
| A k c e | | |
| Zámek Pardubice | | |
| - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2 | | |
| S t a v e b n í k | | |
| Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice | | |
| S t u p e ň | R e v i z e | D a t u m |
| DPS | | 07 / 2018 |

| | |
|---------------------------|--|
| O z n a č e n í č á s t i | Č á s t |
| D.2 | DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.02 |
| Č í s l o p r o f e s e | P r o f e s e |
| D.2.1 | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |
| Č í s l o p ř í l o h y | P ř í l o h a |
| D.2.1.c-05 | KNIHA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ |

OBSAH

1. SEZNAM PRVKŮ
2. TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY
 - 2.A NOVOTVAR
 - 2.B ODSTRANĚNÍ
 - 2.C RESTAUROVÁNÍ - NEVYSKYTUJE SE
 - 2.D REPASE I SITU - NEVYSKYTUJE SE
 - 2.E REPASE VYBRANÝCH ČÁSTÍ - NEVYSKYTUJE SE
 - 2.F DEMONTÁŽ A REPASE - NEVYSKYTUJE SE
 - 2.G DEMONTÁŽ A REPLIKA
 - 2.H DEMONTÁŽ A KONZERVACE - NEVYSKYTUJE SE
 - 2.I PONECHÁNÍ BEZ ZÁSAHU - NEVYSKYTUJE SE
3. TABULKA PRVKŮ
4. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

OBECNÉ POZNÁMKY:

- **Nejdená se o dílenskou dokumentaci. Dílenskou dokumentaci zajistí zhotovitel a předá investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení. Před zhotovením nutno rozměry ověřit na místě.**
- V části 2. Technologické předpisy jsou detailně popsány návrhy úprav jednotlivých prvků včetně obecných předpisů.
- Obrazová příloha je číslována dle ID čísla jednotlivých prvků.

| ID prvku | Název prvku | Opatření | Podlaží | Poznámky |
|----------|---------------------|--|---------|----------|
| P2-1.01 | okenní parapet | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | 1.NP | --- |
| P2-1.03 | dešťový žlab | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | 1.NP | --- |
| P2-1.04 | dešťový svod | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | 1.NP | --- |
| P2-1.05 | oplechování římsy | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | 1.NP | --- |
| P2-1.07 | oplechování římsy | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | 1.NP | --- |
| P2-1.08 | okenní parapet | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | 1.NP | --- |
| P2-1.09 | okenní parapet | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | 1.NP | --- |
| P2-1.10 | okenní parapet | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | 1.NP | --- |
| P2-1.11 | okenní parapet | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | 1.NP | --- |
| P2-1.12 | okenní parapet | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | 1.NP | --- |
| P2-1.13 | okenní parapet | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | 1.NP | --- |
| P2-1.14 | okenní parapet | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | 1.NP | --- |
| P2-1.15 | okenní parapet | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | 1.NP | --- |
| P2-1.16 | okenní parapet | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | 1.NP | --- |
| P2-1.17 | okenní parapet | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | 1.NP | --- |
| P2-1.18 | oplechování římsy | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | 1.NP | --- |
| P2-1.19 | dešťový svod | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | 1.NP | --- |
| P2-1.20 | dešťový svod | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | 1.NP | --- |
| P2-1.21 | dešťový svod | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | 1.NP | --- |
| P2-1.22 | oplechování římsy | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | 1.NP | --- |
| P2-1.23 | žlabový kotlík | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | 1.NP | --- |
| P2-1.24 | dešťový svod | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | 1.NP | --- |
| P2-1.25 | dešťový svod ležatý | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | 1.NP | --- |
| P2-1.26 | dešťový svod | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | 1.NP | --- |
| P2-1.27 | dešťový svod | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | 1.NP | --- |

| ID prvku | Název prvku | Opatření | Podlaží | Poznámky |
|----------|-----------------------------|--|---------|----------|
| P2-1.28 | dešťový svod | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | 1.NP | --- |
| P2-1.29 | dešťový svod | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | 1.NP | --- |
| P2-1.30 | dešťový svod | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | 1.NP | --- |
| P2-1.31 | dešťový svod | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | 1.NP | --- |
| P2-1.32 | dešťový svod | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | 1.NP | --- |
| P2-2.01 | okenní parapet | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | 2.NP | --- |
| P2-2.02 | oplechování nadokenní římsy | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | 2.NP | --- |
| P2-2.03 | okenní parapet | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | 2.NP | --- |
| P2-2.04 | oplechování nadokenní římsy | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | 2.NP | --- |
| P2-2.05 | okenní parapet | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | 2.NP | --- |
| P2-2.06 | oplechování nadokenní římsy | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | 2.NP | --- |
| P2-2.07 | okenní parapet | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | 2.NP | --- |
| P2-2.08 | oplechování nadokenní římsy | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | 2.NP | --- |
| P2-2.09 | okenní parapet | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | 2.NP | --- |
| P2-2.10 | oplechování nadokenní římsy | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | 2.NP | --- |
| P2-2.11 | okenní parapet | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | 2.NP | --- |
| P2-2.12 | oplechování nadokenní římsy | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | 2.NP | --- |
| P2-2.13 | okenní parapet | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | 2.NP | --- |
| P2-2.14 | oplechování nadokenní římsy | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | 2.NP | --- |
| P2-2.15 | okenní parapet | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | 2.NP | --- |
| P2-2.16 | oplechování nadokenní římsy | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | 2.NP | --- |
| P2-2.17 | okenní parapet | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | 2.NP | --- |
| P2-2.20 | oplechování římsy | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | 2.NP | --- |
| P2-2.21 | okenní parapet | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | 2.NP | --- |
| P2-2.22 | okenní parapet | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | 2.NP | --- |

| ID prvku | Název prvku | Opatření | Podlaží | Poznámky |
|----------|-----------------------------|--|---------|----------|
| P2-2.23 | okenní parapet | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | 2.NP | --- |
| P2-2.24 | okenní parapet | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | 2.NP | --- |
| P2-2.25 | okenní parapet | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | 2.NP | --- |
| P2-2.26 | okenní parapet | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | 2.NP | --- |
| P2-2.27 | okenní parapet | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | 2.NP | --- |
| P2-2.28 | okenní parapet | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | 2.NP | --- |
| P2-2.29 | okenní parapet | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | 2.NP | --- |
| P2-2.30 | okenní parapet | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | 2.NP | --- |
| P2-2.31 | okenní parapet | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | 2.NP | --- |
| P2-2.32 | okenní parapet | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | 2.NP | --- |
| P2-2.33 | okenní parapet | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | 2.NP | --- |
| P2-2.34 | okenní parapet | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | 2.NP | --- |
| P2-2.35 | okenní parapet | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | 2.NP | --- |
| P2-2.36 | oplechování římsy | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | 2.NP | --- |
| P2-3.01 | okenní parapet | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | 3.NP | --- |
| P2-3.02 | okenní parapet | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | 3.NP | --- |
| P2-3.03 | oplechování římsy | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | 3.NP | --- |
| P2-3.04 | oplechování římsy | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | střecha | --- |
| P2-3.05 | dešťový žlab | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | střecha | --- |
| P2-3.06 | okapnička pod krytinou | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | střecha | --- |
| P2-3.07 | okapnička pod laťováním | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | střecha | --- |
| P2-3.08 | žlabový kotlík | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | střecha | --- |
| P2-3.09 | závětrná lišta | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | střecha | --- |
| P2-3.10 | lemování ke zdi podomítkové | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | střecha | --- |
| P2-3.11 | lemování ke zdi podomítkové | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | střecha | --- |

| ID prvku | Název prvku | Opatření | Podlaží | Poznámky |
|----------|-----------------------------|--|---------|----------|
| P2-3.12 | dešťový žlab | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | střecha | --- |
| P2-3.13 | okapnička pod krytinou | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | střecha | --- |
| P2-3.14 | žlabový kotlík | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | střecha | --- |
| P2-3.15 | závětrná lišta | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | střecha | --- |
| P2-3.16 | lemování ke zdi podomítkové | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | střecha | --- |
| P2-4.01 | žlabový kotlík | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.02 | dešťový žlab | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.03 | žlabový kotlík | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.04 | děšťový svod | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.05 | okapnička pod krytinou | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.06 | lemování ke zdi | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.07 | žlabový kotlík | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.08 | závětrná lišta | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.09 | závětrná lišta | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.10 | závětrná lišta | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.11 | žlabový kotlík | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.12 | děšťový žlab | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.13 | oplechování komínu | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.14 | okapnička pod krytinou | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.15 | oplechování vikýře | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.16 | děšťový žlab | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.17 | žlabový kotlík | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.18 | dešťový žlab | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.19 | oplechování vikýře | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.20 | okapnička pod krytinou | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |

| ID prvku | Název prvku | Opatření | Podlaží | Poznámky |
|----------|------------------------|--|---------|----------|
| P2-4.21 | žlabový kotlík | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.22 | dešťový svod - odbočka | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.23 | oplechování vikýře | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.24 | lemování ke zdi | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.25 | lemování ke zdi | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.26 | lemování ke zdi | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.27 | okapnička pod krytinou | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.28 | žlabový kotlík | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.29 | žlabový kotlík | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.30 | dešťový žlab | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.31 | oplechování úžlabí | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.32 | oplechování úžlabí | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.33 | oplechování atiky | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.34 | oplechování atiky | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.35 | děšťový svod | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.36 | dešťový žlab | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.37 | žlabový kotlík | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.38 | žlabový kotlík | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.39 | oplechování úžlabí | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.40 | oplechování úžlabí | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.41 | okapnička pod krytinou | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.42 | dešťový žlab | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.43 | oplechování komínu | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.44 | lemování ke zdi | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.45 | oplechování atiky | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |

| ID prvku | Název prvku | Opatření | Podlaží | Poznámky |
|----------|-------------------------------|--|---------|----------|
| P2-4.46 | oplechování atiky | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.47 | lemování ke zdi | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | Střecha | --- |
| P2-4.50 | žlabový kotlík | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.51 | dešťový žlab | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.52 | žlabový kotlík | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.53 | žlabový kotlík | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.54 | oplechování atiky | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.55 | děšťový žlab | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.56 | okapnička pod krytinou | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.57 | okapnička pod laťováním | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.58 | svodový vějíř | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.59 | závětrná lišta | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.60 | závětrná lišta | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.61 | závětrná lišta | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.62 | žlabový kotlík | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.63 | děšťový žlab | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.64 | oplechování napojovací lištou | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.65 | oplechování napojovací lištou | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.66 | oplechování napojovací lištou | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.67 | okapnička pod krytinou | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.68 | okapnička pod laťováním | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.69 | děšťový žlab | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.70 | žlabový kotlík | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.71 | dešťový svod | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.72 | okapnička pod laťováním | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |

| ID prvku | Název prvku | Opatření | Podlaží | Poznámky |
|----------|-----------------------------|--|---------|----------|
| P2-4.73 | okapnička pod krytinou | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.74 | žlabový kotlík | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.75 | dešťový svod - odbočka | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.76 | žlabový kotlík | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.77 | dešťový žlab | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.78 | okapnička pod krytinou | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.79 | okapnička pod laťováním | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.80 | dešťový žlab | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.81 | žlabový kotlík | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.82 | dešťový žlab | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.83 | oplechování úžlabí | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.84 | oplechování úžlabí | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.85 | oplechování atiky | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.86 | oplechování atiky | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.91 | oplechování úžlabí | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.92 | okapnička pod krytinou | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.93 | okapnička pod laťováním | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.94 | dešťový žlab | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.95 | oplechování komínu | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.96 | oplechování úžlabí | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.97 | oplechování úžlabí | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.98 | lemování ke zdi | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.99 | oplechování atiky | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.100 | oplechování atiky | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |
| P2-4.101 | lemování ke zdi podomítkové | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | Střecha | --- |

| ID prvku | Název prvku | Opatření | Podlaží | Poznámky |
|----------|--------------|--|---------|----------|
| P2-S1.01 | dešťový svod | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | 1.PP | --- |
| P2-S1.02 | dešťový svod | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | 1.NP | --- |
| P2-S1.03 | dešťový svod | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | 1.NP | --- |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-1.01 | P2-1.03 |
| Název prvku | okenní parapet | dešťový žlab |
| Návrh | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | 1.NP | 1.NP |
| Délka [bm] | 1,4 | 2,5 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | původní; architektonicky hodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | oplechování parapetu | |
| Délka[bm] | 1,1 | |
| Rozměr [mm] | 365 | |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | |
| Kotvení | pomocí vrutu do okna a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi | |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-1.04 | P2-1.05 |
| Název prvku | dešťový svod | oplechování římsy |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) |
| Foto/výkres | | 10 |
| Umístění | 1.NP | 1.NP |
| Délka [bm] | 3,6 | 1,25; rš 365 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | původní; architektonicky hodnotný | původní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | oplechování římsy |
| Délka[bm] | | 1,25 |
| Rozměr [mm] | | 365 |
| Materiál | | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | | patina - černohnědá |
| Kotvení | | pomocí hmoždinky do zdi a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi |
| Poznámky | | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-1.07 | P2-1.08 |
| Název prvku | oplechování římsy | okenní parapet |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | 1.NP | 1.NP |
| Délka [bm] | 4,43 | 0,9; rš 330 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | původní; architektonicky hodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-1.09 | P2-1.10 |
| Název prvku | okenní parapet | okenní parapet |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | 1.NP | 1.NP |
| Délka [bm] | 0,9; rš 330 | 0,9; rš 330 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | původní; architektonicky hodnotný | původní; architektonicky hodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-1.11 | P2-1.12 |
| Název prvku | okenní parapet | okenní parapet |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | 1.NP | 1.NP |
| Délka [bm] | 0,9; rš 330 | 1,2; rš 330 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | původní; architektonicky hodnotný | původní; architektonicky hodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-1.13 | P2-1.14 |
| Název prvku | okenní parapet | okenní parapet |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | 1.NP | 1.NP |
| Délka [bm] | 0,9; rš 330 | 0,9; rš 330 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | původní; architektonicky hodnotný | původní; architektonicky hodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-1.15 | P2-1.16 |
| Název prvku | okenní parapet | okenní parapet |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | 1.NP | 1.NP |
| Délka [bm] | 0,9; rš 330 | 1,25; rš 330 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | původní |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-1.17 | P2-1.18 |
| Název prvku | okenní parapet | oplechování římsy |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) |
| Foto/výkres | | 10 |
| Umístění | 1.NP | 1.NP |
| Délka [bm] | 1,25; rš 330 | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | původní | původní |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | oplechování římsy |
| Délka[bm] | | 18,4 |
| Rozměr [mm] | | 600 mm |
| Materiál | | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | | patina - černohnědá |
| Kotvení | | pomocí hmoždinky do zdi a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi |
| Poznámky | | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvících prvků |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-1.19 | P2-1.20 |
| Název prvku | dešťový svod | dešťový svod |
| Návrh | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Foto/výkres | 11 | 111 |
| Umístění | 1.NP | 1.NP |
| Délka [bm] | | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | | |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | dešťový svod kruhový | dešťový svod kruhový |
| Délka[bm] | 8,3 | 5 |
| Rozměr [mm] | DN 110 | DN 110 |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí objímek do fasády | pomocí objímek do fasády |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-1.21 | P2-1.22 |
| Název prvku | dešťový svod | oplechování římsy |
| Návrh | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Foto/výkres | 11 | 10 |
| Umístění | 1.NP | 1.NP |
| Délka [bm] | | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | | |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | dešťový svod kruhový | oplechování římsy |
| Délka[bm] | 5 | 1,3 |
| Rozměr [mm] | DN 110 | rozvinutá šířka 400 |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí objímek do fasády | pomocí hmoždinky do zdi a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-1.23 | P2-1.24 |
| Název prvku | žlabový kotlík | dešťový svod |
| Návrh | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Foto/výkres | 12 | 11 |
| Umístění | 1.NP | 1.NP |
| Délka [bm] | | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | | |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | žlabový kotlík | dešťový svod kruhový |
| Délka[bm] | | 5,3 |
| Rozměr [mm] | | DN 110 |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | | pomocí objímek do fasády |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-1.25 | P2-1.26 |
| Název prvku | dešťový svod ležatý | dešťový svod |
| Návrh | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Foto/výkres | viz obrazová příloha 4.05 | 11 |
| Umístění | 1.NP | 1.NP |
| Délka [bm] | | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | | |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | dešťový svod ležatý | dešťový svod kruhový |
| Délka[bm] | 8,4 | 6,7 |
| Rozměr [mm] | DN 110 | DN 110 |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí objímk do fasády | pomocí objímk do fasády |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-1.27 | P2-1.28 |
| Název prvku | dešťový svod | dešťový svod |
| Návrh | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | 11 | |
| Umístění | 1.NP | 1.NP |
| Délka [bm] | | 8,3 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | dešťový svod kruhový | |
| Délka[bm] | 6,7 | |
| Rozměr [mm] | DN 110 | |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | |
| Kotvení | pomocí objímek do fasády | |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-1.29 | P2-1.30 |
| Název prvku | dešťový svod | dešťový svod |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | 1.NP | 1.NP |
| Délka [bm] | 8,3 | 11 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-1.31 | P2-1.32 |
| Název prvku | dešťový svod | dešťový svod |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | 1.NP | 1.NP |
| Délka [bm] | 6,7 | 8,3 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-2.01 | P2-2.02 |
| Název prvku | okenní parapet | oplechování nadokenní římsy |
| Návrh | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | 2.NP | 2.NP |
| Délka [bm] | 1,2 | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | původní; architektonicky hodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | oplechování parapetu | oplechování nadokenní římsy |
| Délka[bm] | 1,2 | 1,6 |
| Rozměr [mm] | 330 | 330 |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí vrtu do okna a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi | pomocí hmoždinky do zdi a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-2.03 | P2-2.04 |
| Název prvku | okenní parapet | oplechování nadokenní římsy |
| Návrh | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | 2.NP | 2.NP |
| Délka [bm] | 1,2 | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | oplechování parapetu | oplechování nadokenní římsy |
| Délka[bm] | 1,2 | 1,6 |
| Rozměr [mm] | 330 | 330 |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí vrutu do okna a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi | pomocí hmoždinky do zdi a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-2.05 | P2-2.06 |
| Název prvku | okenní parapet | oplechování nadokenní římsy |
| Návrh | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | 2.NP | 2.NP |
| Délka [bm] | 1,2 | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | oplechování parapetu | oplechování nadokenní římsy |
| Délka[bm] | 1,2 | 1,6 |
| Rozměr [mm] | 330 | 330 |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí vrtu do okna a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi | pomocí hmoždinky do zdi a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-2.07 | P2-2.08 |
| Název prvku | okenní parapet | oplechování nadokenní římsy |
| Návrh | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | 2.NP | 2.NP |
| Délka [bm] | 1,2 | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | oplechování parapetu | oplechování nadokenní římsy |
| Délka[bm] | 1,2 | 1,6 |
| Rozměr [mm] | 330 | 330 |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí vrutu do okna a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi | pomocí hmoždinky do zdi a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-2.09 | P2-2.10 |
| Název prvku | okenní parapet | oplechování nadokenní římsy |
| Návrh | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | 2.NP | 2.NP |
| Délka [bm] | 1,2 | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | oplechování římsy | oplechování nadokenní římsy |
| Délka[bm] | 1,2 | 1,6 |
| Rozměr [mm] | 330 | 330 |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí vrutu do okna a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi | pomocí hmoždinky do zdi a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-2.11 | P2-2.12 |
| Název prvku | okenní parapet | oplechování nadokenní římsy |
| Návrh | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | 2.NP | 2.NP |
| Délka [bm] | 1,2 | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | oplechování parapetu | oplechování nadokenní římsy |
| Délka[bm] | 1,2 | 1,6 |
| Rozměr [mm] | 330 | 330 |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí vrtu do okna a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi | pomocí hmoždinky do zdi a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-2.13 | P2-2.14 |
| Název prvku | okenní parapet | oplechování nadokenní římsy |
| Návrh | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | 2.NP | 2.NP |
| Délka [bm] | 1,2 | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | oplechování parapetu | oplechování nadokenní římsy |
| Délka[bm] | 1,2 | 1,6 |
| Rozměr [mm] | 330 | 330 |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí vrtu do okna a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi | pomocí hmoždinky do zdi a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-2.15 | P2-2.16 |
| Název prvku | okenní parapet | oplechování nadokenní římsy |
| Návrh | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | 2.NP | 2.NP |
| Délka [bm] | 1,2 | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | oplechování parapetu | oplechování nadokenní římsy |
| Délka[bm] | 1,2 | 1,6 |
| Rozměr [mm] | 330 | 330 |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí vrtu do okna a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi | pomocí hmoždinky do zdi a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-2.17 | P2-2.20 |
| Název prvku | okenní parapet | oplechování římsy |
| Návrh | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | 2.NP | 2.NP |
| Délka [bm] | 1 | 1,6 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | oplechování parapetu | |
| Délka[bm] | 1 | |
| Rozměr [mm] | 330 | |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | |
| Kotvení | pomocí vrutu do okna a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi | |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-2.21 | P2-2.22 |
| Název prvku | okenní parapet | okenní parapet |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | 2.NP | 2.NP |
| Délka [bm] | 1,2 | 1,2 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-2.23 | P2-2.24 |
| Název prvku | okenní parapet | okenní parapet |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | 2.NP | 2.NP |
| Délka [bm] | 1,2 | 1,2 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-2.25 | P2-2.26 |
| Název prvku | okenní parapet | okenní parapet |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | 2.NP | 2.NP |
| Délka [bm] | 1,2 | 1,2 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-2.27 | P2-2.28 |
| Název prvku | okenní parapet | okenní parapet |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | 2.NP | 2.NP |
| Délka [bm] | 1,2 | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | okenní parapet |
| Délka[bm] | | 1,2 |
| Rozměr [mm] | | 330 |
| Materiál | | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | | patina - černohnědá |
| Kotvení | | pomocí hmoždinky do zdi a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi |
| Poznámky | | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvících prvků |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-2.29 | P2-2.30 |
| Název prvku | okenní parapet | okenní parapet |
| Návrh | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | 2.NP | 2.NP |
| Délka [bm] | | 1,2 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | okenní parapet | |
| Délka[bm] | 1,2 | |
| Rozměr [mm] | 330 | |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | |
| Kotvení | pomocí hmoždinky do zdi a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi | |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-2.31 | P2-2.32 |
| Název prvku | okenní parapet | okenní parapet |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | 2.NP | 2.NP |
| Délka [bm] | 1,2 | 1,2 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-2.33 | P2-2.34 |
| Název prvku | okenní parapet | okenní parapet |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | 2.NP | 2.NP |
| Délka [bm] | 1,2 | 1,2 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-2.35 | P2-2.36 |
| Název prvku | okenní parapet | oplechování římsy |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | 2.NP | 2.NP |
| Délka [bm] | 1,2 | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | oplechování nadokenní římsy |
| Délka[bm] | | 1,3 |
| Rozměr [mm] | | 400 |
| Materiál | | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | | patina - černohnědá |
| Kotvení | | pomocí hmoždinky do zdi a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi |
| Poznámky | | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-3.01 | P2-3.02 |
| Název prvku | okenní parapet | okenní parapet |
| Návrh | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) | demontáž a replika (viz technologický předpis 2.G) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | 3.NP | 3.NP |
| Délka [bm] | | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | oplechování parapetu | oplechování parapetu |
| Délka[bm] | 0,9 | 0,9 |
| Rozměr [mm] | 330 | 330 |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí vrutu do okna a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi | pomocí vrutu do okna a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-3.03 | P2-3.04 |
| Název prvku | oplechování římsy | oplechování římsy |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | 3.NP | střecha |
| Délka [bm] | 7,6 | 2,8 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-3.05 | P2-3.06 |
| Název prvku | dešťový žlab | okapnička pod krytinou |
| Návrh | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Foto/výkres | 9 | 2 |
| Umístění | střecha | střecha |
| Délka [bm] | | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | | |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | dešťový žlab půlkruhový s návalkem | okapnička pod krytinou |
| Délka[bm] | 2,5 | 2,5 |
| Rozměr [mm] | 125 | 500 |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí žlabových háků s jedním návalkem | pomocí příponek |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-3.07 | P2-3.08 |
| Název prvku | okapnička pod laťováním | žlabový kotlík |
| Návrh | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Foto/výkres | 3 | 12 |
| Umístění | střecha | střecha |
| Délka [bm] | | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | | |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | okapnička pod laťováním | žlabový kotlík |
| Délka[bm] | 2,5 | |
| Rozměr [mm] | 500 | |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí příponek | |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-3.09 | P2-3.10 |
| Název prvku | závětrná lišta | lemování ke zdi podomítkové |
| Návrh | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Foto/výkres | | 1 |
| Umístění | střecha | střecha |
| Délka [bm] | | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | | |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | závětrná lišta | lemování ke zdi podomítkové |
| Délka[bm] | 10,3 | 1 |
| Rozměr [mm] | 500 | 330 |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí hmoždinky do zdi a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi | pomocí hmoždinky do zdi a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-3.11 | P2-3.12 |
| Název prvku | lemování ke zdi podomítkové | dešťový žlab |
| Návrh | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | 1 | |
| Umístění | střecha | střecha |
| Délka [bm] | | 2,5 |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | lemování ke zdi podomítkové | |
| Délka[bm] | 11,4 | |
| Rozměr [mm] | 330 | |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | |
| Kotvení | pomocí hmoždinky do zdi a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi | |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-3.13 | P2-3.14 |
| Název prvku | okapnička pod krytinou | žlabový kotlík |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | střecha | střecha |
| Délka [bm] | 2 | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-3.15 | P2-3.16 |
| Název prvku | závětrná lišta | lemování ke zdi podomítkové |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | střecha | střecha |
| Délka [bm] | 10,2 | 11,4 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.01 | P2-4.02 |
| Název prvku | žlabový kotlík | dešťový žlab |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | | 11 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.03 | P2-4.04 |
| Název prvku | žlabový kotlík | děšťový svod |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | 1 | 10 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.05 | P2-4.06 |
| Název prvku | okapnička pod krytinou | lemování ke zdi |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | 2 | 9,3 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.07 | P2-4.08 |
| Název prvku | žlabový kotlík | závětrná lišta |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | 12 | |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | | 3 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.09 | P2-4.10 |
| Název prvku | zavětrná lišta | zavětrná lišta |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | 4,7 | 3 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.11 | P2-4.12 |
| Název prvku | žlabový kotlík | děšťový žlab |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | | 3,3 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.13 | P2-4.14 |
| Název prvku | oplechování komínu | okapnička pod krytinou |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | 3,5 | 29,5 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.15 | P2-4.16 |
| Název prvku | oplechování vikýře | děšťový žlab |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | 19,4 | 26,2 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.17 | P2-4.18 |
| Název prvku | žlabový kotlík | dešťový žlab |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | | 9,2 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.19 | P2-4.20 |
| Název prvku | oplechování vikýře | okapnička pod krytinou |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | 10,4 | 9 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.21 | P2-4.22 |
| Název prvku | žlabový kotlík | dešťový svod - odbočka |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | | 2 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.23 | P2-4.24 |
| Název prvku | oplechování vikýře | lemování ke zdi |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | 10 | 8,7 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.25 | P2-4.26 |
| Název prvku | lemování ke zdi | lemování ke zdi |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | 8,7 | 9,3 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.27 | P2-4.28 |
| Název prvku | okapnička pod krytinou | žlabový kotlík |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | 21,8 | 1 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.29 | P2-4.30 |
| Název prvku | žlabový kotlík | dešťový žlab |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | 1 | 12,3 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.31 | P2-4.32 |
| Název prvku | oplechování úžlabí | oplechování úžlabí |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | 9,3 | 9,4 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|---|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.33 | P2-4.34 |
| Název prvku | oplechování atiky | oplechování atiky |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | 7,8 | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | oplechování atiky |
| Délka[bm] | | 7,8 |
| Rozměr [mm] | | 600 |
| Materiál | | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | | patina - černohnědá |
| Kotvení | | pomocí příponek |
| Poznámky | | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.35 | P2-4.36 |
| Název prvku | děšťový svod | děšťový žlab |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | 21,7 | 12,5 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.37 | P2-4.38 |
| Název prvku | žlabový kotlík | žlabový kotlík |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.39 | P2-4.40 |
| Název prvku | oplechování úžlabí | oplechování úžlabí |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | 9,3 | 1 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.41 | P2-4.42 |
| Název prvku | okapnička pod krytinou | dešťový žlab |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | 12,8 | 12,8 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.43 | P2-4.44 |
| Název prvku | oplechování komínu | lemování ke zdi |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | 24,4 | 8,7 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.45 | P2-4.46 |
| Název prvku | oplechování atiky | oplechování atiky |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | 8,7 | 9,3 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | |
| Povrchová úprava | | |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | |

| | | |
|-----------------------|--|---|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.47 | P2-4.50 |
| Název prvku | lemování ke zdi | žlabový kotlík |
| Návrh | odstranění (viz technologický předpis 2.B) | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Foto/výkres | | 12 |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | 9,3 | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | nepůvodní; architektonicky nehodnotný | |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | | žlabový kotlík |
| Délka[bm] | | |
| Rozměr [mm] | | |
| Materiál | | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | | patina - černohnědá |
| Kotvení | | |
| Poznámky | | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|--|---|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.51 | P2-4.52 |
| Název prvku | dešťový žlab | žlabový kotlík |
| Návrh | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Foto/výkres | | 12 |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | | |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | dešťový žlab půlkruhový s návalkem | žlabový kotlík |
| Délka[bm] | 11 | |
| Rozměr [mm] | 125 | |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí hmoždinky do zdi a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi | |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.53 | P2-4.54 |
| Název prvku | žlabový kotlík | oplechování atiky |
| Návrh | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | | |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | žlabový kotlík | oplechování atiky |
| Délka[bm] | | 7,8 |
| Rozměr [mm] | 330 | 660 |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | | pomocí příponek |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.55 | P2-4.56 |
| Název prvku | děšťový žlab | okapnička pod krytinou |
| Návrh | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Foto/výkres | 9 | 2 |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | | |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | děšťový žlab půlkruhový s návalkem | okapnička pod krytinou |
| Délka[bm] | 10,2 | 21,9 |
| Rozměr [mm] | 125 | 500 |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí žlabových háků s jedním návalkem | pomocí příponek |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.57 | P2-4.58 |
| Název prvku | okapnička pod laťováním | svodový vějíř |
| Návrh | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Foto/výkres | 3 | |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | | |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | okapnička pod laťováním | svodový vějíř |
| Délka[bm] | 21,9 | 1 |
| Rozměr [mm] | 500 | 330 |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí příponek | pomocí hmoždinky do zdi a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.59 | P2-4.60 |
| Název prvku | závětrná lišta | závětrná lišta |
| Návrh | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Foto/výkres | 4 | 8 |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | | |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | závětrná lišta | závětrná lišta |
| Délka[bm] | 2,9 | 4,7 |
| Rozměr [mm] | 500 | 500 |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí hmoždinky do zdi a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi | pomocí hmoždinky do zdi a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|--|---|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.61 | P2-4.62 |
| Název prvku | závětrná lišta | žlabový kotlík |
| Návrh | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Foto/výkres | 4 | 12 |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | | |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | závětrná lišta | žlabový kotlík |
| Délka[bm] | 2,9 | |
| Rozměr [mm] | 550 | |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí hmoždinky do zdi a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi | |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.63 | P2-4.64 |
| Název prvku | děšťový žlab | oplechování napojovací lištou |
| Návrh | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Foto/výkres | 9 | 7 |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | | |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | děšťový žlab půlkruhový s návalkem | okapnička pod krytinou |
| Délka[bm] | 29,6 | 3 |
| Rozměr [mm] | 125 | 500 |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí žlabových háků s jedním návalkem | pomocí příponek |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.65 | P2-4.66 |
| Název prvku | oplechování napojovací lištou | oplechování napojovací lištou |
| Návrh | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Foto/výkres | 7 | 7 |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | | |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | okapnička pod krytinou | okapnička pod krytinou |
| Délka[bm] | 3 | 3 |
| Rozměr [mm] | 500 | 500 |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí příponek | pomocí příponek |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.67 | P2-4.68 |
| Název prvku | okapnička pod krytinou | okapnička pod laťováním |
| Návrh | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Foto/výkres | 2 | 3 |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | | |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | okapnička pod krytinou | okapnička pod laťováním |
| Délka[bm] | 29,5 | 29,5 |
| Rozměr [mm] | 500 | 500 |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí příponek | pomocí příponek |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.69 | P2-4.70 |
| Název prvku | děšťový žlab | žlabový kotlík |
| Návrh | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Foto/výkres | 9 | 12 |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | | |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | dešťový žlab půlkruhový s návalkem | žlabový kotlík |
| Délka[bm] | 29,6 | |
| Rozměr [mm] | 125 | |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí žlabových háků s jedním návalkem | |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.71 | P2-4.72 |
| Název prvku | dešťový svod | okapnička pod laťováním |
| Návrh | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Foto/výkres | | 3 |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | | |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | dešťový svod kruhový | okapnička pod laťováním |
| Délka[bm] | 9,5 | 9,2 |
| Rozměr [mm] | DN 110 | 500 |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí objímek do fasády | pomocí příponek |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.73 | P2-4.74 |
| Název prvku | okapnička pod krytinou | žlabový kotlík |
| Návrh | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Foto/výkres | 2 | |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | | |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | okapnička pod krytinou | žlabový kotlík |
| Délka[bm] | 9 | 1 |
| Rozměr [mm] | 500 | |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí příponek | |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.75 | P2-4.76 |
| Název prvku | dešťový svod - odbočka | žlabový kotlík |
| Návrh | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Foto/výkres | | 12 |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | | |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | dešťový svod - odbočka | žlabový kotlík |
| Délka[bm] | 2 | 1 |
| Rozměr [mm] | DN 110 | |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí objímek do fasády | |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.77 | P2-4.78 |
| Název prvku | dešťový žlab | okapnička pod krytinou |
| Návrh | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Foto/výkres | 9 | 2 |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | | |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | dešťový žlab půlkruhový s návalkem | okapnička pod krytinou |
| Délka[bm] | 10,5 | 21 |
| Rozměr [mm] | 125 | 500 |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí žlabových háků s jedním návalkem | pomocí příponek |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.79 | P2-4.80 |
| Název prvku | okapnička pod laťováním | dešťový žlab |
| Návrh | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Foto/výkres | 3 | |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | | |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | okapnička pod laťováním | dešťový žlab půlkruhový s návalkem |
| Délka[bm] | 21 | 10,5 |
| Rozměr [mm] | 500 | 125 |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí příponek | pomocí žlabových háků s jedním návalkem |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.81 | P2-4.82 |
| Název prvku | žlabový kotlík | dešťový žlab |
| Návrh | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Foto/výkres | 12 | 9 |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | | |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | žlabový kotlík | dešťový žlab půlkruhový s návalkem |
| Délka[bm] | | 11,5 |
| Rozměr [mm] | | 125 |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | | pomocí žlabových háků s jedním návalkem |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.83 | P2-4.84 |
| Název prvku | oplechování úžlabí | oplechování úžlabí |
| Návrh | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Foto/výkres | 5 | 5 |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | | |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | oplechování úžlabí | oplechování úžlabí |
| Délka[bm] | 9,3 | 9,4 |
| Rozměr [mm] | 600 | 600 |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí hmoždinky do zdi a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi | pomocí hmoždinky do zdi a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.85 | P2-4.86 |
| Název prvku | oplechování atiky | oplechování atiky |
| Návrh | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | | |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | oplechování atiky | oplechování atiky |
| Délka[bm] | 7,8 | 7,8 |
| Rozměr [mm] | 600 | 600 |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí příponek | pomocí příponek |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|--|---|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.91 | P2-4.92 |
| Název prvku | oplechování úžlabí | okapnička pod krytinou |
| Návrh | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Foto/výkres | | 2 |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | | |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | oplechování úžlabí | okapnička pod krytinou |
| Délka[bm] | 12,5 | 12,8 |
| Rozměr [mm] | 600 | 500 |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí hmoždinky do zdi a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi | pomocí příponek |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.93 | P2-4.94 |
| Název prvku | okapnička pod laťováním | dešťový žlab |
| Návrh | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Foto/výkres | 3 | 9 |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | | |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | okapnička pod laťováním | dešťový žlab půlkruhový s návalkem |
| Délka[bm] | 12,8 | 12,5 |
| Rozměr [mm] | 500 | 125 |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí příponek | pomocí žlabových háků s jedním návalkem |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.95 | P2-4.96 |
| Název prvku | oplechování komínu | oplechování úžlabí |
| Návrh | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Foto/výkres | 6 | |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | | |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | oplechování komínu | oplechování úžlabí |
| Délka[bm] | 4,2 | 12,5 |
| Rozměr [mm] | 600 | 600 |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí hmoždinky do zdi a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi | pomocí hmoždinky do zdi a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.97 | P2-4.98 |
| Název prvku | oplechování úžlabí | lemování ke zdi |
| Návrh | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | | |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | oplechování úžlabí | lemování ke zdi |
| Délka[bm] | 12,5 | 8,7 |
| Rozměr [mm] | 600 | 330 |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí hmoždinky do zdi a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi | pomocí hmoždinky do zdi a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.99 | P2-4.100 |
| Název prvku | oplechování atiky | oplechování atiky |
| Návrh | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | Střecha | Střecha |
| Délka [bm] | | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | | |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | oplechování atiky | oplechování atiky |
| Délka[bm] | 8,7 | 9,3 |
| Rozměr [mm] | 600 | 600 |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí příponek | pomocí příponek |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|--|---|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-4.101 | P2-S1.01 |
| Název prvku | lemování ke zdi podomítkové | dešťový svod |
| Návrh | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Foto/výkres | 1 | |
| Umístění | Střecha | 1.PP |
| Délka [bm] | | |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | | |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | lemování ke zdi podomítkové | dešťový svod kruhový |
| Délka[bm] | 9,3 | 2,6 |
| Rozměr [mm] | 330 | DN 110 |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | patina - černohnědá |
| Kotvení | pomocí hmoždinky do zdi a přilepením lepidlem na plech za studena na bitumenové bázi | pomocí objímek do fasády |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Obecné | | |
| ID prvku | P2-S1.02 | P2-S1.03 |
| Název prvku | dešťový svod | dešťový svod |
| Návrh | novotvar (viz technologický předpis 2.A) | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Foto/výkres | | |
| Umístění | 1.NP | 1.NP |
| Délka [bm] | | 9,2 |
| | | |
| Stávající stav | | |
| Zhodnocení | | nepůvodní; architektonicky nehodnotný |
| Návrhový stav | | |
| Popis prvku | dešťový svod kruhový | |
| Délka[bm] | 9,2 | |
| Rozměr [mm] | DN 110 | |
| Materiál | měď, patinovaná, plech tl. 0,6 mm | |
| Povrchová úprava | patina - černohnědá | |
| Kotvení | pomocí objímek do fasády | |
| Poznámky | dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků | |

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

1.


TÝKÁ SE PRVKŮ:

P2 - 3.10; P2 - 3.11; P2 - 4.101

OPLECHOVÁNÍ VIKÝŘE UKONČOVACÍ LIŠTOU NA ZEĎ POD OMÍTKU A K OKNU

SCHÉMA OPLECHOVÁNÍ

NAPOJENÍ NA ZEĎ

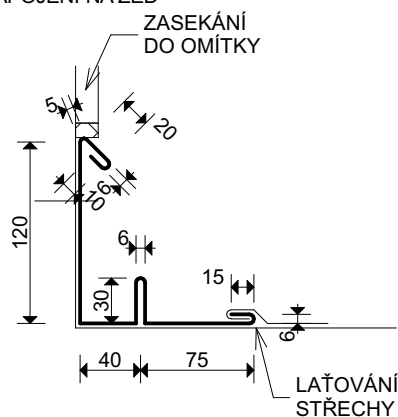

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA



2.

TÝKÁ SE PRVKŮ:

P2 - 4.56; P2 - 4.67; P2 - 4.73; P2 - 4.78; P2 - 4.92; P2 - 3.06

OKAPNIČKA POD KRYTINOU

SCHÉMA OPLECHOVÁNÍ

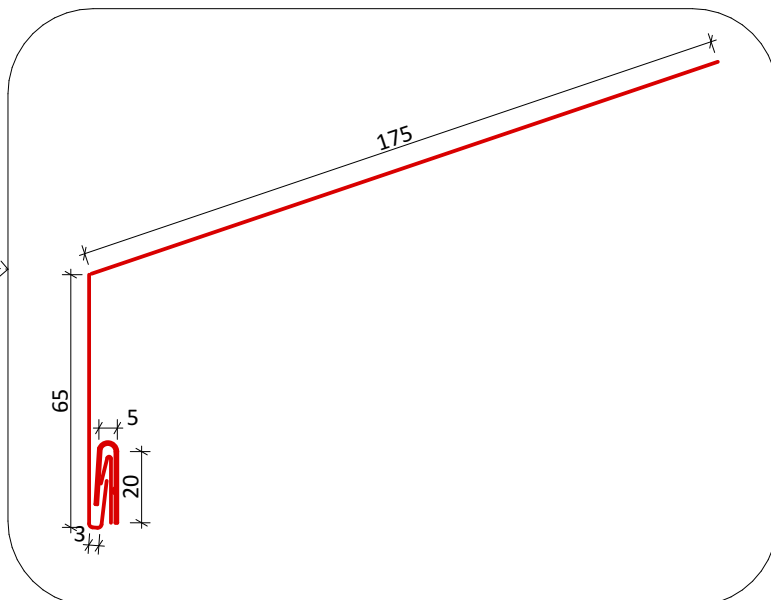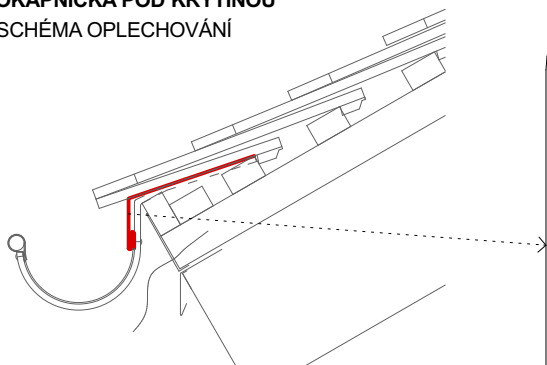



OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

3.

TÝKÁ SE PRVKŮ:

P2 - 4.57; P2 - 4.68; P2 - 4.72; P2 - 4.79; P2 - 4.93; P2 - 3.07

OKAPNIČKA POD LAŽOVÁNÍM SCHÉMA OPLECHOVÁNÍ

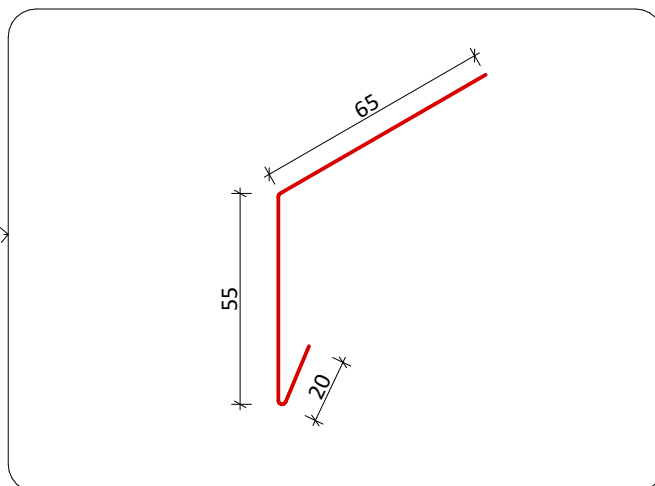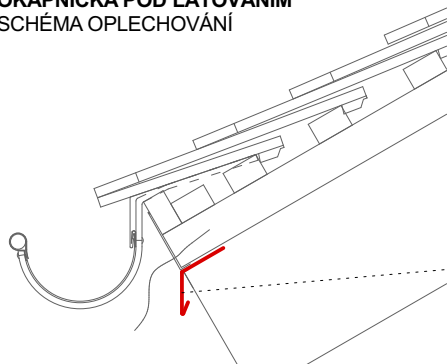


OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

4.

TÝKÁ SE PRVKŮ:

P2 - 4.59; P2 - 4.61

ZÁVĚTRNÁ LIŠTA NA HRANĚ STŘECHY SCHÉMA OPLECHOVÁNÍ M1:5

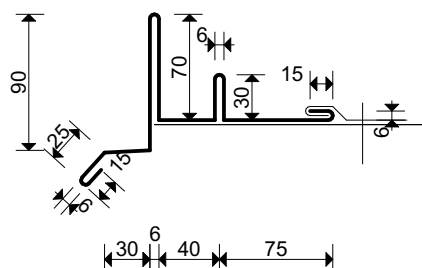


OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

5.

TÝKÁ SE PRVKŮ:

P2 - 4.83; P2 - 4.84

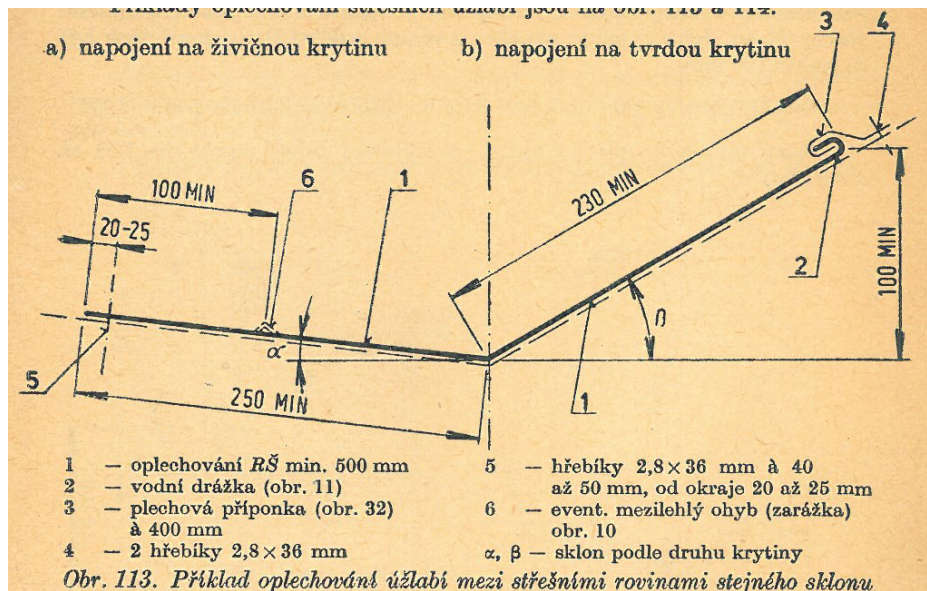


OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

6.

TÝKÁ SE PRVKŮ:

P2 - 4.95

OPLECHOVÁNÍ UKONČOVACÍ LIŠTOU NA KOMÍN

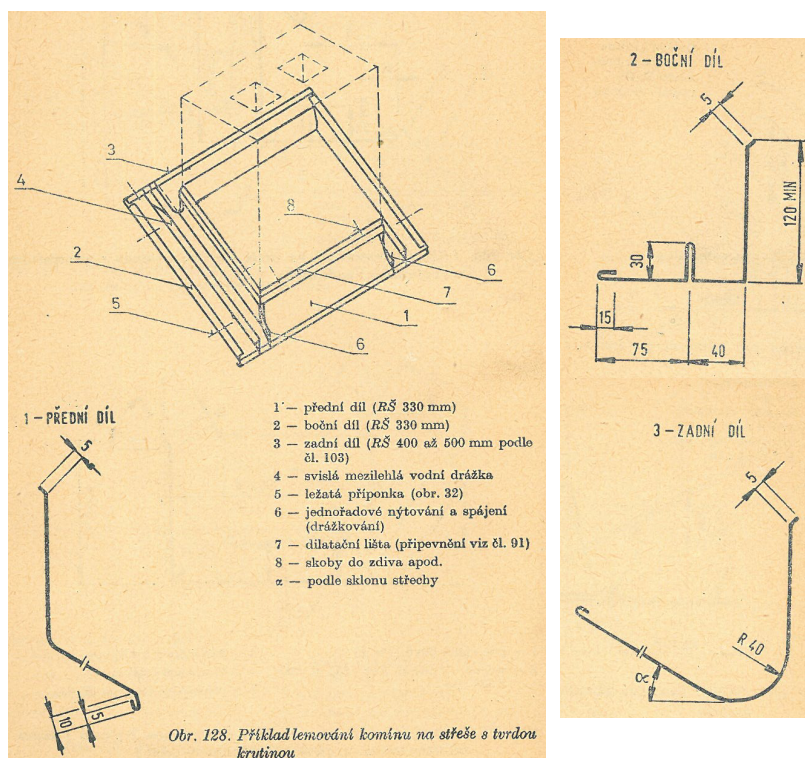

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA


7.

TÝKÁ SE PRVKŮ:

P2 - 4.64; P2 - 4.65; P2 - 4.66

OPLECHOVÁNÍ NAPOJOVACÍ LIŠTOU K OKNU

SCHÉMA OPLECHOVÁNÍ M1:5

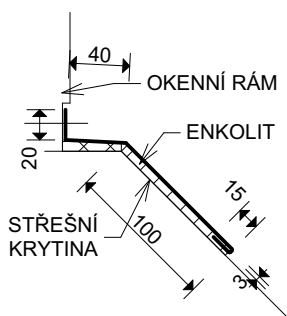


OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

8.

TÝKÁ SE PRVKŮ:

P2 - 4.60

SCHÉMA OPLECHOVÁNÍ P2 - 4.60 M 1:5

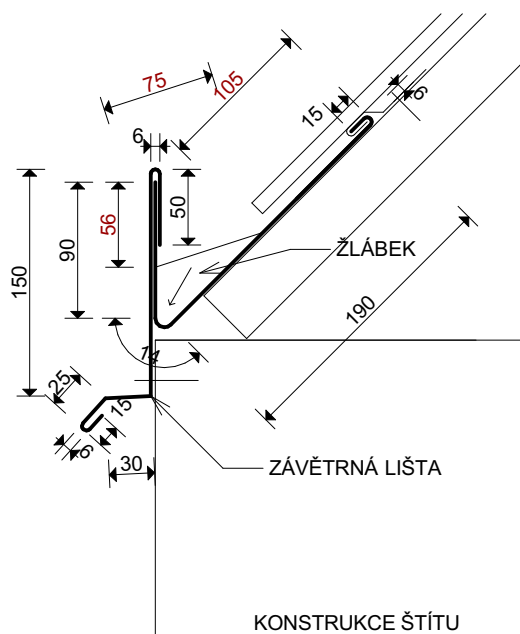


OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

9.

TÝKÁ SE PRVKŮ:

P2 - 4.55; P2 - 4.63; P2 - 4.69; P2 - 3.05; P2 - 4.77; P2 - 4.82; P2 - 4.94

SCHÉMATICKÝ ŘEZ:

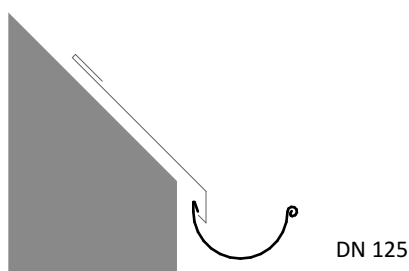

REFERENČNÍ FOTOGRAFIE:



POZNÁMKY:

- žlabové háky á 250mm plech 6mm


OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

10.

TÝKÁ SE PRVKŮ:

P2 - 1.05; P2 - 1.18; P2 - 1.22

SCHÉMATICKÝ ŘEZ:

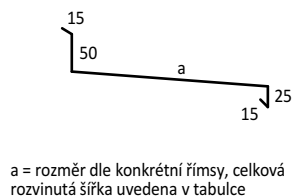

REFERENČNÍ FOTOGRAFIE:



POZNÁMKY:

-kotveno měděnými nýty


OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

11.

TÝKÁ SE PRVKŮ:

P2 - 1.19; P2 - 1.20; P2 - 1.21; P2 - 1.24; P2 - 1.26; P2 - 1.27

PŮDORYS:

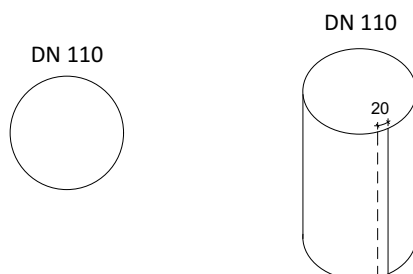

REFERENČNÍ FOTOGRAFIE:



OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

12.

TÝKÁ SE PRVKŮ:

P2 - 1.23; P2 - 3.08; P2 - 4.50; P2 - 4.52; P2 - 4.62; P2 - 4.70; P2 - 4.76; P2 - 4.81

REFERENČNÍ FOTOGRAFIE:

