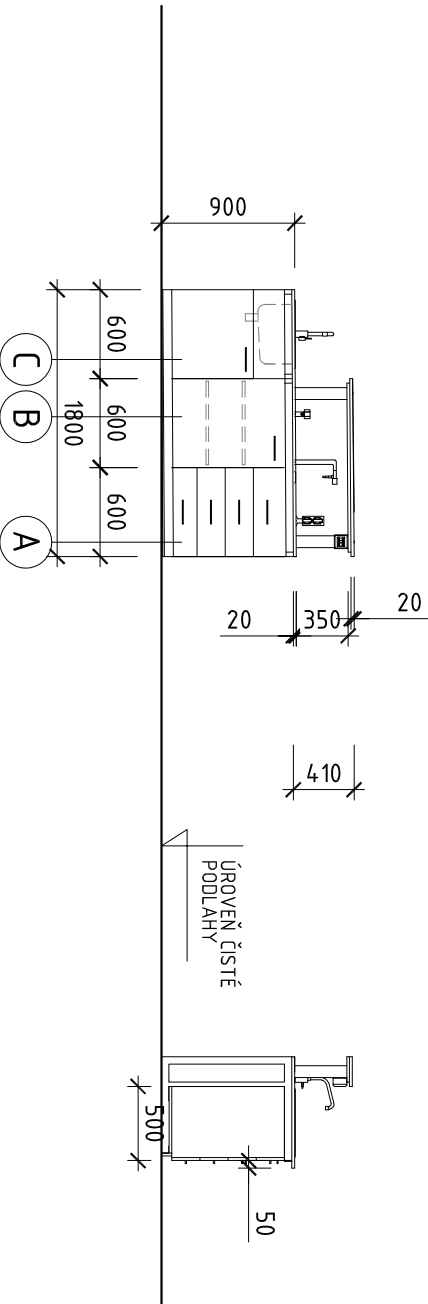
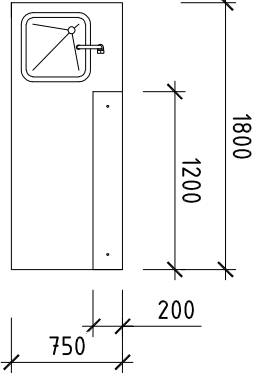


OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
N02-A3.34	<div></div>	<p>ROZMĚRY: 1800x750/900 mm (š x h / v)</p> <p>- PRACOVNÍ DESKA: Materiál: konglomerovaný kámen, síla 20 mm Rozměry: 1800 x 750 / 20 mm Dělení pracovní plochy: max. ze 3 dílů Barva: světlá barva bez výrazných barevných kontrastů</p> <p>- POLICOVÁ NÁSTAVBA: 1x policová nástavba, police z vysokotlakého laminátu, chemicky odolný, síla 20mm – bez ohranění Rozměry: 1200 x 200 / 20 mm (š x h / v) Podložení police: laminovaná dřevotříska o síle 18mm, hrana ABS2, barva světle šedá Rozměry: 1140 x 170 / 18 mm (š x h / v) Instalace: pevná, do drážky, kovový sloupek z ocelové trubky Ø80mm, L=350 mm, celkem2ks, povrchová úprava epoxidový vypalovaný lak, brava šedá RAL 7035</p> <p>- VÝLEVKA: 1x laboratorní výlevka z polypropylénu, barva šedá RAL 7035 vnitřní rozměry: 400 x 400 / 250 mm (š x h / v) příslušenství: přepad, sifon laboratorní polypropylenový, výjimatelné odtokové sítko, zátko – volně</p> <p>- ODPADNÍ KALICH: 1x plastový chem. odolný odpadní kalich</p> <p>- ARMATURY: laboratorní mosazné – poplastované, barevné značení dle EN 13792-2000 VODA: směšovací baterie páková s aerátorem PLYN: armatura stojánková dvojtlá, ventily s hadičníky, otáčné ovládací prvky s pojistkou proti nechtěnému otevření ELEKTRO: armatura laboratorní kovová, polastovaná, oboustranná, instalace na pracovní desku 4x zásuvka 230V-16A – IP44 ...1x ...1x</p> <p>- JIŠTĚNÍ ZÁSUVK ELEKTRO: proudový chránič ve skříňce IP55 nebo IP44, instalace na sloupek pod polici</p> <p>- KONSTRUKCE: 2x konstrukce z ocelových uzavřených profilů – jacků, svařovaná nebo montovaná Rozměry: 1800 x 700 / 880 mm (š.600 + 1800 mm)) Materiál: ocelové profily 50x30mm, 30x30mm, zášlepký plastové, barva zášlepek světle šedá Povrchová úprava konstrukce: epoxidový vypalovaný lak Barva konstrukce: šedá RAL 7035 Uzemnění kosntрукce pospojením, výšková stavitelnost nektřikačnícími šrouby min.М8</p> <p><u>SKŘÍŇKY SPODNÍ – vkládané do kovové konstrukce</u></p> <p>- SKŘÍŇKA: typ B+C – skříňka dvířková, z laminované dřevotřísky o síle 18mm, barva světle šedá struktura perlička, hrana korpus: ABS0,5 mm – světle šedá – perlička hrana dvířka: ABS2 mm světle šedá – perlička čelní hrana police: ABS2 mm světle šedá – perlička na soku, záda sololak spodní hrany soklu: soklová těsnící lišta transparentní, proti vlhkosti závěsy dvířek kovové 2x police (na 1 skříňku) výškově stavitelná – laminovaná dřevotříska o síle 18 mm, nosiče police kovové úchytky kovové, rozteč 160 mm, povrchová úprava galvanickým pokovením, nebo vypalovaným lakem barva šedá RAL 6035 zásuvky: kovové bočnice, dno z laminované dřevotřísky o síle 18mm, polovysuv výšková stavitelnost skříňky plastovými nožkami za soklem</p> <p>typ A – skříňka 4x zásuvka, z laminované dřevotřísky o síle 18mm, barva světle šedá struktura perlička, hrana korpus: ABS0,5 mm – světle šedá – perlička hrana dvířka: ABS2 mm světle šedá – perlička čelní hrana police: ABS2 mm světle šedá – perlička na soku, záda sololak spodní hrany soklu: soklová těsnící lišta transparentní, proti vlhkosti úchytky kovové, rozteč 160 mm, povrchová úprava galvanickým pokovením, nebo vypalovaným lakem barva šedá RAL 6035 zásuvky: kovové bočnice, dno z laminované dřevotřísky o síle 18mm, polovysuv výšková stavitelnost skříňky plastovými nožkami za soklem</p> <p>typ A: 4x zásuvka 600 x 500 / 830mm (šxh/v) ... 1ks typ B: dvířková 600 x 500 / 830mm (šxh/v) ... 1ks typ C: dvířková s pevným čelem, pod výlevku 600 x 500 / 830mm (šxh/v) ... 1ks</p> <p>upevnění skříňek ke kovové konstrukci: spojovací, nebo vratové šrouby (matice a podložka zapuštěny do profilu nohy a kryty kruhovou plastovou zášlepkou, světle šedou), vyloučit možnost zachycení oděvem a zranění</p>	1