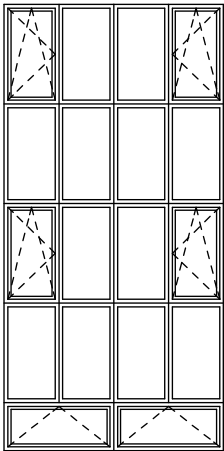




# REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - NEMOCNICE LITOMYŠL

## OBJEKT: 1D - SO 01 PEDIATRIE A LABORATOŘE

5

OZN.	ROZMĚRY Š/V (mm)	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ			
				1S	1NP	2NP	CELK.
13	2920/5900		<p>Plastová prosklená stěna s izolačním zasklením a mikroventilací, některá křídla budou otevíravá a vyklápěcí, barva bílá uvnitř i z venku,  <math>U(\text{okna vč.rámu})=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math>.</p> <p>Součástí je oprava a úprava vnitřního ostění po vybourání stávající stěny. Ostění bude z vnitřní i vnější strany otlučeno (štuk, omítka, případně ker. obklad). Poté bude provedeno vyrovnání podkladu špalety jádrovou omítkou včetně plastových rohových lišt. Okna budou osazena podle zakreslené polohy v půdorysech.</p> <p>Okna budou dodána včetně vnitřního plastového parapetu (s bočními krytkami).</p> <p>Přesný rozměr stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě.</p>		1		1
14	1570/1280		<p>Plastové okno a s izolačním zasklením a mikroventilací, otevíravé a vyklápěcí, barva bílá uvnitř i z venku. Okno zaskleno trojsklem - <math>U(\text{okna vč.rámu})=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>.</p> <p>Součástí je oprava a úprava vnitřního ostění oken po vybourání stávajících oken. Ostění oken bude z vnitřní i vnější strany otlučeno (štuk, omítka, případně ker. obklad). Poté bude provedeno vyrovnání podkladu špalety jádrovou omítkou včetně plastových rohových lišt. Okna budou osazena podle zakreslené polohy v půdorysech.</p> <p>Okna budou dodána včetně vnitřního plastového parapetu (s bočními krytkami).</p> <p>Přesný rozměr stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě.</p>	4			4
15	2700/2100		<p>Plastové okno a s izolačním zasklením a mikroventilací, jedno křídlo otevíravé a vyklápěcí, barva bílá uvnitř i z venku, jedno křídlo uzpůsobeno pro průchod klimatizace. Okno zaskleno trojsklem - <math>U(\text{okna vč.rámu})=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>.</p> <p>Součástí je oprava a úprava vnitřního ostění oken po vybourání stávajících oken. Ostění oken bude z vnitřní i vnější strany otlučeno (štuk, omítka, případně ker. obklad). Poté bude provedeno vyrovnání podkladu špalety jádrovou omítkou včetně plastových rohových lišt. Okna budou osazena podle zakreslené polohy v půdorysech.</p> <p>Okna budou dodána včetně vnitřního plastového parapetu (s bočními krytkami).</p> <p>Přesný rozměr stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě.</p>		1		1