
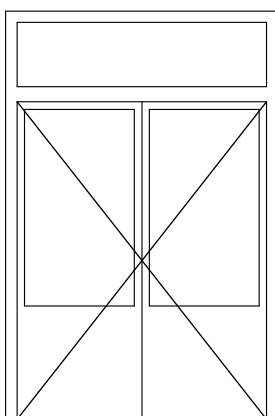



# REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - NEMOCNICE LITOMYŠL

## OBJEKT: 1D - SO 01 PEDIATRIE A LABORATOŘE

3

OZN.	ROZMĚRY Š/V (mm)	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ			
				1S	1NP	2NP	CELK.
7	890/1830 900/1840		<p>Plastové okno s izolačním zasklením a mikroventilací, otevíravé a vyklápěcí, barva bílá uvnitř i z venku. Okno zaskleno trojsklem - <math>U(\text{okna vč.rámu})=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>.</p> <p>Součástí je oprava a úprava vnitřního ostění oken po vybourání stávajících oken. Ostění oken bude z vnitřní i vnější strany otlučeno (štuk, omítka, případně ker. obklad). Poté bude provedeno vyrovnaní podkladu špalety jádrovou omítkou včetně plastových rohových lišt. Okna budou osazena podle zakreslené polohy v půdorysech.</p> <p>Okna budou dodána včetně vnitřního plastového parapetu (s bočními krytkami).</p> <p>Přesný rozměr stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě.</p>		2 1		2 1
8	1800/2700		<p>Hliníkové dveře s izolačním zasklením (ze 2/3 prosklené) a s pevným nadsvětlíkem. Materiál rámu i křidel - eloxovaný hliník. Dveře budou zaskleny nerozbitným bezpečnostním sklem. <math>U(\text{dveří včetně nadsvětlíku})=1,7\text{W/m}^2\text{K}</math></p> <p>Součástí je oprava a úprava vnitřního ostění po vybourání stávajících dveří. Ostění bude z vnitřní i vnější strany otlučeno (štuk, omítka, případně ker. obklad). Poté bude provedeno vyrovnaní podkladu špalety jádrovou omítkou včetně plastových rohových lišt. Stěna bude osazena podle zakreslené polohy v půdoryse.</p> <p>Přesný rozměr stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě.</p>		1		1
9	okno 1800/2100  dveře 900/2100  nadsvětlík 900/700		<p>Plastové okno a balkónové dveře s izolačním zasklením a mikroventilací, jedno křídlo otevíravé a vyklápěcí, barva bílá uvnitř i z venku, <math>U(\text{okna a dveří vč.rámu})=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Součástí je oprava a úprava vnitřního ostění oken po vybourání stávajících oken. Ostění oken bude z vnitřní i vnější strany otlučeno (štuk, omítka, případně ker. obklad). Poté bude provedeno vyrovnaní podkladu špalety jádrovou omítkou včetně plastových rohových lišt. Okna budou osazena podle zakreslené polohy v půdorysech.</li> <li>- Okna budou dodána včetně vnitřního plastového parapetu (s bočními krytkami).</li> <li>- Balkónové dveře budou osazeny včetně vnitřního prahu, zaskleny nerozbitným bezpečnostním sklem.</li> <li>- Přesný rozměr stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě.</li> </ul>		1		1