
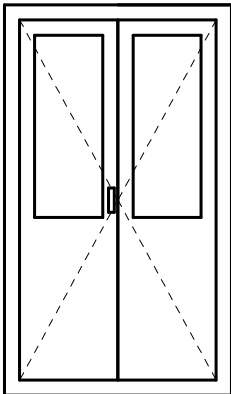



REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - NEMOCNICE LITOMYŠL

OBJEKT: 3D - SO 03 IDG

2

OZN.	ROZMĚRY Š/V (mm)	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ			
				1S	1NP	2NP	CELK.
4	900/1970		<p>Plastové vstupní dveře s izolačním zasklením matným sklem (ze 2/3 prosklené), pravé, barva bílá uvnitř i z venku, $U(\text{dveří vč.rámu})=1,5\text{W/m}^2\text{K}$. Dveře budou z důvodu zateplení osazeny se zesíleným rámem - viz půdorys 1NP.</p> <p>- Součástí je oprava a úprava vnitřního ostění po vybourání stávajících zárubní. Ostění bude z vnitřní i vnější strany otlučeno (štuk, omítka, případně ker. obklad). Poté bude provedeno vyrovnání podkladu špalety jádrovou omítkou včetně plastových rohových lišt. Dveře budou osazeny podle zakreslené polohy v půdoryse.</p> <p>Zároveň budou dveře opatřeny zesilujícím profilem (rámem) - z důvodu zateplení objektu (viz půdorys 1.NP).</p> <p>Přesný rozměr stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě.</p>		1P		1P
5	1500/2480		<p>Plastové dvoukřídlové dveře s izolačním zasklením matným, bezpečnostním sklem (cca z 1/2 prosklené), barva dveří bílá uvnitř i z venku. Dveře budou včetně bezpečnostního kování a zaskleny trojsklem - $U(\text{dveří vč.rámu})=0,9\text{ W/m}^2\text{K}$.</p> <p>Součástí je oprava a úprava vnitřního ostění dveří po vybourání stávajících zárubní. Ostění bude z vnitřní i vnější strany otlučeno (štuk, omítka, případně ker. obklad). Poté bude provedeno vyrovnání podkladu špalety jádrovou omítkou včetně plastových rohových lišt. Dveře budou osazeny 40 mm od vnějšího líce stávajícího obvodového zdiva.</p> <p>Přesný rozměr stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě.</p>		1		1
6	1900/1480		<p>Plastové okno s izolačním zasklením, mikroventilací, otevíravé a vyklápěcí, barva bílá uvnitř i z venku. Okno bude zaskleno trojsklem - $U(\text{okna vč.rámu})=0,9\text{ W/m}^2\text{K}$ a provedeno se zesíleným středním sloupkem.</p> <p>Součástí je oprava a úprava vnitřního ostění oken po vybourání stávajících oken. Ostění oken bude z vnitřní i vnější strany otlučeno (štuk, omítka, případně ker. obklad). Poté bude provedeno vyrovnání podkladu špalety jádrovou omítkou včetně plastových rohových lišt. Okna budou osazena podle zakreslené polohy v půdorysech. Zároveň bude upravena příčka mezi WC, viz. jednotlivé půdorysy.</p> <p>Okna budou dodána včetně vnitřního plastového parapetu (s bočními krytkami).</p> <p>Přesný rozměr stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě.</p>			1	1