

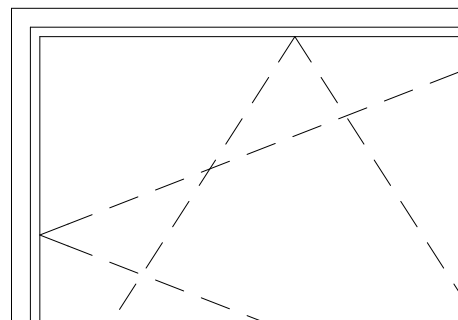
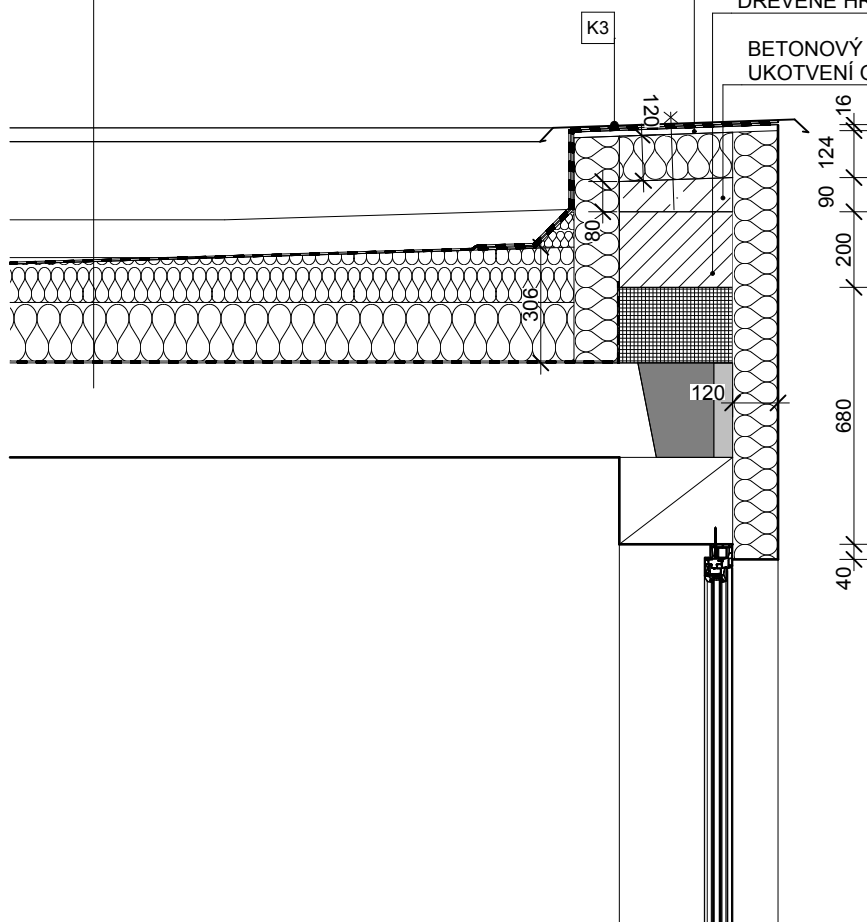
ST2 T

- PVC STŘEŠNÍ HYDROIZOLACE TL 1,5 mm MECHANICKY KOTVENÁ
- SPÁDOVÉ KLÍNY A DESKY Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN SE SKLONEM 3% A S PEVNOSTÍ 70 kPa TL. >60 mm
- DESKY Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 160 mm
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE Z SBS MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSU S VÝZTUŽÍ ZE SKELNÉ TKANINY
- PENETRACE ASFALTOVÁ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPU

OSB DESKA TL. 16 mm

PODEZDĚNÍ Z CP NA MVC PŘED ZDĚNÍM ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ HRANOLY VE ZDIVU

BETONOVÝ VĚNEC PRO UKOTVENÍ OPLECHOVÁNÍ

**D.2.1.13 DETAILY**

NÁZEV :

ATIKA KRČEK TĚLOCVIČNA

MĚŘITKO :

1:20

ČÍSLO VÝKRESU:

D.2.1.13.08