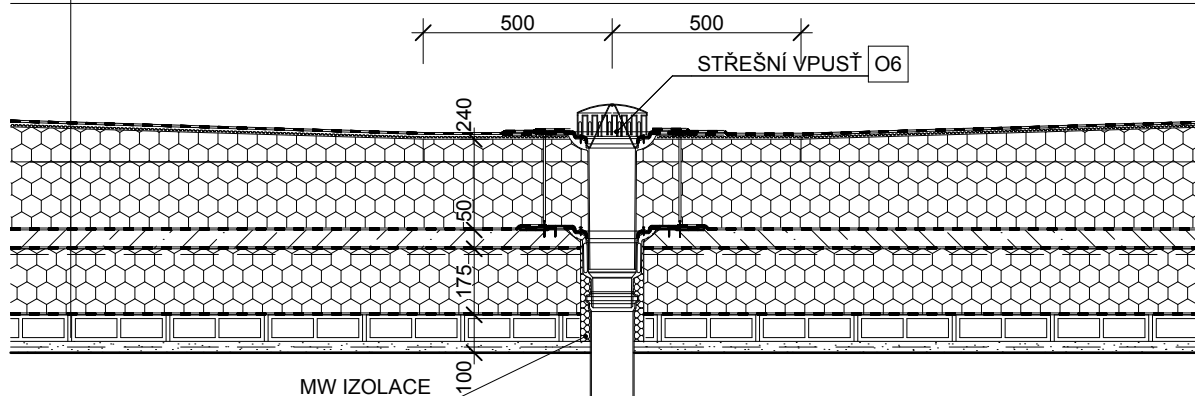


ST1P

- PVC STŘEŠNÍ HYDROIZOLACE TL 1,5 mm MECHANICKY KOTVENÁ
- NETKANÁ GEOTEXTÍLIE 300g/m²
- SPÁDOVÉ KLÍNY A DESKY Z EPS 150S 60 - 400 mm
- DESKY EPS 100S TL. 180 mm
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE Z SBS MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSU S VÝZTUŽÍ ZE SKELNÉ TKANINY
- PENETRACE ASFALTOVÁ
- BETONOVÁ MAZANINA C 12/16 TL. 50 mm PRO KOTVENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- VYROVNÁNÍ "I" NOSNÍKŮ Z DESEK EPS 100 S TL. CCA 175 mm
- PAROZÁBRANA NATAVENÁ NA STOJNY "I" NOSNÍKŮ Z SBS MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSU S VÝZTUŽÍ ZE SKELNÉ TKANINY
- PENETRACE ASFALTOVÁ
- STÁVAJÍCÍ HURDIS DESKY

**D.3.1.10 DETAILY**

NÁZEV :

VPUSŤ

MĚŘITKO :

1:20

ČÍSLO VÝKRESU:

D.3.1.10.03