


### ST1 M

- PVC STŘEŠNÍ HYDROIZOLACE TL 1,5 mm MECHANICKY KOTVENÁ
- NETKANÁ GEOTEXTÍLIE 300g/m<sup>2</sup>
- SPÁDOVÉ KLÍNY A DESKY Z EPS 150S SKLADBY TL.60 - 370 mm
- DESKY EPS 100S TL. 180 mm
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE Z SBS MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ S VÝZTUŽÍ ZE SKELNÉ TKANINY
- PENETRACE ASFALTOVÁ
- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE

OCELOVÁ POZINKOVANÁ  
VRSTVA ZINKU 50-100 µm  
TRUBKA vně.pr. 47 mm  
ELEKTROINSTALAČNÍ  
OPATŘENA ZÁVITEM


OCELOVÁ POZINKOVANÁ  
VRSTVA ZINKU 50-100 µm  
TRUBKA vně.pr. 28,3 mm  
ELEKTROINSTALAČNÍ  
OPATŘENA ZÁVITEM

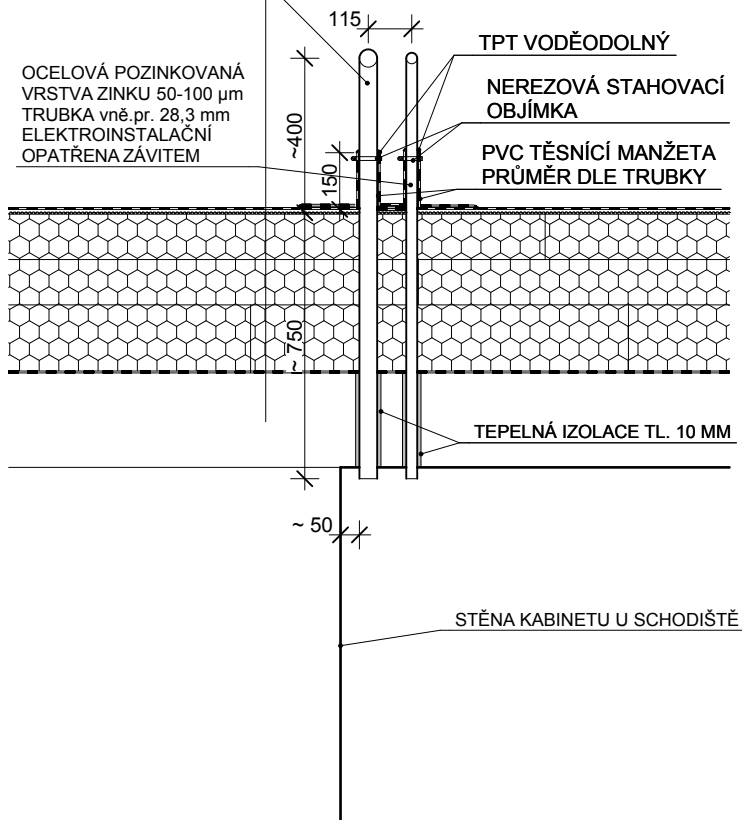

ZÁVIT PRO NAPOJENÍ  
STÁVAJÍCÍCH  
CHRÁNIČEK

TPT VODĚODOLNÝ  
NEREZOVÁ STAHOVACÍ  
OBJÍMKA

PVC TĚSNÍCÍ MANŽETA  
PRŮMĚR DLE TRUBKY

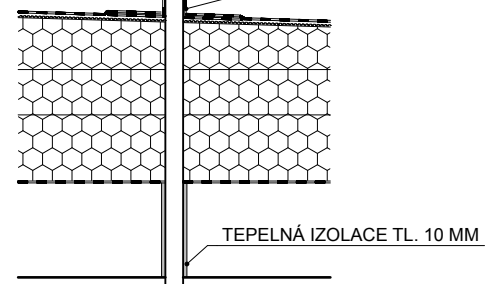

TEPELNÁ IZOLACE TL. 10 MM

### D.1.1.16 DETAILY

NÁZEV :

PROSTUP CHRÁNIČEK PRO DETEKTORY

MĚŘITKO :

1:20

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1.16.09