# IP02: Drtička - Macerátor

## POHLED M1:25

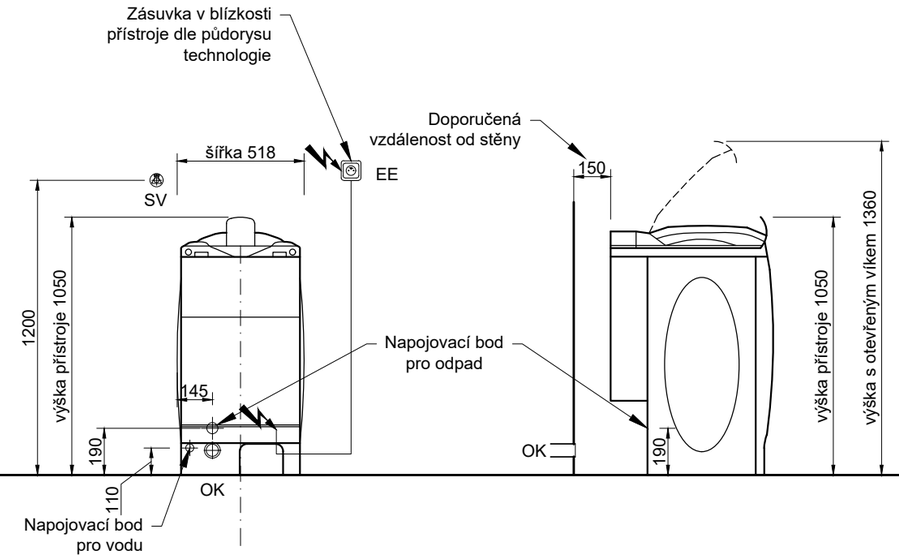


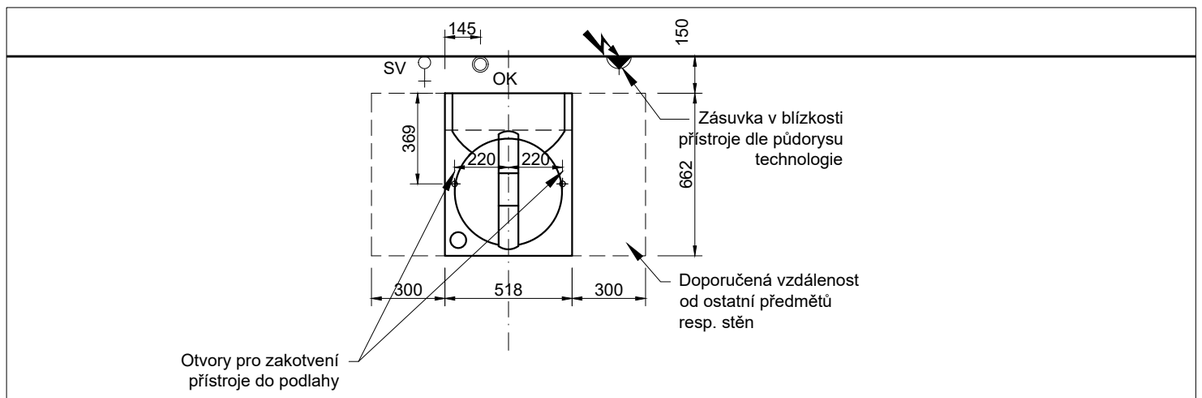


## PŮDORYS M1:25

## LEGENDA:

PŮDORYS POHLED

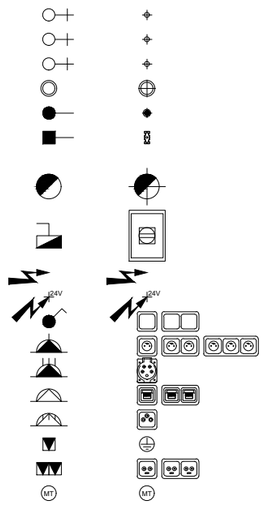

| | |
|---|---|
| TUV | - Teplá užitková voda |
| SV | - Studená voda |
| DV | - Demineralizovaná voda |
| OK | - Odpad |
| MP | - Technické a medicinální plyny |
| PK | - Zemní plyn |
| VZT | - Ventilace |
| HV | - Hlavní vypínač |
| EE | - Pevný přívod elektrické energie |
| 24V | - Elektrický přívod 24V DC |
| OS | - Vypínač osvětlení |
| 230V | - Elektrická zásuvka 230V |
| 400V | - Elektrická zásuvka 400V |
| SS | - Dvojnásobná zásuvka strukturované sítě |
| AV | - Zásuvka TV / R / SAT |
| U | - Uzemňovací svorka |
| PA | - Dvojnásobná zásuvka pro vyrovnání potenciálů |
| MT | - Monitorování teploty |

## POZNÁMKA:

Rozměry: 518x662x1050mm
Hmotnost: 104kg
Přívody:

**EE** Přívod elektrické energie skrz zásuvku v blízkosti přístroje 230V / 16 A / 2,4 kW, L=3m.
**SV** Studená voda - 1/2" se 3/4" vnějším závitem a kulovým ventilem, 2,5-8,0bar,18l/min.
**OK** Odpad do kanalizace - DN70 (nebo DN100 s použitím redukce), 40l/min.

Všechny míry jsou uvedeny v mm od čisté (obložené) zdi nebo podlahy.

## INSTALAČNÍ PLÁN VÝROBCE:

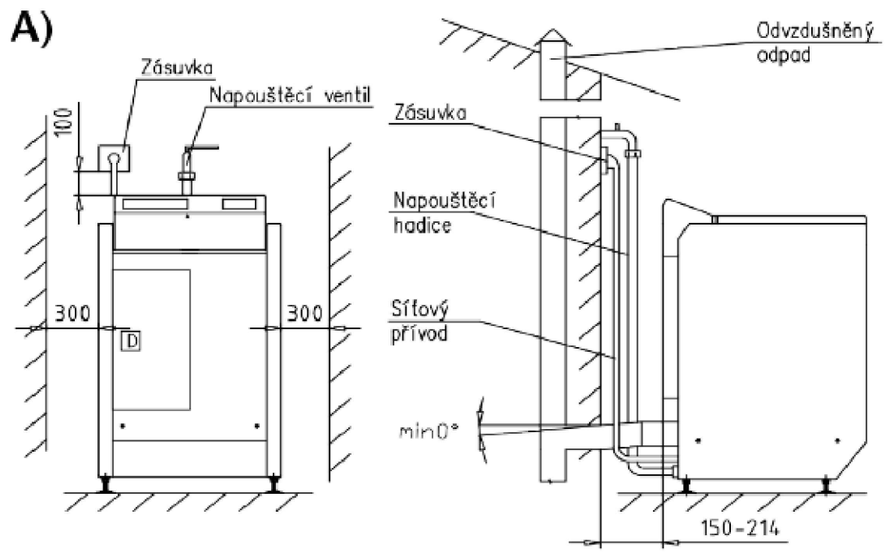


PO VÝBĚRU DODAVATELE NUTNÁ REVIZE !!!!