
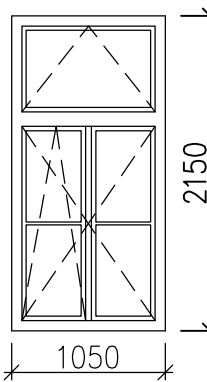




TABULKA OKEN

STR.4

ČÍSLO	SCHÉMA Z VENKU, ORIENTAČNÍ ROZMĚR PRVKU	POPIS VÝROBKU	KUSY
O13		NOVÉ DŘEVĚNÉ EUROOKNO HISTORICKÉHO VZHLEDU VČETNĚ RÁMU. S IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-12-4-12-4, KŮRA ČIRÁ. SKLO V KŘÍDLĚ ZE 3 KUSU, POHLEDOVÉ MEZISKELNÍ RÁMEČKY DUPLEX + POHLEDOVÉ DŘEVĚNÉ RÁMEČKY VPASOVANÉ DO RÁMU KŘÍDLA. BARVA RÁMU A KŘÍDEL V ODSŤINU BŘÍZA (MEDOVÁ) ČLENĚNÍ PODLE PŮVODNÍHO OKNA – KŘÍDLO OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ, MOSAZNÉ KLIČKY, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ. OSTĚNÍ BUDE ZEDNICKY ZAČISTĚNO, NA ROZHRAŇÍ RÁMU A FASÁDY PROVEDENA DRÁŽKA VYPLNĚNÁ PU TMELEM. VNĚJŠÍ PARAPET – LEGOVANÝ HLINÍK, VNITŘ. PARAPET OBLOŽEN KERAMICKÝM OBKL. $U_{w,max}=0,9 \text{ W/m}^2K$	2
O14		NOVÉ DŘEVĚNÉ EUROOKNO HISTORICKÉHO VZHLEDU VČETNĚ RÁMU. S IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-12-4-12-4. SKLO V DOLNÍM KŘÍDLĚ ZE 2 KUSU, POHLEDOVÉ MEZISKELNÍ RÁMEČKY DUPLEX + POHLEDOVÉ DŘEVĚNÉ RÁMEČKY VPASOVANÉ DO RÁMU KŘÍDLA. BARVA RÁMU A KŘÍDEL V ODSŤINU BŘÍZA (MEDOVÁ) ČLENĚNÍ PODLE PŮVODNÍHO OKNA – SPODNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ, HORNÍ SKLOPNÉ S PÁKOVÝM OVLADAČEM, MOSAZNÉ KLIČKY, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ. OSTĚNÍ BUDE ZEDNICKY ZAČISTĚNO, NA ROZHRAŇÍ RÁMU A FASÁDY PROVEDENA DRÁŽKA VYPLNĚNÁ PU TMELEM. VNĚJŠÍ PARAPET – LEGOVANÝ HLINÍK, VNITŘ. PARAPET DŘ. CPL S NOSEM $U_{w,max}=0,9 \text{ W/m}^2K$	1
O15		NOVÉ DŘEVĚNÉ EUROOKNO HISTORICKÉHO VZHLEDU VČETNĚ RÁMU. S IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-12-4-12-4. POHLEDOVÉ MEZISKELNÍ RÁMEČKY DUPLEX + POHLEDOVÉ DŘEVĚNÉ RÁMEČKY VPASOVANÉ DO RÁMU KŘÍDLA. BARVA RÁMU A KŘÍDEL V ODSŤINU BŘÍZA (MEDOVÁ) ČLENĚNÍ PODLE PŮVODNÍHO OKNA – KŘÍDLO OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ, MOSAZNÉ KLIČKY, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ. OSTĚNÍ BUDE ZEDNICKY ZAČISTĚNO, NA ROZHRAŇÍ RÁMU A FASÁDY PROVEDENA DRÁŽKA VYPLNĚNÁ PU TMELEM. VNĚJŠÍ PARAPET – LEGOVANÝ HLINÍK, VNITŘ. PARAPET DŘ. CPL S NOSEM $U_{w,max}=0,9 \text{ W/m}^2K$	1
O16		NOVÉ DŘEVĚNÉ EUROOKNO HISTORICKÉHO VZHLEDU VČETNĚ RÁMU. S IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-12-4-12-4, KŮRA ČIRÁ. BARVA RÁMU A KŘÍDEL V ODSŤINU BŘÍZA (MEDOVÁ) ČLENĚNÍ PODLE PŮVODNÍHO OKNA – KŘÍDLO OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ, MOSAZNÉ KLIČKY, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ. OSTĚNÍ BUDE ZEDNICKY ZAČISTĚNO, NA ROZHRAŇÍ RÁMU A FASÁDY PROVEDENA DRÁŽKA VYPLNĚNÁ PU TMELEM. VNĚJŠÍ PARAPET – LEGOVANÝ HLINÍK, PARAPET OBLOŽEN KERAMICKÝM OBKL. $U_{w,max}=0,9 \text{ W/m}^2K$	1