


Tvar napojovací komory VZT okna 0.8

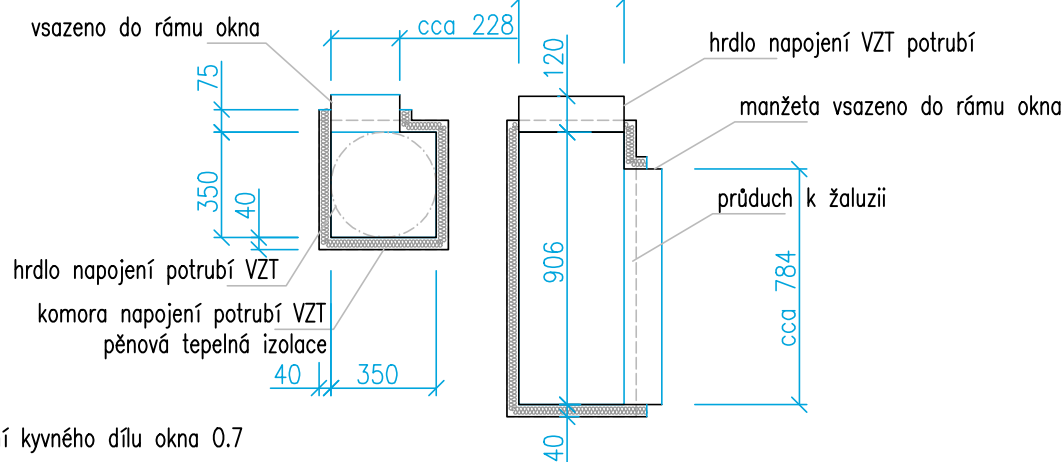

Komentář:

otevírací křídlo umožňuje údržbu meziprostoru, včetně pootevření kyvného dílu okna 0.7
v první části je vytvořen průduch, lemovaný tepelně izolačními panely tl. 40 mm,
navazující těsně na okno 0.7, kde jsou ve dvou polích osazeny pevné žaluzie se sítí proti hmyzu
průduch je připojen z vnitřní strany k sací komoře, od níž je vedeno potrubí VZT k tepelnému čerpadlu
spodní pravá část rámu okna je z čela vyplněna tepelně izolačním panelem (jalová výplň)

stavba:

stavebník:

WAM - ZŘÍZENÍ KANCELÁŘÍ PRO GALERII
PARDUBICE, MEZI MOSTY

dokument:
PROVEDENÍ STAVBY
březen 2023

objekt:
SO.012 - zřízení kanceláří
profese:
Architektonicko-stavební řešení

výkres:
M 1:25
formát A3

D.1.1
TVARY NOVÝCH OKEN
012.A.5030

PARDUBICKÝ KRAJ
hlavní projektant:
ing.arch. Radim Bárta
ČKA 00203
vypracoval:
Družstvo Stavoprojekt
IČ 25293257