


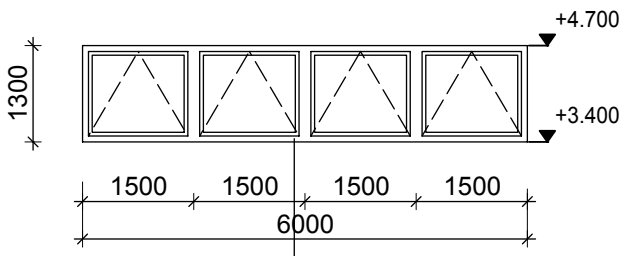


OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ			
			ZÁKLADY	1.NP	STŘECHA	CELKEM
	 <p>pohled z exteriéru</p>	<p>hliníkové okno zdvojené jednokřídlové</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- křídlo sklopné a sklápěcí</li> <li>- rozměr 900 x 900 mm</li> <li>- zasklené izol. dvojsklem, sklo čiré, součinitel prostupu tepla <math>U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, průvzdušnost třídy 4</li> <li>- světlost stavebního otvoru : 900/900 mm</li> <li>- osazení do zdiva, lemování celého otvoru (parapet, ostění, nadpraží) je součástí dodávky haly, atypický rozměr, lemování až k rámu okna</li> <li>- odstín : RAL 9007 - šedý hliník</li> <li>- kování : celoobvodové, vícepolohová okenní klika - nerez mat</li> <li>- parapet venkovní : systémový plech - součást opláštění haly</li> <li>- parapet vnitřní: keramický obklad</li> <li>- dodávka okna bude včetně kování, osazovacích profilů, těsnění spár, krycích lišt, parozábrany, difúzní pásy atd...</li> </ul>	-	5	-	5
	 <p>pohled z exteriéru</p>	<p>hliníkové okno zdvojené čtyřkřídlové</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- křídla sklopná</li> <li>- rozměr stavebního otvoru : 6000 x 1300 mm</li> <li>- zasklené izol. dvojsklem, sklo čiré, součinitel prostupu tepla <math>U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, průvzdušnost třídy 4</li> <li>- osazení do ocelové konstrukce haly, lemování otvoru je součástí dodávky haly</li> <li>- odstín : RAL 9007 - šedý hliník</li> <li>- kování : ovládání z podlahy - budou osazena 2 táhla, 2 a 2 okna spřažena pod jedno táhlo</li> <li>- parapet venkovní : systémový plech - součást opláštění haly</li> <li>- parapet vnitřní: dřevěný - součást dřevěného obkladu</li> <li>- dodávka okna bude včetně kování, osazovacích profilů, těsnění spár, krycích lišt, atd...</li> </ul>	-	3	-	3

Před výrobou nutno přeměřit rozměry přímo na stavbě !