

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

Σ

DILATAČNÍ PROFIL PRO KRYTÍ SPÁRY PŘI VÝJEZDU Z PODZEMNÍCH PROSTOR

1
KS

Z565

DILATAČNÍ PROFIL S VELKOU ODOLNOSTÍ A NA VYSOKÉ BODOVÉ ZATÍŽENÍ. ROBUSTNÍ KRYT PRO STŘEDNĚ VELKÉ DILATAČNÍ SPÁRY VYROBENÝ Z VYSOCE KVALITNÍHO HLINÍKU PRO STŘEDNĚ VELKÝ ROZSAH HORIZONTÁLNÍCH POHYBŮ. BOČNÍ RÁMY I CENTRÁLNÍ PROFIL S VROUBKOVANÝM PROTISKLUZOVÝM PОВRCHEM ODOLÁVAJÍ I POJEZDU PALETOVÝCH A VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ.

dl. 5500 mm

VLASTNOSTI

ŠÍŘKA SPÁRY: 45 MM

POVRCHOVĚ MONTOVANÝ PROFIL


MATERIÁL: HLINÍK

POUŽITÍ: UNIVERZÁLNÍ PROFIL PRO VŠECHNY PODLAHY

BODOVÁ ZÁTĚŽ: 2500 KG

VODOTĚSNOST: LZE ZAJISTIT POMOCÍ MEMBRÁNY

OBLASTI APLIKACE: RENOVACE STARÝCH DILATAČNÍCH SPÁR, PROFIL ODOLÁVÁ I TĚŽKÝM NÁKLADŮM.

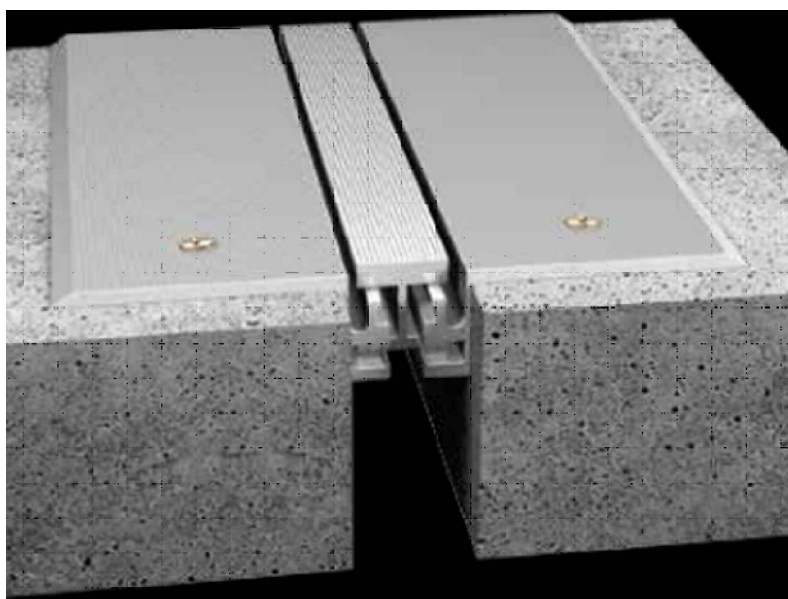

POZNÁMKA:

- PŘED PROVEDENÍM OMĚŘIT NA STAVBĚ
- PŘED DODÁNÍM NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHÁLENÍ SKUTEČNĚ DODANÝ PROFIL