

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS

1.NP

Σ

Z526

POMOCNÁ LAVKA PRO VERTIKÁLNÍ VEDENÍ POTRUBÍ HORKOVODU A ČISTÉ PÁRY Z HLUBINNÉHO  
KANÁLU DO CHODBY D1.08

POMOCNÁ KONSTRUKCE Z JAKLU 200/200/8 S PROMĚNOU  
HMOTNOST OCELI (1 KONSTRUKCE):

- 1 TR 200/200/8, DL.9 M  
2 X (9 X 47,7 KG/M) = 858,6 KG
- 2 TR 100/100/8, DL.1,1 M  
9 X 1,1 X 22,3 KG/BM = 221 KG
- 3 – OCEL. DESKA 300/300/8 MM  
4 X 0,090 M2 X 80KG/M2 = 28,8 KG


CELKEM 1109 KG X 1,10% = 1220 KG (PROŘEZ, SVARY, POMOCNÝ MATERIÁL)

MATERIÁL:

– ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL+NÁTĚR NA ŽÁROVÝ POZINK.

POZNÁMKA:

- PŘESNÉ DÉLKY OCELOVÝCH PRVKŮ A POZICE OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDE UPŘESNĚNA DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ (NUTNO PŘED VÝROBOU PROMĚŘIT)
- PŘESNÝ POČET A TYPY CHEMICKÝCH KOTEV BUDOU PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASENY STATIKEM
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ

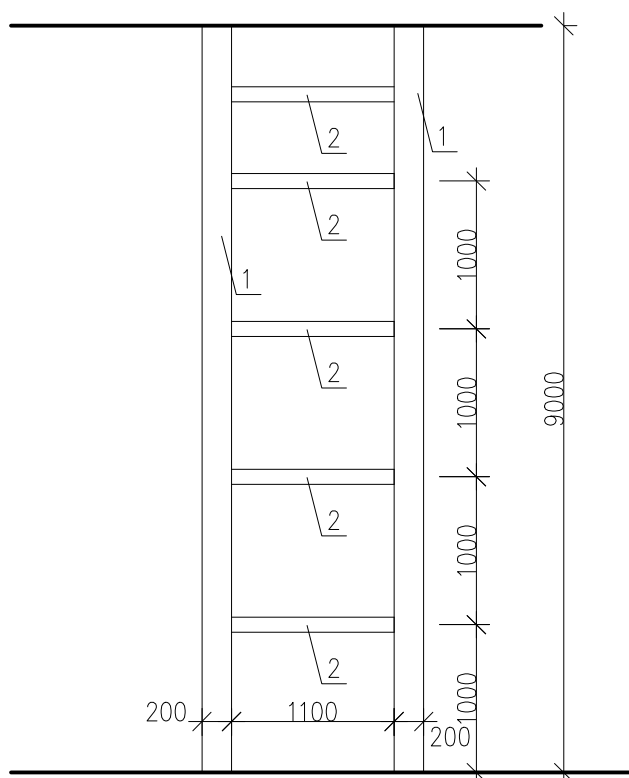

1KS

1220

KG

OCELI