
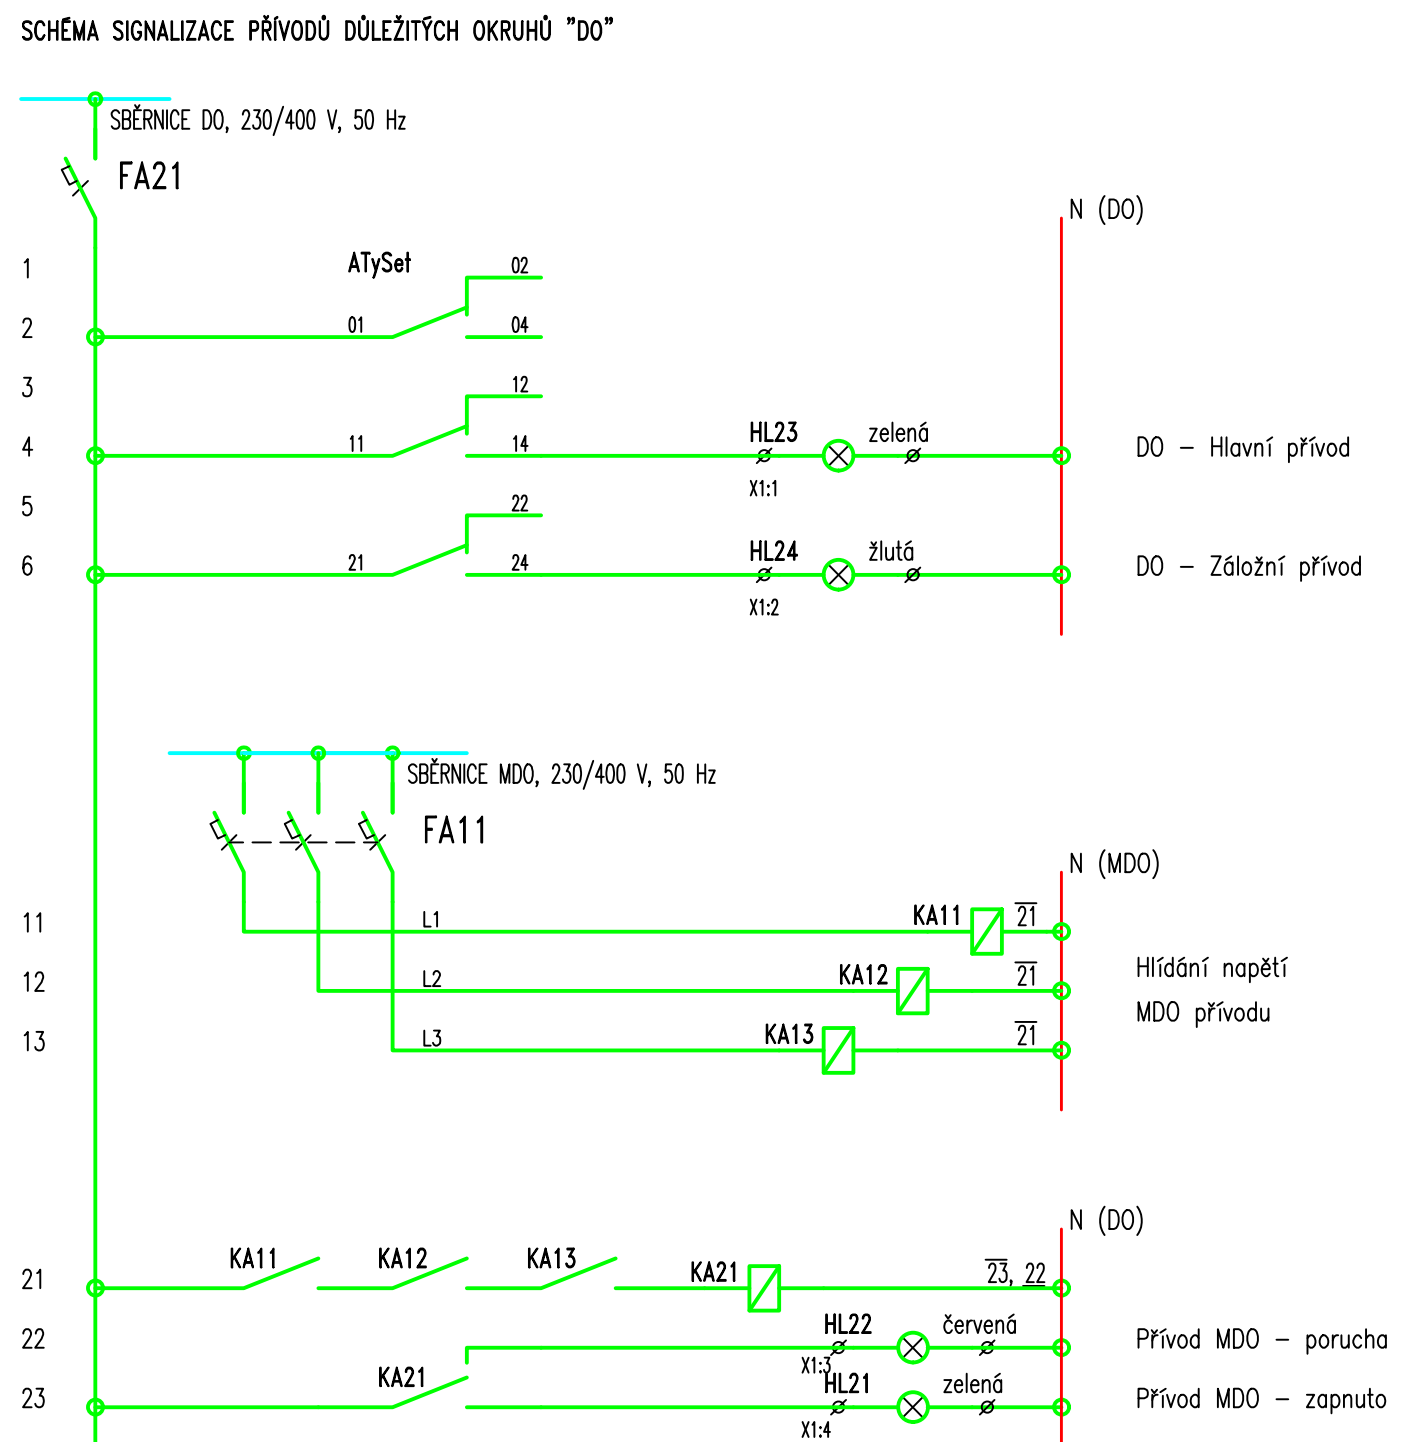


# Rozvaděč RMD-306

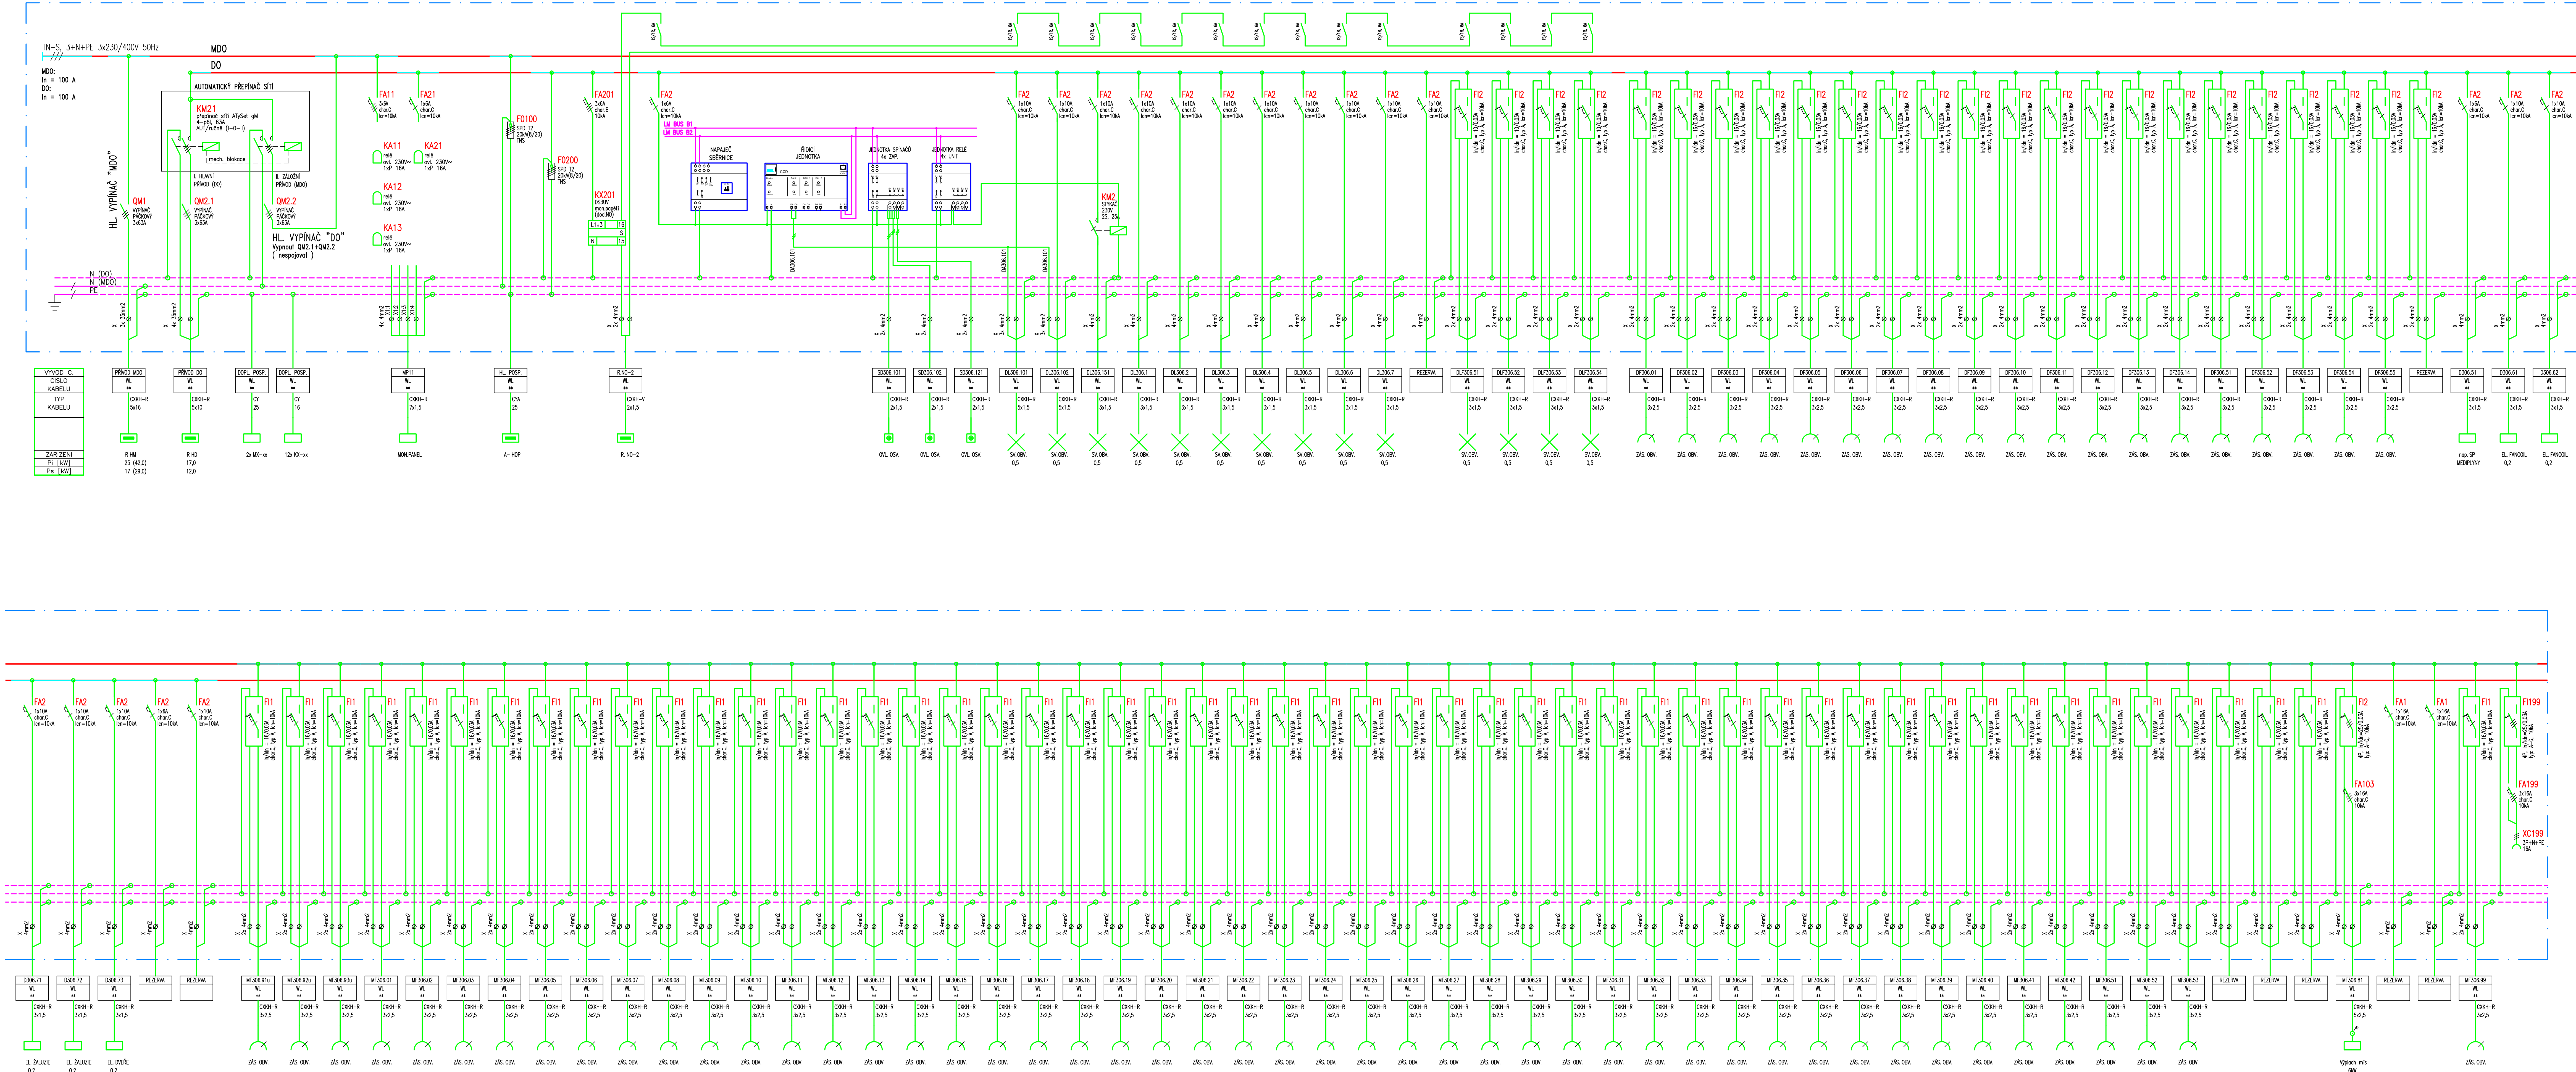

SKŘÍNĚ ROZVADĚČE RMD-306:  
PROVEDENÍ: OCELOPLÁŠŤOVÁ ROZVODNICE VESTAVNÁ DO NIKÝ S POŽÁRNÍM UZÁVĚREM S ODOLNOSTÍ EI-S 30  
KRYTÍ: IP43/20  
ROZMĚRY NIKÝ: 1200 x 1800 x 300 mm (š x v x h)  
PARAPET NIKÝ: 200 mm  
PŘÍVODY: HOREM  
VÝVODY: HOREM  
BARVA: DLE PD INTERIÉRU

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-C-S, 3+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz  
OCHRANA PŘED ÚRAZENÍM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
DŮPLŇKOVÉ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

**D1.01. CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍJEM - FÁZE I.**  
**D1.01.4g1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA**

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELÉ A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PŘEDMĚNÉ SOHLÁSY (Č. DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL ÚČASTI: ATELIER PENTA s.r.o.s., Měškovice 12, 586 01 Jihlava	KONTROLOVAL:
VEDOUcí PROJEKTANT: ING. JAROMÍR HOLMOLKA, CSc.	ING. JAROMÍR HOLMOLKA, CSc.
VEDOUcí PROJEKTANT: ING. JAROMÍR HOLMOLKA, CSc.	ING. JAROMÍR HOLMOLKA, CSc.
ING. ARCH. JAROMÍR HOLMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR SLAPAL
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenkého náměstí 125, 532 11 Pardubice	Č. VÝKRESU
NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RMD-306 - FÁZE I.	Č. VÝKRESU

VÝKRES: ROZVADĚČ RMD-306 - FÁZE I.