
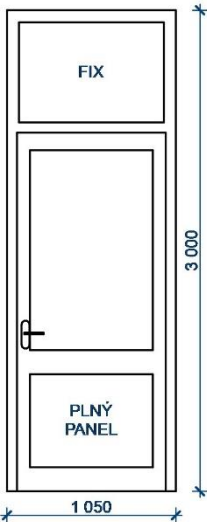


VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

k projektové dokumentaci pro provedení stavby (dle příl.č. 13 k vyhl. 499/2006 Sb.)

AKCE:	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS k.ú. Pardubičky, p.č. st. 1360 ul. Průmyslová, 530 03 Pardubice
OBJEDNATEL:	Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Průmyslová 450 530 03 Pardubice
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	Ing. Ivo Junek Míru 786/26 571 01 Moravská Třebová – Předměstí
HIP:	Miroslav Stejskal
PROJEKTANT:	Miroslav Stejskal Ing. František Kladiva
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Ivo Junek
ČÍSLO ZAKÁZKY:	B0823
DATUM:	VI.2024
STAVEBNÍ OBJEKT:	D1-01 – VÝCVIKOVÉ A ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO
ČÁST:	D1-01-1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
OZNAČENÍ PŘÍLOHY:	D1-01-1.08

OZN.	SCHEMA	POPIS	1.NP	Σ
001		<p>Vstupní dveře</p> <p><u>Provedení:</u> plastový komorový profil s ocelovou výztuží, hliníkový práh v křídle, nadsvětlík pevně zasklený, dveřní křídlo s plnou výplní ve spodní části a prosklené ve střední části</p> <p><u>Rozměr prvku (bez podkladního profilu):</u> 1 050/3 000 mm</p> <p><u>Průchozí rozměr dveří:</u> 900/2 225 mm</p> <p><u>Zasklení:</u> izolační sklo, vnější sklo bezpečnostní</p> <p><u>Požární odolnost:</u> -</p> <p><u>Tepelné parametry:</u> $U_d \leq 1,2 (W/m^2K)$</p> <p><u>Zvukové parametry:</u> $R_w \geq 33$ dB (II. třída zvukové izolace)</p> <p><u>Barva:</u> RAL 7016</p> <p><u>Kování:</u> panikový zámek, kování stříbrný kov klika/koule nebo dle výběru investora</p> <p><u>Pozn.:</u> Ostatní parametry viz text za výpisem.</p>	1P	1P
002		<p>Okno pásové</p> <p><u>Provedení:</u> plastový komorový profil s ocelovou výztuží, okno 4-křídle – 2x OS, 2x FIX. Součástí dodávky bude komorový podkladní profil výšky 30 mm, svislý rozšiřovací profil šířky 150 mm a vodorovný rozšiřovací profil nadpraží šířky 200 mm.</p> <p><u>Rozměry prvku (bez podkladního profilu):</u> 6 090/1 330 mm</p> <p><u>Zasklení:</u> izolační sklo čiré</p> <p><u>Požární odolnost:</u> ---</p> <p><u>Tepelné parametry:</u> $U_f \leq 1,2$, $U_w \leq 0,8 (W/m^2K)$</p> <p><u>Akustické parametry:</u> $R_w \geq 33$ dB (II. třída zvukové izolace)</p> <p><u>Barva:</u> RAL 7016</p> <p><u>Kování:</u> celoobvodové – barva stříbrná</p> <p><u>Doplňky:</u> součástí jednotlivých částí prvku budou vnitřní horizontální žaluzie - 5 ks</p> <p><u>Pozn.:</u> ostatní parametry viz text za výpisem</p>	1	1

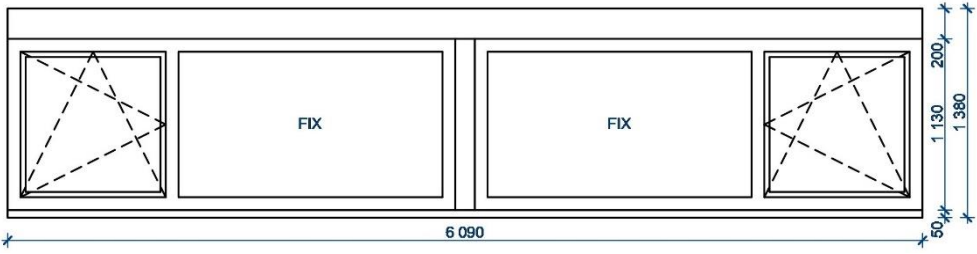

Simulátor otáčení vozidla

Provedení:

003

Rámová ocelová konstrukce pro uchycení vozidla. Konstrukce kotvena do železobetonové podlahové desky pomocí chemických kotev – 4 nebo 6 bodů pro rovnoměrné rozložení do betonové podlahy, váha cca 1000 kg. Umístění na šikmou plochu rampy – nutné přizpůsobit jednotlivé součásti simulátoru. Součástí certifikovaný rozvaděč. Přívod k rozvaděči a uzemnění součást dodávky stavby. Součástí dodávky schodiště pro nástup do vozidla. Rámová ocelová konstrukce, včetně zábradlí, stupnice pororošt. Schodiště přizpůsobit prostoru pro umístění simulátoru otáčení.


Poznámka:

V rámci dodání bude provedena dílenská dokumentace, která bude předána k odsouhlasení investorovi nebo jeho technickému zástupci. Ze strany subdodavatele je požadavek na použití pouze certifikovaných komponentů. Předání a školení zařízení " simulátor otáčení" bude provedeno mezi dodavatelem a uživatelem v termínu souvisejícího např. s kolaudací.

1



1

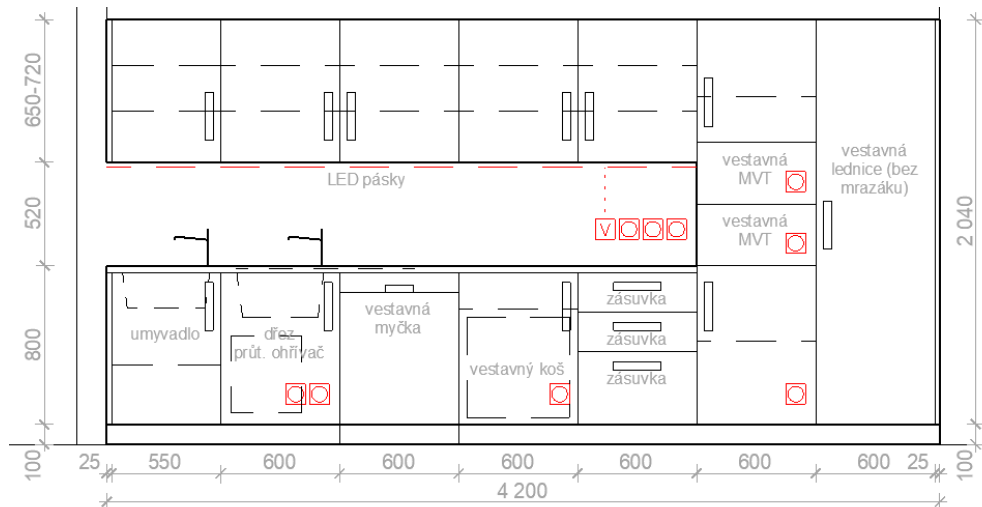004




1

1


	<p>Vestavná kuchyňská linka (1) <u>Provedení:</u> atypický výrobek Sestava – 1x skříňka pro vestavnou lednici, 1x spodní skříňka s 3 zásuvky, 2x spodní skříňka s dvířky pod dřez/umyvadlo, 1x spodní skříňka s dvířky pro vestavný koš, 5x horní skříňka s dvířky, 1 skříňka s vrchními a spodními dvířky a 2x nikou pro mikrovlnku, 1 x spodní skříňka pro vestavěnou myčku. Dveřní panty s tlumením. Zásuvky na kuličkových plnovýsuvch s dotahem s plechovými bočnicemi (tandembox) s možností seřízení čílek v bočnicích. Dveře plné, úchytky chrom-mat, dle výběru uživatele. Plastový sokl, výškově stavitelné nožičky. Oboustranně laminovaná DTD deska tl. 18 mm, korpusy, dvířka hrany ABS tl. 1,0 mm. Pracovní deska tl. 38 mm s těsnící lištou v barvě pracovní desky. Osvětlení LED pásky (zafrézováno do dna horních skříněk), vypínač součástí sestavy zásuvek na zdi <u>Povrchová úprava:</u> Skříňky – barva grafitově šedá Pracovní deska – světle šedá (mramorová), těsnící lišta v barvě desky Plastový sokl v dekoru aluminium v. 100 mm Úchytky – chrom-mat, dle výběru uživatele <u>Rozměry:</u> celková délka cca 4 200 mm, výška cca 2 040 mm, výška pracovní desky 910 mm, modul skříněk 550 a 600 mm – viz schéma <u>Poznámka:</u> Kuchyňská sestava bude upřesněna dle skutečného zaměření místnosti Součástí dodávky kuchyně budou vestavné spotřebiče: chladnička, myčka, 2x mikrovlnka, dále 2x dřez/umyvadlo s vodovodní baterií – viz další část výpisu</p>			
Kuchyň 1	 <p>ilustrační obrázek</p>	<p>Chladnička vestavná jednodveřová bez mrazícího boxu <u>Provedení:</u> typový výrobek, vestavná do linky monoklimatická, automatické odmrazování, ventilace klimatická třída SN-N-ST-T energetická třída A+ (C, D), 230 V, LED osvětlení, <u>Povrchová úprava:</u> bílá <u>Rozměry:</u> celkový čistý vnitřní objem min. 280 l <u>Umístění:</u> kuchyňská linka 004 v Break area</p>	1	1
Kuchyň 1	 <p>ilustrační obrázek</p>	<p>Mikrovlnná trouba vestavná <u>Provedení:</u> typový výrobek, mikrovlnný ohřev, rozmrazování přední ovládací panel, přednastavené programy ohřevu, ovládání pomocí otočného ovladače 230 V, min. výkon do 850 W <u>Povrchová úprava:</u> barva tmavě šedá/černá <u>Rozměry:</u> min. objem 20 l, min. průměr otočného talíře min. 260 mm <u>Umístění:</u> kuchyňská linka 004 v Break area</p>	2	2

Kuchyň 1	 <p>ilustrační obrázky</p>	<p>Jednokomorový dřez vč. baterie <u>Provedení:</u> typový výrobek, nerezový dřez obdélníkový, sítkový ventil se sifonem s přepadem. Stojánková páková otočná dřezová baterie, provedení chrom, včetně montážního příslušenství <u>Povrchová úprava:</u> nerez broušená <u>Rozměry:</u> min. 770/500 mm, hloubka min. 160 mm <u>Umístění:</u> kuchyňská linka O04 v Break area</p>	1	1
Kuchyň 1	 <p>Ilustrační obrázek</p>	<p>Umyvadlo vč. Baterie <u>Provedení:</u> typový výrobek, keramické umyvadlo nábytkové, sítkový ventil se sifonem s přepadem. Stojánková páková baterie, provedení chrom, včetně montážního příslušenství <u>Povrchová úprava:</u> bílá <u>Rozměry (vnější):</u> min. 530x450 mm, hloubka 220 mm <u>Umístění:</u> kuchyňská linka O04 v Break area</p>	1	1
Kuchyň 1	 <p>ilustrační obrázek</p>	<p>Vestavná myčka nádobí <u>Provedení:</u> typový výrobek vestavná myčka s předním ovládacím panelem šířky 60 cm, se dvěma úložnými koši a příborovou přihrádkou/zásuvkou, na min. 12 sad nádobí, 3 sprchovací úrovně, tichý provoz- hlučnost do 46 dB, AquaStop energetická třída A <u>Rozměry:</u> cca 820x600x550 mm <u>Umístění:</u> kuchyňská linka O04 v Break area</p>	1	1
Kuchyň 1	 <p>Ilustrační obrázek</p>	<p>Průtokový ohřívač vody <u>Provedení:</u> typový výrobek Beztlaký ohřívač vody pod odběrné místo s možností volby výkonu topného tělesa, pro 2 odběrná místa (dřez a umyvadlo) Třída elektrické účinnosti A <u>Rozměry:</u> cca 820x600x550 mm <u>Umístění:</u> kuchyňská linka v Break area</p>	1	1


005

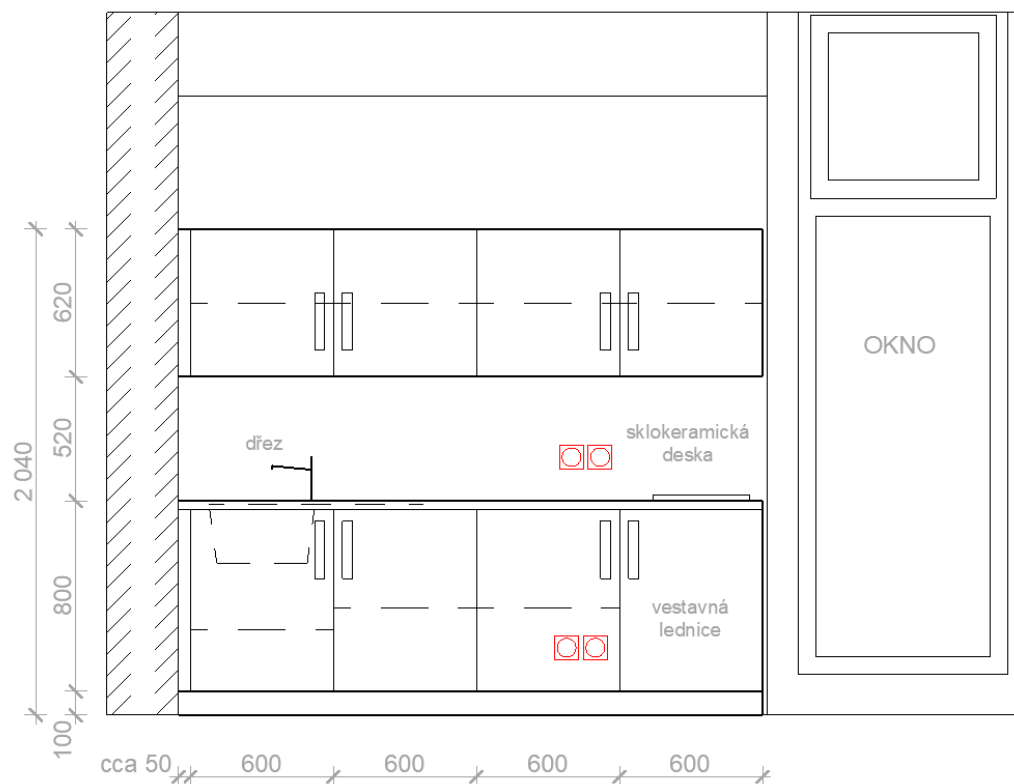

Pohled od kuchyňské linky

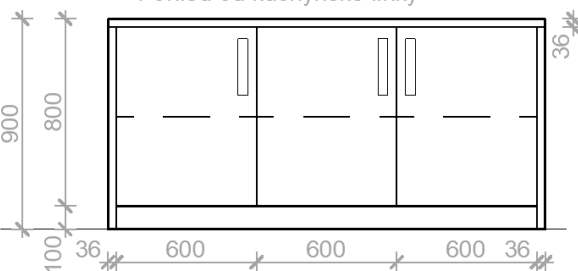

Pohled z místnosti

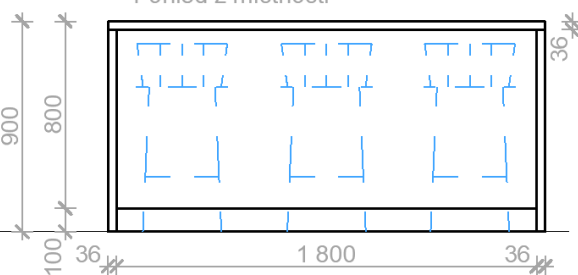

Vestavná kuchyňská linka s kuchyňským pultem

Provedení: atypický výrobek

Sestava linka – 1x spodní skříňka pro vestavnou lednici, 2x spodní skříňka s policí, 1x spodní skříňka pod dřez/umyvadlo s policí, 4x horní skříňka s policí, všechny skříňky s dvířky, dvevní panty s tlumením.

Kuchyňský pult – ze strany od kuchyňské linky 3x spodní skříňka s policí, skříňky s dvířky, dvevní panty s tlumením. Hloubka skříněk kuchyňský standart (560 mm). Ze strany z místnosti pod deskou prostor pro sezení, šířka 340 mm. Šířka celého pultu 900 mm

Dveře plné, úchytky chrom-mat, dle výběru uživatele. Plastový sokl, výškově stavitelné nožičky. Oboustranně laminovaná DTD deska tl. 18 mm, korpusy, dvířka hrany ABS tl. 1,0 mm. Pracovní deska tl. 38 mm s těsnicí lištou v barvě prac. desky.

Povrchová úprava: Skříňky – barva grafitově šedá, pracovní deska – světle šedá (mramorová), těsnicí lišta v barvě desky

Plastový sokl v dekoru aluminium v. 100 mm, úchytky – chrom-mat, dle výběru uživatele

Rozměry:

kuchyňská linka: celková délka cca 2 450 mm, výška cca 2 040 mm, výška pracovní desky 900 mm, modul skříněk 600 mm – viz schéma

Pult: rozměry 1872x900 mm, výška 900 mm, modul skříněk 600 mm






Poznámka:


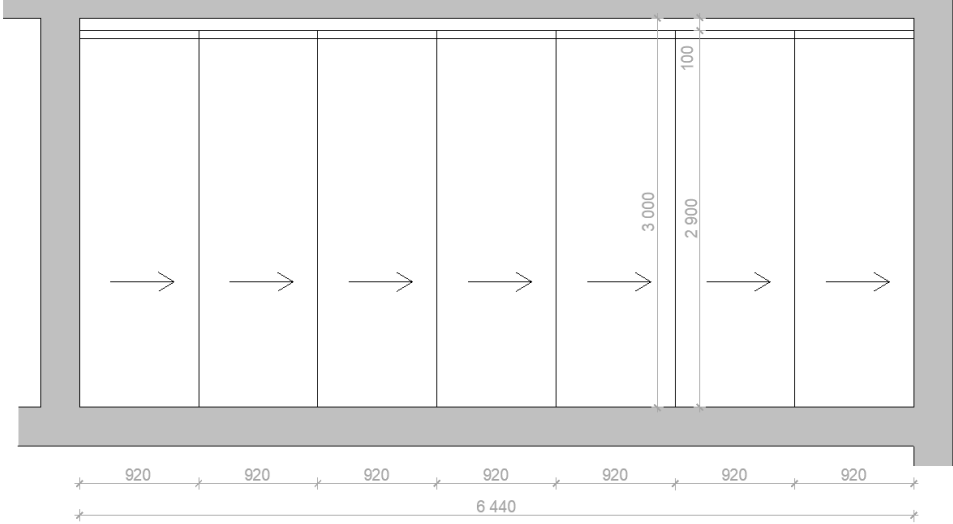

Kuchyňská sestava bude upřesněna dle skutečného zaměření místnosti






Součástí dodávky kuchyně budou vestavné spotřebiče: chladnička a varná sklokeramická deska, dále dřez s vodovodní baterií.

1

1

Kuchyň 2	 ilustrační obrázek	Jednokomorový dřez vč. baterie <u>Provedení:</u> typový výrobek, nerezový dřez obdélníkový, sítkový ventil se sifonem s přepadem. Stojánková páková otočná dřezová baterie, provedení chrom, včetně montážního příslušenství <u>Povrchová úprava:</u> nerez broušená <u>Rozměry:</u> min. 770/500 mm, hloubka min. 160 mm <u>Umístění:</u> kuchyňská linka ve cvičném bytě	1	1
Kuchyň 2	 ilustrační obrázek	Varná vestavná sklokeramická deska <u>Provedení:</u> Sklokeramická varná deska, 2 plotýnky, časovač, dětská pojistka, dotykové ovládání, dvojitá zóna, plynulá regulace výkonu, ukazatel zbytkového tepla, bez rámečku, vestavná Připojení 230 V <u>Povrchová úprava:</u> černé sklo <u>Rozměry:</u> šíře 270 – 320 mm, hloubka 500 - 530 mm <u>Umístění:</u> kuchyňská linka (míst. 1.33)	1	1
Kuchyň 2	 ilustrační obrázek	Vestavná lednička pod pracovní desku <u>Provedení:</u> Lednička s malých mrazákem, 2-3 police, LED osvětlení manuální regulace výkonu, vestavná Připojení 230 V, objem min. 85 l <u>Povrchová úprava:</u> bílá, čelní panel součástí dodávky kuchyňské linky <u>Rozměry:</u> šíře 590 – 598 mm, hloubka 540 – 560 mm, výška 800 - 830 mm <u>Umístění:</u> kuchyňská linka (míst. 1.33)	1	1
O06	 ilustrační obrázek	Hasící přístroj <u>Provedení:</u> - typový výrobek Přenosný hasící přístroj práškový s náplní 6 kg, s revizí Dodávka vč. držáku na zeď a bezp. značky <u>Hasící schopnost:</u> 34 A–3 ks (N2.01) 183 B–1 ks (N2.02) <u>Poznámka:</u> Hasící přístroje budou umístěny dle výkresové části D1-01-3 PBŘ, rukojeť přístroje bude v max. výšce 1,5 m nad úrovní podlahy.	1 ks 3 ks	1 ks 3 ks
	 ilustrační obrázek	Hasící přístroj <u>Provedení:</u> - typový výrobek Přenosný hasící přístroj CO2 s náplní 6 kg, s revizí Dodávka vč. držáku na zeď a bezp. značky <u>Hasící schopnost:</u> 55 B (každá technická místnost s plynovým kotlem)) <u>Poznámka:</u> Hasící přístroje budou umístěny dle výkresové části D1-01-3 PBŘ, rukojeť přístroje bude v max. výšce 1,5 m nad úrovní podlahy.	4 ks	4 ks

007	 <p>ilustrační obrázek</p>	<p>Hydrantový systém <u>Provedení:</u> hydrantový systém se skříní z ocelového plechu a s krycím nerezovým rámečkem a dvířky, určeno pro zabudování do stěny, tvarové stálá hadice D19 o délce 30 m dle ČSN EN 671-1, kulový ventil z pozinkované mosazi, požární proudnice (ekv. Pr. 6 mm) s otočnou hlavou z polypropylenu, propojovací hadice pro napojení na vodovodní řád <u>Rozměry prvku:</u> 650x650x175 mm <u>Barva:</u> Červená RAL 3000 (skříň) Kartáčovaná nerez (krycí rámeček + dvířka)</p>	1	1
008	 <p>pohled z Učebny 2</p> <p>Posuvná dělicí příčka: <u>Provedení:</u> typový výrobek. Panely s ocelovo-hliníkovým rámem s výplní z DTD s CPL laminátem, jednobodově zavěšené ve spodní a horní kolejnici. - Požadavek na vzduchovou neprůzvučnost celé příčky 53 dB <u>Povrchová úprava:</u> panely z bílého CPL laminátu, případné viditelné hliníkové profily barva bílá, horní kolejnice a záklop barva černá (RAL 9005) <u>Rozměry:</u> stavební rozměr 6440 x 3000 mm, tloušťka panelů cca 100 mm. Horní vodící kolejnice zavěšena min. 100 mm pod stropem z důvodů vedení rozvodů. Prostor nad kolejnicí opatřen zaklopením s odpovídající vzduchovou neprůzvučností (rozvody vedeny skrz záklop) <u>Umístění:</u> mezi Učebnou 1 a Učebnou 2</p>		1	1
009		<p>Parapetní plech (pro okno 002) <u>Provedení:</u> - parapet z hliníkového plechu - oboustranně lakovaný, opatřený vrstvou polyesterového ochranného laku - kotveno lepením k podkladu <u>Hloubka podezdívky:</u> 120 mm <u>Tloušťka plechu:</u> 0,7 mm <u>Délka prvku:</u> 6,17 m (včetně bočního zpětného ohybu) Barva: antracit – RAL 7016 - Poznámka: parapet je nutné osadit před prováděním finální povrchové úpravy (tenkovrstvé silikonové omítky) - Rozměry ověřit na stavbě!</p>	1 ks	1 ks

O10		Vnitřní okenní parapet <u>Provedení:</u> parapetní deska z komůrkového profilu tl. 20 mm, boční hrany s krytkami v bílé barvě <u>Rozměr parapetu:</u> 2920/350 mm <u>Barva:</u> bílá - Rozměry ověřit na stavbě!	2 ks	2 ks
O11	 Ilustrační obrázek	Gumová čistící rohož <u>Provedení:</u> profilovaná kaučuková rohož s náběhovou hranou, otvory průměr max 14 mm, okraje ukončené bezpečnostní náběhovou hranou <u>Rozměry:</u> cca 1200x1800 mm, výška max. 12.5 mm <u>Třída zátěže:</u> 33 – těžká komerční zátěž <u>Barva:</u> černá <u>Umístění:</u> před hlavním vstupem na ocelové přístupové konstrukci	1 ks	1 ks
O12	 Ilustrační obrázek	Vertikální stínící žaluzie <u>Provedení:</u> vertikální žaluzie s šířkou lamel cca 120 mm, lamely textilní (plátno + PES) gramáž aspoň 250 g/m ² , střední úroveň zatemnění. Z jedné nebo dvou částí, roztahování ke krajům okna, ovládání manuální, kotveno do stropu <u>Rozměry:</u> rozměry okna 4430, výška 3000 mm <u>Barva:</u> světle šedá nebo bílá <u>Umístění:</u> velké okno v Break Area	1 ks	1 ks
O13	 Ilustrační obrázek	Vertikální stínící žaluzie <u>Provedení:</u> vertikální žaluzie s šířkou lamel cca 120 mm, lamely textilní (plátno + PES) gramáž aspoň 250 g/m ² , střední úroveň zatemnění. Z jedné nebo dvou částí, roztahování ke krajům okna, ovládání manuální, kotveno do stropu <u>Rozměry:</u> šířka okna 900 mm, výška 2840 mm <u>Barva:</u> světle šedá nebo bílá <u>Umístění:</u> Učebna 3	1 ks	1 ks
O14	 Ilustrační obrázek	„Blackout roleta“ textilní <u>Provedení:</u> zatemňovací roleta z jednostranně pogumované látky, montáž na rám okna, manuální ovládání, umožňující úplné zatemnění. <u>Rozměry:</u> rozměry okna 880 mm, výška 2840 mm <u>Barva:</u> tmavě šedá/černá <u>Umístění:</u> okna ve cvičném bytě	3 ks	3 ks

Poznámka:

- všechny schémata jsou ilustrační, před zadáním prvků do výroby je nutné přeměřit jednotlivé rozměry a stavební otvory.
- výrobně montážní dokumentaci předložit k odsouhlasení objednateli nebo jeho technickému zástupci.