

± 0,000 = 240,36 m n. m. Bpv

TABULKA REVIZÍ			
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL



NÁZEV STAVBY		CHVÁLEK	
NPK, a.s., Pardubická nemocnice,		ATELIÉR	
NADZEMNÍ KORIDOR			
Dokumentace k provedení stavby			

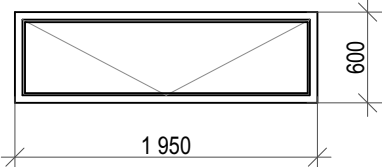
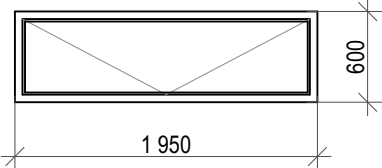
HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. Dalibor Staněk Ing. arch. Martin Chválek, MBA	ARCHITEKT Ing. arch. Martin Chválek, MBA	PROJEKTANT Ing. Dalibor Staněk	VYPRACOVAL Iva Sotolová	CHVÁLEK ATELIER s.r.o. Kačírkova 1064/12 702 00 OSTRAVA	IČO: 05725674 tel.: 595 693 250 email: info@chvalekatelier.cz
OBJEDNATEL Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice				STUPEŇ DPS	DATUM 05/2024
STAVEBNÍ OBJEKT D1 02A Spojovací koridor 1		ČÁST D1.01A.10 Architektonicko-stavební řešení		MĚŘÍTKO	FORMÁT A4 7 A4

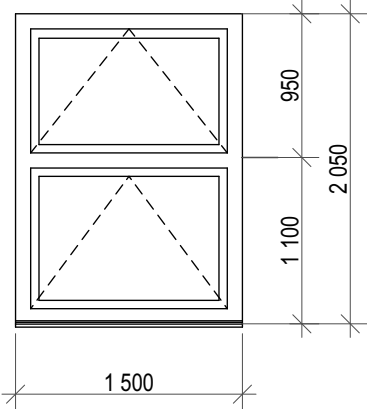
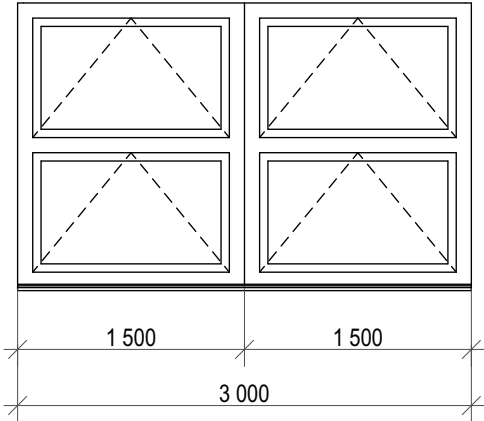
NÁZEV VÝKRESU		ARCHIVNÍ ČÍSLO	
Výpis oken		23-033-5	
		ČÍSLO VÝKRESU	REVIZE
		D1.01A.10-16	R00

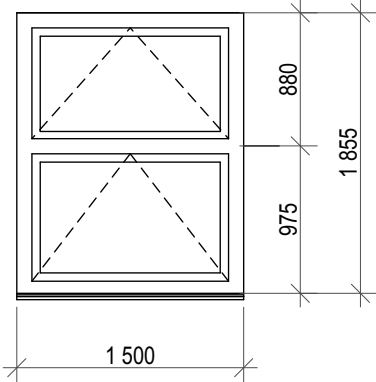
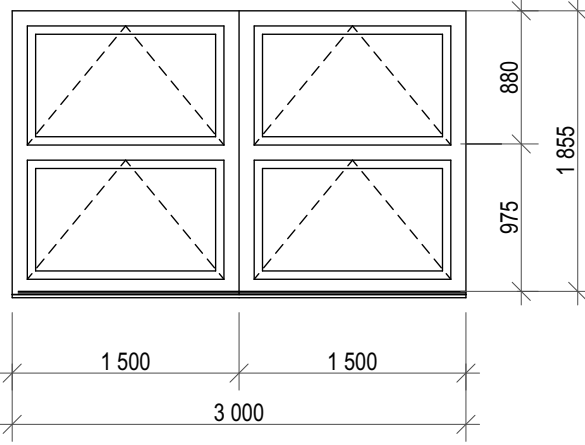
TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o. , BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY CHVÁLEK ATELIER s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ

ODK.	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ					bm	POZNÁMKA, ČSN	
			1.PP	1.NP	2.NP	STR.	Σ KS			
		<p>POZNÁMKA</p> <ul style="list-style-type: none">• PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY (NEBO OBJEDNÁVKY) VÝPLNÍ OTVORŮ NUTNO JEJICH ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM MÍSTA OSAZENÍ.• PŘED ZAPOČETÍM VLASTNÍ VÝROBY BUDE DODAVATELEM ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVÍ, VE VÝKRESECH MUSÍ BÝT KOMPLETNĚ ZOBRAZENY VEŠKERÉ DETAILS, KÓTY, ZPŮSOBY UCHYCENÍ, SPOJOVÁNÍ, VELIKOSTI, TLOUŠŤKY A PEVNOSTI MATERIÁLU. DÍLENSKOU DOKUMENACI DODAVATEL ZAHRNE DO SVÝCH DODÁVEK.• SCHÉMATA VENKOVNÍCH VÝPLNÍ JSOU KRESLENA JAKO POHLED ZE STRANY EXTERIÉRU.• BAREVNÉ ŘEŠENÍ VČETNĚ TYPU SKLA NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM A INVESTOREM, VZORKY VÝROBKŮ cca 1x1 m NUTNO PŘED DODÁNÍM PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU.• VÝPLNĚ JSOU ŘEŠENY JAKO UCELENÁ SYSTÉMOVÁ DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ, SPOJOVACÍCH A KOMPLETIZAČNÍCH PRVKŮ, UKONČOVACÍCH A DILATAČNÍCH LIŠŤ, TĚSNÍCÍ OBOUSTRANNÉ PÁSKY ZE STRANY INTERIÉRU A EXTERIÉRU - TĚSNÍCÍ PÁSKY EPDM.• SOUČÁSTNÍ DODÁVKY JSOU VŠECHNY SPECIFIKOVANÉ SOUČÁSTI (ZÁMKY, KLIKY, MADÉLKA, VLOŽKY, VNITŘNÍ A VENKOVNÍ PARAPETY apod.)• SPLNĚNÍ STANOVENÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ PLATÍ NA CELÝ PRVEK, VČETNĚ RÁMŮ A ZABUDOVÁNÍ.								
AKCE:			ZAK. ČÍSLO:					LIST Č.:		

ODK.	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ				ks	POZNÁMKA, ČSN
			1.NP	2.NP	STŘ.	Σ KS		
001		<p>rozměr : 1 200 x 600 mm</p> <p>popis : Vnější okno hliníkové jednoduché, sklopné, ventilační s rámy z vícekomorových profilů, rovná hrana s celoobvodovým těsněním, včetně vnější okapničky</p> <p>zasklení : bezpečnostní dtermické sklo s protisluneční charakteristikou - dtto jako LOP Uw = 1,20 W/m2.K</p> <p>povrchová úprava : práškovou barvou (komaxit), barva antracitová šedá RAL 7016</p> <p>kování : klika/rozeta - eloxovaný hliník</p> <p>ovládání : mechanické</p>					2 ks	<p>součástí dodávky sloupkopříčkové prosklené fasády koridoru</p> <p>šířka pevného rámu min.50 m z důvodu kolize s vnitřní OK</p>
002		<p>rozměr : 1 200 x 600 mm</p> <p>popis : Vnější okno hliníkové jednoduché, sklopné, ventilační s rámy z vícekomorových profilů, rovná hrana s celoobvodovým těsněním, včetně vnější okapničky</p> <p>zasklení : bezpečnostní dtermické sklo s protisluneční charakteristikou - dtto jako LOP Uw = 1,20 W/m2.K</p> <p>povrchová úprava : práškovou barvou (komaxit), barva antracitová šedá RAL 7016</p> <p>kování : klika/rozeta - eloxovaný hliník</p> <p>ovládání : mechanické</p>					1 ks	<p>součástí dodávky sloupkopříčkové prosklené fasády koridoru</p> <p>šířka pevného rámu min.50 m z důvodu kolize s vnitřní OK</p>
AKCE:			TABULKA DVEŘÍ A STĚN			ZAK. ČÍSLO:		LIST Č.:

ODK.	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ				ks	POZNÁMKA, ČSN
			1.NP	2.NP	STŘ.	Σ KS		
003		<p>rozměr : 1 950 x 600 mm</p> <p>popis : Vnější okno hliníkové jednoduché, výklopné, ventilační s rámy z vícekomorových profilů, rovná hrana s celoobvodovým těsněním, včetně vnější okapničky</p> <p>zasklení : bezpečnostní díttermické sklo s protisluneční charakteristikou + samolepicí fólie pískované sklo - mléčná bílá - dtto jako LOP Uw = 1,20 W/m2.K</p> <p>povrchová úprava : práškovou barvou (komaxit), barva stříbrná metalická - RAL 9006</p> <p>kování : klika/rozeta - eloxovaný hliník</p> <p>ovládání : mechanické</p>					2 ks	součástí dodávky sloupkopříčkové prosklené fasády koridoru
004		dtto jako "003" - jen rozměr 1850 x 600 mm					1 ks	součástí dodávky sloupkopříčkové prosklené fasády koridoru
005		<p>rozměr : 1 950 x 600 mm</p> <p>popis : Vnější okno hliníkové jednoduché, výklopné, ventilační s rámy z vícekomorových profilů, rovná hrana s celoobvodovým těsněním, včetně vnější okapničky</p> <p>zasklení : bezpečnostní díttermické sklo s protisluneční charakteristikou + samolepicí fólie pískované sklo - mléčná bílá - dtto jako LOP Uw = 1,20 W/m2.K</p> <p>povrchová úprava : práškovou barvou (komaxit), barva antracitová šedá RAL 7016</p> <p>kování : klika/rozeta - eloxovaný hliník</p> <p>ovládání : mechanické</p>					1 ks	součástí dodávky sloupkopříčkové prosklené fasády koridoru
AKCE:			TABULKA DVEŘÍ A STĚN			ZAK. ČÍSLO:		LIST Č.:

ODK.	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ				ks	POZNÁMKA, ČSN
			1.NP	2.NP	3.NP	Σ KS		
0.10		<p>rozměr : 1 500 x 2 050 mm</p> <p>popis : Vnější okno plastové dvoudílné, s okenními křídly sklápěcími, s rámy z vícekomorových profilů, rovná hrana s celoobvodovým dvoustupňovým těsněním včetně rozšiřovacího profilu š. min.40 mm po obvodu pro zapravení ostění a včetně vnitřního a vnějšího parapetu Uw = 1,20 W/m2.K</p> <p>zasklení : Ditermické sklo čiré s teplým distančním rámečkem</p> <p>kování : Celoobvodové polohové kování s možností mikroventilace, plastová klika/rozeta</p> <p>barva : Bílá - dtto jako stávající okna</p> <p>parapet vnitřní : Plastový komůrkový, včetně postranních krytek, barva bílá</p> <p>parapet vnější : Pozinkovaný plech, povrchová úprava - povlak min. tl. 50 μm, barva bílá</p>		1			1 ks	pavilon "27"
0.11		<p>rozměr : 3 000 x 2 050 mm</p> <p>popis : Vnější okno plastové čtyřdílné, s okenními křídly sklápěcími, s rámy z vícekomorových profilů, rovná hrana s celoobvodovým dvoustupňovým těsněním včetně rozšiřovacího profilu š. min.40 mm po obvodu pro zapravení ostění a včetně vnitřního a vnějšího parapetu Uw = 1,20 W/m2.K</p> <p>zasklení : Ditermické sklo čiré s teplým distančním rámečkem</p> <p>kování : Celoobvodové polohové kování s možností mikroventilace, plastová klika/rozeta</p> <p>barva : Bílá - dtto jako stávající okna</p> <p>parapet vnitřní : Plastový komůrkový, včetně postranních krytek, barva bílá</p> <p>parapet vnější : Pozinkovaný plech, povrchová úprava - povlak min. tl. 50 μm, barva bílá</p>		1			1 ks	pavilon "27"
AKCE:			TABULKA DVEŘÍ A STĚN			ZAK. ČÍSLO:		LIST Č.:

ODK.	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ				ks	POZNÁMKA, ČSN
			1.NP	2.NP	3.NP	Σ KS		
0.12		<p>rozměr : 1 500 x 1 855 mm</p> <p>popis : Vnější okno plastové dvoudílné, s okenními křídly sklápěcími, s rámy z vícekomorových profilů, rovná hrana s celoobvodovým dvoustupňovým těsněním včetně rozšiřovacího profilu š. min.40 mm po obvodu pro zapravení ostění a včetně vnitřního a vnějšího parapetu Uw = 1,20 W/m2.K</p> <p>zasklení : Ditermické sklo čiré s teplým distančním rámečkem</p> <p>kování : Celoobvodové polohové kování s možností mikroventilace, plastová klika/rozeta</p> <p>barva : Bílá - dtto jako stávající okna</p> <p>parapet vnitřní : Plastový komůrkový, včetně postranních krytek, barva bílá</p> <p>parapet vnější : Pozinkovaný plech, povrchová úprava - povlak min. tl. 50 µm, barva bílá</p>			1		1 ks	pavilon "27"
0.13		<p>rozměr : 3 000 x 1 855 mm</p> <p>popis : Vnější okno plastové čtyřdílné, s okenními křídly sklápěcími, s rámy z vícekomorových profilů, rovná hrana s celoobvodovým dvoustupňovým těsněním včetně rozšiřovacího profilu š. min.40 mm po obvodu pro zapravení ostění a včetně vnitřního a vnějšího parapetu Uw = 1,20 W/m2.K</p> <p>zasklení : Ditermické sklo čiré s teplým distančním rámečkem</p> <p>kování : Celoobvodové polohové kování s možností mikroventilace, plastová klika/rozeta</p> <p>barva : Bílá - dtto jako stávající okna</p> <p>parapet vnitřní : Plastový komůrkový, včetně postranních krytek, barva bílá</p> <p>parapet vnější : Pozinkovaný plech, povrchová úprava - povlak min. tl. 50 µm, barva bílá</p>			1		1 ks	pavilon "27"
AKCE:			TABULKA DVEŘÍ A STĚN			ZAK. ČÍSLO:		LIST Č.: