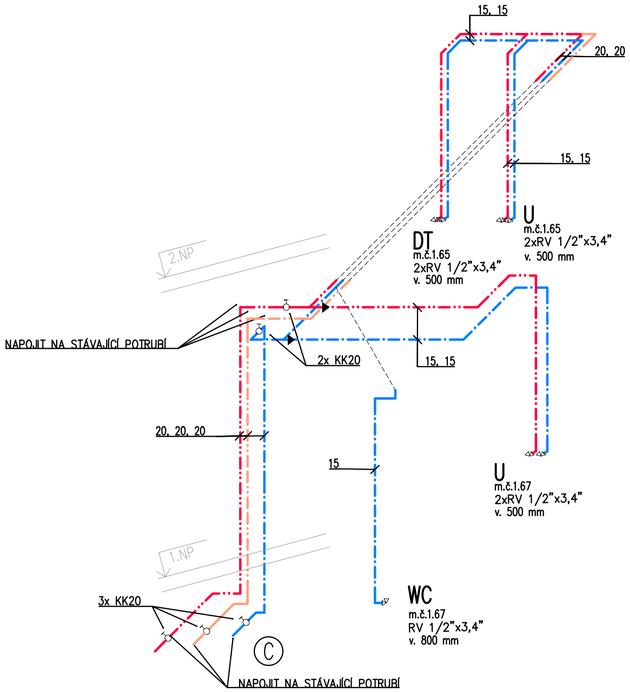

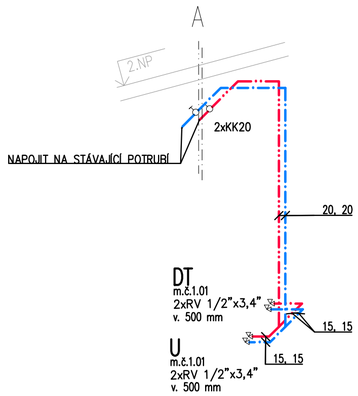

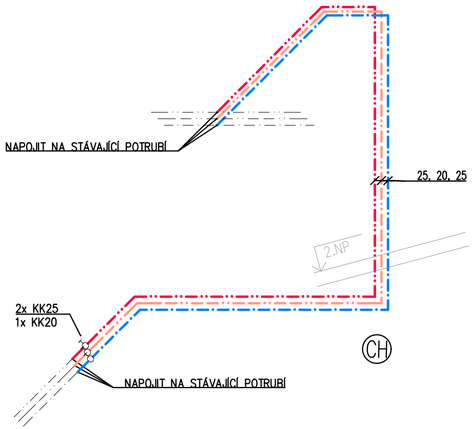

LEGENDA ČAR

- ROZVODY STUDENÉ VODY
- ROZVODY TEPLÉ VODY
- ROZVODY CIRKULAČNÍ VODY
- ROZVODY STUDENÉ VODY – STÁVAJÍCÍ
- ROZVODY TEPLÉ VODY – STÁVAJÍCÍ
- ROZVODY CIRKULAČNÍ VODY – STÁVAJÍCÍ

LEGENDA ARMATUR A ZAŘÍZENÍ

- KULOVÝ KOHOUT (KK)
- ROHOVÝ VENTIL (RV)

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

DT	DŘEZ – dodávka ZDR
U	UMYVADLO
WC	WC závěsné

POZNÁMKA

NAPOJENÍ NOVÝCH ROZVODŮ VODY BUDE PROVEDENO NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY SV, TV, CTV
ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ JE ZAKRESLENO DLE PŘEDPOKLADU VEDENÍ PODLE UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, NEBYLA PROVEDENA OBHLÍDKA NA MÍSTĚ STAVBY (NEBYLO MOŽNO DOSTAT SE DO VŠECH PROSTOR STAVBY) ANI NEBYLA K DISPOZICI DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU ZTI.

–VÝŠKY POTRUBÍ SE UPŘESNÍ DLE DISPOZICE ROZVODŮ VZT V PRŮBĚHU STAVBY
–KULOVÉ KOHOUTY UMÍSTIT TAK, ABY BYLY PŘÍSTUPNÉ OBSLUZE
–REALIZACE ZDRAVOTECHNIKY JE TŘEBA KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI ZEJMÉNA SE STAVEBNÍMI OBJEKTY V SOULADU S REALIZAČNÍMI PROJEKTY PRO TYTO PROFESE
–ROZVODY ZTI PROVÁDĚT AŽ PO MONTÁŽI VZT

VODOVOD
–PÁTEŘOVÉ ROZVODY BUDOU VEDENY NAD PODHLEDEM POD STROPEM, PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ NAD PODHLEDEM A V PŘÍČKÁCH
–POTRUBÍ SV, TV A CTV JE NAVRŽENO Z NEREZOVÉ OCELI AISI 444 (č. 1.4521) SPOJOVANÉ LISOVACÍMI TVAROVKAMI.
–POTRUBÍ SV, TV A CTV BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY S AL POLEPEM, TLOUŠŤKA IZOLACÍ UVEDENA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
–UMÍSTĚNÍ HYDRANTŮ SE NEMĚNÍ

–JEDNOTLIVÉ VĚTVE SV A TV BUDOU OPATŘENY SEKČNÍMI UZÁVĚRY

REV.	DATUM	POPIS
00	30/04/2025	První vydání

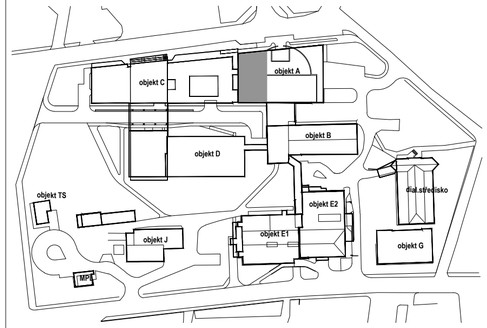

POLOHOPISNÝ SYSTÉM: **S-JTSK** VÝŠKOVÝ SYSTÉM: **Bpv** **±0,000 =440,90 m.n.m.**

NÁZEV STAVBY | BUILDING

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

MÍSTO STAVBY | LOCATION

Svitavská nemocnice
Kollárova 7
568 25 Svitavy

INVESTOR | INVESTOR

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

HLAVNÍ ARCHITEKT | HEAD ARCHITECT

Karlínblok, s.r.o.
Pernerova 659/31a
186 00, Praha 8
www.karlinblok.cz
hlavní architekt projektu
Ak. arch. Vladimír Kružík
manažer projektu
Ing. Petr Jíleček

HLAVNÍ PROJEKTANT | HEAD DESIGNER

Karlínblok, s.r.o.
Pernerova 659/31a
186 00, Praha 8
www.karlinblok.cz
hlavní inženýr projektu
Dalibor Stejskal
hlavní inženýr projektu (zástupce)
Ing. arch. Stanislav Šrot

ZPRACOVATEL ČÁSTI | SUBCONTRACTOR

BLOCK a.s.
U Kasáren 727
757 01, Valašské Meziříčí
číslo zakázky
24-340

AUTORIZACE | SEAL

VYPRACOVAL | DRAWN BY

Ing. Petr Kroužecký
...
...

KONTROLOVAL | CHECKED BY

Ing. Tomáš Macík

ZODP. PROJEKTANT | RESPONS. DESIGNER

Ing. Tomáš Macík

STUPEŇ DOKUMENTACE | DESIGN STAGE — KÓD | CODE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY — **DPS**

ČÁST | SECTION

D1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

OBJEKT (SO, PS) | BUILDING

A OBJEKT A - OBJEKT AKUTNÍ MEDICÍNY

DÍL | PART

... ...

PROFESNÍ DÍL | PROFESSION PART — KÓD | CODE

040 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE — **ZTI**

DĚLENÍ | DIVISION

... ...

ČLENĚNÍ | STRUCTURE

... ...

NÁZEV VÝKRESU | DRAWINGS NAME — KOPIE | COPY

Axonometrie voda

00

DATUM	MĚŘÍTKO	FORMÁT
30/04/2025	1:50	3x A4

ČÁST	SO / PS	DÍL	PROF. DÍL	DĚLENÍ	ČLENĚNÍ	Č. VÝKRESU	Č. REVIZE
SECTION	BUILDING	PART	PROF. PT.	SECTION	STRUCT.	DRAW. NO.	REV. NO.
D1	A	...	040	...	...	103	00

NÁZEV SOUBORU | FILE NAME

D1_A_040_ZTI_103_AXV_00.dwg