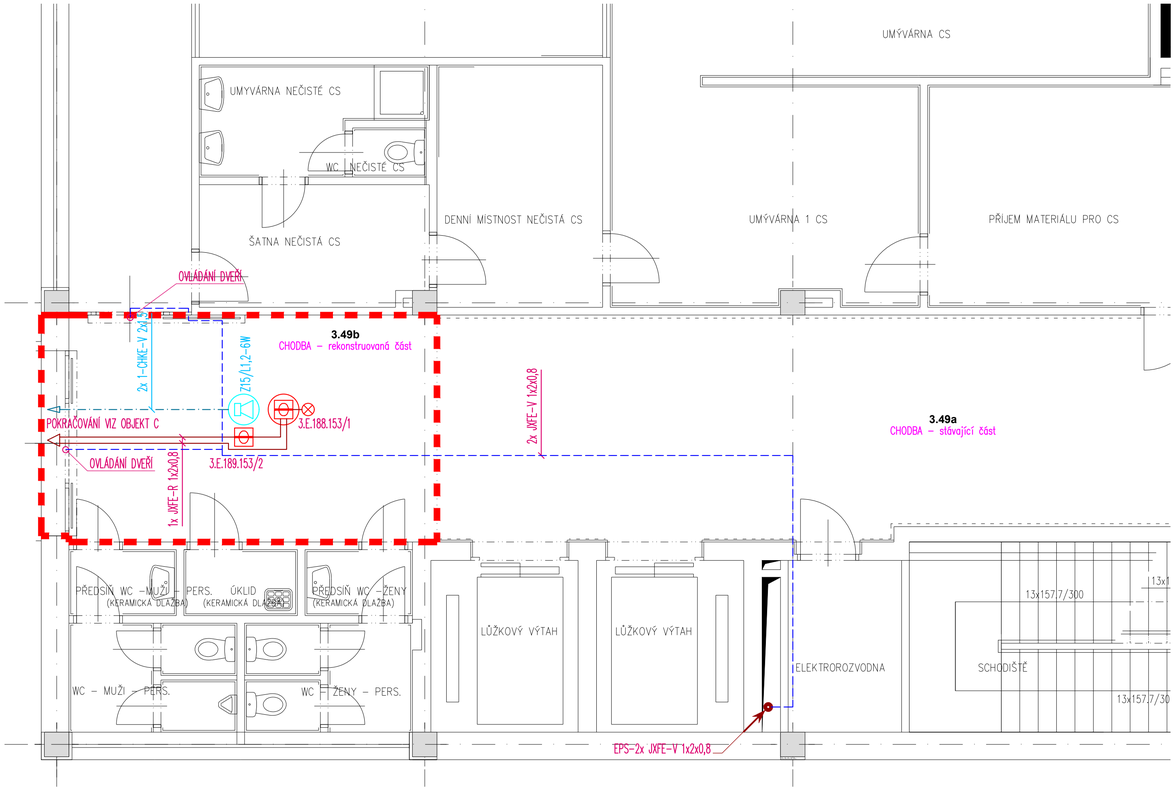

Tabulka místností 3.NP - NOVÝ STAV

Č.m.	Název místnosti	Obvod m	Plocha m2	Sv.výš. mm	Podlaha Povrch	Podlaha Stav	Strop Povrch/Podhled	Strop Stav	Stěny-obklady Povrch	Stěny-obklady Stav
3.49a	CHODBA–stávající část	–	107,58	3000	POVLAKOVÁ KR.	stávající	PODHLED RASTR	stávající	–	–
3.49b	CHODBA–rekonstruovaná část	20,50	23,93	3000	POVLAKOVÁ KR.	nový	PODHLED RASTR	stáv+nový	–	–

EL. POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS

- EPS – ÚSTŘEDNA EPS
- PARALELNÍ TABLO
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- OT MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ
- OPTICKO-KOUŘOVÝ HLÁSIČ
- T – TERMODIFERENCIÁLNÍ HLÁSIČ
- HLÁSIČ NAD PODHLEDEM
- PARALELNÍ SIGNALIZACE
- ROZVADĚČ NN NEBO MaR
- OUT – VÝSTUPNÍ MODUL
- I/O – VSTUPNÉ/VÝSTUPNÍ MODUL
- Z – POMOCNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ
- MAJÁK
- PŘÍDRŽNÝ MAGNET

EVAKUAČNÍ ROZHLAS

- ÚSTŘEDNA
- MIKROFONNÍ PULT
- REPRODUKTOR – SKŘÍNKA
- REPRODUKTOR – SKŘÍNKA DO VLHKA
- REPRODUKTOR PODHLEDOVÝ
- REPRODUKTOR PODHLEDOVÝ DO VLHKA
- TLAKOVÝ REPRODUKTOR
- Z2/L1,2–3W – Č.ZÓNY/Č.LINKY ZÓNY A VÝKON REPRODUKTORU

8C.085/02
- poř. č. ve skupině
- číslo skupiny
- číslo kruhu
- číslo ústředny

	JXFE-R 1x2x0,8 B2cas1d1
	1-CHKE-V 2x1,5 B2cas1d1
	1-CHKE-V 2x2,5 B2cas1d1
	JXFE-V 1x2x0,8 B2cas1d1

POZNÁMKA:
V MÍSTNOSTECH S PODHLEDY BUDOU KABELY JXFE–R 1x2x0,8 VEDENY NAD PODHLEDEM VOLNĚ, PŘÍCHYCENY KE STROPU PŘÍCHYTKAMI BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI.
KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU MUSÍ BÝT VEDENY ODDĚLENĚ A NAD OSTATNÍMI INSTALACEMI. MUSÍ BÝT VŽDY PŘICHYCENY KOVOVÝMI PŘÍCHYTKAMI TAK, ABY TRASA JAKO CELEK MĚLA ODOLNOST PŘI POŽÁRU PO DOBU 30 MINUT. KOVOVÉ PŘÍCHYTKY MUSÍ BÝT MAXIMÁLNĚ 30CM OD SEBE. PRO PŘÍCHYTKY BUDOU POUŽITY KOVOVÉ HMOŽDINKY NEBO ŠROUBY DO BETONU.

REV. | REV.	DATUM | DATE	POPIS | DESCRIPTION
00	30/04/2025	První vydání

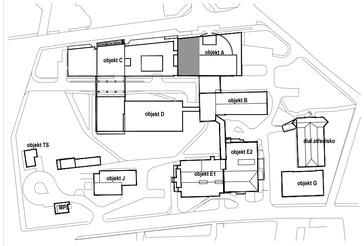

POLOHOPISNÝ SYSTÉM: S-JTSK | VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv | ±0,000 =440,90 m.n.m.
M 1/100 | 1m | 5m | 10m

NÁZEV STAVBY | BUILDING
NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

MÍSTO STAVBY | LOCATION
Svitavská nemocnice
Kollárova 7
568 25 Svitavy

INVESTOR | INVESTOR
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

HLAVNÍ ARCHITEKT | HEAD ARCHITECT
Karlínblok, s.r.o.
Pernerova 659/31a
186 00, Praha 8
www.karlinblok.cz
hlavní architekt projektu
Ak. arch. Vladimír Kružík
manažer projektu
Ing. Petr Jileček

HLAVNÍ PROJEKTANT | HEAD DESIGNER
Karlínblok, s.r.o.
Pernerova 659/31a
186 00, Praha 8
www.karlinblok.cz
hlavní inženýr projektu
Dalibor Stejskal
hlavní inženýr projektu (zástupce)
Ing. arch. Stanislav Šrot

ZPRACOVATEL ČÁSTI | SUBCONTRACTOR
Michal Eibich
POD RADNIMA 166, 257 22 ČERČANY
IČO: 68582765, ČKAIT: 0008737
číslo zakázky
24-340

AUTORIZACE | SEAL

VYPRACOVAL | DRAWN BY
Michal Eibich
...
...

KONTROLOVAL | CHECKED BY
Michal Eibich

ZODP. PROJEKTANT | RESPONS. DESIGNER
Michal Eibich

STUPEŇ DOKUMENTACE | DESIGN STAGE — KÓD | CODE
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY — **DPS**

ČÁST | SECTION
D1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

OBJEKT (SO, PS) | BUILDING
A OBJEKT A - OBJEKT AKUTNÍ MEDICÍNY

DÍL | PART
... ...

PROFESNÍ DÍL | PROFESSION PART — KÓD | CODE
090 SLABOPROUDÉ ROZVODY — **TSR**

DĚLENÍ | DIVISION
... ...

ČLENĚNÍ | STRUCTURE
... ...

NÁZEV VÝKRESU | DRAWINGS NAME — KOPIE | COPY
PŮDORYS 3.NP - EPS, ERo

DATUM | DATE OF ISSUE	MĚŘÍTKO | SCALE	FORMÁT | PAPER SIZE
30/04/2025	1:50	4x A4

ČÁST SECTION	SO / PS BUILDING	DÍL PART	PROF. DÍL PROF. PT.	DĚLENÍ SECTION	ČLENĚNÍ STRUCT.	Č. VÝKRESU DRAW. NO.	Č. REVIZE REV. NO.
D1	A	...	090	...	...	106	00

NÁZEV SOUBORU | FILE NAME
D1_A_090_TSR_106_3NP_00.dwg