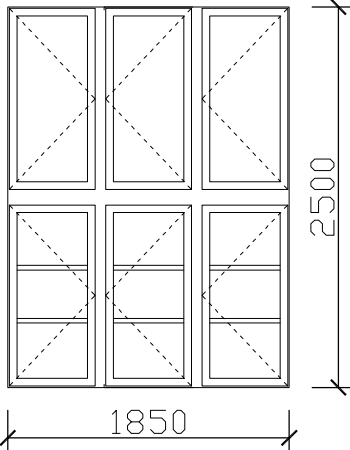
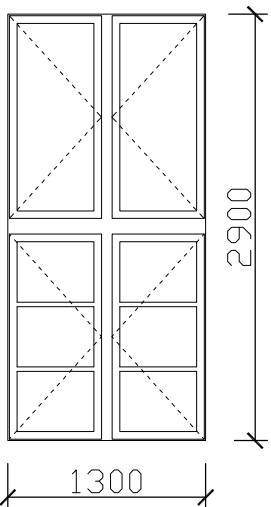
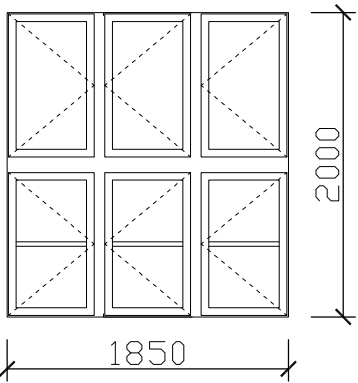
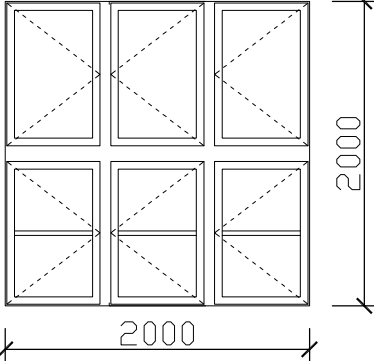
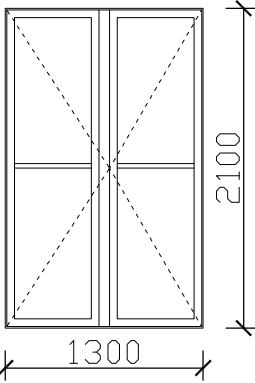
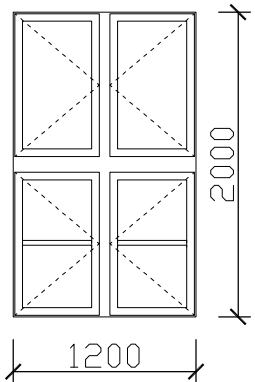



VÝPIS OKEN - BUDOVA B

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ						
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP		CELKEM
O1		1850 / 2500	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL - REPLIKA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL, VÝPLŇ DVOJSKLO - KOVÁNÍ PŮVODNÍ MOSAZNÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)	18	26	29	4			77
O1a	VIZ OKNO "O1"	1850 / 2500	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - REPLIKA - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: - REPLIKA CELÉHO OKNA - VNĚJŠÍ KŘÍDLA VÝPLŇ IZOLAČNÍ DVOJSKLO - $U_w \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - KOVÁNÍ PŮVODNÍ MOSAZNÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)			5	2			7
O2		1300 / 2900	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL - REPLIKA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL, VÝPLŇ DVOJSKLO - KOVÁNÍ PŮVODNÍ MOSAZNÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)	13						13
O3		1850 / 2000	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL - REPLIKA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL, VÝPLŇ DVOJSKLO - KOVÁNÍ PŮVODNÍ MOSAZNÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)	13						13

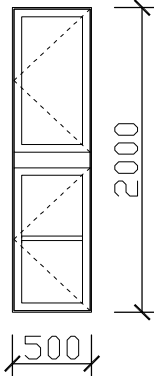
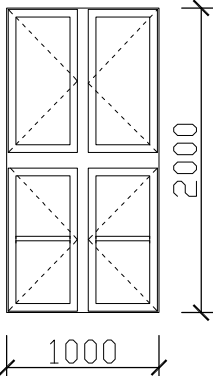
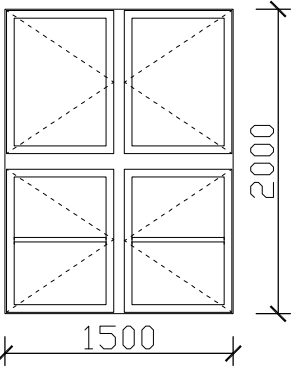
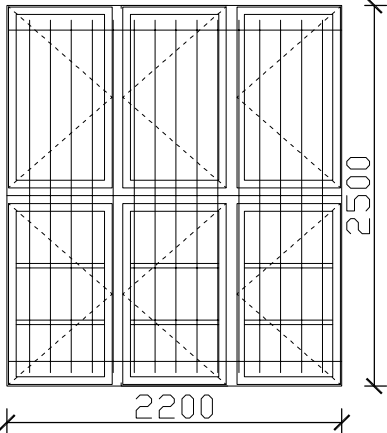
POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

VÝPIS OKEN - BUDOVA B

OZN.	SCHÉMA SCHÉMA = POHLED ZVENKU !!	ROZMĚRY (mm)	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ						
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP		CELKEM
O3a	VIZ OKNO "O3"	1850 / 2000	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - REPLIKA - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: -REPLIKA CELÉHO OKNA -VNĚJŠÍ KŘÍDLA VÝPLŇ IZOLAČNÍ DVOJSKLO - $U_w \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ -KOVÁNÍ PŮVODNÍ MOSAZNÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)	1						1
O4		2000 / 2000	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: -REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL -REPLIKA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL, VÝPLŇ DVOJSKLO -KOVÁNÍ PŮVODNÍ MOSAZNÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)	5						5
O5		1300 / 2100	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: -REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL -REPLIKA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL, VÝPLŇ DVOJSKLO -KOVÁNÍ PŮVODNÍ MOSAZNÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) -ROZDĚLENÍ KŘÍDEL KLAPÁČKOU	3						3
O6		1200 / 2000	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - NOVÉ -VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: -VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO ZDVOJENÉHO OKNA -NOVÉ KASTLOVÉ OKNO -VÝPLŇ VNĚJŠÍCH KŘÍDEL IZOLAČNÍ DVOJSKLO -VÝPLŇ VNITŘNÍCH KŘÍDEL FLOAT - $U_w \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ -KOVÁNÍ NOVÉ MOSAZNÉ (DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) -ROZDĚLENÍ KŘÍDEL SLOUPKEM A POUTCEM	2	2	2				6
O7		500 / 900	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - NOVÉ -VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: -VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO ZDVOJENÉHO OKNA -NOVÉ KASTLOVÉ OKNO -VÝPLŇ VNĚJŠÍCH KŘÍDEL IZOLAČNÍ DVOJSKLO -VÝPLŇ VNITŘNÍCH KŘÍDEL FLOAT - $U_w \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ -KOVÁNÍ NOVÉ MOSAZNÉ (DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) -REPASE MŘÍŽI V 1.PP (OBROUŠENÍ, NÁTĚR)	3	6	6	6			21



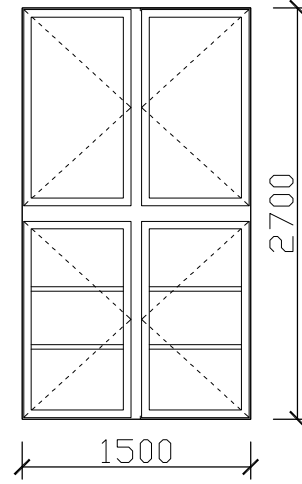

POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

VÝPIS OKEN - BUDOVA B

OZN.	SCHÉMA SCHÉMA = POHLED ZVENKU !!	ROZMĚRY (mm)	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ						
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP		CELKEM
O8		500 / 2000	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - NOVÉ -VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘIDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: -VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO ZDVOJENÉHO OKNA -NOVÉ KASTLOVÉ OKNO -VÝPLŇ VNĚJŠÍCH KŘIDEL IZOLAČNÍ DVOJSKLO -VÝPLŇ VNITŘNÍCH KŘIDEL FLOAT - $U_w \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ -KOVÁNÍ NOVÉ MOSAZNÉ (DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) -ROZDĚLENÍ KŘIDEL SLOUPKEM A POUTCEM -REPASOVÁNÍ MŘÍŽÍ -PROVEDENÍ S MATNÝM SKLEM -ROZDĚLENÍ KŘIDEL POUTCEM	1	1	1				3
O9		1000 / 2000	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘIDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: -REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘIDEL -REPLIKA VNĚJŠÍCH KŘIDEL, VÝPLŇ DVOJSKLO -KOVÁNÍ PŮVODNÍ MOSAZNÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) -ROZDĚLENÍ KŘIDEL SLOUPKEM A POUTCEM	2						2
O10		1500 / 2000	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - REPLIKA - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘIDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: -REPLIKA CELÉHO OKNA -VNĚJŠÍ KŘIDLA VÝPLŇ IZOLAČNÍ DVOJSKLO - $U_w \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ -KOVÁNÍ PŮVODNÍ MOSAZNÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) -ROZDĚLENÍ KŘIDEL SLOUPKEM A POUTCEM	3						3
O11		2200 / 2500	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘIDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: -REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘIDEL -REPLIKA VNĚJŠÍCH KŘIDEL, VÝPLŇ DVOJSKLO -KOVÁNÍ PŮVODNÍ MOSAZNÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) -ROZDĚLENÍ KŘIDEL SLOUPKEM A POUTCEM	4						4



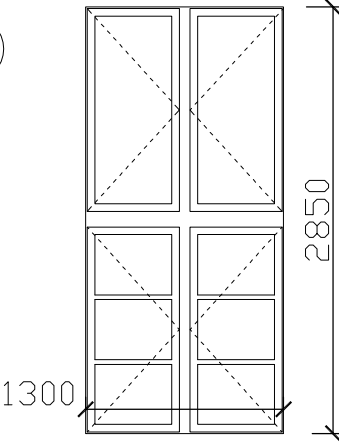
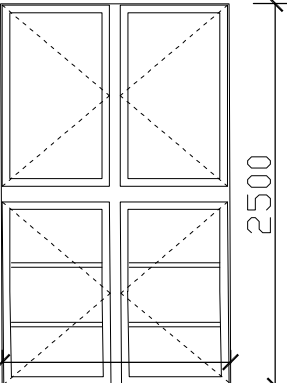
POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

VÝPIS OKEN - BUDOVA B

OZN.	SCHÉMA SCHÉMA = POHLED ZVENKU !!	ROZMĚRY (mm)	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ						
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP		CELKEM
O12		1635 / 1700	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - NOVÉ - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: - VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH LUXFER VČ. VNITŘNÍCH PARAPETŮ Z KERAM. DLAŽBY - VYZDĚNÍ DĚLÍČHO SLOUPKU Z PLNÝCH CIHEL - NOVÉ KASTLOVÉ OKNO - VÝPLŇ VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO CONNEX - VÝPLŇ VNITŘNÍCH KŘÍDEL FLOAT - $U_w \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - KOVÁNÍ NOVÉ MOSAZNÉ (DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) - ROZDĚLENÍ KŘÍDEL SLOUPKEM	6						6
O13		1500 / 1650	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - NOVÉ - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: - VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH LUXFER VČ. VNITŘNÍCH PARAPETŮ Z KERAM. DLAŽBY - NOVÉ KASTLOVÉ OKNO - VÝPLŇ VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO CONNEX - VÝPLŇ VNITŘNÍCH KŘÍDEL FLOAT - $U_w \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - KOVÁNÍ NOVÉ MOSAZNÉ (DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) - ROZDĚLENÍ KŘÍDEL SLOUPKEM	1						1
O14		1500 / 2700	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - NOVÉ - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: - VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH LUXFER VČ. VNITŘNÍCH PARAPETŮ Z KERAM. DLAŽBY - NOVÉ KASTLOVÉ OKNO - VÝPLŇ VN - VÝPLŇ VNITŘNÍCH KŘÍDEL FLOAT - $U_w \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - KOVÁNÍ NOVÉ MOSAZNÉ (DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) - ROZDĚLENÍ KŘÍDEL SLOUPKEM A POUTCEM	3						3
O15		1500 / 1600	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - NOVÉ - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: - VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH LUXFER VČ. VNITŘNÍCH PARAPETŮ Z KERAM. DLAŽBY - NOVÉ KASTLOVÉ OKNO - VÝPLŇ VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO CONNEX - VÝPLŇ VNITŘNÍCH KŘÍDEL FLOAT - $U_w \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - KOVÁNÍ NOVÉ MOSAZNÉ (DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) - ROZDĚLENÍ KŘÍDEL SLOUPKEM	2						2

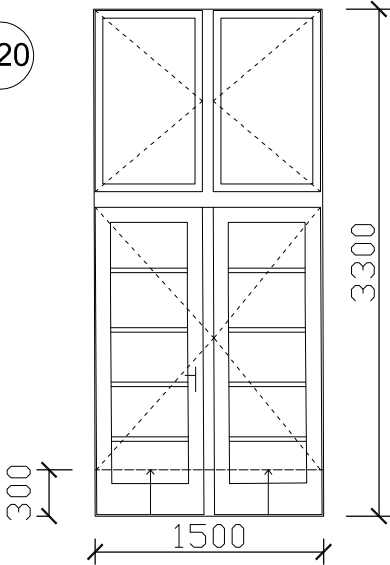
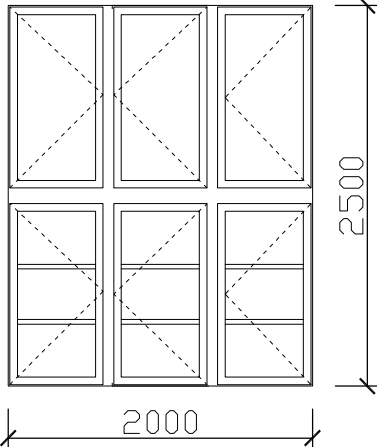
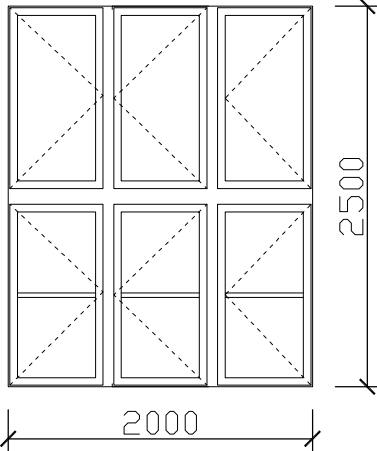
POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

VÝPIS OKEN - BUDOVA B

OZN.	SCHÉMA SCHÉMA = POHLED ZVENKU !!	ROZMĚRY (mm)	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ						
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP		CELKEM
O16		1100 / 1400	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - NOVÉ - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: -VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH LUXFER VČ. VNITŘNÍCH PARAPETŮ Z KERAM. DLAŽBY -NOVÉ KASTLOVÉ OKNO -VÝPLŇ VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO CONNEX -VÝPLŇ VNITŘNÍCH KŘÍDEL FLOAT - $U_w \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ -KOVÁNÍ NOVÉ MOSAZNÉ (DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) -ROZDĚLENÍ KŘÍDEL SLOUPKEM	1						1
O17		1500 / 2100	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - NOVÉ - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: -VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH LUXFER VČ. VNITŘNÍCH PARAPETŮ Z KERAM. DLAŽBY -NOVÉ KASTLOVÉ OKNO -VÝPLŇ VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO CONNEX -VÝPLŇ VNITŘNÍCH KŘÍDEL FLOAT - $U_w \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ -KOVÁNÍ NOVÉ MOSAZNÉ (DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) -ROZDĚLENÍ KŘÍDEL SLOUPKEM A POUTCEM	1						1
O18		1300 / 2850	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: -REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL -REPLIKA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL, VÝPLŇ DVOJSKLO -KOVÁNÍ PŮVODNÍ MOSAZNÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)			13	11			24
O18a	VIZ OKNO "O18"	1300 / 2850	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - REPLIKA - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: -REPLIKA CELÉHO OKNA -VNĚJŠÍ KŘÍDLA VÝPLŇ IZOLAČNÍ DVOJSKLO - $U_w \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ -KOVÁNÍ PŮVODNÍ MOSAZNÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)			2				2
O19		1500 / 2500	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: -REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL -REPLIKA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL, VÝPLŇ DVOJSKLO -KOVÁNÍ PŮVODNÍ MOSAZNÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)			5	6	7		18

POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

VÝPIS OKEN - BUDOVA B

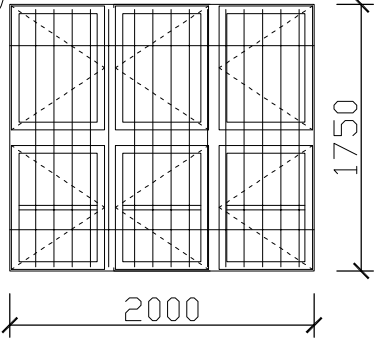
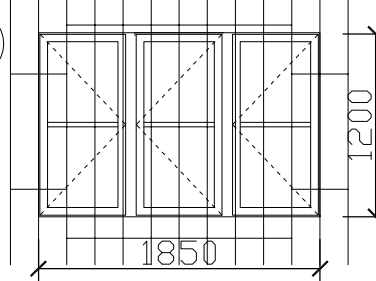
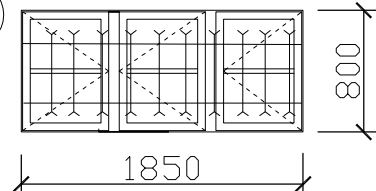
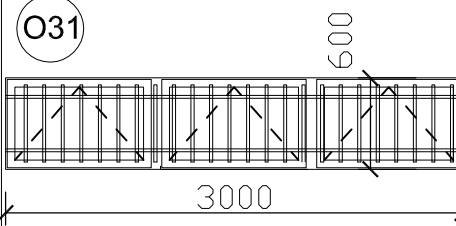
OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ						
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	
	SCHÉMA = POHLED ZVENKU !!	(mm)								
O20		1500 / 3000 STÁVAJÍCÍ: 1500/3300	BALKONOVÉ DVEŘE (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ VEN, VNITŘNÍ DOVNITŘ - DĚLENÍ MEZI HORNÍMI KŘÍDLY A BALK.DVEŘMI POUTCEM - HORNÍ KŘÍDLA ROZDĚLENY SLOUPKEM, BALK.DVEŘE KLAPOČKOU ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL, ZKRÁCENÍ VNITŘNÍCH KŘÍDEL - REPLIKA (VČ. ZKRÁCENÍ) VNĚJŠÍCH KŘÍDEL, VÝPLŇ DVOJSKLO - KOVÁNÍ PŮVODNÍ MOSAZNÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAŽENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) - VNĚJŠÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA ZKRÁCENA (ZRUŠENÍ SPODNÍ ŘADY VÝPLNĚ) - BUDE PROVEDENA NADEZDÍVKA V=300MM VČ. IZOLACE A OPLECHOVÁNÍ			1				1
O21		2000 / 2500	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL - REPLIKA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL, VÝPLŇ DVOJSKLO - KOVÁNÍ PŮVODNÍ MOSAZNÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAŽENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)			5				5
O22		2000 / 2500	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL - REPLIKA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL, VÝPLŇ DVOJSKLO - KOVÁNÍ PŮVODNÍ MOSAZNÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAŽENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)			5				5
POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ										

VÝPIS OKEN - BUDOVA B

OZN.	SCHÉMA SCHÉMA = POHLED ZVENKU !!	ROZMĚRY (mm)	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ						
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP		CELKEM
O23		1600 / 1000	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - NOVÉ -VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: -VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO JEDNODUCHÉHO OKNA -NOVÉ KASTLOVÉ OKNO -VÝPLŇ VNĚJŠÍCH KŘÍDEL IZOLAČNÍ DVOJSKLO -VÝPLŇ VNITŘNÍCH KŘÍDEL FLOAT - $U_w \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ -KOVÁNÍ NOVÉ MOSAZNÉ (DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) -ROZDĚLENÍ KŘÍDEL SLOUPKEM					2		2
O24		1300 / 800	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - NOVÉ -VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: -VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO ZDOJENÉHO OKNA -NOVÉ KASTLOVÉ OKNO -VÝPLŇ VNĚJŠÍCH KŘÍDEL IZOLAČNÍ DVOJSKLO -VÝPLŇ VNITŘNÍCH KŘÍDEL FLOAT - $U_w \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ -KOVÁNÍ NOVÉ MOSAZNÉ (DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) -ROZDĚLENÍ KŘÍDEL SLOUPKEM -REPASOVÁNÍ MRŽÍ	12						12
O25		1300 / 1300	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - NOVÉ -VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: -VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO ZDOJENÉHO OKNA -NOVÉ KASTLOVÉ OKNO -VÝPLŇ VNĚJŠÍCH KŘÍDEL IZOLAČNÍ DVOJSKLO -VÝPLŇ VNITŘNÍCH KŘÍDEL FLOAT - $U_w \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ -KOVÁNÍ NOVÉ MOSAZNÉ (DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) -ROZDĚLENÍ KŘÍDEL SLOUPKEM -REPASOVÁNÍ MRŽÍ	11						11
O26		1200 / 1300	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - NOVÉ -VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: -VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO ZDOJENÉHO OKNA -NOVÉ KASTLOVÉ OKNO -VÝPLŇ VNĚJŠÍCH KŘÍDEL IZOLAČNÍ DVOJSKLO -VÝPLŇ VNITŘNÍCH KŘÍDEL FLOAT - $U_w \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ -KOVÁNÍ NOVÉ MOSAZNÉ (DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) -ROZDĚLENÍ KŘÍDEL SLOUPKEM -REPASOVÁNÍ MRŽÍ	2						2
O27		1850 / 1750	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: -REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL -REPLIKA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL, VÝPLŇ DVOJSKLO -KOVÁNÍ PŮVODNÍ MOSAZNÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) -REPAS MRŽÍ	3						3

POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

VÝPIS OKEN - BUDOVA B

OZN.	SCHÉMA SCHÉMA = POHLED ZVENKU !!	ROZMĚRY (mm)	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ						
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP		CELKEM
O28		2000 / 1750	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL - REPLIKA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL, VÝPLŇ DVOJSKLO - KOVÁNÍ PŮVODNÍ MOSAZNÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) - REPAS MŘÍŽÍ	5						5
O29		1850 / 1200	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: - REPAS CELÉHO RÁMU A VNITŘNÍCH KŘÍDEL - REPLIKA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL, VÝPLŇ DVOJSKLO - KOVÁNÍ PŮVODNÍ MOSAZNÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) - BEZ ZÁSAHU DO MŘÍŽÍ	7						7
O30		1850 / 800	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - NOVÉ - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ ÚPRAVY: - VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO ZDOUJENÉHO OKNA - NOVÉ KASTLOVÉ OKNO - VÝPLŇ VNĚJŠÍCH KŘÍDEL IZOLAČNÍ DVOJSKLO - VÝPLŇ VNITŘNÍCH KŘÍDEL FLOAT - $U_w \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - KOVÁNÍ NOVÉ MOSAZNÉ (DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) - ROZDĚLENÍ KŘÍDEL SLOUPKEM - REPASOVÁNÍ MŘÍŽÍ	2						2
O31		3000 / 600	KASTLOVÉ OKNO (DVOJITÉ OKNO) - NOVÉ - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA VÝKLOPNÁ ÚPRAVY: - VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO ZDOUJENÉHO OKNA - NOVÉ KASTLOVÉ OKNO - VÝPLŇ VNĚJŠÍCH KŘÍDEL IZOLAČNÍ DVOJSKLO - VÝPLŇ VNITŘNÍCH KŘÍDEL FLOAT - $U_w \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - KOVÁNÍ NOVÉ MOSAZNÉ (DLE VÝBĚRU Z KATALOGU (ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD) - ROZDĚLENÍ KŘÍDEL SLOUPKEM - REPASOVÁNÍ MŘÍŽÍ	4						4

POZNÁMKY (VÝPIS OKEN):

POKUD NENÍ U VÝROBKU UVEDENO JINAK, PLATÍ:

- PŘI REPASI NEBUDE MĚNĚNO KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OKEN
- REPLIKA BUDE PROVEDENA POUZE U VNĚJŠÍCH KŘÍDEL. VÝPLŇ NAHRAZENA ZA IZOLAČNÍ DVOJSKLO. RÁM MOŽNO POSÍLIT POUZE DO HLOUBKY. ZASKLÍVÁNÍ DO RÁMŮ A PŘÍČLÍ (NEPŘÍPUSTNÉ LEPENÍ PŘÍČLÍ NA CELOPOŠNĚ ZASKLENÉ OKNO)
- OCHRANNÉ KRYCÍ NÁTĚRY OKEN TRADIČNÍ TECHNOLOGIE VE SLOŽENÍ: PODTMELENÍ, ZATMELENÍ, 2X KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ LOMENÉ BÍLÉ
- ZA POČET A ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ VČETNĚ JEJICH SPRÁVNÉ FUNKCE, ZODPOVÍDÁ DODAVATEL, KTERÝ SI PROVEDE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ

POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ