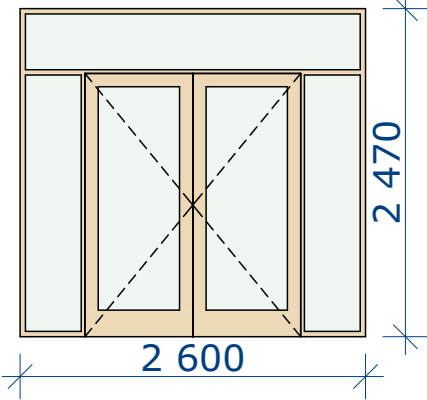



VÝPIS DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA POHLED Z INTERIÉRU/EXTERIÉRU	ROZMĚRY (mm)	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ		
				P	L	CELKEM
D1 P		ROZMĚRY OTVORU 1 600 / 1 970	DVEŘE DO EXTERIÉRU <ul style="list-style-type: none"> - S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM - HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRANÉ VEN S NADSVĚTLÍKEM A BOČNÍMI OKNY - EXTERIÉR - DLE INVESTORA (PŘEDPOKLAD ŠEDÁ) - INTERIÉR - DLE INVESTORA (PŘEDPOKLAD ŠEDÁ) - $U_d \min. 0,96 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - SOUČÁSTÍ DVEŘÍ JE ZÁMEK A KLIKA - MINIMÁLNÍ PRŮCHODNÁ ŠÍŘKA DVEŘÍ 800 mm - HLAVNÍ KŘÍLO DVEŘÍ BUDE VE VÝŠCE 800 - 900 mm OPATŘENO VODOROVNÝMI MADLY - ZÁMEK DVEŘÍ BUDE UMÍSTĚN 1 000 mm OD PODLAHY A KLIKA NEJVÝŠE 1 100 mm - PROSKLENÍ DVEŘÍ BUDE CHRÁNĚNO PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ VOZÍKEM - VE VÝŠCE 900 mm A 1 500 mm BUDOU UMÍSTĚNY PRUHY ŠÍŘKY 50 mm VZDÁLENÉ 150 mm OD SEBE 	1	-	1
D2	 SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	ROZMĚRY OTVORU 760 / 1 500	STŘEŠNÍ VÝLEZ PRO VSTUP POMOCÍ SCHODIŠTĚ - ZATEPLENÝ <ul style="list-style-type: none"> - S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM - HLINÍKOVÝ IZOLOVANÝ RÁM, VÍKO PLNÉ - EXTERIÉR - DLE INVESTORA (PŘEDPOKLAD ŠEDÁ) - INTERIÉR - DLE INVESTORA (PŘEDPOKLAD ŠEDÁ) - $\min. U_w \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{k)}$ 			

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ
	 SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	cca 150 x 150 mm	PLASTOVÁ MŘÍŽKA VENTILAČNÍHO OTVORU <ul style="list-style-type: none"> - MATERIÁL: PLAST (PŘEDPOKLAD BÍLÝ) - DODÁVKA BUDE VČETNĚ PRODLOŽOVACÍ TRUBKY NA OKRAJ TEPELNÉHO IZOLANTU 	1
		1 250/1 000/400	SKLEPNÍ SVĚTLÍK <ul style="list-style-type: none"> - MŘÍŽ OKO 30/10, ANGLICKÝ SVĚTLÍK - MATERIÁL: PLAST (PŘEDPOKLAD ŠEDÝ) MŘÍŽ OCELOVÁ PEVNĚ UCHYCENÁ 	1
1		700/1 500	PŘEDOKENNÍ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z HLINÍKOVÝCH LAMEL <ul style="list-style-type: none"> - BARVA NÁTĚRU: PŘEDPOKLAD ŠEDÁ 	1
2		1 200/920	PŘEDOKENNÍ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z HLINÍKOVÝCH LAMEL <ul style="list-style-type: none"> - BARVA NÁTĚRU: PŘEDPOKLAD ŠEDÁ 	3
3		1 200/920	PEVNÉ SLUNOLAMI Z HLINÍKOVÝCH LAMEL <ul style="list-style-type: none"> - BARVA NÁTĚRU: PŘEDPOKLAD ŠEDÁ 	20
4		700/1 500	PEVNÉ SLUNOLAMI Z HLINÍKOVÝCH LAMEL <ul style="list-style-type: none"> - BARVA NÁTĚRU: PŘEDPOKLAD ŠEDÁ 	32

POZNÁMKA

- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA STAVBĚ
- POČET A PŘESNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JE TŘEBA OVĚŘIT NA STAVBĚ, ZAMĚŘENÍ VÝROBKŮ PROVEDE DODAVATEL