

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA
---------------

(087)

2/2

## PROTIPOŽÁRNÍ TEXTILNÍ UZÁVĚR-ROLETA, KOUŘOTĚSNÝ, SE ZPRÁPĚNÍM


POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-Sm 90 DP1+C3

ROZMĚR ZAKRÝVANÉHO OTVORU **2450x2500 MM**

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ – NAPŘ. PŮDORYS M.Č. 0105–0106a

0105

CHODBA

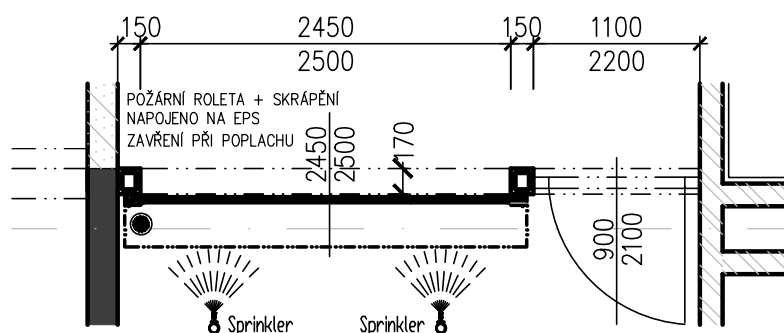


SKRÁPĚNÍ-PŘÍVOD POŽ.VODY DO 1M OD POŽ. UZÁVĚRU

0106a


SCHÉMA KASTLÍKU CHODBA

OCELOVÁ KONSTRUKCE Z JAKL  
120x100+100x100/6 MM, SDK  
OBKLAD S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ  
(DODÁVKA STAVBY)

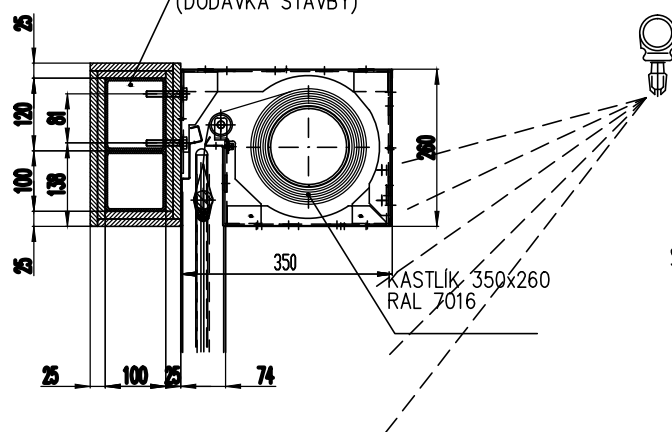

### SCHÉMA VODÍCÍ LIŠTY

OCELOVÁ KONSTRUKCE Z JAKL  
120x100+100x100/6 MM, SDK  
OBKLAD S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ  
(DODÁVKA STAVBY)

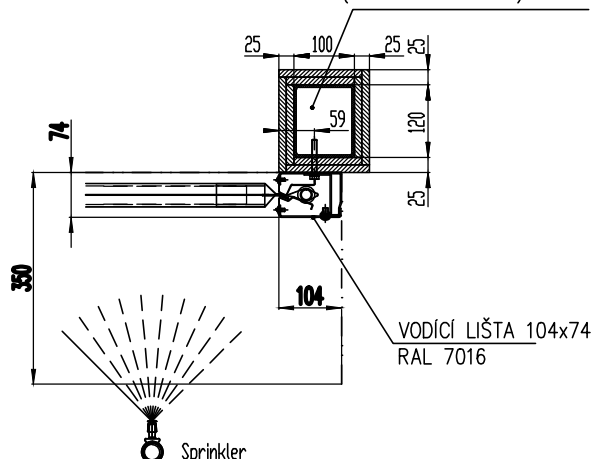

**POZNÁMKA:**

— KOTVENO DO POMOCNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE Z UZAVŘENÝCH PROFILU  
JACK 120x100x6+100x100x6 MM