

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

075

2/2

PROTIPOŽÁRNÍ TEXTILNÍ UZÁVĚR-ROLETA, FASÁDNÍ

POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP1+C3, BEZ ZKRÁPĚNÍ

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU **2350x2550 MM** / ROZMĚR ČISTÉHO OTVORU 2250x2500 MM
(OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ ZATEPLENO TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VATY TL.50 MM)

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ – PŮDORYS M.Č. 0107b-0105

0107b

PRŮJEZD

0105
CHODBA



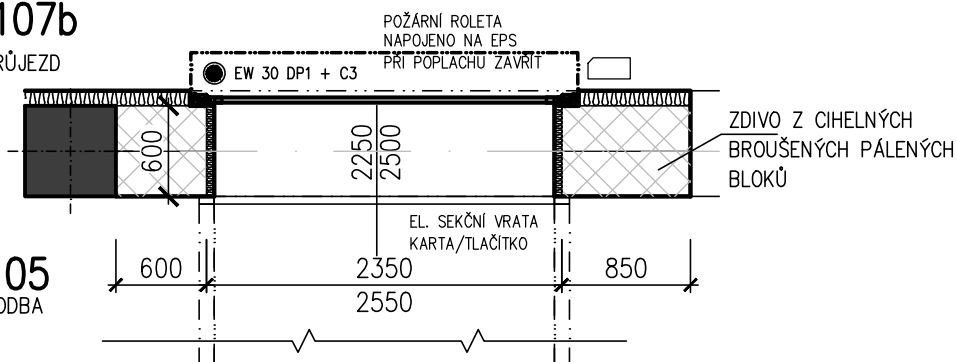


SCHÉMA KASTLÍKU

SCHÉMA VODÍČÍ LIŠTY

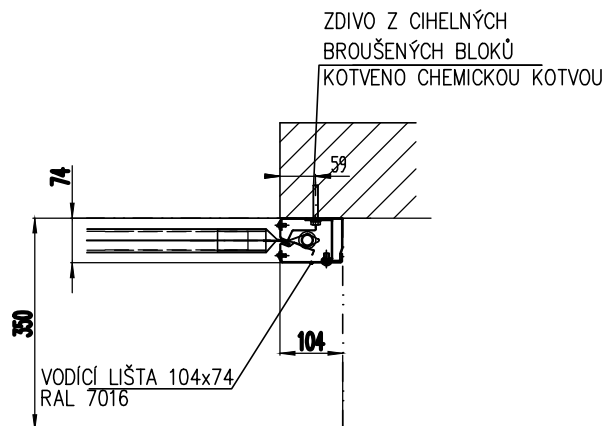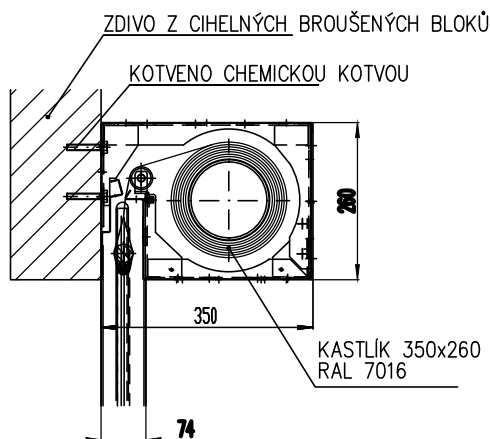

POZNÁMKA:

– KOTVENO DO ZDÍVA Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ, NA MATLU PRO TENKÉ SPÁRY, NAPŘ. CHEMICKOU KOTVOU