



ŘEZ OSTĚNÍM A PARAPETEM OKNA — UMÍSTĚNÍ OKNA STÁVAJÍCÍ

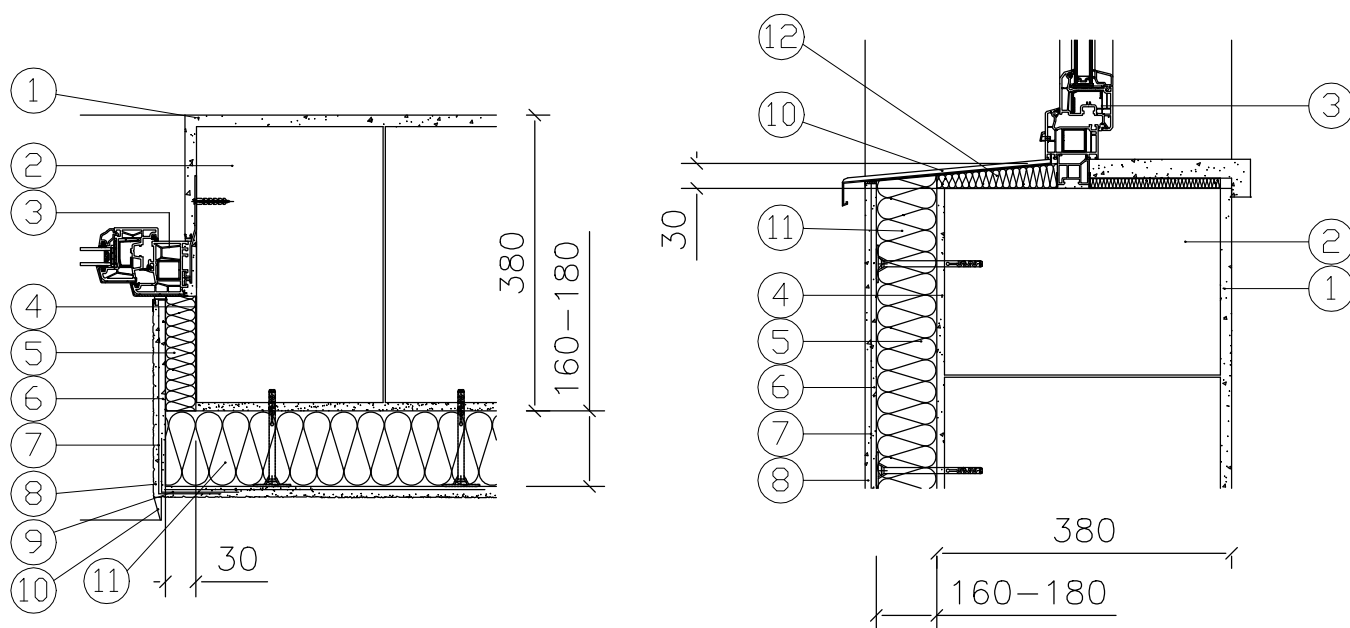

1. VNITŘNÍ OMÍTKA STÁVAJÍCÍ
2. ZDIVO STÁVAJÍCÍ
3. OKENNÍ PROFIL STAVAJÍCÍ
4. STĚRKOVÁ VRSTVA
5. IZOLACE EPS 70 F 30 MM
6. STĚRKOVÁ VRSTVA
7. SKLENĚNÁ SÍŤOVINA
8. TENKOVRSŤVÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA
9. ROHOVÝ PROFIL S INTEGROVANOU SÍŤOVINOU
10. PARAPET LAKOVANÝ PLECH 3/K
11. IZOLACE KRČEK —
MINERÁLNÍ VATA ($\lambda_d=0,036$ w/Mk) 180 MM
IZOLACE OBJEKT —
ŠEDÝ EXPANDOVANÝ POLYSTYREN ($\lambda_d= 0,032$ W/mK) 160 MM
12. IZOLACE PARAPET —
EPS 70 F 20 MM

TYPOVÝ DETAIL BUDE UPRAVEN PODLE SITUACE NA STAVBĚ A PODLE
TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VÝROBCE VYBRANÉHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT	 Ing. David Millich <small>Projekce, dozor e-mail: stavitelev.millich@gmail.com tel.: 724 088 888</small>	
J. JÍLEK	ING. MILLICH		
INVESTOR : PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE		STUPEŇ	DPS
AKCE: Realizace úspor energie - ISŠ Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská		ZAKÁZKA	
		DATUM	03/2020
VÝKRES: DETAIL A		MĚŘ:	Č.v.: —D1.1.20—