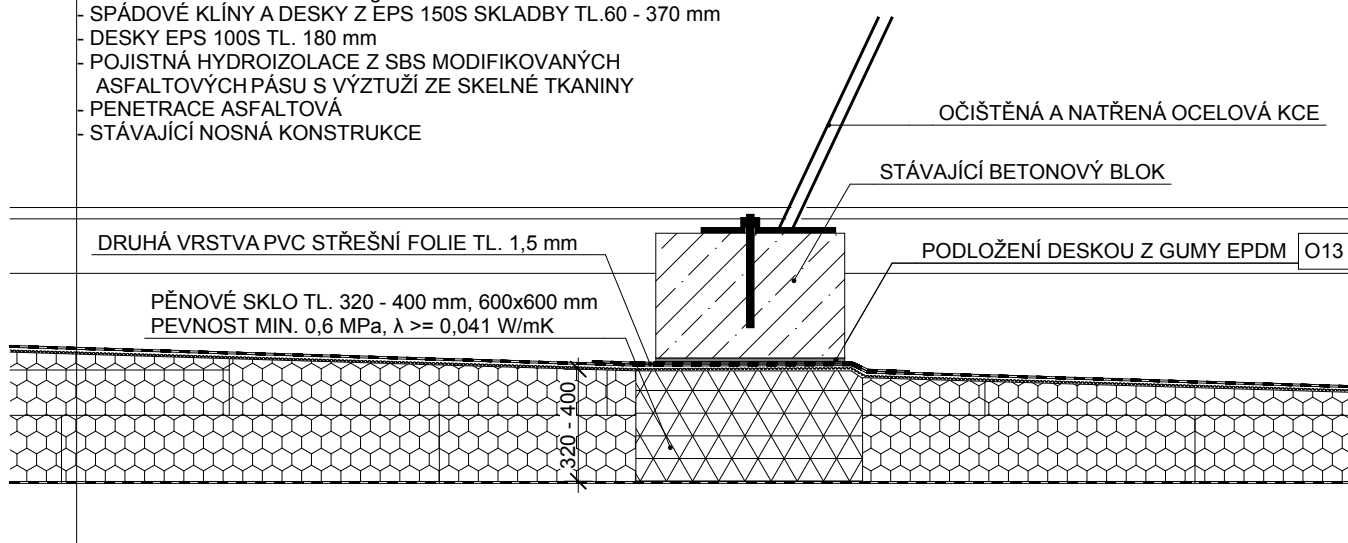


ST1 M

- PVC STŘEŠNÍ HYDROIZOLACE TL 1,5 mm MECHANICKY KOTVENÁ
- NETKANÁ GEOTEXTÍLIE 300g/m²
- SPÁDOVÉ KLÍNY A DESKY Z EPS 150S SKLADBY TL.60 - 370 mm
- DESKY EPS 100S TL. 180 mm
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE Z SBS MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ S VÝZTUŽÍ ZE SKELNÉ TKANINY
- PENETRACE ASFALTOVÁ
- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE

**D.1.1.16 DETAILY**

NÁZEV :

OSAZENÍ KOTVENÍ ANTÉNY A SIRÉNY

MĚŘITKO :

1:20

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1.16.05