



POHLED 01

POPIS:

- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
- STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S VNĚJŠÍ SILIKONOVOU PROBARVENOU OMÍTKOU
- ZATEPLENÍ SOKLOVÉ ČÁSTI S OMÍTKOU ODOLNOU PROTI VLHKOSTI A MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ
- NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍRSKÝCH PRVKŮ, RAL DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ
 - VYČISTIT STÁVAJÍCÍ PRVKY
 - ODSTRANIT REZ
 - 1x NÁTĚR ZÁKLADOVOU BARVOU
 - 2x VRCHNÍ KRYCÍ NÁTĚR
- NOVÝ LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ STOJANU NA PRAPORY VČETNĚ NÁTĚRU
- NOVÁ DVÍŘKA ELEKTRO SKŘÍNKY
- NOVÁ DVÍŘKA ELEKTRO SKŘÍNKY
- NOVÁ DVÍŘKA HUP
- NOVÁ DVÍŘKA SLABOPROUDU
- NOVÉ CEDULE S NÁZVEM ŠKOLY
- NOVÉ DVÍŘKA STARÉ ELEKTRO SKŘÍNKY


- ZATEPLENÍ SOKLOVÉ ČÁSTI HLAVNÍ BUDOVY:
 - POLYSTYRÉN URČENÝ PRO ZATEPLOVÁNÍ KONSTRUKCI VE STYKU SE ZEMINOU ($\lambda_D = 0,034 \text{ W/m.K}$) tl. 140 mm
- ZATEPLENÍ HLAVNÍ BUDOVY:
 - FASÁDNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS Z FASÁDNÍHO POLYSTYRÉNU S PŘÍMĚSÍ GRAFITU ($\lambda_D = 0,032 \text{ W/m.K}$) tl. 140 mm

- NOVÁ PLASTOVÁ OKNA
- NOVÉ PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ DVEŘE
- NOVÉ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
- NOVÉ KLEMPÍRSKÉ PRVKY

POZNÁMKA:

- POZN.1: SNIŽENÍ STÁVAJÍCÍHO NADPRAŽÍ PROVÉST OSAZENÍM DŘEVĚNÉHO TRÁMU 180 / 180 mm
- ODSŮN FASÁDY, KLEMPÍRSKÝCH PRVKŮ, OKEN A DVEŘÍ BUDE PROVEDEN DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ
- PŘESNÁ SPECIFIKACE SKLADEB VIZ. VÝKRES D.1.1.38.

MAPA POHLEDŮ

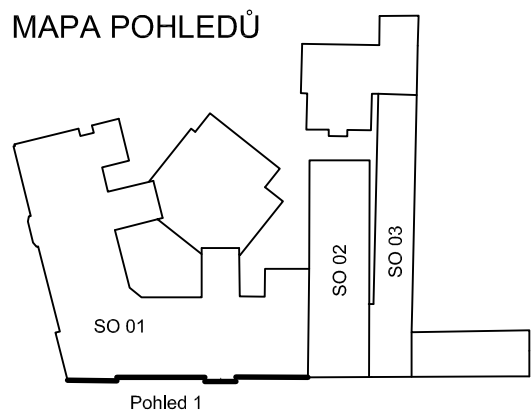

Pohled 1

0,000 \equiv STÁV. PODLAHA PŘÍZEMÍ

	vyraboval	Bc. E. Svobodová, Ing. V. Hromek	zak. č.	
	ověřil	Ing. Z. Janda	stupeň	DPS
	stavebník	Pardubický kraj	datum	09.2014
	stavba	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - SPORTOVNÍ GYMNAZIUM, PARDUBICE	formát	A4
obsah		SO 01 Hlavní budova školy	měřítko	1:50
		POHLED 1 - NÁVRH	část	D.1.1.
			č. výkresu	27.