





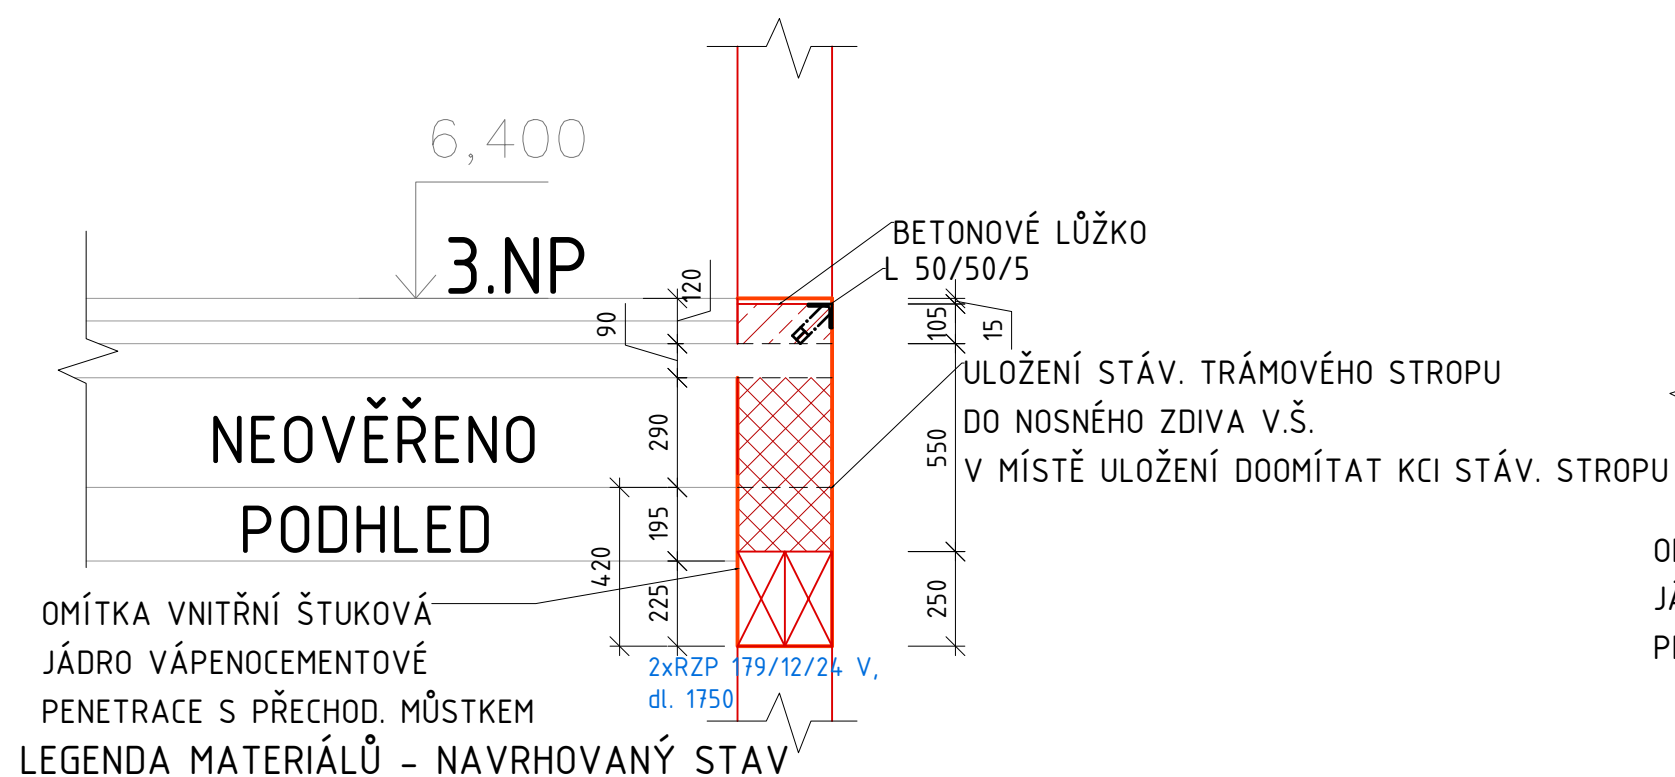


DETAIL U PODLAH VÝTAHOVÉ ŠACHTY, M 1:20

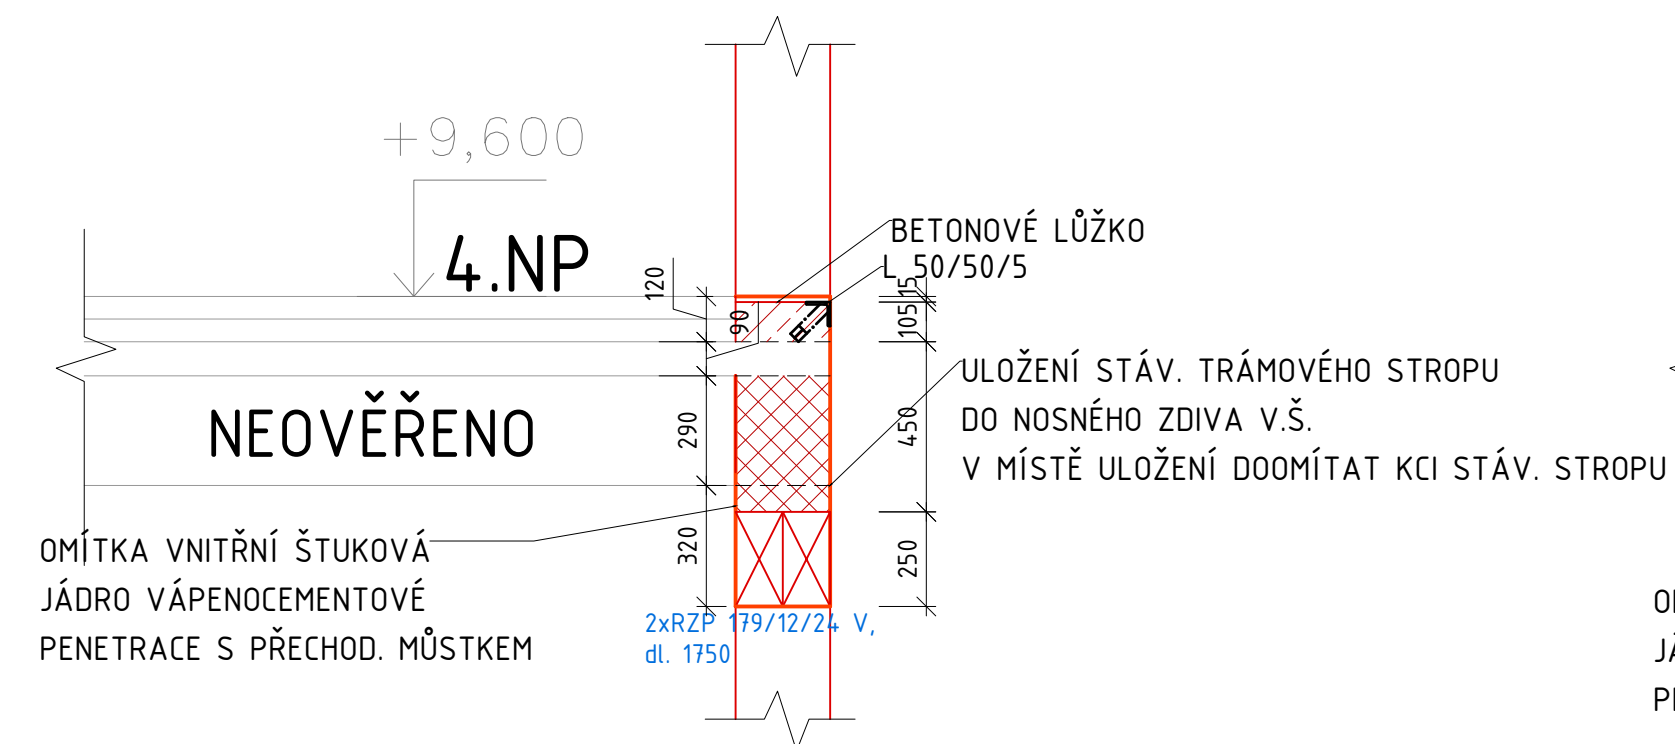

- |   |  |
|---|--|
|  | ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH P10, NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU 5MPa                                  |
|  | ZDIVO Z BETONOVÝCH BEDNÍČÍCH TVÁTNÍČ, BETON C 20/25- $\text{XC1-CI}$ 0,2 $E_{cm}=30 \text{ GPa}$ , |
|  | OCEĽ B500B, $D_{max}$ 16-S3  |
|  | BETON C 20/25- $\text{XC2-CI}$ 0,2 $E_{cm}=30 \text{ GPa}$ , OCEĽ B500B, $D_{max}$ 16-S3           |

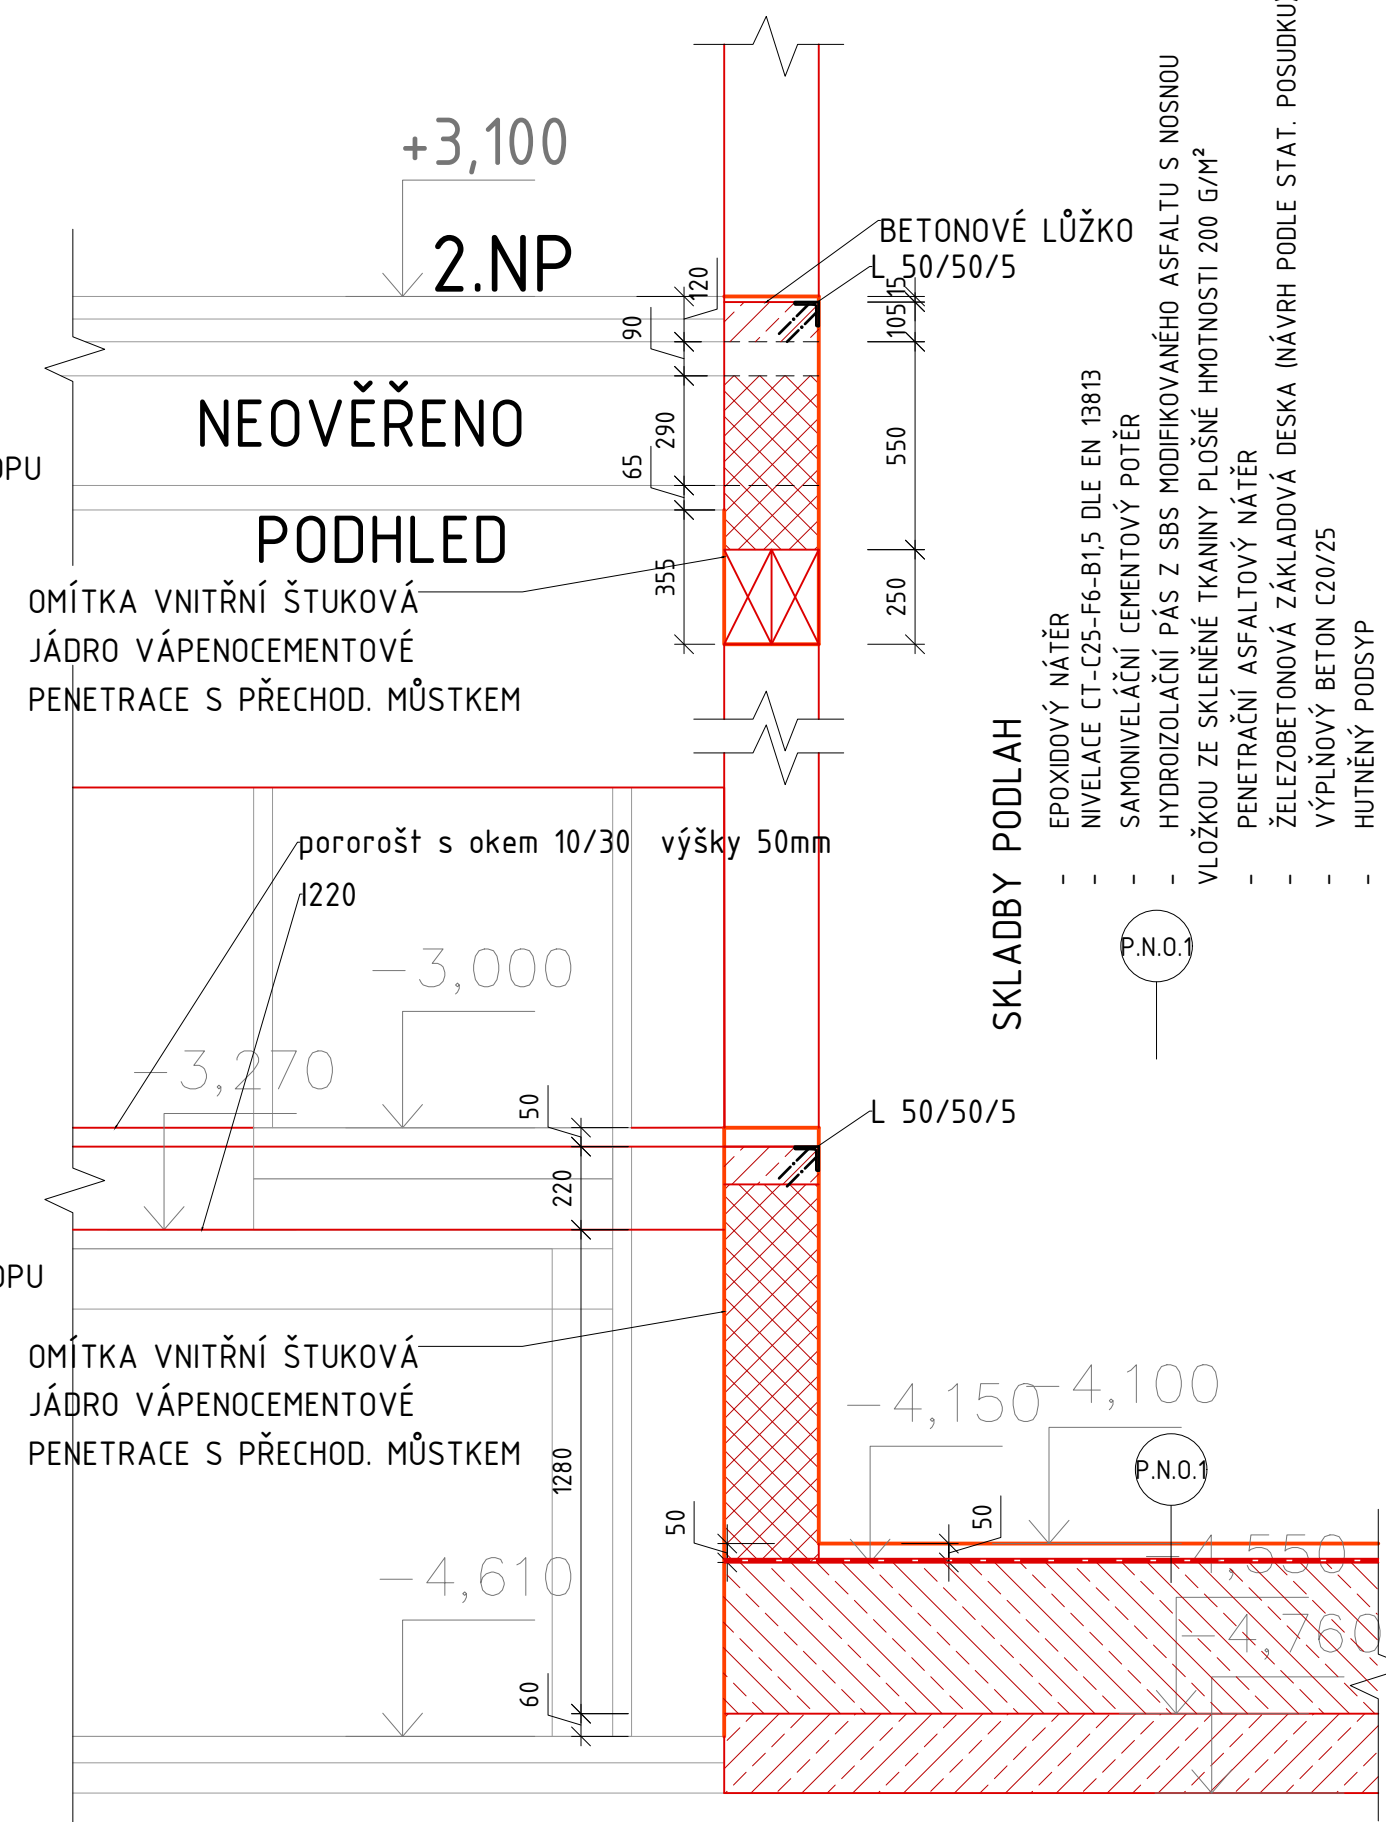

Před výrobou nutno rozměry všech výrobků zaměřit na stavbě