


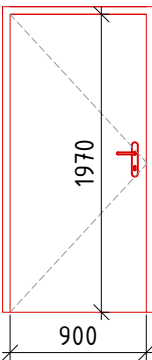


OZNAČENÍ VÝKRESE	POPIS + SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POČET KS						POZNÁMKA
		1. PP	1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	CELKEM	
<div>D 3</div>  	<p>Rozměr křídla: 700/1970  Dveřní křídlo:  Vnitřní, dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou. Bez prahu, Hrana křidel : ABS tl. 2,0mm  Větrací mřížky: Ano, AL 2x500x100, s.h. 100mm – včetně dodávky, Qmin 70m3/hod, Barva: RAL 9010  Povrchová úprava dveří:  Vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8mm  Kování:  ergonomická klika, oboustraně klika se štítky WC, bez možnosti uzamčení, z broušené nerez oceli  Zárubeň:  Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu pro dveře jednokřídlové otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou.  Finální barva: RAL 9010</p>							<p>Před prováděním bude investorem a projektantem odsouhlasena výrobní PD vč. jednotlivých prvků.</p>
				2			2	
		L					0	
		P	2				2	
		L					0	
<div>D 4</div> 	<p>Rozměr křídla: 1000/1970  Dveřní křídlo:  Vnitřní, dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou. Bez prahu, Hrana křidel : ABS tl. 2,0mm  Větrací mřížky: ne  Barva: RAL 9010  Povrchová úprava dveří:  Vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8mm  Kování:  ergonomická klika, jednostraně klika-klika se štíty z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně systémové vložky a klíčů, vložka bezp. třídy 3  Příslušenství: samozavírač  Zárubeň:  Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu pro dveře jednokřídlové otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou.  Finální barva: RAL 9010</p>							<p>Před prováděním bude investorem a projektantem odsouhlasena výrobní PD vč. jednotlivých prvků.</p>
		L		1			1	
		P						
<div>D 5</div> 	<p>Rozměr křídla: 900/1970  Dveřní křídlo:  Vnitřní, dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou. Bez prahu, Hrana křidel : ABS tl. 2,0mm  Větrací mřížky: ne  Barva: RAL 9010  Povrchová úprava dveří:  Vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8mm  Kování:  ergonomická klika, jednostraně klika-klika se štíty z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně systémové vložky a klíčů, vložka bezp. třídy 3  Příslušenství: samozavírač  Zárubeň:  Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu pro dveře jednokřídlové otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou.  Finální barva: RAL 9010</p>							<p>Před prováděním bude investorem a projektantem odsouhlasena výrobní PD vč. jednotlivých prvků.</p>
		L	0	0			0	
		P	0	1			1	