

DS2000KO

Vestavná LED svítidla

Těleso:


Bíle práškově lakovaný (RAL 9016) ocelový plech

Optický systém:

KO - opálový PS kryt

Aplikace:

- vestavná montáž do SDK nebo minerálního podhledu

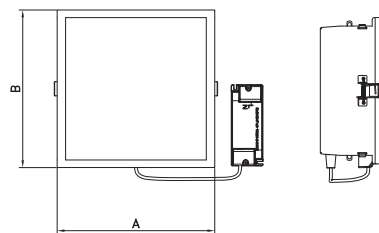

DS	W	lm	A	B	C		kg
DS1000	10	1 000	224	224	90	210x210	0,7
DS2000	19	2 000					

lm - světelný výkon svítidla

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	○	×	×	×	×
●	×	○	○	×	×	×	○	×

● standard

○ volitelné

×

