


SN05.02			
Označení skladby	Materiál: Název	Materiál: Popis	Tloušťka [mm]
SN05.02	Minerální barevný nátěr	Sol-silikátový nátěr, odolnost všech složek vůči UV záření	1,00
SN05.02	Soklová omítka	Vyrovňovací i vrchní omítku použít vlhkost regulující, ne-hydrofobizovanou (hydrofilní) omítku bez obsahu cementu pro zděné konstrukce zatížené solemi a vlhkostí na bázi NHL 3,5 hydraulického vápna.	3,00
SN05.02	Lepicí a stěrkový tmel včetně síťoviny	LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ TMEL VČETNĚ SÍŤOVINY	4,00
SN05.02	Izolace EPS	POLYSTYREN EPS 100 F	230,00
SN05.02	Lepicí a stěrkový tmel	Lepicí a stěrkový tmel	5,00
SN05.02	Zdivo nosné 300	ZDIVO KERAMICKÉ BROUŠENÉ - OBVODOVÉ, NOSNÉ, d/š/v=247/300/249 mm, U=0,5 W/m2*K, Rw=48 dB, c=1000 J/kg*K, P10	300,00
SN05.02	Omítkový cementový podhoz	CEMENTOVÝ POSTŘÍK	1,00
SN05.02	Omítka vápenocementová štuková	Omítka vápenocementová štuková	14,00

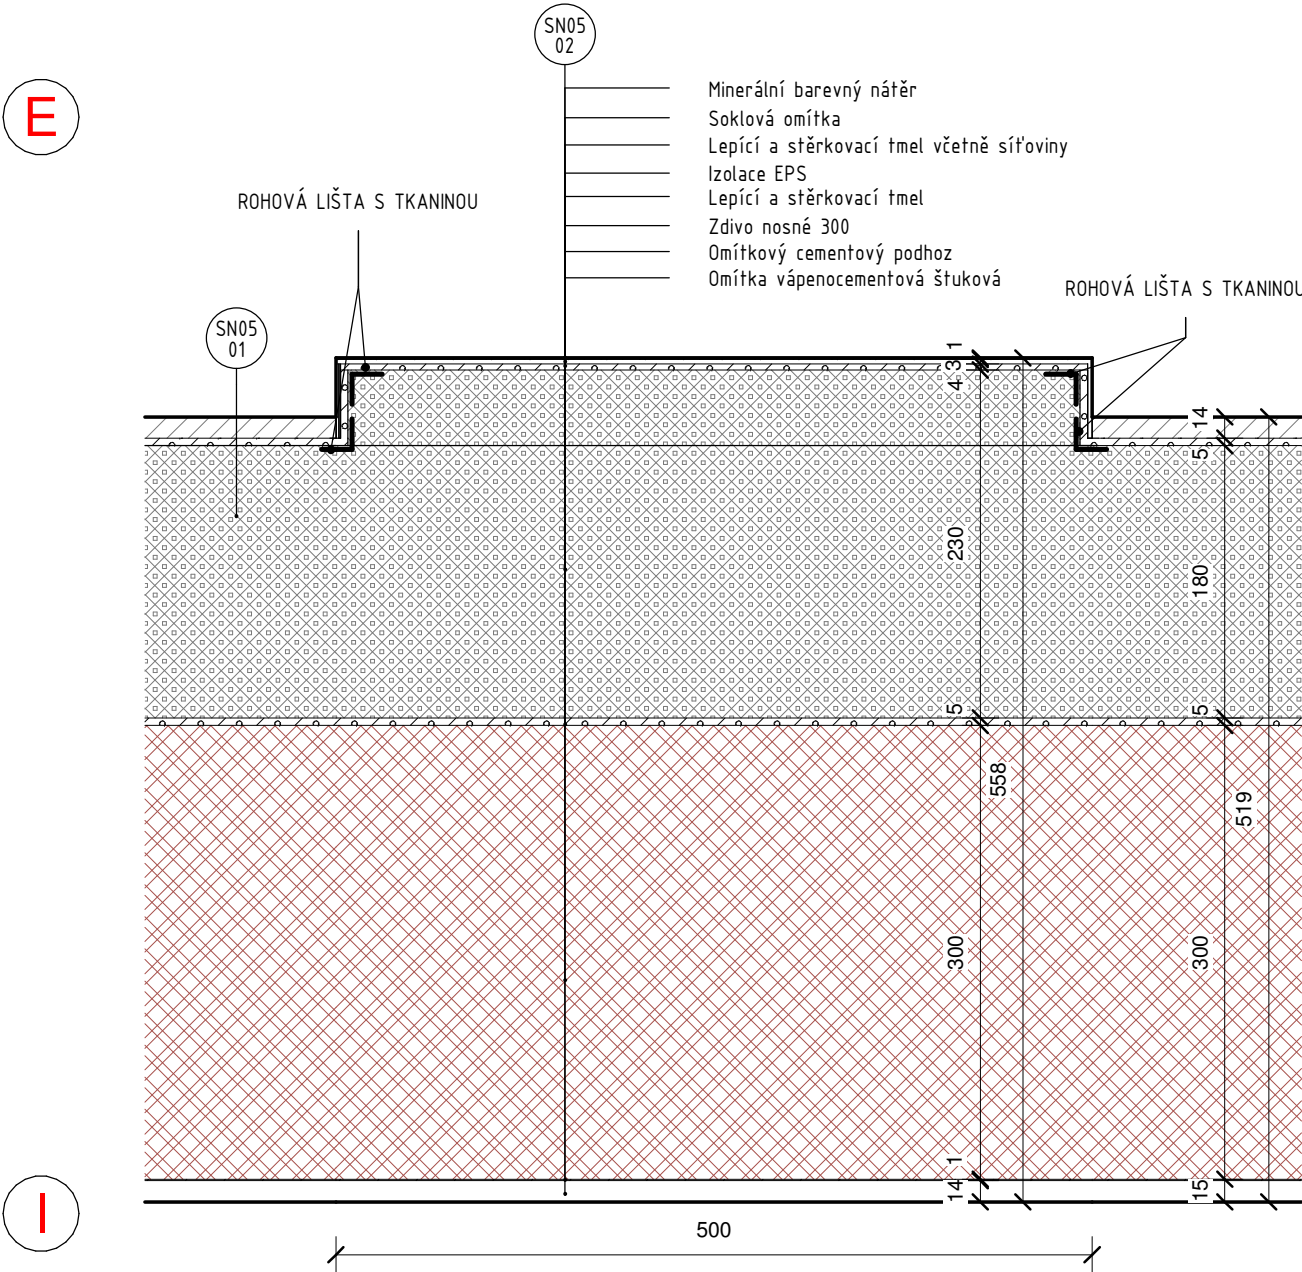

Areál železničního depa v Dolní Lipce

Stavební objekt: SO01 VSTUPNÍ OBJEKT 01	Zakázka: 31/22/242.208
Název přílohy: SN05.02	Číslo přílohy: b-037