

k.ú. PARDUBICE - 717657, č.parc. 1, 2/1, 446

± 0,000 = 219,550 m n. m. (Bpv)

G e n e r á l n í p r o j e k t a n t		
S V I Ž N		
A u t o r	H I P	V y p r a c o v a l
SVIŽN s.r.o.	Ing. arch. Vlastimil Dlouhý	Ing. arch. Vlastimil Dlouhý
k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a	k o n t a k t	Ing. arch. Lenka Ignatěvová
Havlíčková 15, 110 00 Praha 1	tel.: 606 212 953	Martin Růžička
s í d l o	mail.: dlouhy@svizn.com	
Milady Horákové 298/123,	Z o d p . p r o j e k t a n t	
160 00 Praha 6	Ing. arch. Marta Ševčíková	
i č o	č í s l o a u t o r i z a c e	
033 01 087	ČKA 04 407	
k o n t a k t		
tel.: 606 062 636		
mail.: info@svizn.com		

A k c e		
Zámek Pardubice		
- využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2		
S t a v e b n í k		
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		
S t u p e ň	R e v i z e	D a t u m
DPS		07 / 2018

O z n a č e n í č á s t i	Č á s t
D.2	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.02
Č í s l o p r o f e s e	P r o f e s e
D.2.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Č í s l o p ř í l o h y	P ř í l o h a
D.2.1.c-02	KNIHA OKEN

ID prvku	Název prvku	Opatření	Podlaží	Rozměry š x v	Poznámky
O2-1.01a	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	1.NP	990x1 420	
O2-1.02a	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	1.NP	875x1 360	
O2-1.03a	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	1.NP	900x1 380	
O2-1.03b	dřevěné okno dvojitě; 2x dvoukřídlé	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	1.NP	900x1 380	
O2-1.04a	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	1.NP	910x1 370	
O2-1.04b	dřevěné okno dvojitě; 2x dvoukřídlé	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	1.NP	910x1 380	
O2-1.05a	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	1.NP	920x1 400	
O2-1.05b	dřevěné okno dvojitě; 2x dvoukřídlé	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	1.NP	920x1 380	
O2-1.06a	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	1.NP	935x1 400	
O2-1.06b	dřevěné okno dvojitě; 2x dvoukřídlé	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	1.NP	935x1 380	
O2-1.07a	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	1.NP	900x1 380	
O2-1.07b	dřevěné okno dvojitě; 2x dvoukřídlé	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	1.NP	900x1 230	
O2-1.08a	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	1.NP	900x1 390	
O2-1.08b	dřevěné okno dvojitě; 2x dvoukřídlé	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	1.NP	900x1 230	
O2-1.09a	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	1.NP	940x1 680	
O2-1.09b	dřevěné okno dvojitě; 2x dvoukřídlé	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	1.NP	940x1 230	
O2-1.10a	dřevěné okno zdvojené; jednokřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	1.NP	510x870	
O2-1.10b	dřevěné okno dvojitě; 2x jednokřídlé	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	1.NP	510x870	
O2-1.11a	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	1.NP	1 140x1 800	
O2-1.11b	okno protipožární, neotvíravé	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	1.NP	1 140x1 840	
O2-1.12a	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	1.NP	1 150x1 730	
O2-1.12b	okno protipožární, neotvíravé	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	1.NP	1 140x1 840	
O2-1.13	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	1.NP	1 060x1 470	
O2-1.14a	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	1.NP	1 200x1 800	
O2-1.14b	dřevěné okno dvojitě; 2x dvoukřídlé	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	1.NP	1 200x1 800	

ID prvku	Název prvku	Opatření	Podlaží	Rozměry š x v	Poznámky
O2-1.15a	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	1.NP	1 130x1 750	
O2-1.15b	dřevěné okno dvojité; 2x dvoukřídlé	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	1.NP	1 130x1 750	
O2-1.16	dvoukřídlé; dřevěné okno jednoduché	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	1.NP	1 240x1 940	
O2-1.17	dvoukřídlé; dřevěné okno jednoduché	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	1.NP	1 240x1 940	
O2-2.01a	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP	1 170x1 700	
O2-2.02a	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP	1 170x1 710	
O2-2.03a	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP	1 130x1 730	
O2-2.04a	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP	1 140x1 710	
O2-2.05a	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP	1 175x1 700	
O2-2.06a	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP	1 145x1 710	
O2-2.07a	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP	1 165x1 710	
O2-2.08a	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP	1 150x1 710	
O2-2.09a	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP	840x650	
O2-2.10a	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP	930x1 430	
O2-2.11a	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	2.NP	940x1 720	
O2-2.11b	dřevěné okno dvojité; 2x dvoukřídlé	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	2.NP	940x1 720	
O2-2.12a	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	2.NP	920x1 740	
O2-2.12b	dřevěné okno dvojité; 2x dvoukřídlé	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	2.NP	920x1 720	
O2-2.13a	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	2.NP	940x1 750	
O2-2.13b	dřevěné okno dvojité; 2x dvoukřídlé	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	2.NP	940x1 720	
O2-2.14a	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	2.NP	930x1 720	
O2-2.14b	dřevěné okno dvojité; 2x dvoukřídlé	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	2.NP	930x1 720	
O2-2.15a	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	2.NP	920x1 710	
O2-2.15b	dřevěné okno dvojité; 2x dvoukřídlé	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	2.NP	920x1 720	
O2-2.16a	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	2.NP	930x1 710	

ID prvku	Název prvku	Opatření	Podlaží	Rozměry š x v	Poznámky
O2-2.16b	dřevěné okno dvojité; 2x dvoukřídlé	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	2.NP	930x1 720	
O2-2.17a	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	2.NP	940x1 750	
O2-2.17b	dřevěné okno dvojité; 2x dvoukřídlé	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	2.NP	940x1 720	
O2-2.18a	dřevěné okno zdvojené; jednokřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	2.NP	570x880	
O2-2.18b	dřevěné okno dvojité; 2x jednokřídlé	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	2.NP	570x880	
O2-2.19	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	2.NP	930x1 510	
O2-2.20	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	2.NP	1 060x1 620	
O2-2.21	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	2.NP	1 060x1 640	
O2-2.22	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	2.NP	1 070x1 630	
O2-2.23	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	2.NP	1 060x1 630	
O2-2.24	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	2.NP	1 070x1 630	
O2-2.25a	dřevěné okno zdvojené; jednokřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	2.NP	570x880	
O2-2.25b	dřevěné okno dvojité; 2x jednokřídlé	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	2.NP	570x880	
O2-3.01a	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	3.NP	820x1 190	
O2-3.02a	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	3.NP	810x1 190	
O2-3.03	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	3.NP	1 820x860	
O2-3.04	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	3.NP	1 820x860	
O2-3.05	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	3.NP	1 820x860	
O2-3.06	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	3.NP	1 800x860	
O2-3.07	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	3.NP	1 770x860	
O2-3.08	dřevěné okno zdvojené; jednokřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	3.NP	960x850	
O2-3.09	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	3.NP	3 630x870	
O2-3.10	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	3.NP	1 810x870	
O2-3.11	střešní okno; výklopné	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	Střecha	---	
O2-3.12	střešní okno; výklopné	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	Střecha	---	



ID prvku	Název prvku	Opatření	Podlaží	Rozměry š x v	Poznámky
O2-3.13	střešní okno; výklopné	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	Střecha	---	
O2-3.14	střešní okno; výklopné	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	Střecha	---	
O2-3.15	střešní okno; výklopné	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	Střecha	---	
O2-3.16	střešní okno; výklopné	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	Střecha	---	
O2-3.17	střešní okno; kyvné	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	Střecha	---	
O2-3.18	střešní okno; kyvné	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	Střecha	---	
O2-3.19	střešní okno; výklopné	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	Střecha	---	
O2-3.20	dřevěné okno jednoduché; jednokřídlé; sklopné	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	3.NP	2 300x500	
O2-S1.01	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	1.PP	1 700x1 060	
O2-S1.02	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	1.PP	1 700x1 060	
O2-S1.03a	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	1.NP	1 660x1 090	
O2-S1.03b	dřevěné okno dvojité; 2x dvoukřídlé	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	1.NP	1 660x1 090	
O2-S1.04	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	1.PP	1 840x1 140	
O2-S1.05a	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	1.PP	1 000x970	
O2-S1.06	dřevěné okno dvojité; 2x dvoukřídlé	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	1.PP	940x880	

ID prvku	Název prvku	Opatření	Podlaží	Rozměry š x v	Poznámky

## 2.A NOVOTVAR

### OBEČNÉ:

1. Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému doзору k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit na místě zhotovitelem.
2. Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
3. Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou dodavatel stavby je povinen předložit k odsouhlasení autorskému doзору a investorovi před zahájením výroby.
4. Popis povrchové úpravy v tabulce či obrazové příloze je pouze orientační, konečnou podobu je nutné vyzorkovat a odsouhlasit projektantem příslušné části dokumentace.
5. Povrchové úpravy oken a použité tvarosloví u novotvarů vznikající jako repliky nebo vycházející vzhledově z referenčních oken budou primárně totožné dle předlohy, pokud nebude v tabulce napsáno něco jiného.

### NAVRŽENÁ BAREVNOST:

1. 1x syntetická fungicidní impregnace
2. 2x syntetický nátěr - odstín bude vyzorkován a odsouhlasen dle AD a zástupci OKPP Krajského úřadu

## 2.B ODSTRANĚNÍ

### OBEČNÉ:

1. Prvek bude demontován a bez náhrady odstraněn. Dodavatel zajistí jeho přepravu a likvidaci.

## 2.C RESTAUROVÁNÍ

NEVYSKYTUJE SE

## 2.D REPASE IN SITU

NEVYSKYTUJE SE

## 2.E REPASE VYBRANÝCH ČÁSTÍ

NÁVRH VÝMĚNY KOVÁNÍ:

Recentní chromová klička bude odstraněna a nahrazena novou historizující.

## 2.F DEMONTÁŽ A REPASE

NEVYSKYTUJE SE

## 2.G DEMONTÁŽ A REPLIKA


NEVYSKYTUJE SE


## 2.H DEMONTÁŽ A KONZERVACE


NEVYSKYTUJE SE

## 2.I PONECHÁNÍ BEZ ZÁSAHU


NEVYSKYTUJE SE


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-1.01a
<b>Obrazová příloha</b>	12
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	990
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 420
<b>Výška parapetu [mm]</b>	1 330
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevírává dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	1x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-1.02a
<b>Obrazová příloha</b>	12
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	875
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 360
<b>Výška parapetu [mm]</b>	1 470
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	1x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-1.03a
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	900
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 380
<b>Výška parapetu [mm]</b>	860
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	





<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-1.03b
<b>Obrazová příloha</b>	1;2;12
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno dvojité; 2x dvoukřídlé
<b>Opatření</b>	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	900
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 380
<b>Výška parapetu [mm]</b>	900
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Popis prvku</b>	
<b>Povrchová úprava</b>	
<b>Stávající zasklení</b>	
<b>Stávající kování</b>	
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	dřevěné okno dvojité; omítaná špaleta; 2x dvoukřídlé; 2 křídla exteriérová otvíravá ven; 2 křídla interiérová otevíravá dovnitř; křídlo tabulkové - 4 tabulky; s klapačkou; nátěr - 1x syntetická fungicidní impregnace, 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Zasklení</b>	exteriérová strana - sklo ploché neplavené. čiré tl. 4 mm; interiérová strana - izolační dvojsklo, distanční rámeček v barvě okna
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	masivní dřevěný rám; dřevěná okapnička; 1x syntetická fungicidní impregnace; 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	12x zapuštěný okenní záves; 2x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná; 2x okenní háček
<b>Parapet</b>	vnitřní - z masivního dřeva; odstín vybrán dle návrhu okna; hloubka + přesah 35 mm; tl. 20 mm
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-1.04a
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	910
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 370
<b>Výška parapetu [mm]</b>	890
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevírává dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-1.04b
<b>Obrazová příloha</b>	1;2;12
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno dvojité; 2x dvoukřídle
<b>Opatření</b>	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	910
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 380
<b>Výška parapetu [mm]</b>	900
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Popis prvku</b>	
<b>Povrchová úprava</b>	
<b>Stávající zasklení</b>	
<b>Stávající kování</b>	
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	dřevěné okno dvojité; omítaná špaleta; 2x dvoukřídle; 2 křídla exteriérová otvíravá ven; 2 křídla interiérová otevíravá dovnitř; křídlo tabulkové - 4 tabulky; s klapčkou; nátěr - 1x syntetická fungicidní impregnace, 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Zasklení</b>	exteriérová strana - sklo ploché neplavené. čiré tl. 4 mm; interiérová strana - izolační dvojsklo, distanční rámeček v barvě okna
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	masivní dřevěný rám; dřevěná okapnička; 1x syntetická fungicidní impregnace; 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	12x zapuštěný okenní záves; 2x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná; 2x okenní háček
<b>Parapet</b>	vnitřní - z masivního dřeva; odstín vybrán dle návrhu okna; hloubka + přesah 35 mm; tl. 20 mm
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	

<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-1.05a
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	920
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 400
<b>Výška parapetu [mm]</b>	900
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevírává dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-1.05b
<b>Obrazová příloha</b>	1;2;12
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno dvojité; 2x dvoukřídlé
<b>Opatření</b>	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	920
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 380
<b>Výška parapetu [mm]</b>	900
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Popis prvku</b>	
<b>Povrchová úprava</b>	
<b>Stávající zasklení</b>	
<b>Stávající kování</b>	
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	dřevěné okno dvojité; omítaná špaleta; 2x dvoukřídlé; 2 křídla exteriérová otvíravá ven; 2 křídla interiérová otevíravá dovnitř; křídlo tabulkové - 4 tabulky; s klapčkou; nátěr - 1x syntetická fungicidní impregnace, 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Zasklení</b>	exteriérová strana - sklo ploché neplavené. čiré tl. 4 mm; interiérová strana - izolační dvojsklo, distanční rámeček v barvě okna
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	masivní dřevěný rám; dřevěná okapnička; 1x syntetická fungicidní impregnace; 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	12x zapuštěný okenní záves; 2x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná; 2x okenní háček
<b>Parapet</b>	vnitřní - z masivního dřeva; odstín vybrán dle návrhu okna; hloubka + přesah 35 mm; tl. 20 mm
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-1.06a
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	935
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 400
<b>Výška parapetu [mm]</b>	930
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevírává dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-1.06b
<b>Obrazová příloha</b>	1;2;12
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno dvojité; 2x dvoukřídlé
<b>Opatření</b>	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	935
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 380
<b>Výška parapetu [mm]</b>	900
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Popis prvku</b>	
<b>Povrchová úprava</b>	
<b>Stávající zasklení</b>	
<b>Stávající kování</b>	
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	dřevěné okno dvojité; omítaná špaleta; 2x dvoukřídlé; 2 křídla exteriérová otvíravá ven; 2 křídla interiérová otevíravá dovnitř; křídlo tabulkové - 4 tabulky; s klapčkou; nátěr - 1x syntetická fungicidní impregnace, 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Zasklení</b>	exteriérová strana - sklo ploché neplavené. čiré tl. 4 mm; interiérová strana - izolační dvojsklo, distanční rámeček v barvě okna
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	masivní dřevěný rám; dřevěná okapnička; 1x syntetická fungicidní impregnace; 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	12x zapuštěný okenní záves; 2x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná; 2x okenní háček
<b>Parapet</b>	vnitřní - z masivního dřeva; odstín vybrán dle návrhu okna; hloubka + přesah 35 mm; tl. 20 mm
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-1.07a
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	900
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 380
<b>Výška parapetu [mm]</b>	950
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevírává dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	





<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-1.07b
<b>Obrazová příloha</b>	1;2;12
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno dvojité; 2x dvoukřídle
<b>Opatření</b>	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	900
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 230
<b>Výška parapetu [mm]</b>	1 050
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Popis prvku</b>	
<b>Povrchová úprava</b>	
<b>Stávající zasklení</b>	
<b>Stávající kování</b>	
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	dřevěné okno dvojité; omítaná špaleta; 2x dvoukřídle; 2 křídla exteriérová otvíravá ven; 2 křídla interiérová otevíravá dovnitř; křídlo tabulkové - 4 tabulky; s klapčkou; nátěr - 1x syntetická fungicidní impregnace, 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Zasklení</b>	exteriérová strana - sklo ploché neplavené. čiré tl. 4 mm; interiérová strana - izolační dvojsklo, distanční rámeček v barvě okna
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	masivní dřevěný rám; dřevěná okapnička; 1x syntetická fungicidní impregnace; 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	12x zapuštěný okenní záves; 2x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná; 2x okenní háček
<b>Parapet</b>	vnitřní - z masivního dřeva; odstín vybrán dle návrhu okna; hloubka + přesah 35 mm; tl. 20 mm
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-1.08a
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	900
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 390
<b>Výška parapetu [mm]</b>	1 030
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevírává dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-1.08b
<b>Obrazová příloha</b>	1;2;12
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno dvojité; 2x dvoukřídle
<b>Opatření</b>	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	900
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 230
<b>Výška parapetu [mm]</b>	1 050
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Popis prvku</b>	
<b>Povrchová úprava</b>	
<b>Stávající zasklení</b>	
<b>Stávající kování</b>	
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	dřevěné okno dvojité; omítaná špaleta; 2x dvoukřídle; 2 křídla exteriérová otvíravá ven; 2 křídla interiérová otevíravá dovnitř; křídlo tabulkové - 4 tabulky; s klapčkou; nátěr - 1x syntetická fungicidní impregnace, 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Zasklení</b>	exteriérová strana - sklo ploché neplavené. čiré tl. 4 mm; interiérová strana - izolační dvojsklo, distanční rámeček v barvě okna
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	masivní dřevěný rám; dřevěná okapnička; 1x syntetická fungicidní impregnace; 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	12x zapuštěný okenní záves; 2x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná; 2x okenní háček
<b>Parapet</b>	vnitřní - z masivního dřeva; odstín vybrán dle návrhu okna; hloubka + přesah 35 mm; tl. 20 mm
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	

<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-1.09a
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	940
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 680
<b>Výška parapetu [mm]</b>	740
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-1.09b
<b>Obrazová příloha</b>	1;2;12
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno dvojité; 2x dvoukřídlé
<b>Opatření</b>	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	940
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 230
<b>Výška parapetu [mm]</b>	1 050
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Popis prvku</b>	
<b>Povrchová úprava</b>	
<b>Stávající zasklení</b>	
<b>Stávající kování</b>	
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	dřevěné okno dvojité; omítaná špaleta; 2x dvoukřídlé; 2 křídla exteriérová otvíravá ven; 2 křídla interiérová otevíravá dovnitř; křídlo tabulkové - 4 tabulky; s klapčkou; nátěr - 1x syntetická fungicidní impregnace, 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Zasklení</b>	exteriérová strana - sklo ploché neplavené. čiré tl. 4 mm; interiérová strana - izolační dvojsklo, distanční rámeček v barvě okna
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	masivní dřevěný rám; dřevěná okapnička; 1x syntetická fungicidní impregnace; 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	12x zapuštěný okenní záves; 2x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná; 2x okenní háček
<b>Parapet</b>	vnitřní - z masivního dřeva; odstín vybrán dle návrhu okna; hloubka + přesah 35 mm; tl. 20 mm
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


Obecné	
ID prvku	O2-1.10a
Obrazová příloha	
Název prvku	dřevěné okno zdvojené; jednokřídlé
Opatření	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
Podlaží	1.NP
Umístění	---
Rozměry - šířka [mm]	510
Rozměry - výška [mm]	870
Výška parapetu [mm]	1 990
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno zdvojené; jednokřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	2x tažené jednosklo čiré
Stávající kování	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
Návrhový stav	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	
Pohled	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-1.10b
<b>Obrazová příloha</b>	1;2;12
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno dvojité; 2x jednokřídle
<b>Opatření</b>	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	510
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	870
<b>Výška parapetu [mm]</b>	1 990
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Popis prvku</b>	
<b>Povrchová úprava</b>	
<b>Stávající zasklení</b>	
<b>Stávající kování</b>	
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	dřevěné okno dvojité; omlitaná špaleta; 2x jednokřídle; křídlo exteriérové otvíravé ven; křídlo interiérové otvíravé dovnitř; 2 křídla exteriérová otvíravá ven; 2 křídla interiérová otvíravá dovnitř; křídlo tabulkové - 2 tabulky; nátěr - 1x syntetická fungicidní impregnace, 2x syntetický nátěr - odstín vyzorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Zasklení</b>	exteriérová strana - sklo ploché neplavené. čiré tl. 4 mm; interiérová strana - izolační dvojsklo, distanční rámeček v barvě okna
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	masivní dřevěný rám; dřevěná okapnička; 1x syntetická fungicidní impregnace; 2x syntetický nátěr - odstín vyzorkovaný a odsouhlasený AD a NPU
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	12x zapuštěný okenní záves; 2x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná; 2x okenní háček
<b>Parapet</b>	vnitřní - z masivního dřeva; odstín vybrán dle návrhu okna; hloubka + přesah 35 mm; tl. 20 mm
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-1.11a
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 140
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 800
<b>Výška parapetu [mm]</b>	1 450
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; čtyřkřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 3 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	





Obecné	
ID prvku	O2-1.11b
Obrazová příloha	1;2;12
Název prvku	okno protipožární, neotvíravé
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Umístění	---
Rozměry - šířka [mm]	1 140
Rozměry - výška [mm]	1 840
Výška parapetu [mm]	1 400
Stávající stav	
Zhodnocení	
Stav	
Popis prvku	
Povrchová úprava	
Stávající zasklení	
Stávající kování	
Návrhový stav	
Křídlo: popis / materiál / povrch	pevné zasklení
Zasklení	izolační dvojsklo; požární odolnost EW30
Rám: popis / materiál / povrch	hliníkový subtilní rám vícekomorový s přerušným tepelným mostem, max. pohledová šířka 90 mm (rám+křídlo); požární odolnost EW30
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	interierové screenové stínění; interierové 100% zatemňovací rolety (blackout)
Akustický požadavek	
Požární požadavek	EW 30DP1
Tepelně technický požadavek	Uw = 1,2 W/m2K
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	
Pohled	
	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-1.12a
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 150
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 730
<b>Výška parapetu [mm]</b>	1 520
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


Obecné	
ID prvku	O2-1.12b
Obrazová příloha	1;2;12
Název prvku	okno protipožární, neotvíravé
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	1.NP
Umístění	---
Rozměry - šířka [mm]	1 140
Rozměry - výška [mm]	1 840
Výška parapetu [mm]	1 400
Stávající stav	
Zhodnocení	
Stav	
Popis prvku	
Povrchová úprava	
Stávající zasklení	
Stávající kování	
Návrhový stav	
Křídlo: popis / materiál / povrch	pevné zasklení
Zasklení	izolační dvojsklo; požární odolnost EW30
Rám: popis / materiál / povrch	hliníkový subtilní rám vícekomorový s přerušeným tepelným mostem, max. pohledová šířka 90 mm (rám+křídlo); požární odolnost EW30
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	interierové screenové stínění; interierové 100% zatemňovací rolety (blackout)
Akustický požadavek	
Požární požadavek	EW 30DP1
Tepelně technický požadavek	Uw = 1,2 W/m2K
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	
Pohled	
	

<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-1.13
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 060
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 470
<b>Výška parapetu [mm]</b>	690
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevírává dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-1.14a
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 200
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 800
<b>Výška parapetu [mm]</b>	1 230
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-1.14b
<b>Obrazová příloha</b>	1;2;12
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno dvojité; 2x dvoukřídlé
<b>Opatření</b>	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 200
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 800
<b>Výška parapetu [mm]</b>	1 230
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Popis prvku</b>	
<b>Povrchová úprava</b>	
<b>Stávající zasklení</b>	
<b>Stávající kování</b>	
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	dřevěné okno dvojité; omítaná špaleta; 2x dvoukřídlé; 2 křídla exteriérová otvíravá ven; 2 křídla interiérová otevíravá dovnitř; křídlo tabulkové - 4 tabulky; s klapčkou; nátěr - 1x syntetická fungicidní impregnace, 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Zasklení</b>	exteriérová strana - sklo ploché neplavené. čiré tl. 4 mm; interiérová strana - izolační dvojsklo, distanční rámeček v barvě okna
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	masivní dřevěný rám; dřevěná okapnička; 1x syntetická fungicidní impregnace; 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	12x zapuštěný okenní záves; 2x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná; 2x okenní háček
<b>Parapet</b>	vnitřní - z masivního dřeva; odstín vybrán dle návrhu okna; hloubka + přesah 35 mm; tl. 20 mm
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-1.15a
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 130
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 750
<b>Výška parapetu [mm]</b>	1 230
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-1.15b
<b>Obrazová příloha</b>	1;2;12
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno dvojité; 2x dvoukřídle
<b>Opatření</b>	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 130
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 750
<b>Výška parapetu [mm]</b>	1 230
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Popis prvku</b>	
<b>Povrchová úprava</b>	
<b>Stávající zasklení</b>	
<b>Stávající kování</b>	
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	dřevěné okno dvojité; omítaná špaleta; 2x dvoukřídle; 2 křídla exteriérová otvíravá ven; 2 křídla interiérová otevíravá dovnitř; křídlo tabulkové - 4 tabulky; s klapčkou; nátěr - 1x syntetická fungicidní impregnace, 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Zasklení</b>	exteriérová strana - sklo ploché neplavené. čiré tl. 4 mm; interiérová strana - izolační dvojsklo, distanční rámeček v barvě okna
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	masivní dřevěný rám; dřevěná okapnička; 1x syntetická fungicidní impregnace; 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	12x zapuštěný okenní záves; 2x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná; 2x okenní háček
<b>Parapet</b>	vnitřní - z masivního dřeva; odstín vybrán dle návrhu okna; hloubka + přesah 35 mm; tl. 20 mm
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	





<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-1.16
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dvoukřídle; dřevěné okno jednoduché
<b>Opatření</b>	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 240
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 940
<b>Výška parapetu [mm]</b>	
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Popis prvku</b>	
<b>Povrchová úprava</b>	
<b>Stávající zasklení</b>	
<b>Stávající kování</b>	
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	omítaná špaleta; 2x dvoukřídle; 2 křídla exteriérová otvíravá ven; křídlo tabulkové - 4 tabulky; s klapčkou; dřevěný poutec; nátěr - 1x syntetická fungicidní impregnace, 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Zasklení</b>	exteriérová strana - sklo ploché neplavené. čiré tl. 4 mm
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	masivní dřevěný rám; 1x syntetická fungicidní impregnace; 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	6x zapuštěný okenní záves; 1x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná; 2x okenní háček
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-1.17
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dvoukřídle; dřevěné okno jednoduché
<b>Opatření</b>	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 240
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 940
<b>Výška parapetu [mm]</b>	
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Popis prvku</b>	
<b>Povrchová úprava</b>	
<b>Stávající zasklení</b>	
<b>Stávající kování</b>	
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	omítaná špaleta; 2x dvoukřídle; 2 křídla exteriérová otvíravá ven; křídlo tabulkové - 4 tabulky; s klapčkou; dřevěný poutec; nátěr - 1x syntetická fungicidní impregnace, 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Zasklení</b>	exteriérová strana - sklo ploché neplavené. čiré tl. 4 mm
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	masivní dřevěný rám; 1x syntetická fungicidní impregnace; 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	6x zapuštěný okenní záves; 1x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná; 2x okenní háček
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-2.01a
<b>Obrazová příloha</b>	12
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)
<b>Podlaží</b>	2.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 170
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 700
<b>Výška parapetu [mm]</b>	460
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	1x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná
<b>Parapet</b>	vnitřní - z masivního dřeva; odstín vybrán dle návrhu okna
<b>Stínění</b>	interierové screenové stínění; interierové 100% zatemňovací rolety (blackout)
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	

<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-2.02a
<b>Obrazová příloha</b>	12
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)
<b>Podlaží</b>	2.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 170
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 710
<b>Výška parapetu [mm]</b>	450
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	1x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná
<b>Parapet</b>	vnitřní - z masivního dřeva; odstín vybrán dle návrhu okna; hloubka + přesah 35 mm; tl. 20 mm
<b>Stínění</b>	interierové screenové stínění; interierové 100% zatemňovací rolety (blackout)
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-2.03a
<b>Obrazová příloha</b>	12
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)
<b>Podlaží</b>	2.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 130
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 730
<b>Výška parapetu [mm]</b>	460
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	1x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná
<b>Parapet</b>	vnitřní - z masivního dřeva; odstín vybrán dle návrhu okna; hloubka + přesah 35 mm; tl. 20 mm
<b>Stínění</b>	interierové screenové stínění; interierové 100% zatemňovací rolety (blackout)
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-2.04a
<b>Obrazová příloha</b>	12
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)
<b>Podlaží</b>	2.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 140
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 710
<b>Výška parapetu [mm]</b>	460
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 3 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	1x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná
<b>Parapet</b>	vnitřní - z masivního dřeva; odstín vybrán dle návrhu okna; hloubka + přesah 35 mm; tl. 20 mm
<b>Stínění</b>	interierové screenové stínění; interierové 100% zatemňovací rolety (blackout)
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-2.05a
<b>Obrazová příloha</b>	12
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)
<b>Podlaží</b>	2.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 175
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 700
<b>Výška parapetu [mm]</b>	460
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	1x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná
<b>Parapet</b>	vnitřní - z masivního dřeva; odstín vybrán dle návrhu okna; hloubka + přesah 35 mm; tl. 20 mm
<b>Stínění</b>	interierové screenové stínění; interierové 100% zatemňovací rolety (blackout)
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-2.06a
<b>Obrazová příloha</b>	12
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)
<b>Podlaží</b>	2.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 145
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 710
<b>Výška parapetu [mm]</b>	420
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	1x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná
<b>Parapet</b>	vnitřní - z masivního dřeva; odstín vybrán dle návrhu okna; hloubka + přesah 35 mm; tl. 20 mm
<b>Stínění</b>	interierové screenové stínění; interierové 100% zatemňovací rolety (blackout)
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	





<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-2.07a
<b>Obrazová příloha</b>	12
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)
<b>Podlaží</b>	2.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 165
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 710
<b>Výška parapetu [mm]</b>	460
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	1x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná
<b>Parapet</b>	vnitřní - z masivního dřeva; odstín vybrán dle návrhu okna; hloubka + přesah 35 mm; tl. 20 mm
<b>Stínění</b>	interierové screenové stínění; interierové 100% zatemňovací rolety (blackout)
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-2.08a
<b>Obrazová příloha</b>	12
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)
<b>Podlaží</b>	2.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 150
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 710
<b>Výška parapetu [mm]</b>	490
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	1x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná
<b>Parapet</b>	vnitřní - z masivního dřeva; odstín vybrán dle návrhu okna; hloubka + přesah 35 mm; tl. 20 mm
<b>Stínění</b>	interierové screenové stínění; interierové 100% zatemňovací rolety (blackout)
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-2.09a
<b>Obrazová příloha</b>	12
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)
<b>Podlaží</b>	2.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	840
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	650
<b>Výška parapetu [mm]</b>	2 240
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 2 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	1x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná
<b>Parapet</b>	vnitřní - z masivního dřeva; odstín vybrán dle návrhu okna; hloubka + přesah 35 mm; tl. 20 mm
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	

<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-2.10a
<b>Obrazová příloha</b>	12
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)
<b>Podlaží</b>	2.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	930
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 430
<b>Výška parapetu [mm]</b>	1 060
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	1x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná
<b>Parapet</b>	vnitřní - z masivního dřeva; odstín vybrán dle návrhu okna; hloubka + přesah 35 mm; tl. 20 mm
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-2.11a
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	2.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	940
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 720
<b>Výška parapetu [mm]</b>	950
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-2.11b
<b>Obrazová příloha</b>	1;2;12
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno dvojité; 2x dvoukřídlé
<b>Opatření</b>	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
<b>Podlaží</b>	2.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	940
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 720
<b>Výška parapetu [mm]</b>	950
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Popis prvku</b>	
<b>Povrchová úprava</b>	
<b>Stávající zasklení</b>	
<b>Stávající kování</b>	
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	dřevěné okno dvojité; omítaná špaleta; 2x dvoukřídlé; 2 křídla exteriérová otvíravá ven; 2 křídla interiérová otevíravá dovnitř; křídlo tabulkové - 4 tabulky; s klapáčkou; nátěr - 1x syntetická fungicidní impregnace, 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Zasklení</b>	exteriérová strana - sklo ploché neplavené. čiré tl. 4 mm; interiérová strana - izolační dvojsklo, distanční rámeček v barvě okna
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	masivní dřevěný rám; dřevěná okapnička; 1x syntetická fungicidní impregnace; 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	12x zapuštěný okenní záves; 2x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná; 2x okenní háček
<b>Parapet</b>	vnitřní - z masivního dřeva; odstín vybrán dle návrhu okna; hloubka + přesah 35 mm; tl. 20 mm
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-2.12a
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	2.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	920
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 740
<b>Výška parapetu [mm]</b>	930
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-2.12b
<b>Obrazová příloha</b>	1;2;12
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno dvojité; 2x dvoukřídlé
<b>Opatření</b>	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
<b>Podlaží</b>	2.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	920
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 720
<b>Výška parapetu [mm]</b>	950
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Popis prvku</b>	
<b>Povrchová úprava</b>	
<b>Stávající zasklení</b>	
<b>Stávající kování</b>	
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	dřevěné okno dvojité; omítaná špaleta; 2x dvoukřídlé; 2 křídla exteriérová otvíravá ven; 2 křídla interiérová otevíravá dovnitř; křídlo tabulkové - 4 tabulky; s klapčkou; nátěr - 1x syntetická fungicidní impregnace, 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Zasklení</b>	exteriérová strana - sklo ploché neplavené. čiré tl. 4 mm; interiérová strana - izolační dvojsklo, distanční rámeček v barvě okna
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	masivní dřevěný rám; dřevěná okapnička; 1x syntetická fungicidní impregnace; 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	12x zapuštěný okenní záves; 2x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná; 2x okenní háček
<b>Parapet</b>	vnitřní - z masivního dřeva; odstín vybrán dle návrhu okna; hloubka + přesah 35 mm; tl. 20 mm
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	





<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-2.13a
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	2.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	940
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 750
<b>Výška parapetu [mm]</b>	870
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-2.13b
<b>Obrazová příloha</b>	1;2;12
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno dvojité; 2x dvoukřídlé
<b>Opatření</b>	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
<b>Podlaží</b>	2.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	940
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 720
<b>Výška parapetu [mm]</b>	950
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Popis prvku</b>	
<b>Povrchová úprava</b>	
<b>Stávající zasklení</b>	
<b>Stávající kování</b>	
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	dřevěné okno dvojité; omítaná špaleta; 2x dvoukřídlé; 2 křídla exteriérová otvíravá ven; 2 křídla interiérová otevíravá dovnitř; křídlo tabulkové - 4 tabulky; s klapáčkou; nátěr - 1x syntetická fungicidní impregnace, 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Zasklení</b>	exteriérová strana - sklo ploché neplavené. čiré tl. 4 mm; interiérová strana - izolační dvojsklo, distanční rámeček v barvě okna
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	masivní dřevěný rám; dřevěná okapnička; 1x syntetická fungicidní impregnace; 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	12x zapuštěný okenní záves; 2x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná; 2x okenní háček
<b>Parapet</b>	vnitřní - z masivního dřeva; odstín vybrán dle návrhu okna; hloubka + přesah 35 mm; tl. 20 mm
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-2.14a
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	2.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	930
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 720
<b>Výška parapetu [mm]</b>	950
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	

<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-2.14b
<b>Obrazová příloha</b>	1;2;12
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno dvojité; 2x dvoukřídlé
<b>Opatření</b>	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
<b>Podlaží</b>	2.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	930
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 720
<b>Výška parapetu [mm]</b>	950
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Popis prvku</b>	
<b>Povrchová úprava</b>	
<b>Stávající zasklení</b>	
<b>Stávající kování</b>	
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	dřevěné okno dvojité; omítaná špaleta; 2x dvoukřídlé; 2 křídla exteriérová otvíravá ven; 2 křídla interiérová otevíravá dovnitř; křídlo tabulkové - 4 tabulky; s klapčkou; nátěr - 1x syntetická fungicidní impregnace, 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Zasklení</b>	exteriérová strana - sklo ploché neplavené. čiré tl. 4 mm; interiérová strana - izolační dvojsklo, distanční rámeček v barvě okna
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	masivní dřevěný rám; dřevěná okapnička; 1x syntetická fungicidní impregnace; 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	12x zapuštěný okenní záves; 2x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná; 2x okenní háček
<b>Parapet</b>	vnitřní - z masivního dřeva; odstín vybrán dle návrhu okna; hloubka + přesah 35 mm; tl. 20 mm
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-2.15a
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	2.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	920
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 710
<b>Výška parapetu [mm]</b>	990
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-2.15b
<b>Obrazová příloha</b>	1;2;12
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno dvojité; 2x dvoukřídle
<b>Opatření</b>	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
<b>Podlaží</b>	2.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	920
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 720
<b>Výška parapetu [mm]</b>	950
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Popis prvku</b>	
<b>Povrchová úprava</b>	
<b>Stávající zasklení</b>	
<b>Stávající kování</b>	
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	dřevěné okno dvojité; omítaná špaleta; 2x dvoukřídle; 2 křídla exteriérová otvíravá ven; 2 křídla interiérová otevíravá dovnitř; křídlo tabulkové - 4 tabulky; s klapačkou; nátěr - 1x syntetická fungicidní impregnace, 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Zasklení</b>	exteriérová strana - sklo ploché neplavené. čiré tl. 4 mm; interiérová strana - izolační dvojsklo, distanční rámeček v barvě okna
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	masivní dřevěný rám; dřevěná okapnička; 1x syntetická fungicidní impregnace; 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	12x zapuštěný okenní záves; 2x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná; 2x okenní háček
<b>Parapet</b>	vnitřní - z masivního dřeva; odstín vybrán dle návrhu okna; hloubka + přesah 35 mm; tl. 20 mm
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-2.16a
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	2.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	930
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 710
<b>Výška parapetu [mm]</b>	980
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 3 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-2.16b
<b>Obrazová příloha</b>	1;2;12
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno dvojité; 2x dvoukřídlé
<b>Opatření</b>	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
<b>Podlaží</b>	2.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	930
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 720
<b>Výška parapetu [mm]</b>	950
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Popis prvku</b>	
<b>Povrchová úprava</b>	
<b>Stávající zasklení</b>	
<b>Stávající kování</b>	
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	dřevěné okno dvojité; omítaná špaleta; 2x dvoukřídlé; 2 křídla exteriérová otvíravá ven; 2 křídla interiérová otevíravá dovnitř; křídlo tabulkové - 4 tabulky; s klapáčkou; nátěr - 1x syntetická fungicidní impregnace, 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Zasklení</b>	exteriérová strana - sklo ploché neplavené. čiré tl. 4 mm; interiérová strana - izolační dvojsklo, distanční rámeček v barvě okna
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	masivní dřevěný rám; dřevěná okapnička; 1x syntetická fungicidní impregnace; 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	12x zapuštěný okenní záves; 2x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná; 2x okenní háček
<b>Parapet</b>	vnitřní - z masivního dřeva; odstín vybrán dle návrhu okna; hloubka + přesah 35 mm; tl. 20 mm
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	





<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-2.17a
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	2.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	940
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 750
<b>Výška parapetu [mm]</b>	980
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 3 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-2.17b
<b>Obrazová příloha</b>	1;2;12
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno dvojité; 2x dvoukřídlé
<b>Opatření</b>	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
<b>Podlaží</b>	2.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	940
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 720
<b>Výška parapetu [mm]</b>	810
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Popis prvku</b>	
<b>Povrchová úprava</b>	
<b>Stávající zasklení</b>	
<b>Stávající kování</b>	
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	dřevěné okno dvojité; omítaná špaleta; 2x dvoukřídlé; 2 křídla exteriérová otvíravá ven; 2 křídla interiérová otevíravá dovnitř; křídlo tabulkové - 4 tabulky; s klapačkou; nátěr - 1x syntetická fungicidní impregnace, 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Zasklení</b>	exteriérová strana - sklo ploché neplavené. čiré tl. 4 mm; interiérová strana - izolační dvojsklo, distanční rámeček v barvě okna
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	masivní dřevěný rám; dřevěná okapnička; 1x syntetická fungicidní impregnace; 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	12x zapuštěný okenní záves; 2x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná; 2x okenní háček
<b>Parapet</b>	vnitřní - z masivního dřeva; odstín vybrán dle návrhu okna; hloubka + přesah 35 mm; tl. 20 mm
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


Obecné	
ID prvku	O2-2.18a
Obrazová příloha	
Název prvku	dřevěné okno zdvojené; jednokřídlé
Opatření	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
Podlaží	2.NP
Umístění	---
Rozměry - šířka [mm]	570
Rozměry - výška [mm]	880
Výška parapetu [mm]	380
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno zdvojené; jednokřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	2x tažené jednosklo čiré
Stávající kování	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
Návrhový stav	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	
Pohled	

<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-2.18b
<b>Obrazová příloha</b>	1;2;12
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno dvojité; 2x jednokřídle
<b>Opatření</b>	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
<b>Podlaží</b>	2.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	570
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	880
<b>Výška parapetu [mm]</b>	380
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Popis prvku</b>	
<b>Povrchová úprava</b>	
<b>Stávající zasklení</b>	
<b>Stávající kování</b>	
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	dřevěné okno dvojité; omítaná špaleta; 2x jednokřídle; křídlo exteriérové otvíravé ven; křídlo interiérové otevíravé dovnitř; křídlo tabulkové - 2 tabulky; nátěr - 1x syntetická fungicidní impregnace, 2x syntetický nátěr - odstín vyvzorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Zasklení</b>	exteriérová strana - sklo ploché neplavené. čiré tl. 4 mm; interiérová strana - izolační dvojsklo, distanční rámeček v barvě okna
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	masivní dřevěný rám; dřevěná okapnička; 1x syntetická fungicidní impregnace; 2x syntetický nátěr - odstín vyvzorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	12x zapuštěný okenní záves; 2x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná; 2x okenní háček
<b>Parapet</b>	vnitřní - z masivního dřeva; odstín vybrán dle návrhu okna; hloubka + přesah 35 mm; tl. 20 mm
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-2.19
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	2.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	930
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 510
<b>Výška parapetu [mm]</b>	600
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 3 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-2.20
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	2.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 060
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 620
<b>Výška parapetu [mm]</b>	1420
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 3 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-2.21
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	2.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 060
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 640
<b>Výška parapetu [mm]</b>	1390
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 3 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-2.22
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	2.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 070
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 630
<b>Výška parapetu [mm]</b>	1390
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 3 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	





<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-2.23
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	2.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 060
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 630
<b>Výška parapetu [mm]</b>	1350
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 3 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-2.24
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	2.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 070
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 630
<b>Výška parapetu [mm]</b>	1360
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 3 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	

Obecné	
ID prvku	O2-2.25a
Obrazová příloha	
Název prvku	dřevěné okno zdvojené; jednokřídlé
Opatření	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
Podlaží	2.NP
Umístění	---
Rozměry - šířka [mm]	570
Rozměry - výška [mm]	880
Výška parapetu [mm]	2250
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno zdvojené; jednokřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	2x tažené jednosklo čiré
Stávající kování	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
Návrhový stav	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	
Pohled	

<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-2.25b
<b>Obrazová příloha</b>	1;2;12
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno dvojité; 2x jednokřídlé
<b>Opatření</b>	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
<b>Podlaží</b>	2.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	570
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	880
<b>Výška parapetu [mm]</b>	2250
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Popis prvku</b>	
<b>Povrchová úprava</b>	
<b>Stávající zasklení</b>	
<b>Stávající kování</b>	
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	dřevěné okno dvojité; omítaná špaleta; 2x jednokřídlé; křídlo exteriérové otvíravé ven; křídlo interiérové otvíravé dovnitř; křídlo tabulkové - 2 tabulky; nátěr - 1x syntetická fungicidní impregnace, 2x syntetický nátěr - odstín vyvzorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Zasklení</b>	exteriérová strana - sklo ploché neplavené. čiré tl. 4 mm; interiérová strana - izolační dvojsklo, distanční rámeček v barvě okna; izolační dvojsklo, distanční rámeček v barvě okna
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	masivní dřevěný rám; dřevěná okapnička; 1x syntetická fungicidní impregnace; 2x syntetický nátěr - odstín vyvzorkovaný a odsouhlasený AD a NPU
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	12x zapuštěný okenní záves; 2x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná; 2x okenní háček
<b>Parapet</b>	vnitřní - z masivního dřeva; odstín vybrán dle návrhu okna; hloubka + přesah 35 mm; tl. 20 mm
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-3.01a
<b>Obrazová příloha</b>	12
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)
<b>Podlaží</b>	3.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	820
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 190
<b>Výška parapetu [mm]</b>	850
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	1x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná
<b>Parapet</b>	vnitřní - z masivního dřeva; odstín vybrán dle návrhu okna; hloubka + přesah 35 mm; tl. 20 mm
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	

<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-3.02a
<b>Obrazová příloha</b>	12
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)
<b>Podlaží</b>	3.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	810
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 190
<b>Výška parapetu [mm]</b>	850
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	1x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná
<b>Parapet</b>	vnitřní - z masivního dřeva; odstín vybrán dle návrhu okna; hloubka + přesah 35 mm; tl. 20 mm
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-3.03
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	3.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 820
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	860
<b>Výška parapetu [mm]</b>	1 430
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-3.04
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	3.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 820
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	860
<b>Výška parapetu [mm]</b>	1 430
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	




<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-3.05
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	3.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 820
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	860
<b>Výška parapetu [mm]</b>	1 400
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	

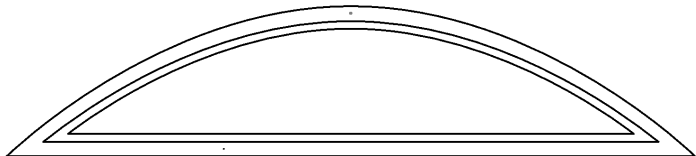
<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-3.06
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	3.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 800
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	860
<b>Výška parapetu [mm]</b>	1 430
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevírává dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-3.07
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	3.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 770
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	860
<b>Výška parapetu [mm]</b>	1 430
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	

<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-3.08
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; jednokřídlé
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	3.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	960
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	850
<b>Výška parapetu [mm]</b>	1 260
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; jednokřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-3.09
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	3.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	3 630
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	870
<b>Výška parapetu [mm]</b>	1 480
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; čtyřkřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-3.10
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	3.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 810
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	870
<b>Výška parapetu [mm]</b>	1 480
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevírává dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-3.20
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno jednoduché; jednokřídlé; sklopné
<b>Opatření</b>	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
<b>Podlaží</b>	3.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	2 300
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	500
<b>Výška parapetu [mm]</b>	850
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Popis prvku</b>	
<b>Povrchová úprava</b>	
<b>Stávající zasklení</b>	
<b>Stávající kování</b>	
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	jednokřídlé; sklopné dovnitř; nátěr - 1x syntetická fungicidní impregnace, 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Zasklení</b>	izolační dvojsklo, distanční rámeček v barvě okna
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	masivní dřevěný rám; 1x syntetická fungicidní impregnace; 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkovaný a odsouhlasený AD a NPU
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	mosazný obrtlík; 2x mosazný pant
<b>Parapet</b>	vnitřní - z masivního dřeva; odstín vybrán dle návrhu okna; hloubka + přesah 35 mm; tl. 20 mm
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-S1.01
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	1.PP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 700
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 060
<b>Výška parapetu [mm]</b>	1 200
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	





<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-S1.02
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	1.PP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 700
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 060
<b>Výška parapetu [mm]</b>	1 200
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-S1.03a
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 660
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 090
<b>Výška parapetu [mm]</b>	1 580
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-S1.03b
<b>Obrazová příloha</b>	5;6;12
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno dvojité; 2x dvoukřídlé
<b>Opatření</b>	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 660
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 090
<b>Výška parapetu [mm]</b>	1 580
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Popis prvku</b>	
<b>Povrchová úprava</b>	
<b>Stávající zasklení</b>	
<b>Stávající kování</b>	
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	dřevěné okno dvojité; omítaná špaleta; 2x dvoukřídlé; 2 křídla exteriérová otvíravá ven; 2 křídla interiérová otevíravá dovnitř; křídlo tabulkové - 4 tabulky; s klapačkou; nátěr - 1x syntetická fungicidní impregnace, 2x syntetický nátěr - odstín vyvzorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Zasklení</b>	exteriérová strana - sklo ploché neplavené. čiré tl. 4 mm; interiérová strana - izolační dvojsklo, distanční rámeček v barvě okna
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	masivní dřevěný rám; dřevěná okapnička; 1x syntetická fungicidní impregnace; 2x syntetický nátěr - odstín vyvzorkovaný a odsouhlasený AD a NPU
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	12x zapuštěný okenní záves; 2x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná; 2x okenní háček
<b>Parapet</b>	vnitřní - z masivního dřeva; odstín vybrán dle návrhu okna; hloubka + přesah 35 mm; tl. 20 mm
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	závrtný magnetický kontakt
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	

<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-S1.04
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	1.PP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 840
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	1 140
<b>Výška parapetu [mm]</b>	900
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevírává dovnitř; křídla tabulková; 3 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-S1.05a
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	1.PP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	1 000
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	970
<b>Výška parapetu [mm]</b>	1 380
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
<b>Povrchová úprava</b>	nátěr - tmavě hnědá barva
<b>Stávající zasklení</b>	2x tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-S1.06
<b>Obrazová příloha</b>	5;6;12
<b>Název prvku</b>	dřevěné okno dvojité; 2x dvoukřídlé
<b>Opatření</b>	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
<b>Podlaží</b>	1.PP
<b>Umístění</b>	---
<b>Rozměry - šířka [mm]</b>	940
<b>Rozměry - výška [mm]</b>	880
<b>Výška parapetu [mm]</b>	1 550
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Popis prvku</b>	
<b>Povrchová úprava</b>	
<b>Stávající zasklení</b>	
<b>Stávající kování</b>	
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	dřevěné okno dvojité; omítaná špaleta; 2x dvoukřídlé; 2 křídla exteriérová otvíravá ven; 2 křídla interiérová otevíravá dovnitř; křídlo tabulkové - 2 tabulky; s klapačkou; nátěr - 1x syntetická fungicidní impregnace, 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Zasklení</b>	exteriérová strana - sklo ploché neplavené. čiré tl. 4 mm; interiérová strana - izolační dvojsklo, distanční rámeček v barvě okna
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	masivní dřevěný rám; dřevěná okapnička; 1x syntetická fungicidní impregnace; 2x syntetický nátěr - odstín vyzvorkován a odsouhlasen AD a NPU
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	12x zapuštěný okenní záves; 2x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná; 2x okenní háček
<b>Parapet</b>	vnitřní - z masivního dřeva; odstín vybrán dle návrhu okna; hloubka + přesah 35 mm; tl. 20 mm
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-3.11
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	střešní okno; kyvné
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	střecha
<b>Umístění</b>	---
<b>Šířka [mm]</b>	600
<b>Výška [mm]</b>	850
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěný rám; ovládání klikou v dolní části křídla; ventilační klapka se vzduchovým filtrem; zajišťovací západka pro zajištění okna; vnější oplechování - měď
<b>Povrchová úprava</b>	měď
<b>Stávající zasklení</b>	tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	uzamykatelná okenní rozpěra pro střešní okna
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-3.12
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	střešní okno; kyvné
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	střecha
<b>Umístění</b>	---
<b>Šířka [mm]</b>	600
<b>Výška [mm]</b>	1 100
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěný rám; ovládání klikou v dolní části křídla; ventilační klapka se vzduchovým filtrem; zajišťovací západka pro zajištění okna; vnější oplechování - měď
<b>Povrchová úprava</b>	měď
<b>Stávající zasklení</b>	tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	uzamykatelná okenní rozpěra pro střešní okna
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	





<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-3.13
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	střešní okno; kyvné
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	střecha
<b>Umístění</b>	---
<b>Šířka [mm]</b>	600
<b>Výška [mm]</b>	1 100
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěný rám; ovládání klikou v dolní části křídla; ventilační klapka se vzduchovým filtrem; zajišťovací západka pro zajištění okna; vnější oplechování - měď
<b>Povrchová úprava</b>	měď
<b>Stávající zasklení</b>	tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	uzamykatelná okenní rozpěra pro střešní okna
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	


<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-3.14
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	střešní okno; kyvné
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	střecha
<b>Umístění</b>	---
<b>Šířka [mm]</b>	600
<b>Výška [mm]</b>	1 100
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěný rám; ovládání klikou v dolní části křídla; ventilační klapka se vzduchovým filtrem; zajišťovací západka pro zajištění okna; vnější oplechování - měď
<b>Povrchová úprava</b>	měď
<b>Stávající zasklení</b>	tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	uzamykatelná okenní rozpěra pro střešní okna
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	

<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-3.15
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	střešní okno; kyvné
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	střecha
<b>Umístění</b>	---
<b>Šířka [mm]</b>	600
<b>Výška [mm]</b>	1 100
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěný rám; ovládání klikou v dolní části křídla; ventilační klapka se vzduchovým filtrem; zajišťovací západka pro zajištění okna; vnější oplechování - měď
<b>Povrchová úprava</b>	měď
<b>Stávající zasklení</b>	tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	uzamykatelná okenní rozpěra pro střešní okna
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	

<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-3.16
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	střešní okno; kyvné
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	střecha
<b>Umístění</b>	---
<b>Šířka [mm]</b>	600
<b>Výška [mm]</b>	1 100
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěný rám; ovládání klikou v dolní části křídla; ventilační klapka se vzduchovým filtrem; zajišťovací západka pro zajištění okna; vnější oplechování - měď
<b>Povrchová úprava</b>	měď
<b>Stávající zasklení</b>	tažené jednosklo čiré
<b>Stávající kování</b>	uzamykatelná okenní rozpěra pro střešní okna
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	

<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-3.17
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	střešní okno; kyvné
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	střecha
<b>Umístění</b>	---
<b>Šířka [mm]</b>	660
<b>Výška [mm]</b>	1 180
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěný rám; ovládání klikou v dolní části křídla; ventilační klapka se vzduchovým filtrem; zajišťovací západka pro zajištění okna; vnější oplechování - měď
<b>Povrchová úprava</b>	lakovaný hliník
<b>Stávající zasklení</b>	Energeticky úsporné izolační dvojsklo.
<b>Stávající kování</b>	uzamykatelná okenní rozpěra pro střešní okna
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	

<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	O2-3.18
<b>Obrazová příloha</b>	
<b>Název prvku</b>	střešní okno; kyvné
<b>Opatření</b>	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
<b>Podlaží</b>	střecha
<b>Umístění</b>	---
<b>Šířka [mm]</b>	660
<b>Výška [mm]</b>	1 180
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	dřevěný rám; ovládání klikou v dolní části křídla; ventilační klapka se vzduchovým filtrem; zajišťovací západka pro zajištění okna; vnější oplechování - měď
<b>Povrchová úprava</b>	lakovaný hliník
<b>Stávající zasklení</b>	Energeticky úsporné izolační dvojsklo.
<b>Stávající kování</b>	uzamykatelná okenní rozpěra pro střešní okna
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Křídlo: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Zasklení</b>	
<b>Rám: popis / materiál / povrch</b>	
<b>Kování: typ / materiál / povrch</b>	
<b>Parapet</b>	
<b>Stínění</b>	
<b>Akustický požadavek</b>	
<b>Požární požadavek</b>	
<b>Tepelně technický požadavek</b>	
<b>Bezpečnostní požadavek</b>	
<b>Ostatní požadavky</b>	
<b>Pohled</b>	

Obecné	
ID prvku	O2-3.19
Obrazová příloha	
Název prvku	střešní okno; kyvné
Opatření	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
Podlaží	střecha
Umístění	---
Šířka [mm]	600
Výška [mm]	850
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěný rám; ovládání klikou v dolní části křídla; ventilační klapka se vzduchovým filtrem; zajišťovací západka pro zajištění okna; vnější oplechování - měď
Povrchová úprava	měď
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	uzamykatelná okenní rozpěra pro střešní okna
Návrhový stav	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	
Pohled	

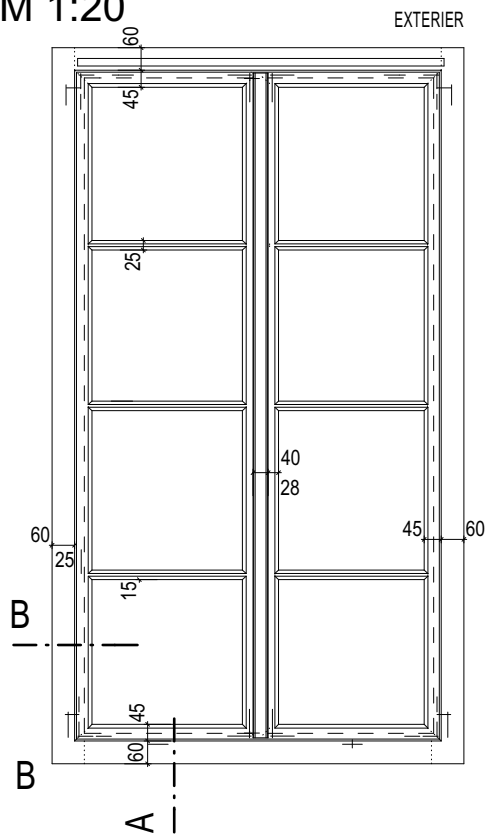
## OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

1

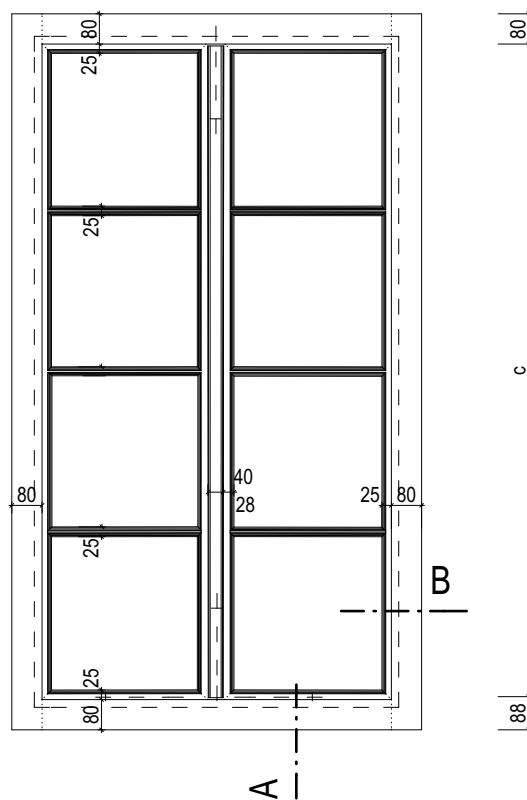
SCHÉMA PROVEDENÍ:

VNĚJŠÍ KŘÍDLO

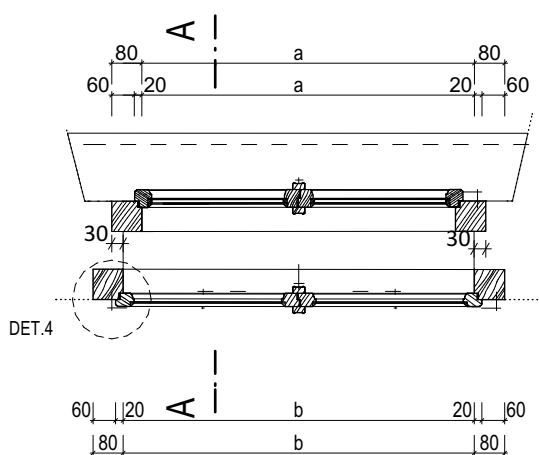
M 1:20



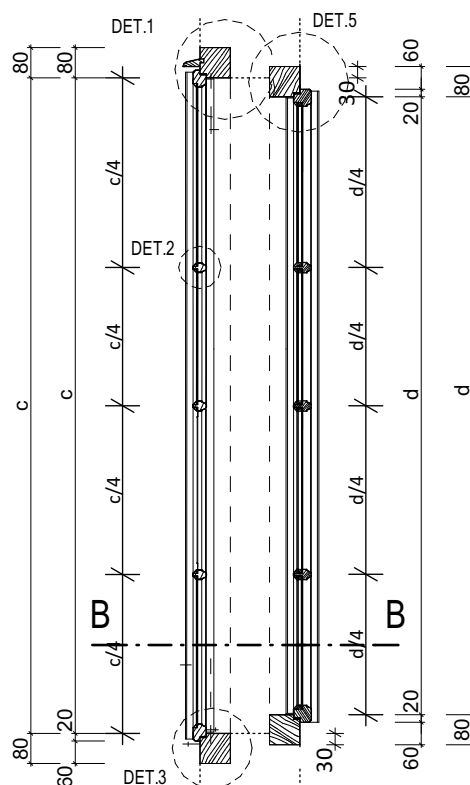
INTERIER



ŘEZ B

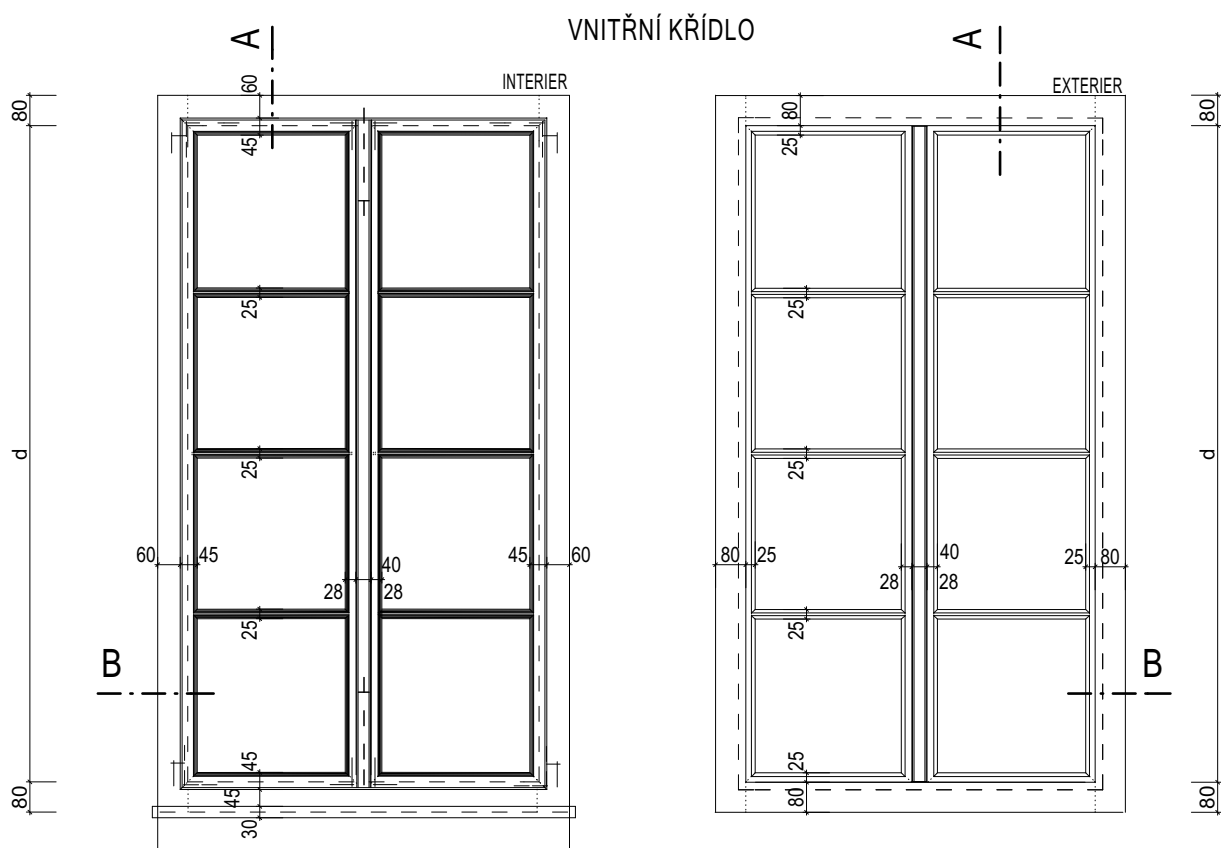


ŘEZ A





M 1:20



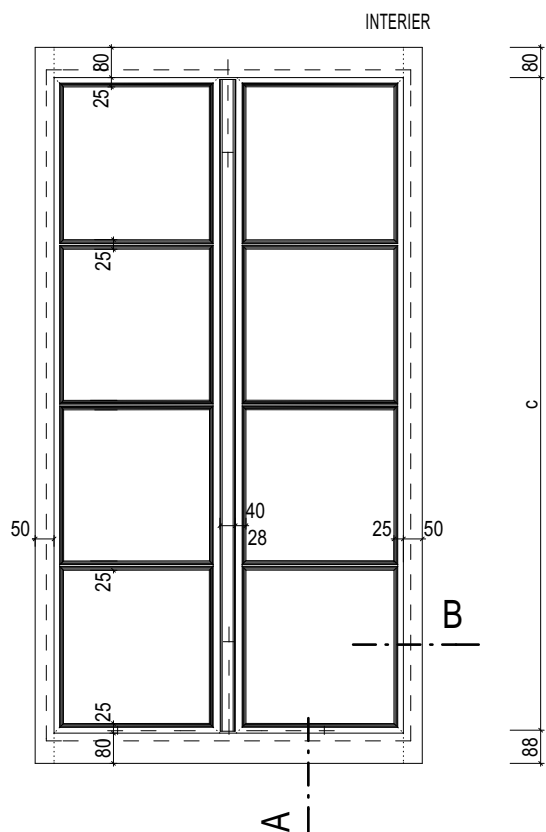
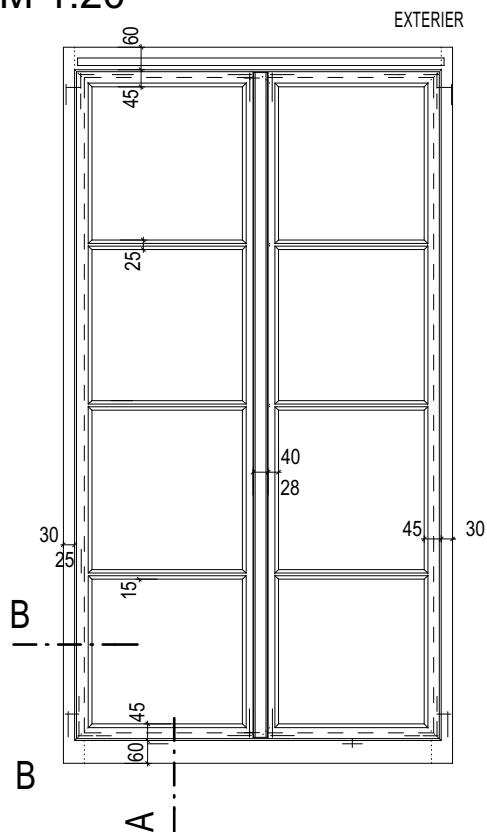
## OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

3

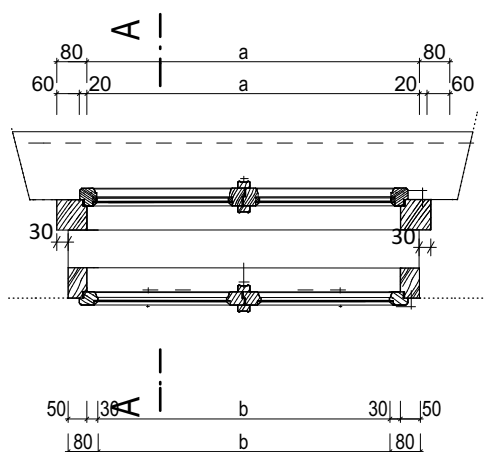
SCHÉMA PROVEDENÍ:

M 1:20

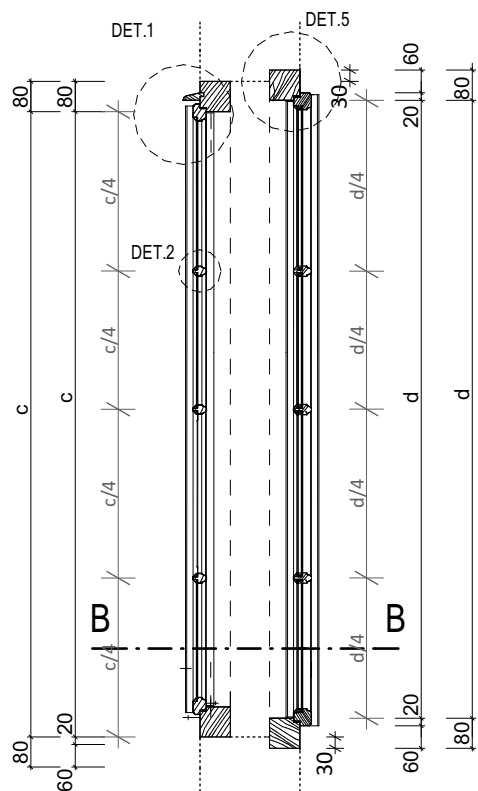
VNĚJŠÍ KŘÍDLO



ŘEZ B



ŘEZ A

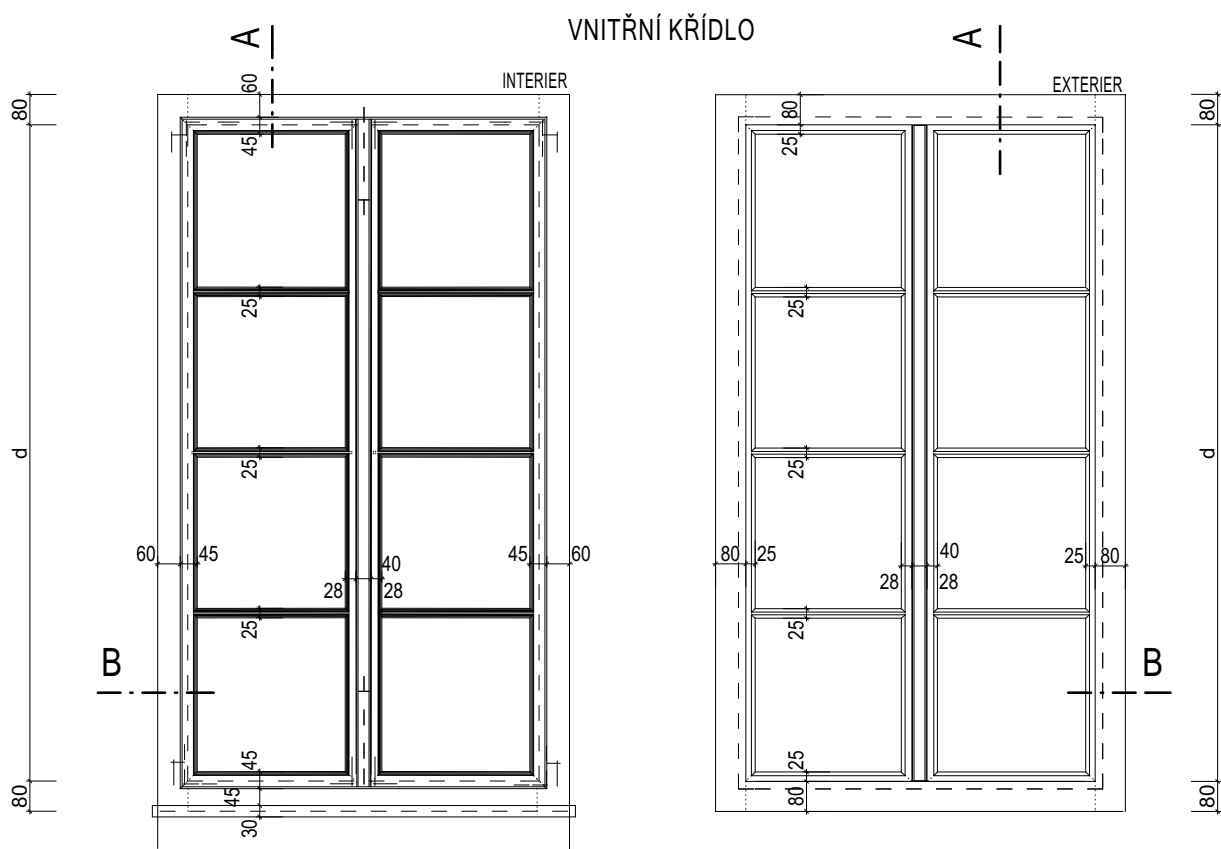


## OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

4

SCHÉMA PROVEDENÍ:

M 1:20

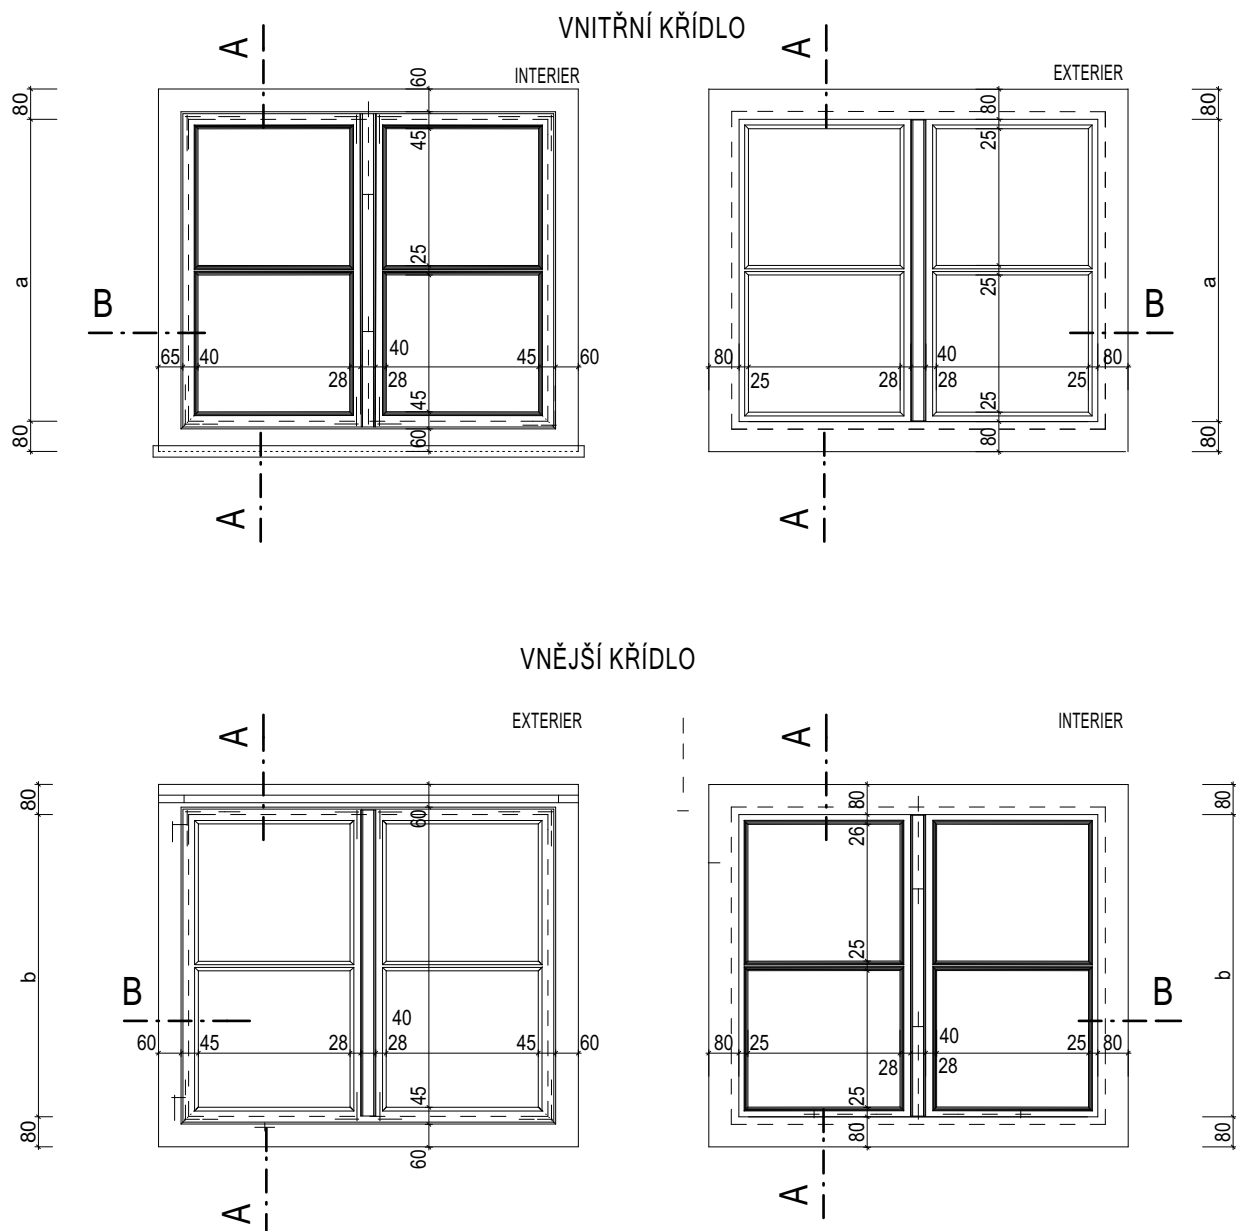


## OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

5

SCHÉMA PROVEDENÍ:

M 1:20



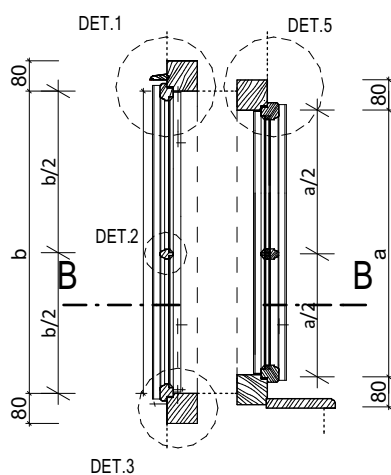
## OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

6

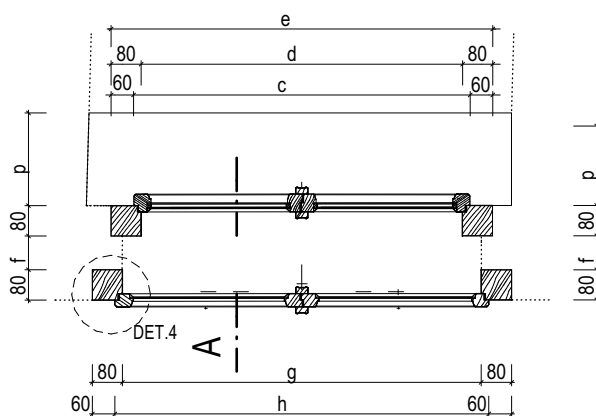
SCHÉMA PROVEDENÍ:

M 1:20

### ŘEZ A

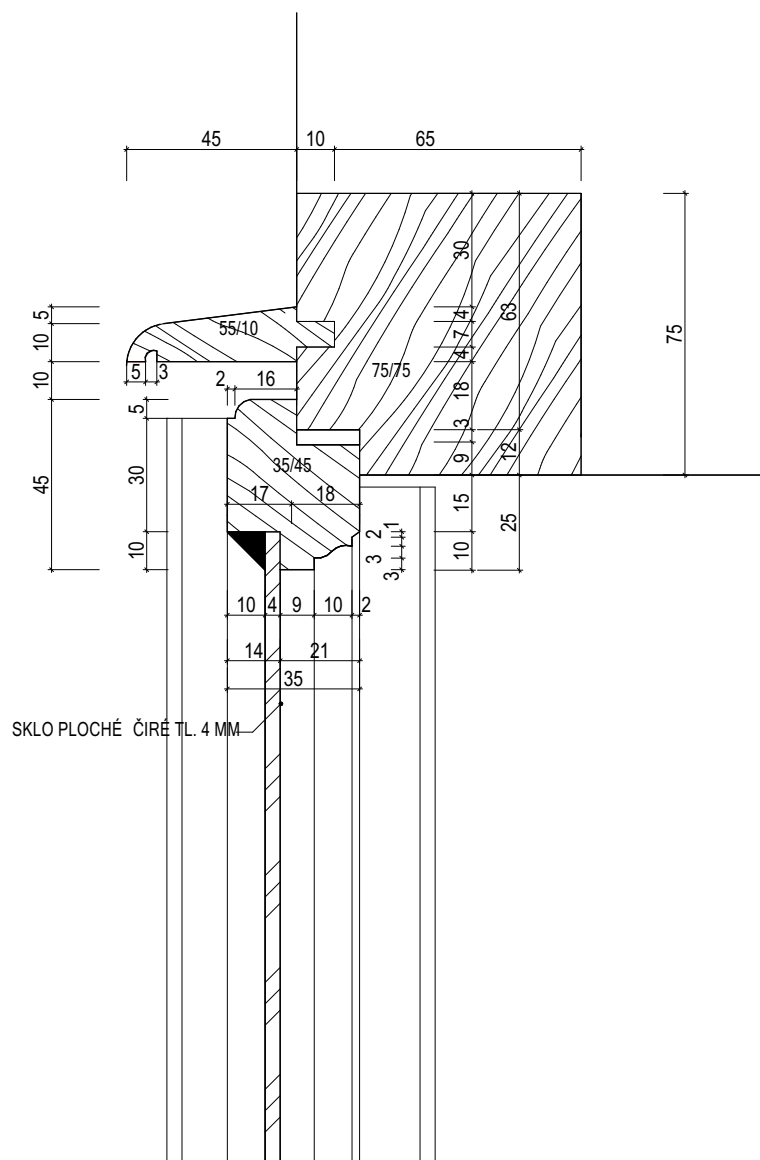


### ŘEZ B



M 1:2

DET 1



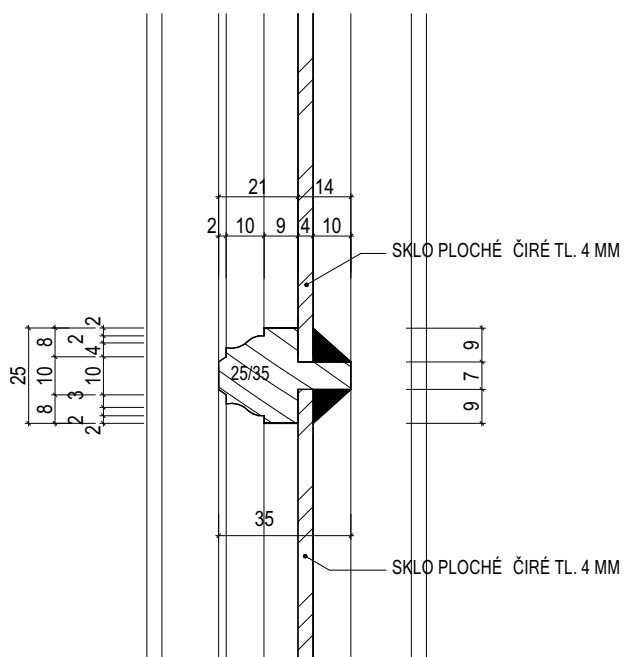
## OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

8

SCHÉMA PROVEDENÍ:

M 1:2

DET 2



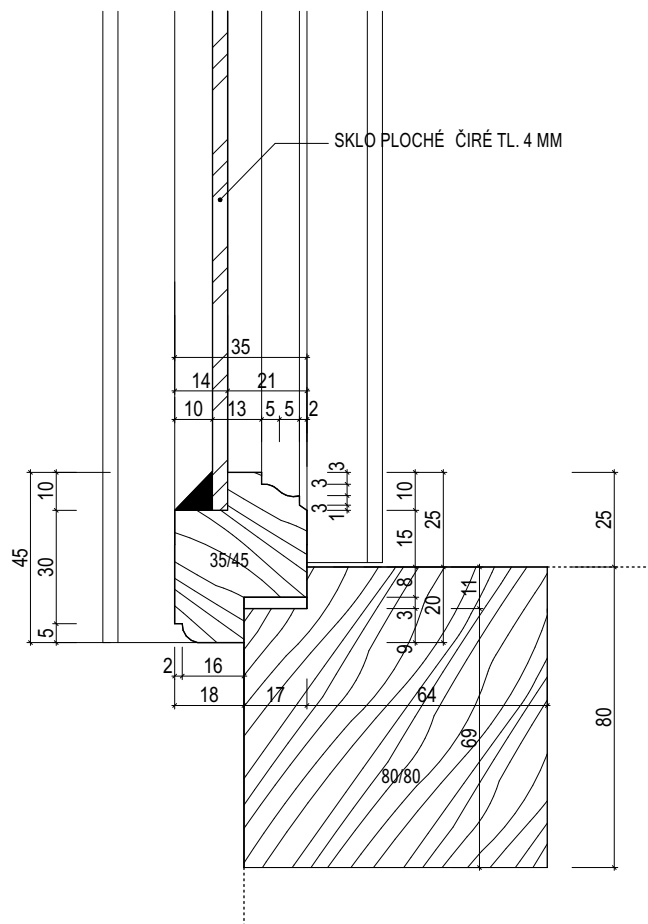
## OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

9

SCHÉMA PROVEDENÍ:

M 1:2

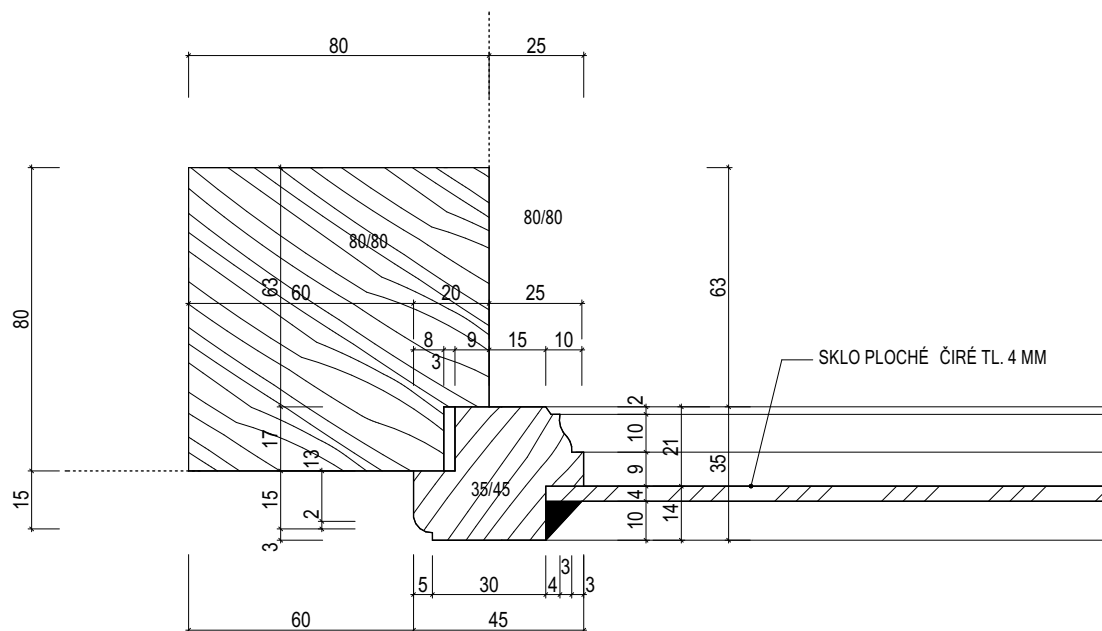
DET 3





M 1:2

DET 4



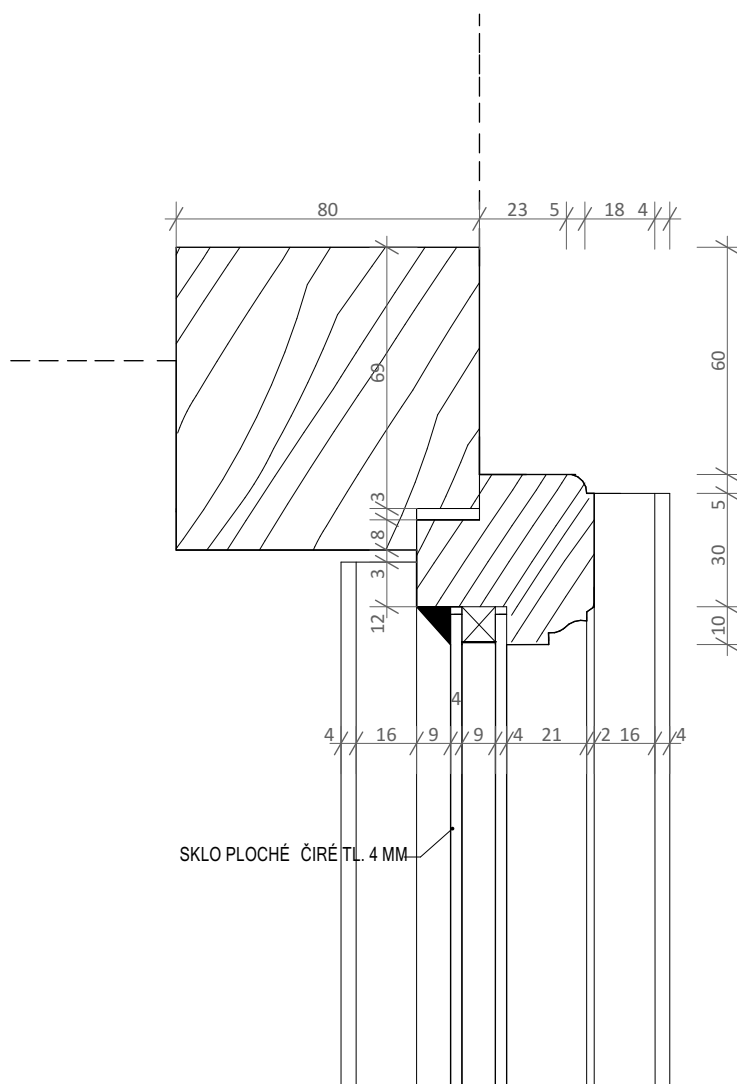
## OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

11

SCHÉMA PROVEDENÍ:

M 1:2

DET 5



## OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

12

SCHÉMA PROVEDENÍ:

