


POHLED P1 /VÝCHODNÍ – ULIČNÍ/

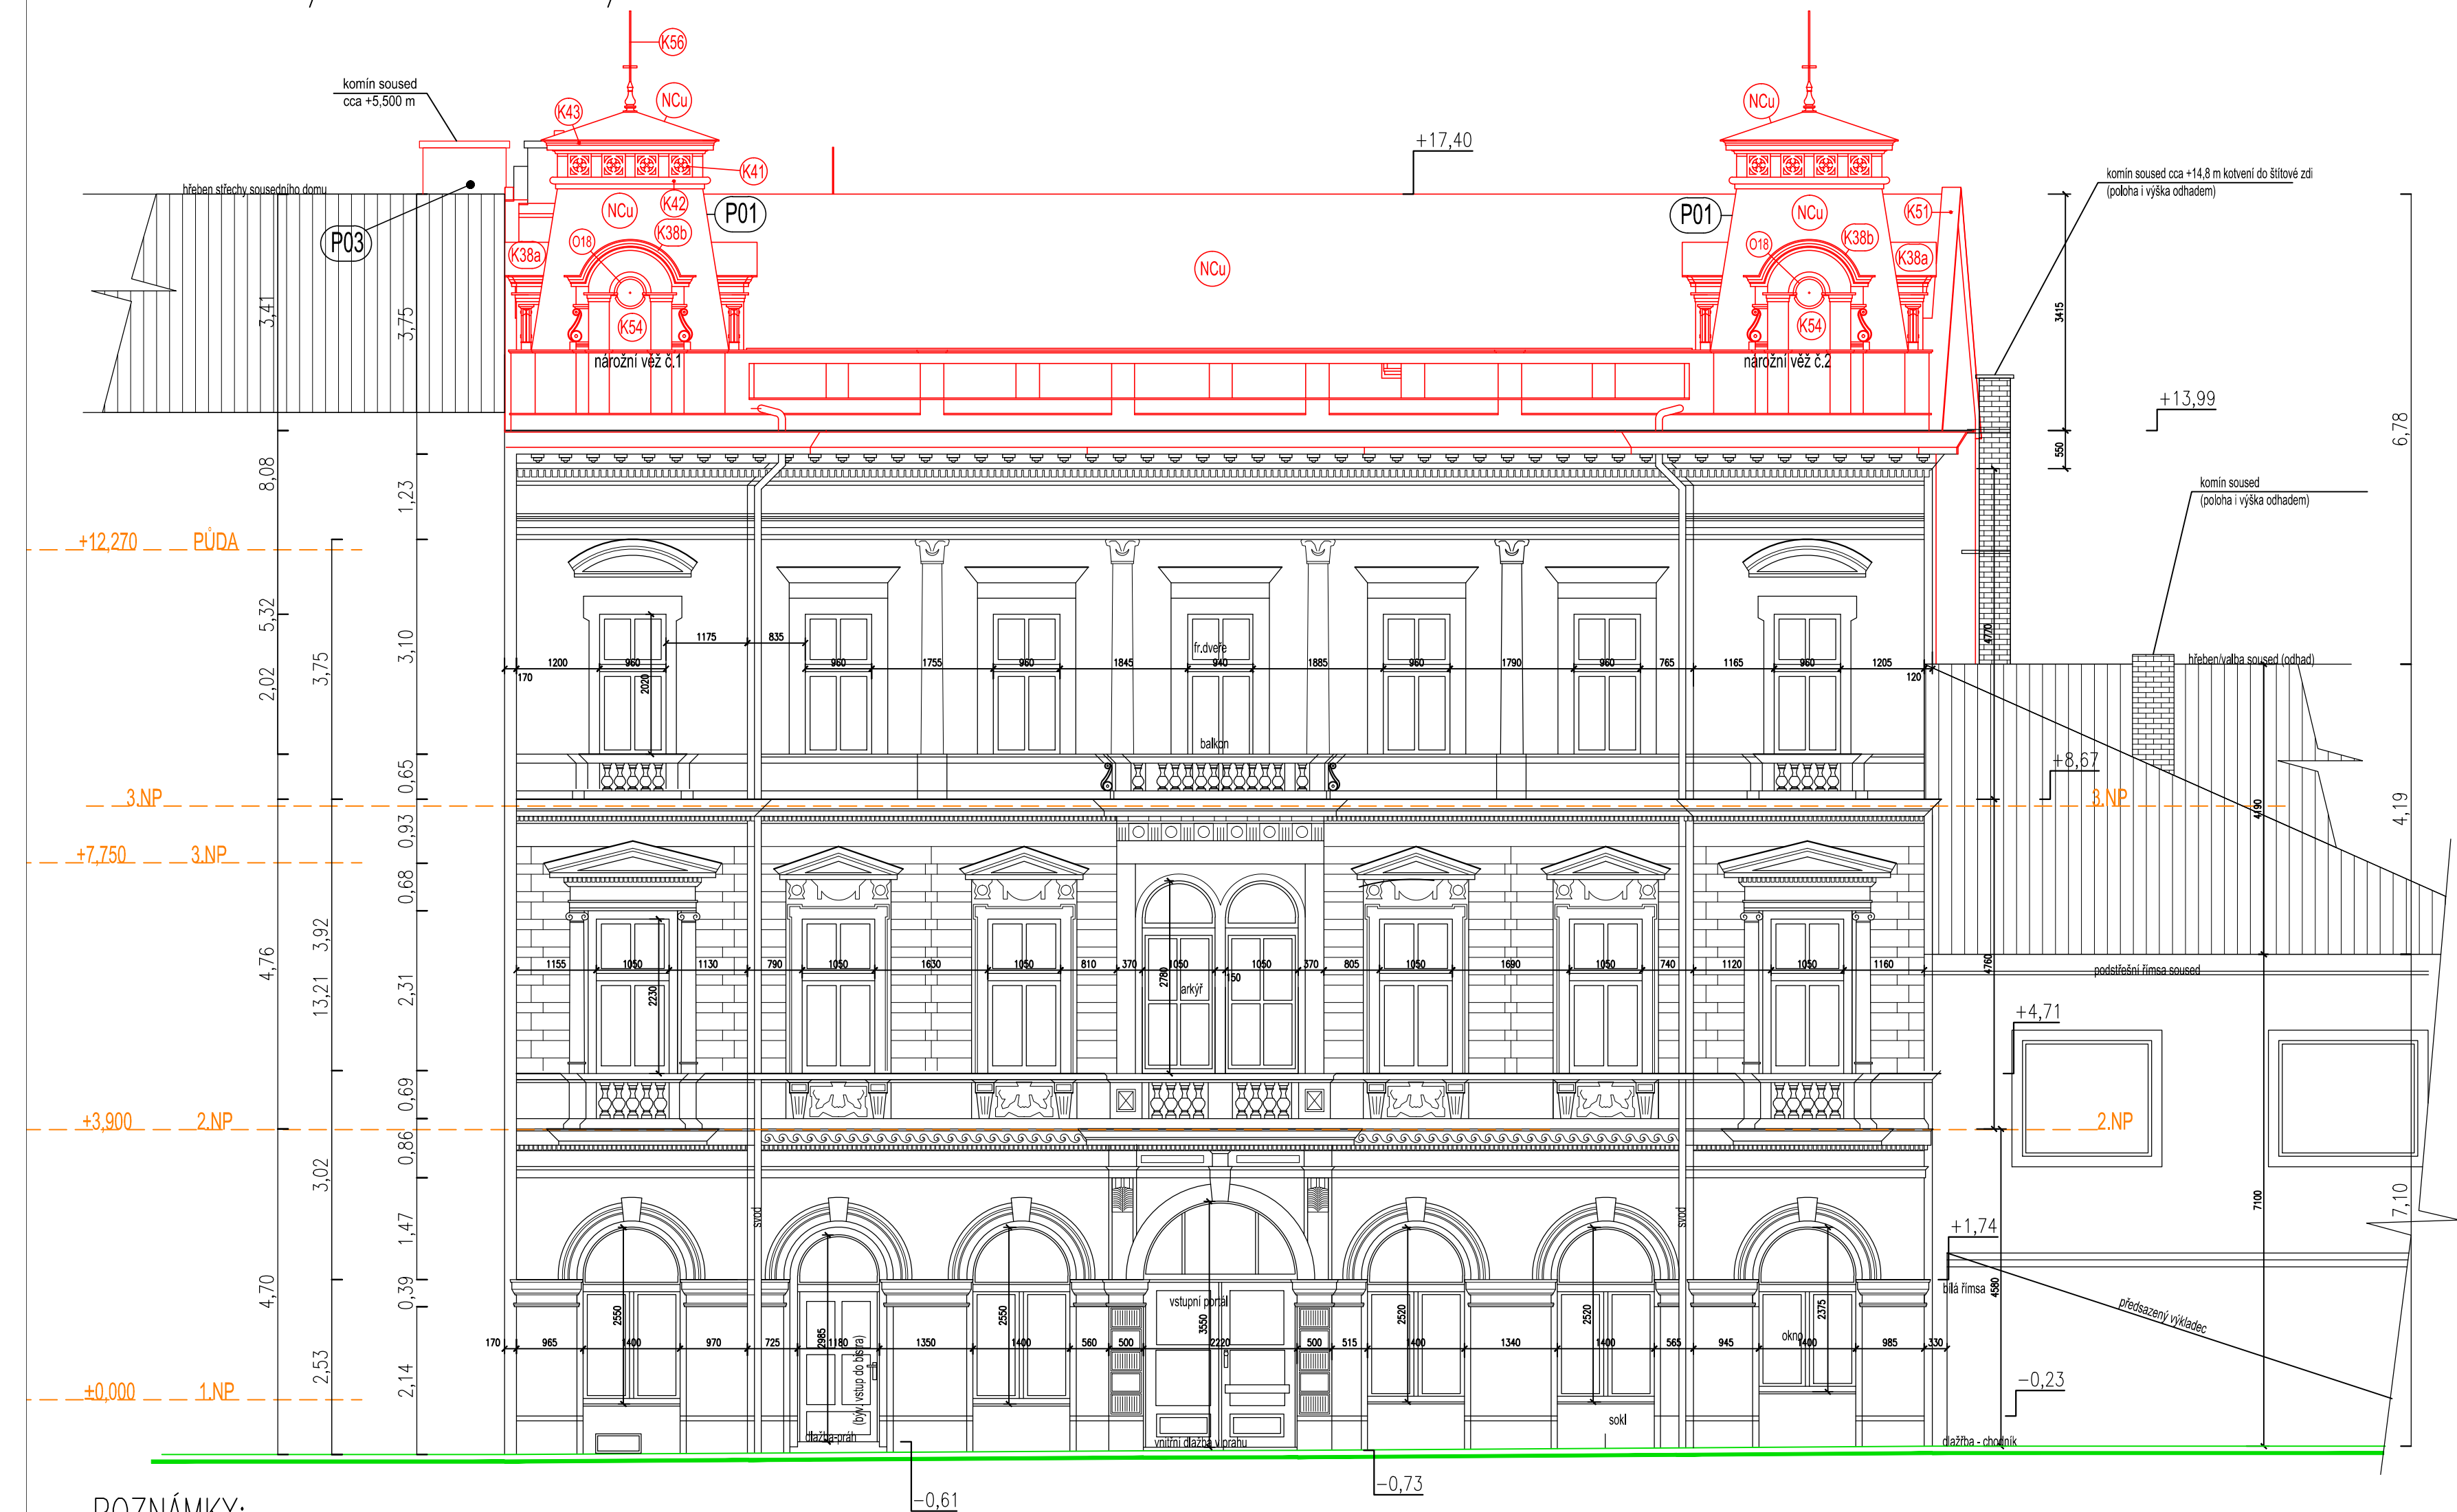


POZNÁMKY:

- P01** Věžičky č.1 a č.2 budou demontovány postupným rozebráním se snahou zpětného využití jednotlivých zdravých dřevěných prvků. Nové věžičky budou přesnou replikou stávajících. Jednotlivé prvky krovu budou před demontáží řádně označeny a očíslovány. Před demontáží a v průběhu demontáže bude zhotovitelem provedeno podrobné dílenské zaměření stávající konstrukce věžiček a pasportizace jednotlivých prvků věžiček s podrobnou fotodokumentací. Stejně tak bude provedeno postupně rozebrání obvodových vyzdívek věžiček. Nové obvodové vyzdívky budou přesnou replikou stávajícího stavu. Před jejich rozebráním bude zhotovitelem provedeno podrobné zaměření a pasportizace stávajícího stavu tvaru a profilací zdobné fasády věžiček a bude zpracován dílenský výkres tvaru fasády a profilací nových cihelných vyzdívek.
- P02** Světlík č.1 bude zakryt stříškou pultového tvaru z nosné ocelové konstrukce z jaklá. Zastřešení stříšky bude řešeno jako prosklené z kaleného bezpečnostního skla. Boky stříšky budou opatřeny pletivem proti ptactvu.

- (P03)** Komínové těleso na společné hranici střechy školy (p.č.st.415) a sousedního objektu čp.222 na pozemku p.č.st.417 bude ubouráno po úroveň střechy. Zbytky komínového tělesa bude překryto betonovou deskou a oplechováno. Společný světlík č.2 bude zakryt stříškou mírného sedlového tvaru z nosné ocelové konstrukce z jakli. Zastřešení stříšky bude řešeno jako prosklené z kaleného bezpečnostního skla. Boky stříšky budou opatřeny pletivem proti ptactvu.
- (S1)** – **SKLADBA OPRAVY FASÁD (sousedící s pozemky p.č.st.417, p.č.st.418, p.č.419)**
- Lokální odstranění degradovaných, nesoudržných částí jádrových omítek.Na ostatních plochách kompletně odstranit druhotné, degradované finální nátěry
 - Provést důkladné omytí a následně mechanické dočištění povrchů
 - Aplikace dodatečného zpevnění podkladů, lokální sanace biologického napadení, lokální aplikace nových jádrových omítek a finální armované, jemné omítkové vrstvy, spolu s následným finálním minerálním, sol-silikátovým fasádním nátěrem + lokální doplňkové hydrofobizace
 - Podrobněji viz. Technická zpráva projektové dokumentace

LEGENDA:

- (K57) – STŘEŠNÍ VÝLÉZOVÉ OKNO PRO KOMINÁKA – VEL. 600x600 mm – 3ks
S MĚDĚNÝM VNĚJŠÍM POVRCHEM A ÚPRAVOU NA ZAFALCOVÁNÍ
DO STŘEŠNÍ PLECHOVÉ KRYTINY
- (Q23) – DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ STŘEŠNÍ OKNO – VEL. 940 x 1600 mm – 4 ks
S MĚDĚNÝM VNĚJŠÍM POVRCHEM, VNITŘNÍM BEZÚDRŽBOVÝM POVRCHEM,
NÍKOENERGETICKÝM BEZPEČNÝM TROJSKLEM, SE SOLÁRNÍM NAPÁJENÍM,
DÁLKOVÝM OVLADAČEM, INTEGROVANOU VENTILACÍ A DEŠŤOVÝM SENZOREM
– MĚDĚNÉ OPLECHOVÁNÍ RÁMU OKNA PRO FALCOVANOU KRYTINU – 4 ks
– ZATEPLOVACÍ SADA, SKLÁDAJÍCÍ SE Z TEPELNĚ – IZOLAČNÍHO RÁMU
MANŽETY Z HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE A DRENÁŽNÍHO ŽLABKU – 4 ks
- (NCu) – NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z FALCOVANÉHO MĚDĚNÉHO SVITKOVÉHO PLECHU
TL.0,55mm, ŠÍŘKY 670mm
- (04) (05) (06) (07) (08) – NOVÁ DŘEVĚNÁ OKNA ZDĚNÉ VĚŽIČKY A OKNA DO SVĚTLÍKŮ; REPLIKA
STÁVAJÍCÍHO VZHLEDU OKNA, BUDE DODRŽEN TVAR A PROPORCE,
MOŽNO ŘEŠIT SYSTÉMEM LEPENÝCH HRANOLŮ EURO S HISTORICKOU
ÚPRAVOU OKNA S MINIMALIZACÍ POHLEDOVÝCH ŠÍŘEK
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4–10–4
- (017) – NOVÁ DŘEVĚNÁ OKNA PŮDNÍCH NADEZDÍVEK; REPLIKA STÁVAJÍCÍHO VZHLEDU
OKNA, BUDE DODRŽEN TVAR A PROPORCE, MOŽNO ŘEŠIT SYSTÉMEM
LEPENÝCH HRANOLŮ EURO S HISTORICKOU ÚPRAVOU OKNA S MINIMALIZACÍ
POHLEDOVÝCH ŠÍŘEK, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4–8–4
- (018) – NOVÁ DŘEVĚNÁ KRUHOVÁ OKNO DŘEVĚNÝCH VĚŽIČEK; REPLIKA STÁVAJÍCÍHO
VZHLEDU OKNA, BUDE DODRŽEN TVAR A PROPORCE, MOŽNO ŘEŠIT SYSTÉMEM
LEPENÝCH HRANOLŮ EURO S HISTORICKOU ÚPRAVOU OKNA S MINIMALIZACÍ
POHLEDOVÝCH ŠÍŘEK, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4–8–4

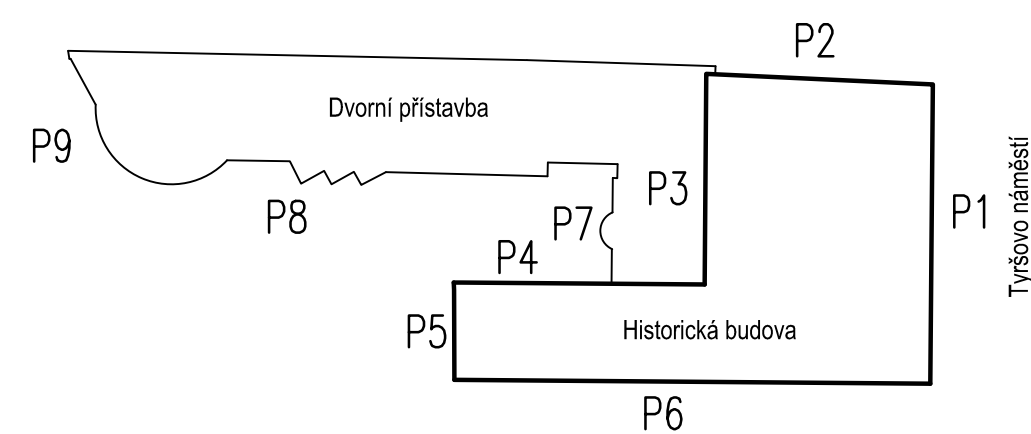

KÓTY NA VÝKRESECH JSOU POUZE INFORMATIVNÍ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘI REALIZACI NA STAVBĚ

HLAVNÍ PROJEKTANT		VÝPRAVŮVOD		AUTORIZOVANÝ ING.		Zpracovatel části PD:			
Ing.Patrik Boguaj		Ing. Dušan Chlad		Ing.Patrik Boguaj		<div><div>BOGUAJ</div><div>Stavební inženýrství s.r.o.</div><div><div>Kamenický 41, 539 41 Kamenický IČO: 287 80 736 DIČ: CZ28780736</div></div></div>			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Choceň				STAVEBNÍ ÚŘAD: Choceň					
INVESTOR: Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice - Staré Město									
NÁZEV AKCE:									
OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220									
ČÁST PD : D1.1 Architektonicko - stavební řešení				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : OR/20/24790 -1002/2021					
STUPĚŇ PD: Projektová dokumentace k provedení stavby				ARCHIVNÍ ČÍSLO : 01/2021					
				DATUM: Září 2022					
				FORMÁT: 6xA4					
NÁZEV VÝKRESU:				MĚŘÍTKO:		ČÁST PD:		OZNAČENÍ:	
POHLED P1 /VÝCHODNÍ - ULIČNÍ/ - NOVÝ STAV				1:75		D1.1.b		NS 08	